




BUBBLE-FREE PRO


BUBBLE-FREE PRO

Les opérateurs peuvent contre-coller et laminer les impressions numériques, appliquer du tape sur toutes les surfaces planes jusqu'à 60 mm, bâches...

- Montage rapide sans bulle ni pli
- Pression réglable pour limiter l'étirement du média
- Réglage de la pression par nanomètre
- Positionnement facile du matériau
- Productivité accrue
- Simple d'utilisation
- Tapis de coupe autocicatrisant

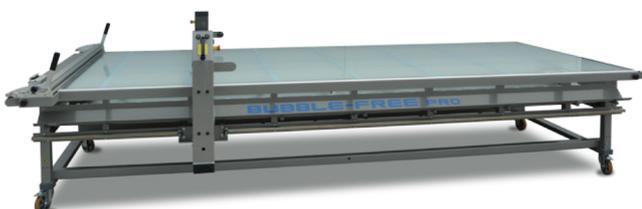

BUBBLE-FREE PRO

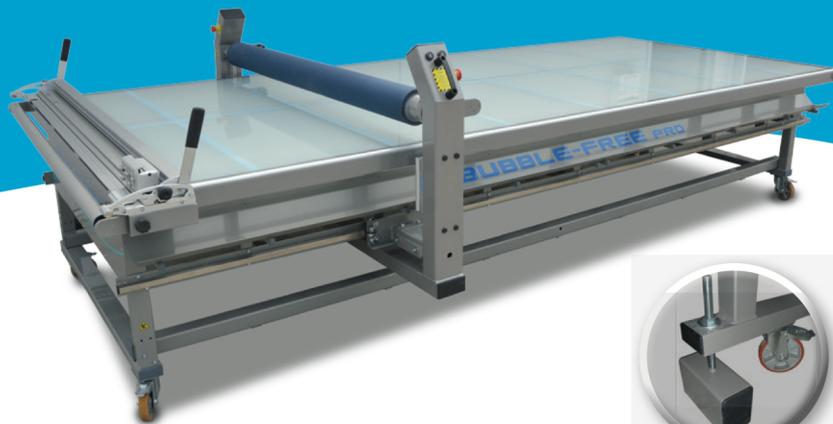

BUBBLE-FREE PRO est disponible en deux versions :

- Plateau en verre, éclairage LED et tapis de coupe de 5 mm
- Plateau en MDF

Il peut être commandé dans des dimensions personnalisées.

Le rouleau a un revêtement en silicone souple de 15 mm d'épaisseur pour garantir une application sans bulles. Il est contrôlable des deux côtés. La pression du rouleau peut être réglée selon le matériau utilisé. Peinture haute durabilité en couleur RAL 9006.

Les roulettes avec freins permettent de déplacer facilement la table ou de la stabiliser en position. Le réglage manuel de la hauteur permet aux utilisateurs le réglage de la table sur 15 cm et de la niveler sur des surfaces inégales.



Dimensions

BUBBLE FREE PRO

Largeur	1480, 1680, 2180 mm
Largeur de travail	1450, 1640, 2140 mm
Longueur	2800, 3400, 4000, 5400 mm
Longueur de travail	2450, 3050, 3650, 5050 mm
Hauteur standard	850 mm
Epaisseur maxi	60 mm
Diamètre du rouleau	130 mm
Poids	180, 270, 320, 480 kg
Garantie	5 ans*

*hors plateau en verre

Accessoires en option :

- Compresseur silencieux (85 l/min, 49-56 dB)
- Porte rouleau en bout de la table
- Tapis de coupe de 5 mm ou 7 mm
- Gouttières latérales
- Epaisseur maximum du matériau 130 mm
- Rouleau supplémentaire pour grandes tables
- Barre de coupe KeenCut EV02 en bout de table
- Réglage de la hauteur électrique (entre 850 mm et 1100 mm)



Lgen
LYON GRAPHIQUE ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

►30, rue de la Feyssine - 69100 VILLEURBANNE - Tél : 04 78 94 95 01
contact@lgen.fr

►Route de Lunéville - 54370 EINVILLE-AU-JARD - Tél : 03 83 72 06 06

contact@lgen.fr