


Easymount® est conçu pour être performant et durer longtemps.

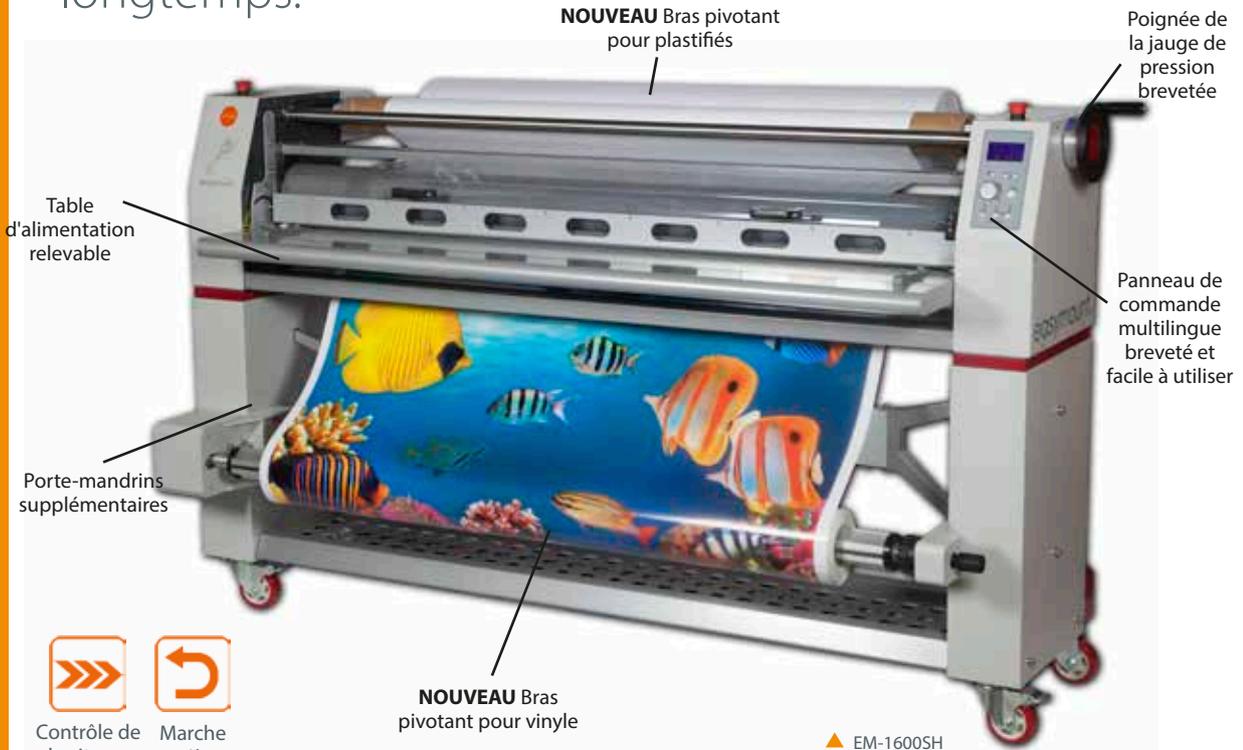

▲ EM-1600SH

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- **NOUVEAU** Bras pivotant pour charger plus facilement les plastifiés et les films
- 6 m/20 pieds par minute
- Contrôle de vitesse variable
- Pédale de contrôle
- Marche arrière
- Panneau de commande multilingue
- Épaisseur de montage de 25mm/1 pouces

**EXCELLENTE PERFORMANCE POUR**

- Fabricants d'enseignes
- Imprimeurs et façonneurs

**IDÉAL POUR PLASTIFIER**

- Affiches, éléments visuels et panneaux
- Montage d'imprimés sur supports plats
- Présentoirs mobiles
- Application de films adhésifs, rubans, bandes et vinyles
- Signalétique extérieure et bien plus encore...



**Design & Performance**

Les lamineurs Easymount® sont conçus pour être performants et durer longtemps.

Leurs fonctionnalités avancées vous permettent de plastifier et monter.

Le nouveau Easymount EM-1600SH possède désormais deux bras pivotant, un à l'avant et un à l'arrière du système. Cela permet d'économiser du temps et de faciliter le chargement de vinyles et de médias.

Conçu en interne par Vivid, l'Easymount® EM-1600SH donne à votre entreprise une capacité supplémentaire en vous permettant d'offrir un service complet à votre clientèle sans avoir à sous-traiter.

**Spécifications EM-1600SH**

Vitesse de laminage (m/pieds/min)	6 m/20 pi
Largeur max. (mm/pouces)	1600 mm/63 po
Épaisseur de montage (mm/pouces)	25 mm/ 1 po
Diamètre du rouleau (mm/pouces)	130mm/5 po
Température de laminage (°C/°F)	0-60 °C/32-140 °F
Panneau de commande	Numérique
Réglage de la pression	Manuel/jauge
Âme du film (mm/pouces)	77mm/3 po
Alimentation électrique CA (V-Hz)	220/240-50-60
Consommation électrique (W)	1 500
Dimensions générales (mm/pouces)	2190x650x1255 mm/86x26x49 po
Poids brut de l'équipement (kg/livres)	245 kg/540 lb
Garantie	1 an

**Caractéristiques**

- Bras pivotant pour faciliter le chargement des plastifiés et des vinyles
- Construction robuste pour usage intensif
- Prise en charge des films de protection antiadhésifs
- Rouleaux réglables jusqu'à 20 mm/0,8 po
- Grands rouleaux garantissant une pression uniforme
- Mécanisme de marche arrière pratique
- Contrôle constant des opérations avec la pédale



Le mandrin avant pivote pour faciliter le chargement des vinyles



Le mandrin arrière pivote pour faciliter le chargement des plastifiés

