Groupe miclo

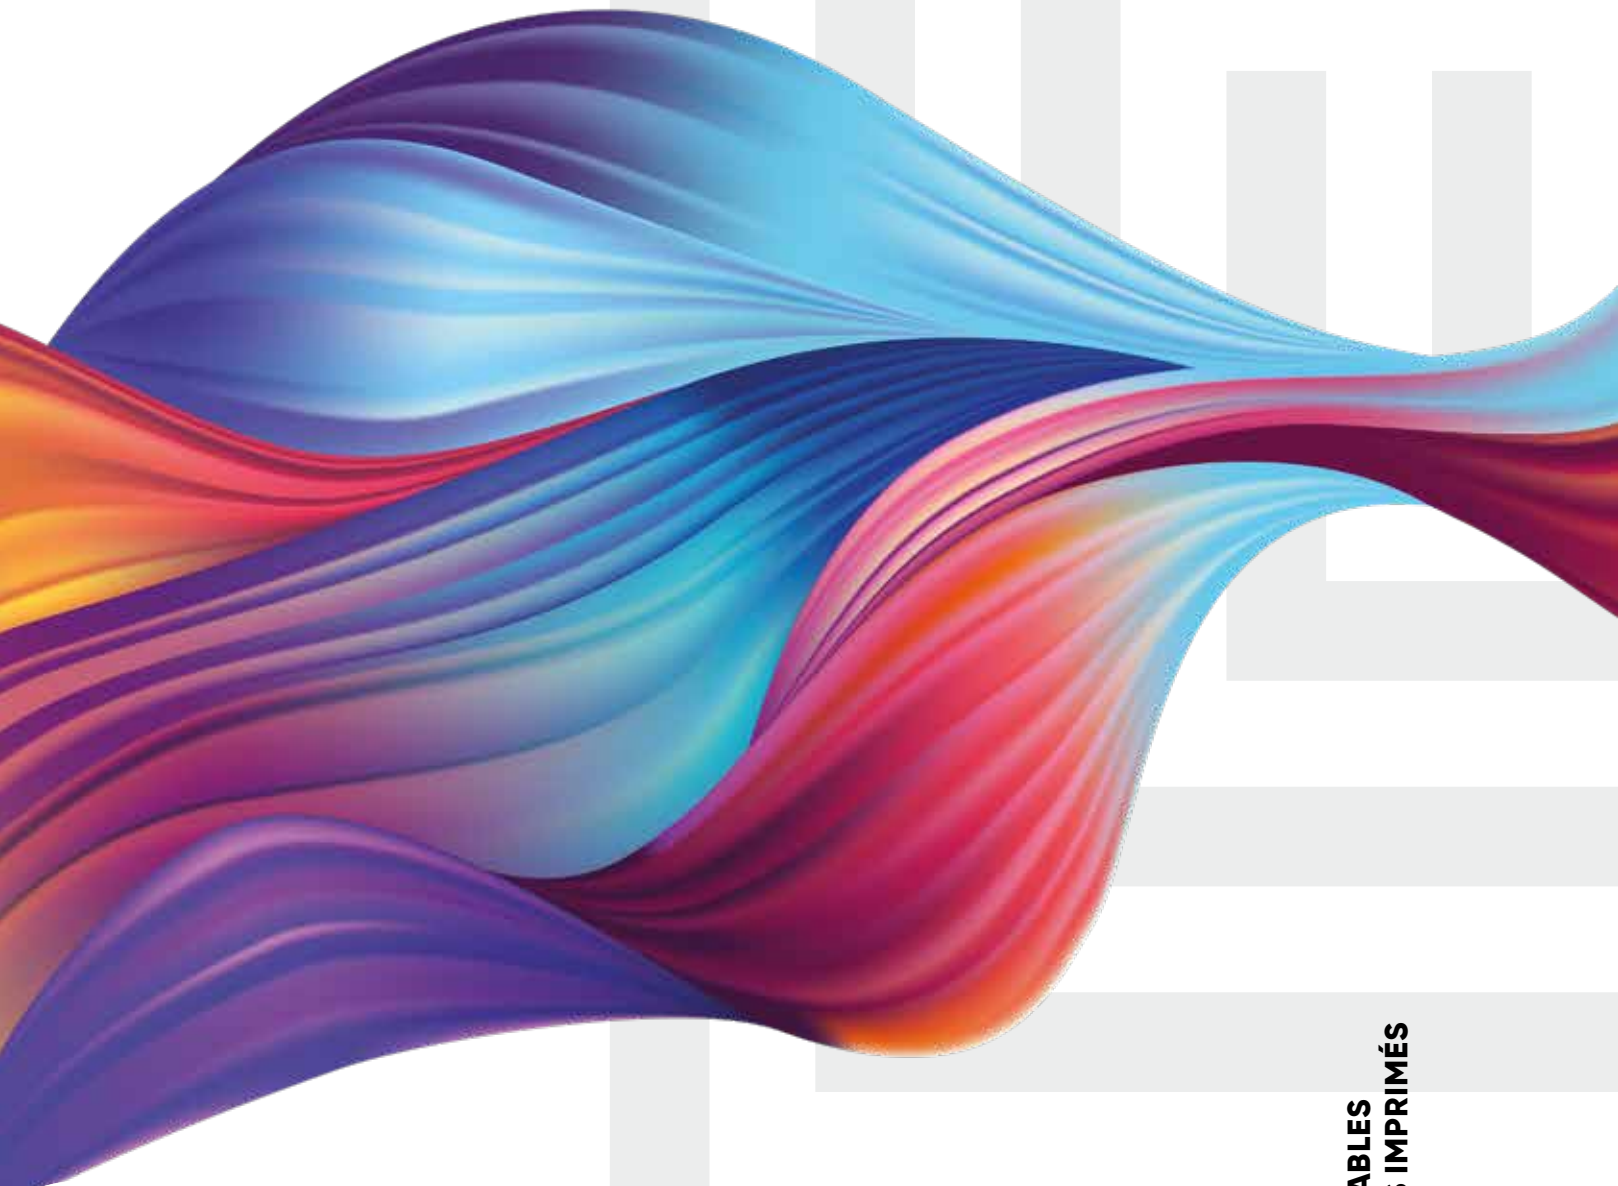

CATALOGUE 2025

PARTENAIRE N°1 DES ARTS GRAPHIQUES

- IMPRESSION NUMÉRIQUE
- GRAND FORMAT
- MATÉRIELS ET CONSOMMABLES POUR LA FINITION DE VOS IMPRIMÉS
- FAÇONNAGE

COMMENT NOUS CONTACTER, PASSER VOTRE COMMANDE ?

Si vous êtes client

Filmédia — GROUPE MICLO — DISTRIBUTION GRAND FORMAT

02 99 55 17 19

contact@filmedia-distribution.com

FILMEDIA DISTRIBUTION
ZAC de Bellevue 4
8, rue Antoine de St Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD

www.filmedia-distribution.eu

miclo DIFFUSION — GROUPE MICLO

03 83 72 06 06

contact@miclo-diffusion.fr

MICLO DIFFUSION
Route de Lunéville
54370 EINVILLE-AU-JARD

www.miclo-diffusion.fr

lgen — GROUPE MICLO — LYON GRAPHIQUE ÉQUIPEMENT NUMÉRIC

04 78 94 95 01

contact@lgen.fr

LGEN
30, rue de la Feyssine
69100 VILLEURBANNE

www.lgen.fr

EXPÉDITIONS

Départ tous les jours jusqu'à 16h30 **DÉLAI : 24/48H**
Franco de port à partir de 400€HT par commande

APPLIQUEZ VOTRE REMISE PROFESSIONNELLE

- Supports d'impression
- Films de plastification
- Adhésifs de marquage
- Accessoires
- Œillets et matrices
- Adhésifs techniques

PRIX NETS

- Encres
- Matériels
- Tapis de coupe sur mesure
- Accessoires ROLAND et GRAPHTEC
- Lames KEENCUT
- Systèmes de présentation

FINANCEMENT ET REPRISE

Nous proposons des formules de financement de vos équipements.

COUPE À LA DEMANDE

Coupe à vos mesures de bobines jusqu'à 170 cm
Coupe : 12,50 € HT

NOTEZ ICI VOTRE REMISE %

CATALOGUE EN LIGNE

Depuis sa création en 1992 près de Nancy, notre société s'est spécialisée dans la commercialisation de consommables pour l'industrie graphique et n'a cessé de se développer pour proposer une offre toujours plus complète à ses clients. Ces dernières années nous avons axé notre croissance dans le domaine de l'impression grand format.

En mai 2019, la société Lyon Graphique acteur reconnu dans le domaine du façonnage a rejoint notre groupe pour fusionner avec notre division Equipement Graphique Numéric et devenir LGEN, Lyon Graphique Equipement Numérique.

En juin 2022, la société bretonne FILMEDIA DISTRIBUTION experte dans les matériels et consommables pour l'impression numérique grand format a également rejoint notre groupe.

UNE OFFRE GLOBALE MATÉRIELS ET CONSOMMABLES

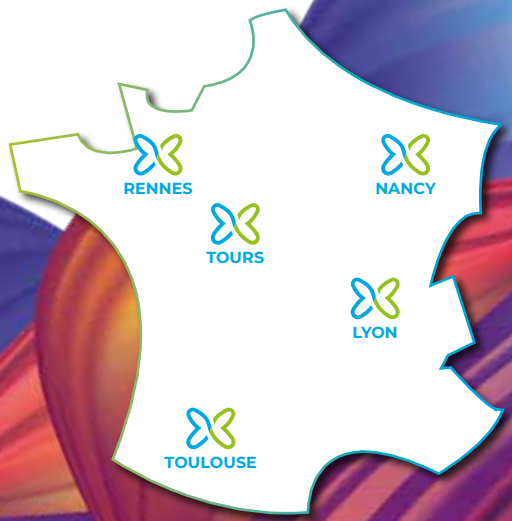

NOS ATOUTS POUR VOUS SERVIR

- Une couverture nationale
- Des bureaux et des sites de stockage à Nancy (1 000 m²), Toulouse (450 m²), Lyon (700 m²), Tours (250 m²) et Rennes (350 m²)
- 150 m² de show-room à Lyon
- 44 collaborateurs dont 12 commerciaux
- Une équipe technique de 10 personnes pour l'installation, la formation et le suivi de vos matériels

S O M M

SUPPORTS ÉCO-SOLVANT

8 Offre Privilège
9 Adhésifs ultra conformables
10 Adhésifs polymères
13 Adhésifs avec colle renforcée
14 Adhésifs monomères
16 Adhésifs spéciaux
16 Film adhésif sans PVC
17 Adhésifs faciles à poser et enlever
18 Adhésifs pour le sol
19 Supports spéciaux pour enrouleurs
20 Micro-perforés
22 Backlits et dépolis
23 Adhésifs transparents
24 Adhésifs pour décoration murale intérieure
25 Toiles écologiques pour décoration murale intérieure
26 Papiers peints pour décoration murale intérieure
27 Papier affiche, papier photo et papier adhésif
28 Bâches
29 Flex et flock
30 Canvas, Tissus adhésif, maille Drapeau, toile écologique, intissé

SUPPORTS EAU

31 Papiers photographiques pour imprimantes
32 Papiers, Vinyles, Canvas, Backlit, Papiers affiches

Canon

EPSON®

hp®

ENCRES

34 Encres ROLAND© écosolvants
35 Les encres Roland© Résine / Latex
38 Pièces d'entretien
39 Bandes martyr
40 Lames de découpe

Roland DG Revende Premium

Roland®

GREENGUARD

LES IMPRIMANTES

92 Logiciels et services associés ROLAND
93 Imprimante Latex ROLAND AP-640
94 Imprimantes Eco-solvant avec découpe ROLAND
97 Imprimantes eco-solvvant sans découpe ROLAND
98 Tables à plat UV-LED
100 Imprimantes à objets UV-LED
102 Imprimantes UV-LED avec découpe ROLAND
104 Imprimante DTF
108 Presses numériques RICOH

LA DÉCOUPE

112 Tables de découpe numérique IECHO
116 Tabes de fraisage CNC
120 Tables de découpe à plat automatiques RDM
124 Coupeuses XY KALA
125 Tables de découpe GRAPHTEC
130 Traceurs de découpe ROLAND

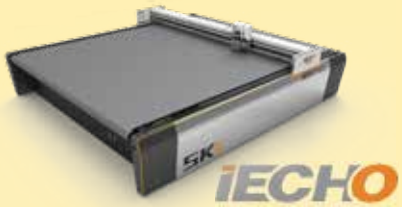

RDM

LAMINATEURS

132 Laminateurs à foid KALA
134 Laminateurs à froid Vivid
135 Laminateurs à chaud et à froid KALA
136 Laminateurs à chaud et à froid Vivid
137 Tables de contrecollage Bubble-Free

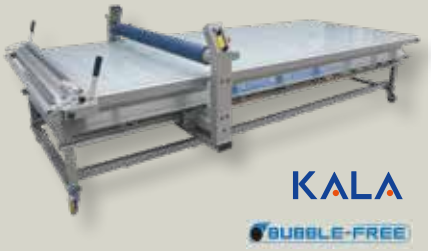

KALA

BUBBLE-FREE

A I R E

FILMS DE PLASTIFICATION

42 Films à chaud petit et grand format
43 Films de pelliculage
45 Machines de plastification à pochette
46 Films à froid Monomères
47 Films à froid ultra-conformables et à effet matière
48 Films à froid Polymères
50 Films à froid anti-dérapants pour le sol
51 Film à froid anti graffiti
51 Papier perdu pour le travail au laminateur
52 Films à froid effaçables à sec Velleda transparents et blancs
52 Film épais pour la réalisation de kits moto
52 Films double face pour le montage



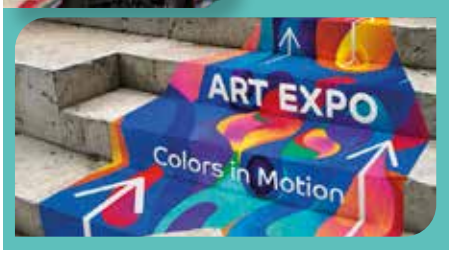

ADHÉSIFS DE MARQUAGE

54 Adhésifs Polymères 9800
55 Adhésifs Polymères Ultra-conformables Colour Wrap
55 Films adhésifs Polymères 9800 Cast / 9300
56 Adhésifs Monomères 8900 / 8300 / 8200
57 Adhésif pour bâche de camion Truck Tarp
Adhésif Miroir Mirror Films
58 Film de protection véhicules Protect Pro
58 Pochoirs pour bâches et carrosserie
59 Application tape pour transfert
60 Adhésifs dépolis
61 Adhésifs rétro-réfléchissants et fluorescents
61 Adhésifs transparents et diffusants de couleur
62 Films miroir sans tain
63 Films solaires, anti-décoloration et de sécurité
65 Flex et Flock pour le marquage textile
66 Adhésifs de décoration d'intérieur Cover Styl
68 Adhésif pour tableau noir
68 6 solutions de surface effaçable à sec type Velleda

mactac
adhésifs & technologies®
Distributeur agrée

ACCESSOIRES

70 Raclettes d'application, gants, cutters
71 Liquides de nettoyage, d'aide à la pose, chiffon
72 Primaires d'accroche CoverStyl, outillages
73 Pulvérisateur, ceintures, pistolet thermique
74 Attaches, Sandow, Velcro
75 Adhésifs techniques simple et double face, dérouleurs à tape
76 Pastilles de renfort pour bâche, fil de découpe KNIFELESS
77 Magnétique pour véhicule, stand parapluie
78 Porte-bobines pour le stockage
79 Chariots élévateurs pour bobines grand format
80 Tapis de coupe XXL sur mesure
81 Tables pour l'atelier
82 Presses à chaud SECABO
84 Sertisseuses pour oeillets métalliques
85 Sertisseuses pour oeillets plastiques
86 Soudeuses de bâches
87 Scie circulaire verticale pour panneaux VSIGN
88 Coupeuse manuelle verticale STEELTRAK de KEENCUT
89 Règles de coupes horizontales de KEENCUT
90 Rogneuses manuelles et électriques NEOLT

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

140 Les enrouleurs
143 Barres porte-affiche
143 Stands parapluie
144 Systèmes extérieurs
146 Comptoirs
146 Cadres Canvas réalisés en deux minutes
147 Profilés d'encadrement sur Dibond
147 Carton mousse
148 Nouveaux systèmes extérieurs

LES MATERIELS DE FAÇONNAGE

150 Banderoleuse
151 Emballeuse
152 Filmeuse
153 Massicot
167 Pelliculeuse
170 Raineuse - Plieuse - Perfo
171 Thermorelieur
172 Perforation professionnelle et semi-industrielle
173 Sertissage professionnel et semi industriel
174 Perforation et sertissage industriels
175 Perfo / Relieuse
176 Relieuse

hpm

LES GRAVEUSES LASER

178 Graveuses laser CO_2 série C
180 Graveuses laser CO_2 série S
182 Graveuses laser CO_2 série T
183 Graveuses laser fibre série F
184 Matériaux compatibles laser

WIDINOVATIONS

Les nouveaux matériels d'impression

Roland

Imprimante TrueVIS XP-640
Vitesse et qualité d'impression

Roland

Imprimante DTF TY-300

Table de découpe à plat RDM-4

Massicot

Graveuse WIDLASER C900

Banderoleuse SUNPACK WK05-30

SUPPORTS D'IMPRESSION

Pour imprimantes eco-solvant, uv, latex, RÉSINE

Offre Privilège 8
Adhésifs ultra conformables 9
Adhésifs polymères 10
Adhésifs avec colle renforcée 13
Adhésifs monomères 14
Adhésifs spéciaux 16
Film adhésif sans PVC 16
Adhésifs faciles à poser et à enlever 17
Adhésifs pour le sol 18
Supports spéciaux pour enrouleurs 19
Micro-perforés 20
Backlits et dépolis 22
Adhésifs transparents 23
Adhésifs pour décoration murale intérieure 24
Toiles écologiques pour décoration murale intérieure 25
Papiers peints pour décoration murale intérieure 26
Papier affiche, papier photo et papier adhésif 27
Bâches 28
Flex et flock 29
Canvas, Tissus adhésif, maille drapeau, toile écologique, intissé 30

LES NOUVEAUTÉS

INTERCOAT 1690
Adhésif polymère performant et économique 11
MACTAC WW 319 PU
Adhésif renforcé écologique sans PVC 13
MACTAC JT 8500 WG-BFT
Le plus économique des adhésifs pose facile Bubble Free 14
EASY 209
Le plus épais avec dos gris ou dos blanc 16
NANOTACK
Adhésif vitrines ultra enlevable facile à poser 17
DIGIFLOR
Revêtement de sol 100% polyester 18
BANNER POLYPRO
Polypropylène dos gris spécial enrouleurs 19
MACTAC JT 6710 CGRT
Adhésif ultra transparent pour imprimante UV 23
EASY TEX
Tissus adhésif enlevable sans PVC 24
VERTEX W 240
Toile 100 % polyester 24

OFFRE PRIVILÈGE

Offre « volume » valable pour une quantité minimum de 10 bobines avec un minimum de 5 bobines par référence.
PRIX NETS REMISE DEDUITE

PRIX NETS

VINYLE + PLASTIFICATION POLYMÈRES

Le prix le plus bas

Vinyle d'impression polymère dos gris

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m² €HT	Bobine €HT	par 5 bobine €HT
VS120137	Épaisseur 75 µ, face brillante Adhésif permanent Durabilité 7 ans	1.37 x 50	2,85	195,40	977,00
VS120BF137	Épaisseur 65 µ, face brillante Adhésif permanent Pose facile Durabilité 7 ans	1.37 x 50	3,87	264,87	1 324,35

Film de plastification polymère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m² €HT	Bobine €HT	par 5 bobine €HT
LFM3000137	Epaisseur 70 µ, face brillante Durabilité 5 ans	1.37 x 50	2,85	195,40	977,00
LFM3000137	Epaisseur 70 µ, face mate Durabilité 5 ans	1.37 x 50	2,85	195,40	977,00

VINYLE + PLASTIFICATION POLYMÈRES

PRIX NETS

Vinyle d'impression monomère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m² €HT	Bobine €HT	par 5 bobine €HT
JT8500WG-PT	Epaisseur 95 µ, face brillante Adhésif permanent dos blanc Durabilité 3 ans	1.37 x 50	1.57	107,43	537,15
JT8500WG-PG	Dos gris	1.37 x 50	1.62	110,43	552,15

Vinyle de plastification monomère

Référence	Désignation	Format en m	Prix/m² €HT	Bobine €HT	par 5 bobine €HT
LF8500CG	Epaisseur 70 µ, face brillante Durabilité 2 ans	1.37 x 50	1.58	108,23	541,15
LF8500CM	Epaisseur 70 µ, face mate Durabilité 2 ans	1.37 x 50	1.65	113,05	565,25

E-mail : contact@filmedia-distribution.fr

VINYLES ADHÉSIFS ULTRA-CONFORMABLES

Élongation jusqu'à 200%

JT 10700 WG-BFG BRILLANT **7 ANS**

- Vinyle adhésif polymère coulé ultra conformable
- Épaisseur : 50 microns
- Adhésif Bubble Free permanent gris base solvant
- Destiné aux surfaces 3D extrêmes
- Décoration de véhicules, camions, bateaux... très long terme
- Classement Feu B-s1,d0 (EN 13501-1)

Plastification conseillée : LF10700 à 13,57€ HT/m² > page 47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT10700WGBFG137	1,370 x 50	954,20	13,93
JT10700WGBFG13710	1,370 x 10	209,92	15,32
JT10700WGBFG152	1,524 x 50	1 061,47	13,93

JT 10700 WG-BFG-XR BRILLANT **7 ANS**

Repositionnabilité extrême = gain de temps

- Vinyle adhésif polymère coulé ultra conformable
- Épaisseur : 50 microns
- Adhésif Bubble Free permanent gris à base solvant
- Destiné aux surfaces 3D extrême des véhicules, bateaux camions
- Classement feu B-s1, d0 (EN 13501-1)

Plastification conseillée : LF10700 à 13,57€ HT/m² > page 47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT10700WGBFGXR137	1,370 x 50	1 255,94	18,33
JT10700WGBFGXR152	1,524 x 50	1 397,12	18,33

VINYLE ADHÉSIF + FILM DE PLASTIFICATION

SPÉCIAL BÂCHES DE CAMION : MACAL TRUCK TARP

MACAL TRUCK TARP 28-00 MAT **5 ANS**

- Vinyle polymère coulé conformable et ultra souple
- Épaisseur : 80 microns – Dos blanc
- Adhésif permanent pour les bâches plastifiées à base de PVC uniquement
- Pose rapide et facile, tape AT215 page 51 conseillé
- Souplesse et résistance exceptionnelle à la flexion et aux pliages des rideaux des camions
- Compatible avec les bâches des principaux fournisseurs DICKSON, SIOEN, HEYTEX

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TT28-00-25	1,23 x 25	622,07	20,23

MACAL TRUCK TARP LF MAT **5 ANS**

- Film polymère coulé ultra transparent
- Épaisseur film + adhésif : 60 microns
- Surface lisse anti static
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV et Latex

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TTLFM	1,23 x 50	1 244,14	20,23

Baisse de prix !

VINYLES ADHÉSIFS POLYMÈRES

SÉRIE JT 9300

4 vinyles adhésifs polymères

Gamme intermédiaire - Films calandrés ★★★★★

- Durabilité : 5 ans
- Épaisseur : 80 microns
- Pour surfaces planes ou légèrement courbes
- **Classement Feu B-s2,d0 (EN 13501-1)**

Plastification conseillée : LF9300 CG-UV Brillant, Mat ou Satiné à 5,62€ HT/m² > p.49

JT9300 WG-PG BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9300WGPG105	1,05 x 50	295,89	5,64
JT9300WGPG137	1,37 x 50	385,93	5,64
JT9300WGPG160	1,60 x 50	450,43	5,64

JT9300 WG-PT BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9300WGPT105	1,05 x 50	295,89	5,64
JT9300WGPT137	1,37 x 50	385,93	5,64

JT9300 WG-RG BRILLANT 5 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9300WGPT137	1,37 x 50	376,52	5,50

JT9300 WG-BGF BRILLANT 5 ANS

- Adhésif permanent
- Adhésif Bubble-free pour une pose facile
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9300WGBFG137	1,37 x 50	488,98	7,14
JT9300WGBFG152	1,52 x 50	544,27	7,14

BubbleFree est une technologie d'adhésif pour permettre l'élimination facile des plis et des bulles lors de la pose.

Les avantages des vinyles Bubble Free :

- 50% d'économie sur le temps de pose
- Les bulles d'air disparaissent d'une simple pression du doigt
- Facile à écheniller et à appliquer grâce à un adhésif micro-structuré à faible tack
- Facile à repositionner : Adhésion définitive 4 h après l'application
- Décoration grand format rapide sans utiliser la méthode humide
- Pose à sec uniquement

SÉRIE JT 9500

4 vinyles adhésifs polymères

Gamme moyenne et longue durée ★★★★★
Films calandrés

- Durabilité : 5/7 ans
- Épaisseur : 65 microns
- Pour surfaces planes ou courbes
- **Classement Feu B-s1,d0 (EN 13501-1)**

Plastification conseillée : LF9500-UV Brillant ou Mat à 6,44 € HT/m² > p.48

JT9500 WG-PG BRILLANT 5/7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9500WGPG105	1,05 x 50	327,21	6,23
JT9500WGPG137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WGPG160	1,60 x 50	498,60	6,23

JT9500 WG-PT BRILLANT 5/7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9500WGPT105	1,05 x 50	327,21	6,23
JT9500WGPT137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WGPT160	1,60 x 50	498,60	6,23

Téléchargez les profils ICC
mactac.color-base.com

JT9500 WG-BFG BRILLANT 5/7 ANS

- Adhésif Bubble-free permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9500WGBFG137	1,37 x 50	490,47	7,16
JT9500WGBFG152	1,52 x 50	545,61	7,16

JT9500 WM-PG MAT 5/7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9500WMPG137	1,37 x 50	426,92	6,23
JT9500WMPG152	1,52 x 50	474,91	6,23

PERFECTION ★ MADE EASY

VINYLES ADHÉSIFS POLYMÈRES

SÉRIE JT 9700

3 vinyles adhésifs polymères

Gamme longue durée Haute Performance
Films calandrés ★★★★★

NOUVEAU liner 140g

- Durabilité : 7 ans
- Épaisseur : 70 microns
- Pour surfaces planes, courbes, 2D
- **Classement Feu B-s1,d0 (EN 13501-1)**

Plastification conseillée : LF9700-UV Brillant ou Mat à 6,87 € HT/m² > p.48

JT9700 WG-PG — BRILLANT — 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WGPG105	1,05 x 50	358,05	6,82
JT9700WGPG137	1,37 x 50	467,17	6,82
JT9700WGPG152	1,52 x 50	519,68	6,82

JT9700 WG-PT — BRILLANT — 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WGPT137	1,37 x 50	467,17	6,82

JT9700 WG-PG — BRILLANT — 7 ANS

- Adhésif Bubble-free permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WGBFG137	1,37 x 50	659,40	9,55
JT9700WGBFG152	1,52 x 50	727,96	9,55

SÉRIE INTERCOAT

2 vinyles adhésifs polymères

Gamme longue durée PREMIUM
Films calandrés ★★★★★

- Durabilité : 7 ans
- Épaisseur : 70 microns
- Destiné aux surfaces planes, courbes, 2D

Plastification conseillée : PROTEC UV Brillant ou Mat à 6,60 € HT/m² > p.48

1690 D17 — BRILLANT — 7 ANS

- Adhésif Bubble Free pour une application facile et rapide pendant la pose
- Adhésion finale permanente
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
1690D17105	1,05 x 50	389,02	7,41
1690D17137	1,37 x 50	507,58	7,41
1690D17160	1,60 x 50	592,80	7,41

1690 D18 — BRILLANT — 7 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
1690D18105	1,05 x 50	332,32	6,33
1690D18137	1,37 x 50	433,60	6,33
1690D18160	1,60 x 50	506,40	6,33

Les différents types d'adhésifs

Enlevable
Adhésif à adhésion calculée pour permettre une enlevabilité sans résidu d'adhésif à température ambiante pendant deux ans sur la plupart des surfaces.

Permanent
Supports adhésifs conçus de manière à assurer le maximum d'adhésion. Un adhésif dit permanent s'enlèvera moins facilement qu'un adhésif enlevable. En fonction de la surface il sera parfois conseillé de chauffer le film afin de ramollir l'adhésif pour un décollement plus facile.

High Tack
Les adhésifs High Tack sont spécialement conçus pour être appliqués sur les surfaces difficiles (ex : murs en pierre...) ou des substrats difficiles à faible tension de surface (containers en polypropylène, poubelles...).

Repositionnable
Film ultra enlevable et repositionnable au gré de vos besoins ou de vos envies !
Il s'applique facilement, s'enlève et se pose à nouveau sur n'importe quel support plat.

Micro Bubble Free
Adhésif permanent qui est repositionnable pendant la pose grâce à une répartition micro-structurée de la colle.

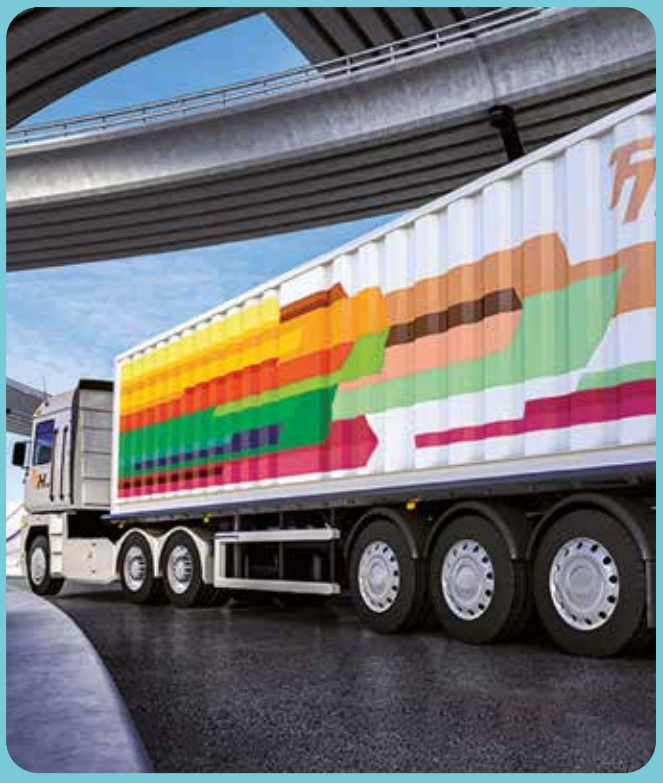

VINYLES ADHÉSIFS POLYMÈRES

SÉRIE JT FILMEDIA

VS120 BRILLANT **7 ANS**

- Vinyle adhésif blanc brillant, 65 microns
- Adhésif permanent
- Dos gris
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes ; Idéal véhicules

Plastification conseillée : LFG3000 / LFM3000 à 5,41€ HT/m²
> page 49

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VS120137	1,37 x 50	393,60	5,75
VS120160	1,60 x 50	459,24	5,75

DISPONIBLE DANS L'OFFRE "PRIX VOLUME" page 8

VS120 BF BRILLANT **7 ANS**

POSE FACILE ★★★★★

- Vinyle adhésif blanc brillant, 65 microns
- Adhésif permanent micro structuré
- Dos gris
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes ; Idéal véhicules

Plastification conseillée : LFG3000 / LFM3000 à 5,41€ HT/m²
> page 49

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VS120BF137	1,37 x 50	584,52	8,53

DISPONIBLE DANS L'OFFRE "PRIX VOLUME" page 8

COMPAREZ RAPIDEMENT 5 ADHÉSIFS POLYMÈRES

	JT 9300 WG-PG	JT 9500 WG-PG	JT 9700 WG-PG	VS-120 FILMEDIA	1690 D 18
Durabilité	5 ans	5/7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Epaisseur	80 µ	65 µ	70 µ	80 µ	70 µ
Adhésif	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent	Permanent
Dos	Dos gris	Dos gris	Dos gris	Dos gris	Dos gris
Prix € HT / m2	5,64 €	6,23 €	6,82 €	5,75 €	6,33 €
Lamination Compatible € HT/m2	LF 9300 CG-UV 5,62 €	LF 9500 CG-UV 6,44 €	LF 9700 CG-UV 6,87 €	LFG 3000 5,41 €	PROTEC CG-UV 6,60 €
TOTAL € HT/m2	11,26 €	12,67 €	13,69 €	11,50 €	12,93 €

6 VINYLES ADHÉSIFS AVEC COLLE RENFORCÉE

WALLWRAP 300 MAT **4 ANS**

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Classé B-s1, do

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,19

WALLWRAP 309 BRILLANT **4 ANS**

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Classé B-s1, do

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP309137	1,37 x 50	739,80	10,80
WALLWRAP309152	1,52 x 50	822.97	10,80

JT 8500 WM-HTT MAT **2 ANS**

- Vinyle adhésif monomère - 95 microns
- Adhésif permanent émulsion renforcé dos blanc
- Convient pour des surfaces apolaires à faible énergie telle que le polyéthylène
- Ne convient pas pour les murs

Classé B-s1, do

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p. 46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WMHTT137	1,37 x 50	356,89	5,21

JT 9700 WG-HTT BRILLANT **5/7 ANS**

- Vinyle Polymère Premium haut de gamme - 80 microns
- Dos blanc
- Convient pour des applications long terme sur substrats difficiles à faible énergie de surface
- Convient pour des surfaces légèrement structurées, planes, courbes, 2D
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel

Classé B-s1, do

Plastification conseillée : LF9700-UV Brillant ou Mat à 6,87€ HT/m²

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700 WG-HTT137	1,370 x 50	637,05	9,30

WALLWRAP 100 PRO BRILLANT **5 ANS**

- Vinyle adhésif polymère ultra-conformable - 55 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces difficiles avec du relief (murs en brique, pierre, Parpaing,...)

Classé B-s1, do

Plastification conseillée : LF10700 à 13,57 € HT/m² > page 47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP100	1,370 x 25	534,85	15,62
WALLWRAP10050	1,370 x 50	1 069,70	15,62

WALLWRAP 300

WALLWRAP 319 PU BRILLANT **5 ANS**

Écologique sans PVC

- Mélange PU adhésif conformable - 80 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Pose facilitée grâce à une épaisseur optimale
- Adhère sur des surfaces irrégulières comme les murs texturés, en béton, les briques
- Compatible avec les imprimantes UV, éco-solvant et Latex

Plastification conseillée : LF 8510 CS PP à 5,55 € HT/m² ou PERMACOLOR HORIZON à 27,27 € HT/m²

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP319	1,37 x 50	914,47	13,35

NEW

VINYLES ADHÉSIFS MONOMÈRES

SÉRIE JT 8500

8 vinyles adhésifs monomères

Pour des applications à court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8500 Brillant ou Mat à 3,07€ HT/m²
> p.46

- **Classement Feu B-s1,d0 (EN 13501-1)**
- **Durabilité :** 3 ans
- **Épaisseur :** 95 microns
- **Adhésif acrylique émulsion**

JT 8500 WG-PT — BRILLANT — 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGPT105	1,05 x 50	138,10	2,63
JT8500WGPT137	1,37 x 50	180,17	2,63
JT8500WGPT152	1,52 x 50	200,45	2,63
JT8500WGPT160	1,60 x 50	210,44	2,63

JT 8500 WG-PG — BRILLANT — 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGPG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGPG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGPG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WG-RG — BRILLANT — 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WG-RT — BRILLANT — 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGRT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WGRT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WGRT160	1,60 x 50	236,56	2,99

JT 8500 WM-PG — MAT — 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WMPG105	1,05 x 50	160,38	3,05
JT8500WMPT137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WMPT160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WM-PT — MAT — 3 ANS

- Adhésif permanent
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WMPT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WMPT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WMPT152	1,52 x 50	225,33	2,99
JT8500WMPT160	1,60 x 50	236,56	2,99

JT 8500 WM-RG — MAT — 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WMRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WMRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WMRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

JT 8500 WM-RT — MAT — 3 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WMRT105	1,05 x 50	156,77	2,99
JT8500WMRT137	1,37 x 50	204,57	2,99
JT8500WMRT160	1,60 x 50	236,56	2,99

JT 8500 WG-BFT — BRILLANT — 3 ANS

Pose facile

- **Adhésif Bubble Free pour une application facile et rapide pendant la pose**
- Adhésion finale permanente
- Dos blanc (idéal sur les surfaces vitrées)
- Épaisseur : 95 microns
- Pour applications à court terme sur surfaces planes

B-free™

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGBFT137	1,37 x 50	325,37	4,75

VINYLES ADHÉSIFS MONOMÈRES HAUT DE GAMME

SÉRIE JT 8700

4 vinyles adhésifs monomères haut de gamme

Pour des applications à moyen et court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8700 Brillant ou Mat à 6,05 €HT/m²
> p.46

JT 8700 WG-PG — BRILLANT — 4 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WGPG137	1,37 x 50	344,89	5,03
JT8700WGPG152	1,52 x 50	402,80	5,03

JT 8700 WG-RG — BRILLANT — 4 ANS

- Adhésif enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WGRG137	1,37 x 50	344,89	5,03

JT 8700 WM-PG — MAT — 4 ANS

- Adhésif permanent
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WMPG137	1,37 x 50	351,76	5,14
JT8700WMPG152	1,52 x 50	391,42	5,14

- Durabilité : 4 ans
- Épaisseur : 95 microns
- Adhésif acrylique solvant

Dos noir

JT 8500 WM-PG — BRILLANT — 4 ANS

(Ex JT 5829 SPB)

- Adhésif enlevable
- Dos noir

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WGPB105	1,05 x 50	274,19	5,22
JT8700WGPB137	1,37 x 50	357,75	5,22

Classement feu B-s2, do
(13501-1)

Téléchargez les profils ICC
mactac.color-base.com

ADHÉSIFS SPÉCIAUX

EASY 209 WG-PG | BRILLANT | 2 ANS

200 microns - le plus épais

- Vinyle adhésif monomère
- Adhésif permanent repositionnable pendant la pose
- Pour surfaces planes en intérieur et extérieur
- Idéal pour réaliser des stickers et des kits adhésifs faciles à poser

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m2 > p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
EASY209P **Dos gris**	1,37 x 50	447,84	6,54
EASY209WGPT **Dos blanc**	1,37 x 50	447,84	6,54

JT 5826 P | MAT - ULTRA SOUPLE | 3 ANS

Spécial bâche

- PVC souple blanc - 70 microns
- Adhésif permanent, dos blanc
- Application promotionnelle de moyenne durée sur banderoles, bâches, voiles, tapis de supermarché

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT5826P	1,37 x 50	845,92	12,35

STATIC SIGN WH | BRILLANT | 1 AN

Électro-statique

- PVC monomère Brillant -150 microns
- Adhésion sans colle ni effet statique
- Décoration intérieure sur verre
- Protecteur papier pour un meilleur passage en machine
- Facile à entever et à déplacer sans résidu de colle
- Également disponible en transparent réf. CG (p.23)

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WCG137	1,37 x 50	508,96	7,43

ADHÉSIF ÉCOLOGIQUE SANS PVC + FILM DE LAMINATION

JT 8510 WM-PG PP | MAT | 3 ANS

- Adhésif polypropylène éco-conçu sans PVC, sans chlore, sans phtalates ou autres halogènes
- Adhésif permanent émulsion
- Dos gris haute opacité
- 90 microns
- Classement au feu B-S1, d0
- **Compatible uniquement avec les imprimantes UV, Latex et UV Gel de CANON**

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8510WMPGPP	1,37 x 50	270,86	3,95

LF 8510 CS PP | SATIN | 3 ANS

- Film de protection polypropylène éco-conçu sans PVC, sans chlore, sans phtalates ou autres halogènes
- Épaisseur : 60 microns
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes en intérieur et extérieur
- Classement au feu B-S1, d0
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex et UV Gel de CANON

Référence	Format en m	€	m²/€HT
LF8510CSPP137	1,37 x 50	389,67	5,68

ADHÉSIFS FACILES À POSER, À REPOSITIONNER ET À ENLEVER

JT8300 WM-RT | MAT | 2 ANS

Le plus facile à poser

- Vinyle adhésif monomère dos blanc de 120 microns
- Grâce à son adhésif Dot Série par points de colle, ce film est facile à appliquer, à repositionner et à enlever
- Pour surfaces planes et lisses

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8300WMRT137	1,37 x 50	397,22	5,80

DOT série

Également disponible SolvoPRINT EASY DOT MAT 5,66€ HT/m²

STICK CAR | MAT | 2 ANS

Adhésif ultra enlevable pour voitures

NEW

- Polyester adhésif écologique sans PVC et qui ne laisse aucun résidu de colle à l'enlèvement
- Epaisseur 155 microns (250 gr) - Dos blanc
- Convient pour tout type de carrosserie plane ou légèrement courbe
- Présente une résistance aux vitesses importantes jusqu'à 130 km/h
- Réutilisable et lavable, facile à enlever et à repositionner
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
STICKAR137	1,37 x 50	1 238,73	18,08
STICKAR13710	1,37 x 10	298,56	21,79

NANO TACK PP | MAT | 2 ANS

Adhésif ultra enlevable pour vitrines

NEW

- Polypropylène adhésif écologique sans PVC facile à poser
- L'adhésif silicone ne laisse aucun résidu lors de la dépose
- Epaisseur : 175 microns – Dos blanc
- Liner polyester 70 microns
- Convient pour des applications intérieures sur surfaces lisses et planes comme les vitrines

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
NANOTACK137	1,37 x 50	787,75	11,50

KISSCUT EASY TACK | GREENGRAFX | 170 µ

Idéal stickers

- 100% polypropylène sans PVC
- Aspect satin monomère – Séchage rapide
- Résistant à la déchirure et à l'eau
- Adhésif enlevable et repositionnable - Opacité de 88 %
- Se manipule, se décolle et se découpe très facilement
- Pour surfaces planes en intérieur ou extérieur

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
SYNTY107AD	1,07 x 30	399,84	12,46

VINYLES ADHÉSIFS SPÉCIAUX POUR LE SOL

Vinyles adhésifs pour sols intérieurs

Plastification indispensable

JT 8700WG-RG BRILLANT **4 ANS**

- Vinyle adhésif monomère haut de gamme 95 microns
- Adhésif acrylique solvant enlevable
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WGRG137	1,37 x 50	344,89	5,03

WALLWRAP 300 MAT **4 ANS**

- Vinyle adhésif monomère souple - 100 microns
- Adhésif permanent renforcé dos gris
- Adhère sur des surfaces planes difficiles

Classé **Feu M1**

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,19

JT 8500 WG-RG BRILLANT **3 ANS**

- Adhésif enlevable de 95 microns
- Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500WGRG105	1,05 x 50	160,12	3,05
JT8500WGRG137	1,37 x 50	208,93	3,05
JT8500WGRG160	1,60 x 50	243,99	3,05

FILMS DE PLASTIFICATION ANTIDÉRAPANTS

LUV6300	125µ	R9	6 mois	11,81 m2/€HT
LUV6301	100µ	R9	3 mois	6,95 m2/€HT
FLAMCN	125µ	-	3 mois	7,75 m2/€HT
FLOORGRIP	150µ	R11	1 an	21,91 m2/€HT

Vinyles adhésifs texturés pour sols extérieurs et intérieurs

Plastification INUTILE

ALUFLOOR MAT **275 µ**

Aluminium adhésif flexible et enlevable

- Excellente stabilité dimensionnelle sans rétractation
- Se conforme à la surface sans besoin de chauffer
- Durabilité de 12 mois sans lamination
- Surface anti-dérapante classée R12
- Malgré un adhésif renforcé, s'enlève sans résidu de colle
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ALUFLOOR137	1,37 x 30	1 669,29	40,61

JT 8300 WM-RT FLOOR MAT **3 MOIS**

Facile à placer et à enlever

DOT **série**

- Épaisseur de 200 microns
- La couche adhésive en forme de points, DOT, permet une appli cation simple et rapide
- Idéal pour les campagnes de communication court terme
- Face texturée anti-dérapante et résistante avec R13
- Résistant au feu : Bfl1- s1 (EN 13501-1)

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8300FLOOR137	1,37 x 25	353,47	10,32

Revêtement de sol non adhésif

NEW

DIGIFLOR Tactile MAT **2 mm**

- Support 100% polyester anti-dérapant (R11) avec dos coussiné anti-bruit
- Classement feu Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Destiné à des applications intérieures de 6 mois
- Compatible avec les imprimantes UV et Latex

Référence	Format en ml	€	m²/€HT
DIGIFLOR160	1,60 x 20 ml	649,60	20,30

Également disponible en laizes de 2,2 et 3,2 m

Vinyle adhésif pour sols extérieurs

Plastification INDISPENSABLE

STREETRAP MAT CALANDRÉ **6 MOIS**

- Vinyle adhésif polymère ultra conformable - 85 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent au tack ultra performant
- Décoration de sol en extérieur sur bitume, béton, pierre.

Plastification indispensable avec Streetlam à 42,13 € HT/m2
> page 50 - R12 - 6 mois

Référence	Format en m	€	m²/€HT
STREETR137	1,37 x 25	979,28	28,59

mactac
adhésifs & technologies
Distributeur agréé

SUPPORTS SPÉCIAUX POUR ENROULEURS

ROLL-UP FILM SATIN **250 µ**

- Épaisseur 205 microns pour 165 g /m2
- Face satinée offrant un rendu haut de gamme résistant aux rayures
- Composition polypropylène et polyester indéchirable
- Sans curl le visuel reste parfaitement plat
- Certifié LATEX
- Opacité à 99% grâce au dos gris argenté

Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POP205S914	0,914 x 50	269,45	5,90
POP205S107	1,067 x 50	315,44	5,90
POP205S127	1,270 x 50	374,40	5,90

BACHE OPAQUE IMPRESSION R/V **440 G**

- Bâche Frontlit PREMIUM polyvalente d'épaisseur 400 µ
- Coating PVC 2 faces sur base polyester opacifiante à 100 %
- 2 surfaces lisses et régulières sans curl
- Idéal pour enrouleurs et kakémonos

Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BLOCK500112	1,12 x 30	214,92	6,40
BLOCK500137	1,37 x 30	262,89	6,40

BANNER POLYPRO MAT **200 µ**

- Aspect tendu et très lisse pour une qualité d'impression au rendu « Photo »
- Matière indéchirable « écologique » 100% polypropylène sans PVC
- Le dos gris foncé assure une parfaite opacité
- Idéal pour kakémonos et enrouleurs sans curl

NEW

Dos gris

Référence	Format en m	€	m²/€HT
SYNT200BK914	0,914 x 50 ml	207,93	4,55

Également disponible sur commande en laizes de 2,2 / 1,07 / 1,60 m

Également disponibles page 28
2 toiles écologiques M1 JET UP et JET UP BC

BANNER POLYPRO MAT **190 µ**

- Aspect mat tendu et très lisse
- Matière indéchirable au séchage rapide 100% polypro.
- Sans PVC
- Belle qualité d'impression avec un rendu « photo »
- Idéal pour enrouleurs et affiches suspendues

Dos blanc

Référence	Format en m	€	m²/€HT
SYNTY190914	0,914 x 50	219,22	4,80
SYNTY190127	1,270 x 50	304,80	4,80
SYNTY190152	1,524 x 50	364,80	4,80

POLYBANNER SATIN **440 G**

- Surface d'impression très lisse et uniforme
- Base polyester 130gr avec un coating PVC de 290 gr
- Présentation parfaitement tendue et plane sans « Curl »,
- Certifié latex
- Dos gris 100% opaque, excellente résistance mécanique

Dos gris

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV420914	0,914 x 50	261,86	5,73
BSOLV420107	1,07 x 50	306,55	5,73

Idéal enrouleur

SPÉCIAL STAND PARAPLUIE ET COMPTOIRS

PVC RIGIDE IMPRIMABLE RECTO/VERSO **480 µ**

- PVC de 680 gr opaque à 100%
- Construction PVC / Polyester noir / PVC
- Idéal pour stands parapluie et comptoirs

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POP480914	0,914 x 30	269,80	9,84
POP480107	1,07 x 30	304,63	9,84

PVC SEMI-RIGIDE SATIN **220 µ**

- PVC de 310 g opaque à 95%
- Excellente résistance mécanique, résistant à l'eau
- Compatible avec les imprimantes Eco-solvant et UV
- Idéal pour les comptoirs, enrouleurs

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POP220137	1,37 x 30	333,54	8,12

MICRO-PERFORÉ : POSE EXTÉRIEURE

JT 7501 WG-PB-40 | POLYMÈRE | 3 ANS

Ex JT5917PUV

- 60% de surface imprimable. Spécial véhicules
- Diamètre des perforations : 1,5 mm
- PVC blanc brillant de 160 microns
- Adhésif enlevable. Dos noir
- Certification au feu : B-s1, d0 (EN 13501-1)
- Compatible avec les imprimantes UV, éco-solvant et Latex

Plastification conseillée : LF10500 à 20,40 €HT/m² > p.47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT7500WGPB137	1,37 x 50	1.763,76	25,75
JT7500WGPB13710	1,37 x 10	388,04	28,32

JT 7302 WG-PB-30 | MONOMÈRE | 1 AN

EX JT5837P

- 70% de surface imprimable. Spécial vitrines
- Diamètre des perforations : 1,5 mm
- PVC blanc brillant de 160 microns
- Adhésif enlevable. Dos noir . Liner papier
- Certification au feu : B-s1, d0 (EN 13501-1)
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant et Latex

Plastification conseillée : LUV7036 à 8,04 € HT/m² >p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT7300WGPB30137	1,37 x 50	1.186,55	17,32
JT7300WGPB3013710	1,37 x 10	250,91	18,31

VMP15R | MONOMÈRE | 1 AN

- 60% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1.6 mm
- Monomère blanc mat 140 µ
- Adhésif enlevable opaque - Dos noir - Liner papier

Plastification conseillée sur vitrine : LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > p.51

Latex UV EcoSol

Référence	Format en m		
VMP15R	1,37 x 50	628,15	9,17
VMP15R152	1,52 x 50	696,92	9,17

VMP180 | POLYMÈRE | 2 ANS

- 60% de surface imprimable - Idéal véhicules
- Polymère blanc mat 180 µ
- Diamètre des perforations : 1,6 mm
- Adhésif enlevable - Dos noir - Liner papier

Plastification conseillée sur vitrine : LUV 7036 à 8,04 € HT/m²> p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VMP180107	1,07 x 50	870,98	16,28
VMP180152	1,52 x 50	1.237,28	16,28

JT 7301 WG-PB-40 | MONOMÈRE | 1 AN

Ex JT5817P

Disponible en 152cm

- 60% de surface imprimable. Spécial vitrine
- Diamètre des perforations : 1,5 mm
- PVC blanc brillant de 160 microns - Norme UTAC
- Adhésif enlevable. Dos noir . Liner papier
- Certification au feu : B-s1, d0 (EN 13501-1) UTAC
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant et Latex

Plastification conseillée : LUV7036 à 8,04 € HT/m² >p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT7300WGPB40137	1,37 x 50	1.186,55	17,32
JT7301WGPB40	1,52 x 50	1.316,32	17,32
JT7300WGPB4013710	1,37 x 10	250,91	18,31

VMP PROMOTION | MONOMÈRE | 1 AN

- 60% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1,6 mm, épaisseur de 130 µ
- Adhésif enlevable – Dos noir – Liner papier
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes NON LATEX

Plastification conseillée : LF10500 à 20,40 € HT/m² > p.47 ou LUV7036 à 8,04 € HT/m² >p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VMPPR137	1,37 x 50	1.186,55	17,32

** Largeur 152 cm disponible sur commande*

MICRO-PERFORÉ 100% POLYESTER

GREENVUE | 100 MICRONS | 5 ANS

- Polyester d'aspect satin avec 65% de surface imprimable
- Diamètre de perforation : 1,5 mm
- Adhésif enlevable – Dos noir
- Liner transparent
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.

Plastification conseillée LUV7036 à 8,04 € HT/m² > p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
GREENVUE137	1,37 x 50	1.027,50	15,00

MICRO-PERFORÉ ADHÉSIF POSE INTÉRIEURE

WHITE-WAY MONOMÈRE **1/2 ANS**

- 60% de surface imprimable
- Monomère blanc mat 140 µ
- Diamètre des perforations : 1,5 mm
- Impression sur la face adhésive, pose à sec
- Liner polyester pour éviter la diffusion d'encre et le « tunnelage » lors de l'impression
- Adhésif « Pose facile » enlevable et repositionnable

Plastification conseillée : LF10500 à 20,40 €HT/m² > p.47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VMP14INT137	1,37 x 25	1.097,60	32,00

Quelques recommandations :

- Ne pas utiliser le ré-enrouleur de l'imprimante
- Imprimer et couper visuel par visuel
- Diminuer la pression des patins d'entraînement de l'imprimante et/ou en diminuer leur nombre
- Le liner transparent ne s'enlève qu'à la fin de la pose.
- Utiliser un liner siliconé contre la face imprimée pour le transport du visuel

Quelques avantages :

- À l'intérieur le visuel est protégé du vandalisme
- En hauteur vous évitez les échafaudages et les nacelles
- Peut permettre d'éviter la taxe locale sur les enseignes ■Matière enlevable et repositionnable

MICRO-PERFORÉ NON ADHÉSIF+DOUBLE FACE :

POSE INTÉRIEURE

POLYWAY 200 MICRO PERFORÉ **2 ANS**

- 70 % de surface imprimable - 200 µ
- Polyester non adhésif blanc mat - Liner Pet
- Dos noir – Diamètre des perforations : 1,5 mm

SANS PVC

Astuce : Peut être utilisé uniquement suspendu en retrait de la vitrine

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POLYWAY137	1,37 x 30 ml	798,50	19,43
POLYWAY13710	1,37 X 10 ml	292,65	21,36

POLYSTICK DOUBLE FACE **180 µ**

- Film de montage ultra-transparent avec double liner polyester
- 1 face avec adhésif permanent pour coller sur la face imprimée du micro-perforé
- 1 face avec adhésif silicone enlevable et facile à poser pour appliquer sur la vitre

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POLYSTICK135	1,35 x 30 ml	505,78	12,49
POLYSTICK13510	1,35 X 10 ml	185,45	13,73

MICRO-PERFORÉ TRANSPARENT POSE INTÉRIEURE

IMAGEVUE CLEAR POLYMÈRE **180 µ**

- Créez votre visuel :
- Impression miroir - Impression du blanc sur l'ensemble du film - Impression du Noir sur l'ensemble du film
- PVC avec 65% de surface imprimable
- Diamètre de perforation : 1,5 mm
- Adhésif ultra clear enlevable
- Liner transparent
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex, UV Gel.
- Plastification inutile

Référence	Format en m	€	m²/€HT
IMAGEVUE137	1,37 x 50	1.103,53	16,11

MICRO-PERFORÉ DOS BLANC POSE EXTÉRIEURE

IMAGEVUE CLEAR POLYMÈRE **1 AN**

- 70% de surface imprimable
- Diamètre des perforations : 1,5 mm, épaisseur de 140 µ
- Adhésif enlevable - Liner papier
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes

Plastification conseillée sur vitrine LUV7036 à 8,04 € HT/m² > p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
IMAGEVUE137	1,37 x 30	492,64	11,99

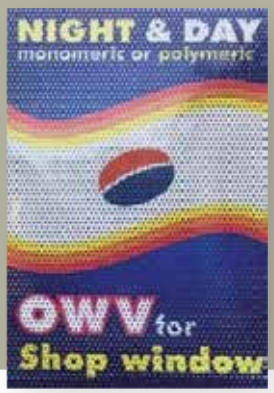

DÉPOLIS ET BACKLIT

B-free™

GLASS DÉCOR ASPECT VERRE DÉPOLI

JT 9700 WT-BFT-F FROSTED **5 ANS**

Ex JT5796MBF

- PVC polymère translucide mat, 80 µ
- Aspect verre dépoli sablé
- Adhésif permanent pose facile
- Visibilité Recto / Verso

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTBFT-F	1,37 x 25	558,69	16,31

JT 9700 WT-BFT-D DUSTED **5 ANS**

Ex JT5798MBF

- PVC polymère calandré translucide mat, 80 µ
- Aspect verre dépoli pailleté
- Adhésif permanent pose facile
- Visibilité Recto / Verso

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTBFT-D	1,37 x 25	558,69	16,31

BACKLIT ADHÉSIF

JT8700WT-PT MONOMÈRE **4 ANS**

Ex JT5827P

- Vinyle translucide calandré blanc brillant 80 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent
- Décoration intérieure et extérieure court terme

Plastification conseillée LF8700 à 6,05 € HT/m² > p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700WTPT137	1,37 x 50	532,57	7,77

JT 9700WT-PT POLYMÈRE **7 ANS**

Ex JT5728P

Disponible à partir de 10 mL

- Vinyle translucide calandré blanc brillant 80 µ
- Adhésif acrylique permanent transparent
- Décoration intérieure et extérieure long terme

Plastification conseillée LF9700-UV brillant ou mat à 6,87 € HT/m² > p.48

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700WTPT137	1,37 x 50	1.028,32	15,01
DJT9700WT-PT10	1,37 x 10	226,30	16,51

BACKLIT NON ADHÉSIF

BACKLIT FRONT PRINT SEMI MAT **205 µ**

- Diffusant polyester non adhésif pour caissons lumineux
- Impression face mate
- Haut contraste de couleurs
- Adapté aux milieux humides à forte condensation
- Couchage microporeux pour séchage immédiat

Plastification conseillée : LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > p.51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BKL914	0,914 x 30	182,34	6,65
BKL127	1,270 x 30	253,36	6,65
BKL152	1,524 x 30	303,24	6,65

ADHÉSIFS TRANSPARENTS POUR VITROPHANIE

JT9500 CG-RT — POLYMÈRE — 7 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 65 microns
- Adhésif solvant enlevable
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou courbes sur véhicules

Plastification conseillée : LF9500- UV brillant à 6,44 € HT/m² > p.48

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9500CGRT137	1,37 x 50	468,80	6,84

JT9700 CG-BFT — POLYMÈRE — 7 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 80 microns
- Adhésif permanent transparent micro-structuré
- Décoration intérieure et extérieure long terme
- Pour surfaces planes ou convexes sur véhicules
- Classement feu : B-s1, do (EN 13501-1)

Pose facile

Plastification conseillée : LF9500- UV brillant à 6,44 € HT/m² >p.48

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT9700CGBFT137	1,37 x 50	800,24	11,68

JT 8700 CG-RT — MONOMÈRE — 4 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 75 microns
- Adhésif solvant enlevable
- Pour des applications à moyen et court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8700 Brillant ou Mat à 6,05 € HT/m² >p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8700CGRT137	1,37 x 50	382,63	5,59
JT8700CGRT152	1,52 x 50	425,66	5,59

JT 8500 CG-RT — MONOMÈRE — 3 ANS

- Vinyle adhésif transparent brillant - 95 microns
- Adhésif émulsion enlevable
- Pour des applications à court terme sur des surfaces planes

Plastification conseillée : LF8500 Brillant ou Mat à 3,07 € HT/m² >p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8500CGRT105	1,05 x 5 0	161,77	3,08
JT8500CGRT137	1,37 x 5 0	211,05	3,08
JT8500CGRT160	1,60 x 5 0	246,49	3,08

JT 6710 CG-RT PET — ULTRA TRANSPARENT — 2 ANS

Spécial impression UV et Latex

- Adhésif 100 % polyester éco-conçu sans PVC – 50 microns
- Classement feu B-s1, do (EN 13501-1)
- Adhésif solvant enlevable jusqu'à un an après l'application
- Convient pour des applications sur surfaces vitrées
- Compatible uniquement avec les imprimantes UV, Latex, Résine et UV Gel de CANON

Plastification conseillée : LUV 7036 à 8,04 € HT/m² > page 51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT6710CGRT	1,52 x 50	1.076,92	14,17

NEW

JT 5409RUV — ULTRA TRANSPARENT — 2 ANS

Spécial impression UV

- Polyester brillant sans PVC - 50 microns
- Adhésif enlevable sans résidu de colle
- Décoration intérieure et extérieure
- Pour surfaces planes en verre nettoyé avec *Surface Cleaner*

Plastification conseillée : LUV7036 à 8,04 € HT/m² > page 51

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT5409RUV	1,524 x 50	967,78	12,73

FACILE À POSER, À REPOSITIONNER ET À ENLEVER

JT8300 CG-RT — MONOMÈRE — 1 AN

Le plus facile à poser

- Vinyle adhésif transparent brillant - 120 microns
- Grâce à son adhésif Dot Série par points de colle, ce film est facile à appliquer, à repositionner et à enlever
- Pour surfaces planes et lisses

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JT8300CGRT137	1,37 x 50	397,22	5,80

ULTRAVIEW — ULTRA TRANSPARENT — 1 AN

Ultra enlevable

- Polyester adhésif haute transparence brillant
- Épaisseur : 180 microns sur liner 110 µ
- Adhésif silicone enlevable et repositionnable
- Ne laisse aucun résidu de colle à l'enlèvement

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ULTRAVIEW137	1,37 x 50	847,44	12,37

STATIC SIGN CL — 1 AN

Electro-statique

- PVC transparent monomère Brillant - 175 microns (non Latex)
- Adhésion sans colle ni effet statique - Décoration intérieure sur verre
- Protecteur papier pour un meilleur passage en machine
- Facile à enlever et à déplacer sans résidu de colle
- Egalement disponible en blanc réf. WCG p.16

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
CCG137	1,37 x 50	508,96	7,43

DÉCO D'INTÉRIEUR - DÉCO MURALE

WALLWRAP 100 PRO BRILLANT **5 ANS**

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle polymère ultra-conformable - 55 microns
- **Adhésif permanent renforcé dos gris**
- Adhère sur des surfaces difficiles avec du relief (murs en brique, pierre, Parpaing,...)

Classé Feu M1

Plastification conseillée : LF10700 à 13,57 € HT/m² > p. 47

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP100	1,37 x 25	534,85	15,62
WALLWRAP10050	1,37 x 50	1.069,70	15,62

WALLWRAP 300 MAT **4 ANS**

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère - 100 microns
- **Adhésif permanent renforcé dos gris**
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Classé Feu M1

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p.46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP300137	1,37 x 50	629,73	9,19
WALLWRAP300152	1,52 x 50	700,52	9,19

WALLWRAP 309 BRILLANT **4 ANS**

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère souple - 100 microns
- **Adhésif permanent renforcé dos gris**
- Adhère sur des surfaces planes difficiles (murs rugueux, béton, panneaux tri vision,...)

Plastification conseillée : LF8700 à 6,05 € HT/m² > p. 46

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLWRAP309137	1,37 x 50	739,80	10,80
WALLWRAP309152	1,52 x 50	822,97	10,80

WALLWRAP CANVAS MAT **1/3 ANS**

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère aspect Canvas « Toile de maître »
- Epaisseur : 250 microns
- **Adhésif gris permanent high tack renforcé pour une adhésion optimale sur toutes les surfaces difficiles**
- Durabilité de 1 an en extérieur et 3 ans en intérieur

Classé Feu M1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WWCANVAS137	1,37 x 30	593,31	14,44

WALLWRAP VENEZIANO SATIN **1/3 ANS**

Aspect lisse - Adhésif renforcé

- Vinyle monomère aspect effet taloché particulièrement réaliste
- Épaisseur : 300 microns
- **Adhésif gris permanent high tack renforcé pour une adhésion optimale sur toutes les surfaces difficiles**
- Durabilité de 1 an en extérieur et 3 ans en intérieur

Classé Feu M1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WWVENEZIANP137	1,37 x 30	593,31	14,44

NEW

VERTEX W 240 **240 G**

Spécial impression UV et Latex

- Toile 100% Polyester sans PVC – Eco Score C
- Classement feu B-s1, do (EN 13501-1)
- Dos blanc
- Convient pour des applications intérieures ou extérieures murales ou suspendues
- Compatible avec les imprimantes Eco-solvant, UV, Latex, Résine et UV Gel de CANON

Référence	Format en m	€	m²/€HT
W240137	1,37 x 30	605,54	8,84

Également disponible en laizes de 2,5 et 3,2 m.

EASY TEX SATIN **270 G**

Tissu adhésif enlevable

- Tissus 100% Polyester adhésif de 120 microns
- Adhésif enlevable à base d'eau - Dos blanc
- Idéal pour applications murales enlevables et étiquettes sur textile

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
EASYTEX107	1,07 x 30	393,54	12,26
EASYTEX137	1,37 x 30	503,88	12,26

DÉCO D'INTÉRIEUR - DÉCO MURALE

TOILES ÉCOLOGIQUES

SANS PVC - SANS COV - CERTIFICATION FEU COMPATIBLES ECOSOLVANT - UV - LATEX

POSE PAR ENCOLLAGE DU MUR

Best seller

JET TEX CLASSIC 270 µ 260 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme sans reflet
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspendu

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXN106	1,06 x 30	380,96	11,98
JETTEXN137	1,37 x 30	492,38	11,98
JETTEXN162	1,62 x 30	582,23	11,98
JETTEXN270	2,70 x 30	1.940,81	11,98
JETTEXN320	3,20 x 30	2.300,21	11,98

JET TEX COMFORT 410 µ 390 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme sans reflet
- Forte épaisseur = Atténuation des imperfections et fort pouvoir couvrant lors de la pose murale collée. Manipulation facilitée.
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s1 d0

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXCOMFORT106	1,06 x 30	505,02	15,88
JETTEXCOMFORT137	1,37 x 30	652,72	15,88
JETTEXCOMFORT320	3,20 x 60	2.943,89	15,33

JET TEX DECO 270 µ 260 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect blanc nacré amplifié selon l'éclairage
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspendu

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXDECO106	1,06 x 30	439,79	13,83
JETTEXDECO320	3,20 x 60	2.578,03	13,43

JET TEX EASY 300 µ 260 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné pour applications haut de gamme
- Dos gris clair très couvrant pour une meilleure opacité lors de la pose murale collée
- Classement feu : MI / B1 et Euroclass B s2 d0
- Peut également être tendue sur profilé ou suspendu

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXE106	1,06 x 30	413,72	13,01
JETTEXE137	1,37 x 30	534,71	13,01
JETTEXE270	2,70 x 60	2.043,95	13,62
JETTEXE320	3,20 x 60	2.422,45	13,62

- **Conseils de pose**
- **Choix de la colle**
- **Déterminez le niveau d'absorption des murs**
- **Profils ICC. Consultez-nous !**

JET TEX PRÉ-ENCOLLÉ

JET TEX WALL 270 µ 300 G

- Toile polyester indéchirable. Haute stabilité dimensionnelle sans rétractation en pose collée
- Aspect mat légèrement satiné qui ne génère aucun reflet
- Dos pré-encollé : Il suffit de pulvériser de l'eau, d'attendre quelques secondes que la colle s'active puis de maroufler
- Classement feu : Euroclass B s2 d0

Pose : Par mouillage de la toile

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXWALL	1,02 x 30	490,21	16,02

22 finitions disponibles

DÉCO D'INTÉRIEUR
PAPIERS PEINTS IMPRIMABLES

MURAMOUR — PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR — 300 G/M²

- **Revêtement mural PVC sur support papier**
- **Epaisseur 410 µ, séchage très rapide**
- Surface résistante aux éraflures et à des impacts modérés, parfaitement lavable
- Pose par humidification du dos du papier et encollage du mur
- Classement feu Euro Class B
- Ne laisse aucun résidu à la dépose

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MURAMOUR	1,30 x 30	215,67	5,53

Disponible en 6 finitions :

- Sable : Surface mate à effet sablé
- Lin : Surface mate à effet toilé
- Lisse : Surface satinée et lisse
- Japon : Rendu mat à effet fibreux
- Dune : Surface mate à la texture fibreuse
- Antico : Surface mate aspect enduit
- Levant : Surface mate aspect cuir

Best Seller

DIGIMURA 1.1 — PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR — 300 G/M²

- **Revêtement mural composé d'une couche d'usure PVC et d'un envers en polyester non tissé Epaisseur 410 µ, séchage rapide**
- Surface résistante aux éraflures et à des impacts modérés, parfaitement lavable
- Pour panneaux de plâtre non peint
- Pose par encollage direct du mur
- Classement feu M1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
DIGI 1.1	1,30 x 30	406,38	10,42

Disponible en 6 finitions :

- Brut : Surface mate aux reflets satins, texture fine type «enduit régulier»
- Fino : Surface mate avec de légers reflets satins, texture très fine type « enduit régulier »
- Linéa : Surface légèrement satinée avec une texture fibreuse très fondue
- Stucco : Surface mate élégante légèrement travaillée
- Tactile : Surface mate à effet toilé
- Pucker : Surface satinée, aspect tissu froissé

DIGIMURA 2.1 — PAPIER PEINT AVEC ENCOLLAGE DU MUR — 300 G/M²

- **Cette version 2.1 plus blanche et plus épaisse offre une résolution d'impression supérieure au DIGIMURA1.1 et permet une pose plus facile.**
- Revêtement plus adapté aux lieux publics à usage intense grâce à une résistance mécanique supérieure de la couche PVC.

Référence	Format en m	€	m²/€HT
A B C D E F I	1,30 x 30	776,10	19,90
GH uniquement UV LATEX	1,28 x 30	1.635,84	43,60

DF : minimum par 106 bobines

Disponible en 6 finitions :

A Smooth : Argent : Surface lisse méta lisse permettant les meilleurs rendus « photographiques »
B Tactile : Surface mate à texture toilée
C Dune : Surface mate à texture fibreuse
D Rude : Surface aux reflets satins avec une texture type « enduit régulier »
E Façade : Surface aux reflets satins avec une texture plus fondue que l'aspect Rude
F Silk : surface mate légèrement lignée
G **Or : Surface lisse jaune brillant. UV et latex uniquement.**
H **Argent : Surface lisse métallisée brillante. UV et latex uniquement.**
I JAVA : Surface mate légèrement «lignée»

RACLETTE PAPIER PEINT

- Spatule arrondie en téflon
- Permet d'appuyer sans abîmer l'impression

Référence	€
SPATULPP	56,90



Nuancier
49,00 €

Colle pour Muramour MURABOND LIGHT		Colle pour Digimura MURABOND HEAVY		Colle polyvalente MURABOND SEALED		Primaire d'accroche MURABOND PRIMER	
Pour surface absorbante		Pour surface absorbante		Pour surface NON absorbante		Pour toute surface	
Pose et dépose facilitée		Pose et dépose facilitée		Pose et dépose facilitée		A diluer	
Pot de 10 kg pour 70 m²		Pot de 10 kg pour 50 m²		Pot de 5 kg pour 35 m²		Pot de 2,5 kg pour 80 à 120 m²	
Référence	Prix € HT	Référence	Prix € HT	Référence	Prix € HT	Référence	Prix € HT
MURALIGHT10	103,30	MURAbadh5	163,30	MURASEALED	190,00	MURAPRIM	53,30

mactac
adhésifs & technologies
Distributeur agréé

PAPIERS AFFICHE - PAPIER PHOTO

PAPIER DOS BLEU — 130 G

- Epaisseur : 135 µ - Supporte les forts taux d'encrage
- Séchage rapide pour une haute productivité
- Facilement pliable à la main ou en machine sans cassure
- Préconisations de mise en œuvre sur demande

FSC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLV137DB61ST	1,37 x 61	289,97	2,22
PSOLV160DB61ST	1,60 x 61	219,59	2,25

PAPIER SATINÉ — 200 G

- Epaisseur : 210 µ - Qualité supérieure haute résolution
- Opacité : 96 %
- Durabilité extérieure sur panneau 3 mois sans plastification
- Excellent rendu d'impression
- Applications intérieures et extérieures

FSC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLV200127	1,27 x 50	212,94	3,35
PSOLV200137	1,37 x 50	229,70	3,35
PSOLV200160	1,60 x 50	268,27	3,35

PAPIER PHOTO — BRILLANT — 210 G

- Papier PhotoArt glacé de qualité supérieure avec un rendu homogène sur toute sa surface
- Son épaisseur de 230µ lui offre une excellente tenue pendant et après l'impression
- Résistant aux rayures, hydrofuge pour des applications intérieures et extérieures
- Certifié FSC

FSC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PHSOLV210137	1,37 x 45	228,38	3,70

PAPIER SATINÉ — 150 G

- Epaisseur : 151 µ - Qualité supérieure haute résolution
- Pour affichage graphique et rétroéclairage
- Idéal pour affichage abribus - PEFC
- Excellent rendu des couleurs - Séchage rapide
- Applications intérieures et extérieures

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLVBKL102	1,02 x 60	102,81	1,68
PSOLVBKL127	1,27 x 60	128,01	1,68
PSOLVBKL137	1,37 x 60	138,09	1,68

PAPIER SATINÉ — 230 G

M1 - Recto-Verso

Classé Feu M1

- 230 G Epaisseur : 230 µ
- Opacité supérieure à 96 %
- Impression Recto/Verso
- Excellent rendu des couleurs, ne gondole pas et retrouve son aplat après impression

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLVM1RV127	1,27 x 60	312,04	4,10

Disponible en 150g simple face : à 2,99 € HT/m2 par15 bobines

PAPIER JAUNE FLUO — 210 G

- L'aspect jaune Fluo attire l'œil 300 fois plus qu'un papier couleur standard
- Compatible éco-solvant, UV et Latex
- Les couleurs conservent leur densité

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PM120127JF60	1,27 x 60	270,33	3,55

PAPIER ADHÉSIF

PAPIER POSTER — BRILLANT — 135 G

- Épaisseur de 150u (275 g avec l'adhésif et le liner)
- Opacité à 97%
- Adhère sur des surfaces propres et lisses
- Applications intérieures et extérieures
- Compatible avec les imprimantes Print and Cut et les plotters de découpe
- Certifié FSC et sans PVC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLVADH137	1,37 x30,5	289,97	6,93

PAPIER 100% FIBRES RECYCLÉES

PAPIER SATINÉ — PAPERSOL II GREEN — 200 G

- Épaisseur : 245 µ, rendu photographique
- Excellent rendu d'impression avec un aspect semi-satiné
- Pour des applications intérieures et extérieures sous abri comme un abri-bus
- Certifié FSC, sans acide et sans chlore
- Opacité à 99 %

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PSOLV200GR107	1,07 x 50	125,37	2,35
PSOLV200GR137	1,37 x 50	160,97	2,35
PSOLV200GR160	1,60 x 50	188,00	2,35

Imprimante Résine-Latex
ROLAND AP-640

SAINT CLAIR TEXTILES

SUPPORTS ÉCO-SOLVANTS-UV ET LATEX

BÂCHES

Profils ICC

dickson-color.com

BÂCHE PREMIUM — JET 550 - SATIN — 575 G

- Epaisseur : 470 µ
- Coating PVC, base polyester
- Enroulement : face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV076	0,76 x 30	189,47	8,31
BSOLV082	0,82 x 30	204,42	8,31
BSOLV106	1,06 x 30	264,11	8,31
BSOLV137	1,37 x 30	341,35	8,31
BSOLV162	1,62 x 30	403,63	8,31
BSOLV250	2,50 x 30	622,88	8,31
BSOLV320	3,20 x 30	796,78	8,31

BÂCHE OPAQUE — IMPRESSION R/V — 440 G

- Bâche Frontlit PREMIUM polyvalente d'épaisseur 400 µ
- Coating PVC 2 faces sur base polyester opacifiante à 100 %
- 2 surfaces lisses et régulières sans curl
- Idéal pour enrouleurs et kakémonos

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BLOCK500112	1,12 x 30	214,92	6,40
BLOCK500137	1,37 x 30	262,89	6,40

BÂCHE OPAQUE — IMPRESSION R/V — 680 G

- Aspect : Satin, opacité à 100 % - Epaisseur : 520 µ
- Classification au feu M2/ B1
- Coating PVC, base polyester

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVRV102-30	1,02 x 30	434,21	14,19
BSOLVRV137-30	1,37 x 30	583,21	14,19
BSOLVRV310-60	3,10 x 60	2.537,04	13,64

GRILLE MESH 350 — 370 G

- Aspect : Satin, petits trous
- Epaisseur : 400 µ, Liner synthétique
- La finesse des trous permet des impressions de bonne densité
- Coating PVC, base polyester, classée feu B1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MESH350137-50	1,37 x 50	566,49	8,27
MESH350160-50	1,60 x 50	661,60	8,27

BÂCHE M1 — JET 520 - SATIN — 550 G

M1

- Classification au feu B-s2,do
- Epaisseur : 460 µ
- Coating PVC, base polyester
- Enroulement : face imprimable à l'éxterieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVM1106	1,06 x 30	375,24	11,80
BSOLVM1137	1,37 x 30	484,98	11,80
BSOLVM1162	1,62 x 30	573,48	11,80
BSOLVM1250	2,50 x 60	1.702,50	11,35

BÂCHE FRONTLIT B1 — MAT — 510 G

- Epaisseur : 450 µ avec classement feu B1
- Bâche enduite avec coating PVC
- Face imprimable à l' intérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV510B1106	1,06 x 50	255,46	4,82
BSOLV510B1137	1,37 x 50	330,17	4,82
BSOLV510B1160	1,60 x 50	385,60	4,82

BÂCHE LAMINÉE — SATIN — 440 G

- Epaisseur : 380 µ
- Tissus comprimé entre 2 films PVC
- Enroulement : face imprimable à l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV440110	1,10 x 50	226,05	4,11
BSOLV440137	1,37 x 50	279,00	4,11
BSOLV440160	1,60 x 50	328,80	4,11

BÂCHE BACKLIT JET 620 — 570 G

- Epaisseur : 490 µ, classé feu M2/B1
- Coating PVC haut de gamme

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLVBAC137	1,37 x 30	479,48	11,66
BSOLVBAC160	1,60 x 30	566,98	11,66
BSOLVBAC320	3,20 x 60	2 240,00	11,66

POLYBANNER — SATIN — 420 G

- Surface d'impression très lisse et uniforme
- Base polyester 130gr avec un coating PVC de 290 gr
- Présentation parfaitement tendue et plane sans « Curl »,
- Idéal pour enrouleurs
- Dos gris 100% opaque, excellente résistance mécanique

Plastification non conseillée

Référence	Format en m	€	m²/€HT
BSOLV420914	0,914 x 50	261,86	5,73
BSOLV420107	1,070 x 50	306,55	5,73
BSOLV420160	1,60 x 50	458,40	5,73

Toiles écologiques

SAINT CLAIR TEXTILES

Dos gris

JET UP — 330 µ - M1 — 260 G

- Toile polyester haute ténacité, légère et souple à l'aspect mat
- Toile ignifugée certifiée M1/B1 et Euroclass Parfaitement
- recyclable et labelisée Oeko-Tex
- **Spécial enrouleurs**

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETUP090	0,90 x 30	322,38	11,94
JETUP106	1,06 x 30	376,69	11,94
JETUP137	1,37 x 30	490,73	11,94
JETUP162	1,62 x 30	580,28	11,94
JETUP320	3,20 X 60	2 094,98	10,91

JET UP BC — 340 µ - M1 — 300 G

- Toile polyester haute ténacité, légère et souple
- Toile ignifugée certifiée M1/B1 et Euroclass
- Parfaitement recyclable et labelisée Oeko-Tex
- **Spécial enrouleurs**

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETUPBC090	0,90 x 30	376,38	13,94
JETUPBC106	1,06 x 30	443,92	13,94
JETUPBC137	1,37 x 30	572,93	13,94
JETUPBC162	1,62 x 30	677,48	13,94
JETUPBC320	3,20 X 60	2 534,2	13,20

FLEX ET FLOCK POUR L'IMPRESSION

COMPATIBLE AVEC LES IMPRIMANTES ÉCO-SOLVANT

Flex de découpe p 64

FLEX GRAFFITI CUSTOM **60 µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, Echenillage rapide
- Application : coton, poly/coton, polyester
- Presser à 125°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur polyester
- Presser à 150°C pendant 10s = Lavage à 60°C : sur coton
- Retirer le tape à chaud/tiède

Référence	Format en m	€	m²/€HT
GRAFFITIC5025BR	0,50 x 25	215,00	17,20
GRAFFITIC7525BR	0,75 x 25	322,50	17,20

FLEX MOZAIC **75 µ**

Le plus facile à écheniller

NEW

- Flex 100% polyuréthane sans PVC
- Aspect mat
- Température de lavage à 60°C
- T° transfert 150°C / Temps 5s / Pelage à chaud/ Pose rapide
- T° transfert 130°C / Temps 10s / Pelage à chaud/ Pour textiles fragiles

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MOZAIC5025	0,50 x 25	225,00	18,00
MOZAIC7525	0,75 x 25	337,50	18,00

FLEX TRANSPARENT CLEARFLEX MAT **50 µ**

- Flex 100 % polyuréthane transparent très léger, très fin et étirable
- Impression en miroir côté colle
- Application : sur tissus blanc en coton, poly/coton, polyester impression miroir
- Température de lavage 60°C- Se pose sans tape
- T° transfert 160°C /Temps 15s. Pelage à Froid

Référence	Format en m	€	m²/€HT
CLEARFLEX5010	0,50 x 10	99,00	19,80
CLEARFLEX5025	0,50 x 25	187,75	19,80
CLEARFLEX7525	0,75 x 25	371,25	19,80

FLEX TATOO NYLON **70 µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin, très fin
- Application : Spécial Nylon, coupe vent textiles enduits
- Température de lavage 40°C
- T°transfert 115°C /Temps 15s. Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOON5010	0,50 x 10	142,38	28,47
TATOON5025	0,50 x 25	355,87	28,47
TATOON7510	0,75 x 10	213,52	28,47
TATOON7525	0,75 x 25	533,81	28,47

FLEX TATOO SBB MAXIMA **160 µ**

- Flex 100 % polyuréthane sans PVC
- Aspect satin
- Application : Textiles sublimés et textiles sensibles à la chaleur
- Une barrière bloque la migration des encres sublimés vers le flex
- Température de lavage 60°C. Pelage à chaud
- T°transfert 135°C /Temps 10s Pelage à chaud

Bloque les remontées de sublimation

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TATOOSB5025	0,50 x 25	368,75	29,50

FLOCK ECOPRINT MAT **450 µ**

- Flock coton sur base PVC pour textiles coton et polyester
- Aspect mat velour avec une grande élasticité
- T° transfert 160-170°C / Temps 15-17s / Pelage à chaud

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLOCKPRINT501	0.50 x 10	122,50	24,50

Pose sans TAPE

Presses à chaud p 82

secabo

APPLICATION TAPE SPÉCIAL PRESSE À CHAUD

TAPE POLYESTER SPECIAL FLEX **450 µ**

- Tape polyester transparent sur liner papier
- Adhésif résistant à la température de la presse

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLEXTAPE 50-25	0,50 x 25	99,81	7,99
FLEXTAPE 75-25	0,75 x 25	149,72	7,99

SAINT CLAIR TEXTILES

TOILES CANVAS

CANVAS 380 G

- Vraie toile canvas satin coton/polyester - Structure 1:1
- Aspect satin, séchage rapide
- Epaisseur : 475 µ
- Résistant aux éclaboussures

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VINCAN107	1,07 x 15	216,44	13,52
VINCAN137	1,37 x 15	277,90	13,52

- Toile satin 100% Polyester 260G - 1,37x30ml - Ref : SMPC : 6,56€ HT/m²

TOILE ACOUSTIQUE

SAINT CLAIR TEXTILES

JET TEX ACOUSTIC 235 G

- Toile écologique sans PVC pour l'amélioration du confort acoustique
- Adaptée pour murs, tableaux, claustras, ilôts suspendus
- Classement feu M1, B1, B s1 d0
- Pose tendue en combinaison avec les profilés et molletons SWAL

Référence	Format en m	€	m²/€HT
JETTEXAC320	3,20 x 30	1 485,71	15,47
JETTEXAC160	1,60 x 30	742,56	15,47

3 nouvelles couleurs Noir, Beige, Gris

MAILLE DRAPEAU

FLAG 110 110 G

- Textile 100% polyester
- Epaisseur : 0,30 mm
- Résistant à la déchirure, non lavable
- Liner papier adhésif
- Compatible éco-solvant, solvant et UV

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLAG110137	1,370 x 25	562,91	16,43
FLAG110150	1,500 x 25	616,34	16,43

TOILE ÉCOLOGIQUE EXTÉRIEURE

ECOFLEX BC 300µ 250 G

SAINT CLAIR TEXTILES

- Toile polyester mate sans PVC de la gamme EverGreen Textiles
- Dos gris
- Excellente résistance mécanique
- Idéal pour banderoles, habillage de palissades, signalétique

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ECOFLEX106	1,06 x 30	297,33	9,35
ECOFLEX320	3,20 x 60	1 715,33	8,93

BANNIÈRE NON TISSÉE INDÉCHIRABLE

TEX BANNER 170 G

- Bannière légère, souple et polyvalente de 310µ
- Véritable alternative au Tyvek
- 100% synthétique, sans PVC, recyclable
- Très haute résistance à la déchirure

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TEXBANSOL914	0,914 x 45,7	198,27	4,75
TEXBANSOL127	1,270 x 45,7	275,50	4,75

Equivalent au TYVEK

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES POUR IMPRIMANTES BASE EAU

MARANELLO BRILLANT **200 G**

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Utilisable sur imprimantes piezo et thermiques
- Couche nanocéramique
- Imprimable encre pigmentée ou teintée (colorants)
- Immédiatement sec au toucher après impression
- Compatible avec la plastification à chaud

FSC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PZM195061B	0,610 x 30	133,16	7,28
PZM195914B	0,914 x 30	213,22	7,78
PZM195107B	1,067 x 30	248,91	7,78
PZM195111B	1,118 x 30	260,81	7,78
PZM195127B	1,270 x 30	296,27	7,78
PZM195152B	1,520 x 30	355,52	7,78

IMOLA SATIN **170 G**

Th Dye Uv Chaud

- Couche microporeuse
- Séchage ultra rapide
- Papier photoréaliste
- Aspect perlé

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PZH170914S	0,914 x 30	185,13	6,75
PZH170107S	1,070 x 30	216,73	6,75

MARANELLO SATIN **200 G**

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Utilisable sur imprimantes piezo et thermiques
- Couche nanocéramique
- Imprimable encre pigmentée ou teintée (colorants)
- Immédiatement sec au toucher après impression
- Compatible avec la plastification à chaud

FSC

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PZM195061S	0,610 x 30	133,16	7,28
PZM195914S	0,914 x 30	213,22	7,78
PZM195107S	1,067 x 30	248,91	7,78
PZM195111S	1,118 x 30	260,81	7,78
PZM195127S	1,270 x 30	296,27	7,78
PZM195152S	1,520 x 30	355,52	7,78

Médias hors catalogue Nous consulter

- Papier Peint
- Papier artistique
- Papier Poster

NEW

IPSOJET BRILLANT **255 G**

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encrage
- Séchage instantané après impression grâce à la couche micro-poreuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PH255061B	0.610 x 30	160,95	8,79
PH255111B	1.118 x 30	295,00	8,79

IPSOJET PERLÉ **300 G**

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encrage
- Séchage instantané après impression grâce la couche microporeuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PH300061P	0.610 x 30	195,33	10,67
PH300111P	1,118 x 30	358,00	10,67

NEW

NEW

IPSOJET LUSTRÉ **255 G**

- Véritable papier photographique haut de gamme
- Forte rigidité sans tuilage, excellente tenue à l'encrage
- Séchage instantané après impression grâce à la couche micro-poreuse
- Facile à manipuler lors de la plastification et le montage

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PH255061B	0.610 x 30	160,95	8,79
PH255111B	1.118 x 30	295,00	8,79

Canon EPSON hp invent

SUPPORTS IMPRESSION BASE-EAU

PAPIERS, VINYLES, CANVAS, BACKLIT

BANNER POLYPROPYLÈNE — MAT — 205 G

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Mandrin de 76 mm
- Film synthétique au toucher papier, excellente blancheur
- Résistant à la déchirure, résistant à l'eau

Référence	Format en m	€	m²/€HT
SYNT20091430	0,914 x 30	189,47	6,91
SYNT20012730	1,270 x 30	263,27	6,91

POP UP SPÉCIAL DISPLAY — SATIN — 330 µ

Th Dye Uv Chaud

- Polyester satin microporeux pour réalisation de stand parapluie
- Dos gris, opacité 100%
- Rendu photographique, séchage instantané, compatible Latex

Référence	Format en m	€	m²/€HT
SYNT20091430	0,914 x 30	318,27	17,41
SYNT20012730	1,270 x 30	442,23	17,41

VINYLE ADHÉSIF EXTÉRIEUR — MAT — 85 µ

Th Dye Uv Piezo

- PVC mat avec couchage micro-poreux résistant à l'eau
- Adhésif permanent à base solvant
- Impression avec des encres pigmentées Hp, Canon, Epson
- Pour surfaces planes en intérieur et extérieur
- Durabilité de 1 an
- Plastification à froid conseillée pour l'extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
VINC80914	0,914 x 30	214.42	7,82
VINC80107	1,067 x 30	250.32	7,82
VINC80127	1,270 x 30	297.94	7,82

BACKLIT — FRONT PRINT MAT — 220 µ

Latex Th Dye Uv Piezo

- Diffusant mat waterproof
- 100% Polyester translucide blanc
- Impression face avant sens lecture, mandrin 76 mm
- Universel, Thermique Piezo intérieur et extérieur

Référence	Format en m	€	m²/€HT
DIF200914	0,914 x 30,5	245,95	8,97
DIF200137	1,370 x 30,5	368,66	8,97
DIF200152	1,520 x 30,5	409,03	8,97

TOILE CANVAS — MAT — 390 G

Th Dye Uv Piezo

- Diffusant mat waterproof
- Véritable toile de peintre, rembordage facile
- Reproduction de tableaux, beaux arts
- Utilisable en encres teintées ou pigmentées

Référence	Format en m	€	m²/€HT
CAN390914	0,914 x 12	189,98	17,32
CAN390127	1,270 x 12	263,96	17,32
CAN390152	1,520 x 12	315,92	17,32

PAPIER UNIVERSEL — MAT — 80 G

- Papier pour épreuvage
- Non collé sur mandrin de 2 pouces / 50 mm
- Certifié FSC C002321
- Conditionné par quantité minimum de 6 rouleaux

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PC80914	0,914 x 50	27,11	0,59

PAPIERS AFFICHES

POSTER PAPER — MAT — 160 G

- Papier couché résistant aux éclaboussures
- Accepte des taux d'encrage importants, séchage rapide
- Epaisseur : 215 microns, opacité à 98,5 %
- Peut être encapsulé à chaud et contrecollé

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PWP160914	0,914 x 30	64,80	2,36
SYNT20012730	1,067 x 30	75,75	2,36

PAPIER AFFICHE — 120 G

Th Dye Uv Piezo Chaud

- Papier couché pour tracé
- Haute résolution jusqu'à 1440DPI
- Utilisable en imagerie
- Bonne vivacité des couleurs
- Plastification à chaud ou à froid

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PCX120914	0,914 x 30	44,97	1,64
PCX120107	1,070 x 30	52,64	1,64
PCX120137	1,370 x 30	67,40	1,64
PCX120152	1,520 x 30	74,78	1,64

GREENGUARD GOLD

LES ENCRES

LES ENCRES

Les encres Roland© écosolvant :

Eco-Sol MAX 3 ____ 34
Eco-Sol MAX 2 ____ 34
Eco-Sol MAX ____ 34
Eco-Sol EJ-640 ____ 35
Encre True VIS 2 ____ 35
Les encres Roland© Résine / Latex : ____ 35
Les encres Roland© DTF : ____ 35
Les encres Roland© UV :
EUV-5 ____ 36
EUV-4 ____ 36
E-US pour EU-1000 MF ____ 36

Pièces d'entretien

Pièces de maintenance et produits d'entretien ____ 38
Bandes martyr ____ 39
Lames de découpe ____ 40

Kits d'entretien 6 mois ____ 38

Packs de Maintenance ____ 37

Extensions de garantie

Filmédia — Groupe Mecalo — Distribution grand format
Lgen — Groupe Mecalo — Lyon graphique équipement numéric

CENTRE TECHNIQUE Roland

Service informatique

Commandez votre PC fabriqué, configuré et installé par nos soins

RIP logiciel Versaworks préinstallé

Logiciels GRAPHTEC préinstallés si nécéssaire

2 configurations possibles :

- **PC-RIP :** Dimensionné pour le pilotage du RIP ROLAND et/ou de votre plotter GRAPHTEC
- **PC-CREARIP :** Dimensionné pour la création graphique

LES ENCRES POUR IMPRIMANTES ROLAND

ECO-SOLVANT MAX 3 — 220ML - 500 ML

- XR-640
- RF-640
- VSI / BN20-A

RE 640 - RS640 - XC 540

Couleurs	500 ml	220 ml
Cyan	ESL5-5CY	ESL5-CY
Magenta	ESL5-5MG	ESL5-MG
Jaune	ESL5-5YE	ESL5-YE
Noir	ESL5-5BK	ESL5-BK
Light Cyan	ESL5-5LC	
Light Magenta	ESL5-5LM	
Noir léger	ESL5-5LK	
Cartouche de nettoyage		ESL4-CL
Blanc		ESL4-WH
Métal		ESL4-MT
Rouge	INKU-500 RE	
Vert	INKU-500 GR	
Orange	INKU-500 OR	

ECO-SOLVANT MAX — 220ML - 440 ML

- Série SP 300/540 - VP 300/540
- Série VS 300/420/540/640
- RE 640 - RS640 - XC 540
- XJ 640 - BN 20

Couleurs	220 ml	440ml
Cyan	ESL3-CY	ESL3-4CY
Magenta	ESL3-MG	ESL3-4MG
Jaune	ESL3-YE	ESL3-4YE
Noire	ESL3-BK	ESL3-4BK
Light cyan	ESL3-LC	ESL3-4LC
Light magenta	ESL3-LM	ESL3-4LM
Blanc	ESL4-WH	•
Métal	ESL4-MT	•
Cartouche de nettoyage	ESL-CL	•

La certification greenguard gold vous permet non seulement d'utiliser cette encre en toute sécurité sans équipement environnemental ni matériel de ventilation spécial, mais elle inclut également des facteurs de sécurité qui autorisent l'utilisation du produit dans des environnements tels que les écoles et les hôpitaux.

ECO-SOLVANT MAX2 — 220ML - 440 ML

- Série VS 300i - 540i - 640i
- XR 640 / I BN20
- XF 640 / RF640

Couleurs	440 ml	220 ml
Cyan	ESL4-4CY	•
Magenta	ESL4-4MG	•
Jaune	ESL4-4YE	•
Noire	ESL4-4BK	•
Light cyan	ESL4-4LC	•
Light magenta	ESL4-4LM	•
Noir léger	ESL4-4LK	•
Blanc	•	ESL4WH
Métal	•	ESL4MT
Cartouche Nettoyage	•	ESL4CL2

LES ENCRES COMPATIBLES POUR IMPRIMANTES ECO-SOLVANT

- Encres génériques de qualité supérieure
- Optimisez vos coûts de fabrication sans diminuer la qualité de votre travail
- Consultez-nous pour connaître les correspondances avec les
- encres d'origine

Références	Couleurs	Contenance
CE2000	C M Y K LC LM	440 ml
CE202	C M Y K LC LM LK	440 ml
CE203	C M Y K LC LM LK	500 ml

Roland

LES ENCRES POUR IMPRIMANTES ROLAND

ENCRE ÉCO-SOLVANT TR2 POUR IMPRIMANTES SÉRIE TRUEVIS

POCHE DE 500 ML

- Pour les imprimantes ROLAND de la série TrueVIS : VG-540 / VG-640 / SG-300 / SG-540
- Compatible avec les nouvelles têtes d'impression Flexfire
- L'encre TrueVIS certifiée GREENGUARD Gold satisfait aux normes écologiques draconiennes.
- Quasiment inodore et n'exige pas de système de ventilation ni d'installation de purification de l'air.
- Les poches de 500 ml s'adaptent parfaitement dans les cartouches réutilisables et se glissent dans un compartiment d'encre caché assurant une utilisation propre avec moins de déchets.

Couleurs	Référence	Couleurs	Référence
Cyan	TR2-CY	Light cyan	TR2-LC
Magenta	TR2-MG	Light magenta	TR2-LM
Jaune	TR2-YE	Noir léger	TR2-LK
Noir	TR2-BK	Blanc, 250 cl	TR2-WH
Orange	TR2-OR	Vert	TR2-GR

Poche de 500 ml liquide de nettoyage : TR2-CL2

ENCRE ÉCO-SOLVANT POUR IMPRIMANTE EJ-640

1 LITRE

- Temps de séchage plus rapide, durabilité, tenue mécanique
- Consommation inférieure
- Trés grande capacité des cartouches
- Prix en baisse

Couleurs	1 litre
Cyan	EJ-CY
Magenta	EJ-MG
Jaune	EJ-YE
Noir	EJ-BK
Light Cyan	EJ-LC
Light Magenta	EJ-LM
Noir léger	EJ-LK
Cartouche de nettoyage	EJ-CL

ENCRE RESINE/LATEX POUR L'IMPRIMANTE TrueVIS AP-640

700 ML

- Encre à séchage instantané avec des couleurs vives et éclatantes
- Encre inodore et respectueuse de l'environnement
- Certifications GreenGuard GOLD, A+ Air Quality, AGBB+

Couleurs	Références
Cyan	TA-CY
Magenta	Ta-MG
Jaune	TA-YE
Noir	TA-BK
Optimizer	TA-OP
Cleaning	TA-CL (4 litres)

ENCRE DTF S-PG POUR L'IMPRIMANTE VersaSTUDIO BY-20

220 ML

- Encre pigmentaire à base d'eau
- Encre inodore et respectueuse de l'environnement

Couleurs	Références
Cyan	S-PG-CY
Magenta	S-PG-MG
Jaune	S-PG-YE
Noir	S-PG-BK
Blanc	S-PG-WH

LES ENCRES UV

EUV5 ENCRE UV — 500 ML

ECO-UV 5

- Excellente adhésion sur une très large gamme de supports
- Certification Greenguard GOLD
- Encre blanche avec une densité supérieure à la série EUV-4
- Durabilité exterieure aux standards du marché
- Cartouches de 500 ml pour les Imprimantes : MG-640 / MG-300 / Série S/ CO-300 / CO-640 / BD-8 (220ml)
- Poches de 750 ml pour les imprimantes : LG-300 / LG-540 / LF-640 / MO-240

Couleurs	Référence	Contenance
Cyan	EUV5-5CY	500 ml
Magenta	EUV5-5MG	500 ml
Jaune	EUV5-5YE	500 ml
Noir	EUV5-5BK	500 ml
Orange	EUV5-5OR	500 ml
Rouge	EUV5-5RE	500 ml
Vernis	EUV5-5GL	500 ml
Blanc	EUV5-WH	220 ml
Primaire	EUV5-5PR	500 ml
Cleaning	ESL5P-CL	500 ml

Couleurs	Référence	Contenance
Cyan	EUV5P-7CY	750 ml
Magenta	EUV5P-7MG	750 ml
Jaune	EUV5P-5YE	750 ml
Noir	EUV5P-7BK	750 ml
Orange	EUV5P-7OR	750 ml
Rouge	EUV5P-7RE	750 ml
Vernis	EUV5P-7GL	750 ml
Blanc	EUV5P-7WH	750 ml
Primaire	EUV5P-7PR	750 ml
Cleaning	ESL5P-CL	500 ml

Cartouches de 220 ml pour l'imprimante BD-8 (EUV5-2XX)

EUV5 ENCRE UV — 500 ML

- Nouvelle formulation réduisant les odeurs et le retrait au séchage (PE, PET,BOPP)
- Consommation inférieure
- Plus grande capacité des cartouches
- Excellente adhérence sur les médias et une remarquable stabilité des couleurs
- Compatible avec les imprimantes : LEJ 640 - LEJ640F – LEF20 LEF12 – LEF 300 LED - Série S

Couleurs	500 ml	220 ml
Cyan	EUV4-5CY	EUV4-CY
Magenta	EUV4-5MG	EUV4-MG
Jaune	EUV4-5YE	EUV4-YE
Noir	EUV4-5BK	EUV4-BK
Vernis brillant	EUV4-5GL	EUV4-GL
Blanc		EUV4-WH
Cartouche de nettoyage		ESL-CL
Cartouche de primaire		EUV-PR

	Référence	Contenance
Primaire pour le verre	CMR-747	1 litre
Primaire pour le métal	CMR-790	1 litre
Primaire Universal	CMR-849	1 litre

ECO-UV 4

E-US ENCRE UV — 1 LITRE

- Encre économique avec un gamut de couleurs exceptionnelles
- Certification Greenguard GOLD idéal pour une utilisation en intérieur
- Compatible avec l'imprimante EU-1000 MF

Couleurs	Référence	Contenance
Cyan	E-US-CY10	1 litre
Magenta	E-US-MG10	1 litre
Jaune	E-US-YE10	1 litre
Noir	E-US-BK10	1 litre
Blanc	E-US-WH10	1 litre
Vernis	E-US-GL10	1 litre
Cleaning	E-US-CL10	1 litre

PACKS DE MAINTENANCE EXTENSIONS DE GARANTIE

Filmédia DISTRIBUTION GRAND FORMAT
lgen
CENTRE TECHNIQUE Roland

Imprimante	EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN ■ Couverture complète du produit y compris les têtes d'impression, toutes pièces, frais de déplacement et main d'œuvre. ■ 2 visites de maintenance incluses.	PACK DE MAINTENANCE DE 1 AN ■ **2 visites de maintenance** préventive pendant l'année avec le changement des pièces du kit d'entretien. ■ Mise à jour firmware et logiciel. ■ Sont exclues les réparations éventuelles.
SG - SG2 - SG3	1.570,00 €	990,00 €
VG - VG2 - VG3	2.310,00 €	1.208,00 €
VF2-640	2.310,00 €	1.208,00 €
BD-8	1.770,00 €	1.118,00 €
AP-640	2.346,00 €	1.169,00 €
MO-240	3.798,00 €	2.737,00 €
MG-300	1.770,00 €	1.118,00 €
MG-640	1.990,00 €	1.169,00 €
CO300 - CO300i	4.190,00 €	1.260,00 €
C0640 - CO640	4.950,00 €	1.260,00 €
LG-300	1.770,00 €	1.118,00 €
VS540-640	-	1.081,00 €
Imprimante	**Extension de garantie de 1 an** ■ Couverture complète du produit y compris les têtes d'impression, toutes pièces, frais de déplacement et main d'œuvre. ■ 2 visites de maintenance incluses.	**Pack de maintenance de 1 an** ■ **1 visite de maintenance** préventive pendant l'année avec le changement des pièces du kit d'entretien. ■ Mise à jour firmware et logiciel. ■ Sont exclues les réparations éventuelles.
LG-540 LG-640	2.246,00 €	1.169,00 €
BN2-20 BN2-20A	1.100,00 €	809,00 €
BY-20	1.100,00 €	809,00 €

- Possibilité de paiement par mensualisation.
- Contrats détaillés sur demande.
- Pour les autres modèles d'imprimantes : contrat de maintenance possible uniquement ; nous consulter.

PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE IMPRIMANTE

			SP 300	SP 540	SPI	VP 300	VP 540	VP 300I	VP 540I	VS 300	VS 540	VS 640	VS 300I	VS 540I	VS 640I	SG300	SG 540	VG2/VG540	VG2/VG 640	XC 540	BN 20
Nombre de têtes			2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	1
Pièce	Référence	Prix € HT																			
Raclette wiper	Z100003390	17,28	2	2	2	2	2	2	2										2		
Wiper Head	Z100006517	29,72								1	1	1	1	1	1						1
Wiper Head Felt	Z100006736	17,50								1	1	1	1	1	1						1
Wiper TrueVIS	1000014754	23,00														1	1	1	1		
Eponge Pad wiper	Z100006755	6,78								1	1	1	1	1	1						
Eponge Pad wipwer	Z10000415	3,23																		1	
Eponge Pad wiper	Z21545160	5,09	1	1	1	1	1		1												
Eponge Pad cleaner	1000014464	32,00														3	3	3	3		
Damper	1029798	68,43								4	4	4	4	4	4						
Damper	26085393800	46,03		2		4	4	4	4											6	
Scrapper	1000001658	7,40	1	1	1	1	1	1	1											1	
Scrapper	1000006737	6,25								1	1	1	1	1	1						
Cap top DX4	100004546	46,11																			1
Cap top DX7	6701409200	94,87								1	1	1	1	1	1						1
Cap top	6000004658	56,13														1	1	1	1		

KITS D'ENTRETIEN 6 MOIS

Référence	Cap top, wiper(s), scraper, mousse pad wiper, filtre, liquide et cotons-tige de nettoyage	Prix € HT
AKIT	Série VSI, Série VS, RE-640, RF-640	190,93
BKIT	EJ-640, XF-640	309,45
CKIT	LEF-12, LEF-12 I	238,60
DKIT	LEF-20, LEF-200	268,25
EKIT	LEF-300	302,67
FKIT	Série VP, Série VP-I, RS	255,08
HKIT	SG-300, SG-540, SG2-300, SG2-540, SG2-640	239,28
IKIT	VG-540, VG-640, VG2-540, VG2-640, VF2-640	343,43
JKIT	XR-640	264,43
KKIT	XC-540, XJ-640	341,40
NKIT	Série SPi	178,96
OKIT	BN-20	190,23
PKIT	LEF 2-200	285,48
TKIT	AP-640	836,00

PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE IMPRIMANTE

			XJ 640	RS 640	RE 640	RF640	XF 640	XR 640	EJ 640	LEF12	LEF20	LEF 200	LEF 300	LEJ 640	LEJ640F
Nombre de têtes			6	4	1	1	2	2	2	3	3	3	4	6	6
Pièce	Référence	Prix C HT I													
Raclette wiper	Z100003390	17,28	2	2											
Wiper Head	Z100006517	30,00			1	1	2	1	2						
Wiper Head Felt	Z100006736	17,50			1	1	2	1	2						
Wiper UV	1000015036	18,36								2	2	2	2	2	2
Eponge Pad wiper	Z100006755	6,78			1	1		1							
Eponge Pad wiper	Z10000415	3,23	1				1	1	1					1	1
Eponge Pad wiper	Z21545160	5,09		1											
Eponge Pad wiper	1000011770	5,30								1	1				
Damper	1000012719	110,03				4	8	8							
Damper	Z6085393800	46,03	6	4						3	3	3		6	6
Wiper Scrapper	1000001658	7,40	1	1						1	1			1	1
Wiper Scrapper	1000006737	6,25			1	1	1	1							
Wiper scrapper	10000010210	6,50					1		1						
Cap top DX4	Z100004546	46,11	6	4						4	4	4	4	4	4
Cap top DX7	Z6701409200	94,87			1	1	2	2	2						
Eponge Pad wiper	1000010216	4,90					1		1						

BANDE MARTYR ADHÉSIVE EN TÉFLON (PAD CUTTER)

Référence	Modèle	Prix NET € HT
Z1000006713	VS 640	37,42
1000002598	VS 540/VP 540/ SP 540	32,54
Z1000002656	VS 300/VP 300	23,86
Z100007739	BN 20	12,21
1000020747	VG 640/VG2640/SG2 640	18,80
10000020748	VG 540/VG2 540/SG2 540	16,61
1000015502	SG 300	16,10
1000015344	SG 540	33,27
1000009646	XR 640	32,09
Z226355116	XC 540/SC 545	34,50
10000018621	GS 24	6,74
1000016254/16221	GR 640/540	35,79/33,70
21545145	Garde lame STIKA SV-15	9,30
6000006951	SG3-300	32.60
6000006950	SG3-540/VG3-540	59.90
6000006949	VG3-640	66.99

WIPER HEAD FELT

PAD WIPER

WIPER TRUEVIS

SCRAPPER

LAMES DE COUPE

POUR IMPRIMANTES PRINT/CUT ET PLOTTERS DE DÉCOUPE

■ Premium = Carbure Cémenté Standard = Carbure de Tungstène

Référence	Catégorie	Offset / Angle	Vinyle standard	Transfert textile, Flex	Masque de sablage	Rétro réfléchissant	Distance	Commentaire	Capuchon	Prix NET HT Au détail	Prix NET HT La boîte
ZEC-U5025	P	0,25mm/50°	X	X		X	4000 m	Très dur et plus pointue que ZECU-10005	Rouge	40,00	(x5) 184,00
ZEC-A1005	S	0,25mm/50°	X	X					Jaune		(x3) 95,00
ZEC-U1715	P	0,25mm/17°		X				La plus pointue mais fragile	Vert	40,00	(x5) 184,00
ZEC-U5032	P	0,25mm/55°	X	X		X		TrueVIS, plotter GR et GS, STIKA	Jaune		(x2) 86,00
ZEC-U3050	P	0,50mm/32°	X			X		Flocké, lamination spéciale sol, magnétique	Bleu	49,00	(x5) 233,00
Z11849102	Pour la coupe transversale en fin d'impression										(x25) 12,51
ZEC-U3017		0,175mm/45°	X					Petits cractères		49,00	(x3) 144,00

PORTE-LAME EN RÉSINE

Référence
XDCH3 Prix : 66,00 € HT

PORTE-LAME METALLIQUE

Pour plotters série CAMM-1 et série Print & Cut
3 couleurs : Bleu, Orange, Rouge
Référence XDCH4 Prix : 103,00 € HT

KIT DE NETTOYAGE

100 ml + 10 bâtonnets

Référence
Z6701409310 Prix : 61,00 € HT
6000006273 TR2 Prix : 74,20 € HT

100 COTONS-TIGES DE NETTOYAGE

UTILISATION UNIVERSELLE

Référence
COTONTIGE Prix : 41,00 € HT

10 COTONS-TIGES DE NETTOYAGE Pour imprimantes UV LEJ640 / LEJ 640F

Référence
ST-037 Prix›: 13,06 € HT

500 ML DE LIQUIDE DE NETTOYAGE

Pour imprimantes UV et Ecosolvant

Référence
6000006365 Prix : 86,50 € HT
6000006272 Prix : 82,83 € HT
Pour encre TR2, VG3

BOUTEILLE DE RÉCUPÉRATION D'ENCRE

Référence
113 69 115 VS Prix 29,15 € HT
100019429 VG Prix 28,62 € HT

MEDIA CLAMP GAUCHE ET DROIT

Référence		Imprimante	Prix Net
6000005741	Droit	SG2 / VG2	113
6000005739	Gauche	SG2 / VG2	113
6000002862	Droit	SG	93,28 € HT
6000002863	Gauche	SG	93,28 € HT
6000002568	Droit	VG	202,00 € HT
6000002569	Gauche	VG	202,00 € HT
6701409050	Droit	VS / VSI	113
6701409060	Gauche	VS / VSI	11
1000025667	Droit	VG3 / SG3	31
1000025668	Gauche	VG3 / SG3	31

VISSE DE SERRAGE KNOB BOLT

Référence
100003545 Prix : 11,87 € HT

BLOC COLLECTEUR DE L'ENCRE USAGÉE

pour BN20

Référence
1000025223 Prix : 71,79 € HT

GALET DU PINCH-ROLLER SP/VP

Référence
100022932 : gauche/droite Prix : 45,05 € HT
100023140 : centre Prix : 63,80 € HT

PINCH-ROLLER COMPLET

Pour VP/SP

Référence
6700460210 (G) 220 (D) Prix 137,59 € HT
6700460300 (C) Prix 137,59 € HT
600005882 (G) VS Prix 135,00 € HT
600005883 (D) VS Prix 135,00 € HT

FILMS DE PLASTIFICATION

Films à chaud petit et grand format 42
Films de pelliculage 43
Machines de plastification à pochette 45
Films à froid Monomères 46
Films à froid ultra-conformables et à effet matière 47
Films à froid Polymères 48
Films à froid anti-dérapants pour le sol 50
Film à froid anti graffiti 51
Papier perdu pour le travail au laminateur 51
Films à froid effaçables à sec Velleda transparents et blancs 52
Film épais pour la réalisation de kits moto 52
Films double face pour le montage 52

HORIZON

- Film en polyuréthane ultraconformable
- Sans PVC
- La durabilité UV la plus longue du marché
- Haute résistance à l'abrasion

TWO TACK

- Double face pour le maintien des matériaux souples et gabarits sur table UV

PERMAFUN

- Film texturé pour reproduire les effets du métal

ULTRA CLEAR

- Film double face parfaitement transparent à coller sur l'impression puis contre une surface en verre ou acrylique

POLYSTICK

- Film double face avec un côté permanent et un côté enlevable
- Idéal pour le microperforé intérieur

PELLICULAGE

- Gammes DIGITAL et SOFT TOUCH

LF 8510 CS

- Film de plastification écologique sans PVC

FILMS DE PLASTIFI CATION À CHAUD

SUR MANDRINS DE 57 MM ET 25 MM

FILM POLYESTER BRILLANT **42 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 115 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57042305	305	150	55,36	1,21
LM57042320	320	150	58,08	1,21
LM57042455	455	150	82,59	1,21
LM57042500	500	150	90,75	1,21
LM570421000	1000	150	181,50	1,21

FILM POLYESTER BRILLANT **125 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 144 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57125305	305	50	37,91	2,49
LM57125320	320	50	39,17	2,49
LM57125455	455	100	113,11	2,49
LM57125635-50	635	50	78,93	2,49
LM571251000	1000	100	248,60	2,49
LM57125100050	1000	50	124,30	2,49

FILM POLYESTER ULTRA-MAT **75 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 95 mm
- Film à chaud low melt (basseT°)
- Température d'activation 95°-100°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57075457M2	457	75	101,05	2,95

FILM POLYESTER BRILLANT **75 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 120 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57075305	305	100	50,00	1,49
LM57075320	320	100	52,45	1,64
LM57075340	340	100	64,33	1,89
LM5707545775	457	75	65,93	1,64
LM570751000	1000	75	122,92	1,64

FILM POLYESTER BRILLANT **250 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 144 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57250305	305	50	71,63	4,70
LM57250340	340	50	83,15	4,89
LM57250455	455	50	106,85	4,70

FILM POLYESTER ULTRA-MAT **125 µ**

- Mandrin de 57 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 185 mm
- Film à chaud low melt (basseT°)
- Température d'activation 100°-115°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM57125317M2	317	50	86,78	5,48

FILM POLYESTER BRILLANT SUR MANDRIN **25 MM**

- Mandrin de 25 mm de diamètre
- Diamètre extérieur des bobines 120 mm
- Température d'activation 100°-120°

Référence	mm	m	€	m²/€HT
42 microns	305	150	55,36	1,21
42 microns	455	150	82,59	1,21
75 microns	305	100	50,00	1,64
75 microns	455	75	60,97	1,79
125 microns	305	60	45,44	2,48
125 microns	455	60	67,87	2,49

Aspect MAT nous consulter

FILMS DE PELLICULAGE

GAMME DIGITAL

- Films OPP enduit d'un adhésif plus puissant produisant une adhérence 50% plus élevée
- Résistance supérieure à celle d'un film standard
- Idéal pour les supports produits numériquement sur presse numérique

Aspect brillant

Référence	Mandrin 3 pouces	Epaisseur	Longueur	Largeur	Prix €HT la bobine
FD150	77 mm	24 µ	500 m	315 mm	139,17
FD250-500	77 mm	24 µ	500 m	445 mm	194,44
FD1L2	77 mm	24 µ	1 000 m	315 mm	278,36
FD1L3B	77 mm	24 µ	1 000 m	440 mm	388,89
FD1L45	77 mm	24 µ	1 000 m	445 mm	393,28

Aspect mat

Référence	Mandrin 3 pouces	Epaisseur	Longueur	Largeur	Prix €HT la bobine
FDM150	77 mm	27 µ	500 m	315 mm	159,47
FDM250-500	77 mm	27 µ	500 m	445 mm	222,69
FDM1L2	77 mm	27 µ	1 000 m	315 mm	318,89
FDM1L3B	77 mm	27 µ	1 000 m	440 mm	445,47
FDM1L45	77 mm	27 µ	1 000 m	445 mm	450,58

Autres qualités : Nous consulter

GAMME SOFT TOUCH

- Film OPP pour réaliser des supports de haute qualité
- Une surface tactile lisse et douce unique résistante aux rayures.
- Une colle spéciale renforcée permet une meilleure adhésion sur les supports numériques

Aspect mat

Référence	Mandrin 3 pouces	Epaisseur	Longueur	Largeur	Prix €HT la bobine
SOPSTDS315-500F	77 mm	30 µ	500 m	315 mm	220,36
SOPSTDS445-500F	77 mm	30 µ	500 m	445 mm	311,25
SOPSTDS315-1000F	77 mm	30 µ	1 000 m	315 mm	436,94
SOPSTDS445-1000F	77 mm	30 µ	1 000 m	445 mm	617,33

MATRIX DUO

MATRIX MIX

FILMS DE PLASTIFI CATION À CHAUD

GAMME BASSE TEMPÉRATURE SUR MANDRINS DE 76 MM

FILM POLYESTER BRILLANT **42 µ**

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 100-110°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM760421040	1040	300	273,69	0,88
LM760421400	1400	300	401,58	0,96

FILM POLYESTER BRILLANT **75 µ**

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 105-110°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM760751040	1040	150	235,56	1,65
LM760751400	1400	150	345,64	1,65
LM760751560	1560	150	383,14	1,65

FILM POLYESTER BRILLANT **125 µ**

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 105-125°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM761251040100	1040	100	229,84	2.21
LM761251400100	1400	100	309,78	2.21
LM76125155100	1550	100	342,55	2.21

FILM POLYESTER SEMI-MAT **75 µ**

- Polyester de qualité supérieure
- Clarté élevée, rigidité accrue
- Colle à l'intérieur
- Température d'activation: 100-110°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM7607510405	1040	150	329,54	2,11
LM7607514005	1400	150	434,91	2,07

FILM POLYESTER LOW MELT ULTRA-MAT **75 µ**

- Spécial impression numérique
- Film le plus mat du marché, sans reflet
- Ultra résistant aux rayures
- Vitesse de travail plus élevée et temps de préchauffage raccourci
- Température d'activation 90-105°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM760750880UM	880	150	393.49	2,98
LM760751040UM	1040	150	423,19	2,71
LM760751400UM	1400	150	569,10	2,71

FILM POLYESTER LOW MELT ULTRA-MAT **125 µ**

- Spécial impression numérique
- Film le plus mat du marché, sans reflet
- Ultra résistant aux rayures
- Vitesse de travail plus élevée et temps de préchauffage raccourci
- Température d'activation 90-105°C

Référence	mm	m	€	m²/€HT
LM761251040UM100	1040	100	484,28	4,66
LM761251400UM100	1400	100	652,40	4,66

Kala Atlantic 1650

PLASTIFIEUSES À CHAUD POUR L'ENCAPSULATION p. 128

MACHINES DE PLASTIFICATION À POCHETTES

Caractéristiques	PRO PHOTO R4	SPEEDLAM R6
Format maxi	A3	A3
Epaisseur des pochettes	Jusqu'à 2 x 250 microns	Jusqu'à 2 x 175 microns
Contrôle de la vitesse	Qui	Qui
Contrôle de la Tem-pérature	Qui	Qui
Marche arrière	Qui	Qui
Temps de pré-chauffage	5 mn	5 mn
Ecran d'affichage	Non	LCD
Technologie	4 rouleaux chauffés	6 rouleaux dont 4 chauffants
Vitesse	55 cm/mn	135 cm/mn
Plage de T°	De 0 à 150°C	De 0 à 150°C
Préconisation	Utiliser un carton transporteur pour les formats particuliers non standards	
Poids	10 kg	14 kg
Garantie	1 an	
Prix € HT	375,00	647,00
Modèle A2: photopro 480 R6 - 987,00 € HT		

Modèles professionnels pour une utilisation intensive à grande vitesse

SPEEDLAM R6

POCHETTES DE PLASTIFICATION

POCHETTES POLYESTER BRILLANTES OU MATES

- Longévité accrue. Esthétique préservée
- Améliore l'éclat et le contraste des couleurs
- Rigidifie vos documents
- Le document est rendu hermétique à l'eau
- Résiste aux solvants, aux graisses.
- Protège contre les manipulations et les falsifications
- Idéales pour menus, sets de table, plans incendie, tarifs, documentations, signalétique, tous documents à usage intensif
- Coins arrondis

Référence	Format	Épaisseur µ/face	Quantité par boîte	BRILLANT Prix en € HT	MAT Prix en € HT
POCA4080100	A4	80	100	21,63	
POCA4100100 (M)	A4	100	100		42,27
POCA4125100 (M)	A4	125	100	31,17	53,96
POCA4250100	A4	250	100	84,34	
POCA3080100	A3	80	100	29,87	
POCA3100100	A3	100	100	43,16	
POCA3125100 (M)	A3	125	100	76,75	109,71
POCA3175100	A3	175	100	101.95	
POCA3250100	A3	250	100	106,71	
POCA2080100	A2	80	100	59,91	
POCA2100050	A2	100	50	75,62	
POCA2125100	A2	125	100	161,76	
POCA2250050	A2	250	50	134,57	

POCHETTES AVEC DOS ADHÉSIF
Boîte de 100 pochettes brillantes - 80 µ

Référence	Format	Prix en € HT
POCA480ST100	A4	26,66
POCA380ST100	A3	56,18

Formats papier	Formats pochettes
A4 210 x 297 mm	216 x 303 mm
A3 297 x 420 mm	303 x 426 mm
A2 420 x 594 mm	426 x 600 mm

7 FILMS DE PLASTIFICATION À FROID MONOMÈRES

LF 8500 CG BRILLANT - 2 ANS **70 µ**

(Ex Printcover 899)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications court terme sur surfaces planes et 2 D

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 8500 à 2,63 € HT/m² >p.14

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF8500CG105	1.05 x 50	161,29	3,07
LF8500CG137	1.37 x 50	210,45	3,07
LF8500CG152	1.52 x 50	234,17	3,07
LF8500CG160	1.60 x 50	245,77	3,07

LF 8500 CM MAT 2 ANS **70 µ**

(Ex Printcover 898)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications court terme sur surfaces planes et 2 D

M1

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 8500 à 2,63 HT/m² >p.14

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF8500CM105	1.05 x 50	161,29	3,07
LF8500CM137	1.37 x 50	210,45	3,07
LF8500CM152	1.52 x 50	234,17	3,07
LF8500CM160	1.60 x 50	245,77	3,07

FILM PVC BRILLANT - 2 ANS **80 µ**

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes
- Excellente transparence sur papier photographique et affiche

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 8500 à 2,63 € HT/m² >p.14

Référence	Format en m	€	m²/CHT
FLAM1040G80	1.04 x 50	201,78	3,88
FLAM1300G80	1.30 x 50	252.23	3,88
FLAM1370G80	1.37 x 50	265,81	3,88
FLAM1550G80	1.55 x 50	300,70	3,88

LF 8510 CSPP SATIN **3 ANS**

- Film de protection polypropylène éco-conçu sans PVC, sans chlore, sans phtalates ou autres halogènes
- Épaisseur : 60 microns
- Convient pour des applications court terme sur surfaces planes en intérieur et extérieur
- Classement au feu B-S1, d0
- Compatible avec les imprimantes éco-solvant, UV, Latex et UV Gel de CANON

Référence	Format en m	€	m²/€HT
LF8510CSPP137	1,37 x 50	389,67	5,68

FILM PVC MAT - 2 ANS **80 µ**

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes
- Excellente transparence sur papier photographique et affiche

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 8500 à 2,63 € HT/m² >p.14

Référence	Format en m	€	m²/CHT
FLAM1040M80	1,04 x 50	201,78	3,88
FLAM1370M80	1.37 x 50	265,81	3,88
FLAM1550M80	1.55 x 50	300,70	3,88

LF 8700 CM-UV MAT- 4 ANS **80 µ**

(Ex LUV 3898)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes et 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 8700 à 5,03 € HT/m² >p.15

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF8700CMUV137	1.37 x 50	414,45	6,05
LF8700CMUV152	1.52 x 50	463,18	6,05
LF8700CMUV200	2.00 x 100	605,03	6,05

LF 8700 CG-UV BRILLANT - 4 ANS **80 µ**

(Ex LUV 3899)

- Film PVC monomère avec traitement anti UV
- Applications moyen terme sur surfaces planes et 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 8700 à 5,03 € HT/m² >p.15

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF8700CMUV137	1.37 x 50	414,45	6,05
LF8700CMUV152	1.52 x 50	463,18	6,05
LF8700CMUV200	2.00 x 100	605,03	6,05

TOTAL COVERING

2 FILMS COULÉS ULTRA-CONFORMABLES

LF 10700 CG/CM -UV BRILLANT / MAT - 5 ANS **30 µ**

- Film polymère coulé ultra-conformable avec traitement anti UV
- Surface très lisse et très transparente
- Compatible avec les impressions éco-solvant, Latex et UV grâce à un adhésif à tack élevé
- Applications long terme sur surfaces courbes 3 D extrême

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 10700 à 13,93 € HT/m² >p.9

Référence	Format en m	€	m²/CHT	Teint
LF10700CGUV137	1,370 x 50	929,54	13,57	Brillant
LF10700CGUV13710	1,370 x 10	204,50	14,93	Brillant
LF10700CGUV153	1,524 x 10	1.034,03	13,57	Brillant
LF10700CMUV137	1,370 x 50	929,54	13,57	Mat
LF10700CMUV152	1,524 x 50	1.034,03	13,57	Mat

LF 10500 CG-PT BRILLANT - 5 ANS **50 µ**

SPÉCIAL MICRO-PERFORE

- Film polymère coulé ultra transparent haut de gamme
- Applications sur surfaces planes ou courbes comme les véhicules et les vitrines
- Classement feu : B-s1, d0 (EN 13501-1)
- Adhésif acrylique permanent avec protecteur PE de 36µ
- Compatible avec les impressions éco-solvant, UV et Latex

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 7500 à 25,75 HT/m² >p.20

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF10500CGPT	1.37 x 50	1.397.71	20.40

NOUVEAU

FILM POLYURÉTHANE ULTRA CONFORMABLE ULTRA RÉSISTANT

HORIZON ULTRA BRILLANT - 7 ANS **35 µ**

- Très longue durabilité UV
- Film polyuréthane ultra conformable sans PVC
- Protection anti UV hautement renforcée même en horizontal jusqu'à 3 ans
- La surface du film est recouverte d'un protecteur facile à enlever
- Offre une résistance à l'abrasion supérieure aux films standards
- Compatible avec les impressions éco-solvant, Latex et UV grâce à un adhésif à tack élevé
- Applications long terme sur surfaces courbes, 3 D extrême

Vinyle d'impression conseillée : JT 10700 et WW100

Référence	Format en m	€	m²/CHT
HORIZON137	1,37 x 50	1.868,06	27,27

Surface auto-cicatrisante :

Il suffit d'une source de chaleur (> 30°) telle qu'un pistolet thermique, de l'eau chaude ou même une journée ensoleillée pour activer les propriétés auto-réparatrices et observer les petites éraflures s'estomper.

7 ANS

FILM PERMAFUN À EFFET MATIÈRE

Films à la surface structurée avec un adhésif haute performance compatible avec l'impression UV, solvant et Latex. Classement feu M1. Pour surfaces planes ou légèrement courbes.

FILM PVC SATINÉ MÉTAL BROSSÉ **100 µ**

- Film polymère structuré reproduisant l'aspect du métal brossé, de l'aluminium
- Durabilité 5ans
- Classement feu B-s1, d0

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FPF137BROS	1,37 x 50	879,54	12,84

FILMS DE PLASTIFICATION À FROID POLYMÈRES

LF9700 CG-UV BRILLANT - 5 ANS **80 µ**

- Film PVC polymère haute performance avec traitement anti UV
- Applications long terme sur surfaces courbes 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 9700 à 6,82 € HT/m² >p.11

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9700CGUV105	1.05 x 50	360,68	6.87
LF9700CGUV137	1.37 x 50	470,60	6.87
LF9700CGUV152	1.52 x 50	522,12	6.87

LF9700 CM-UV MAT - 5 ANS **80 µ**

(Ex LUV 3998)

- Film PVC polymère haute performance avec traitement anti UV
- Applications long terme sur surfaces courbes 2 D
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9700 à 6,82 HT/m² >p.11

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9700CMUV105	1.05 x 50	409,50	7.80
LF9700CMUV137	1.37 x 50	534,30	7.80
LF9700CMUV152	1.52 x 50	594,36	7.80

Nos films en qualité UV bénéficient d'une colle renforcée pour permettre une bonne adhésion sur les visuels imprimés en UV. Tous nos films contiennent des agents anti UV.

- Respectez un temps de séchage suffisant avec une matière déroulée avant la lamination.
- Réglez la plastifieuse avec le moins de frein possible pour éviter la rétractation et le froissement.

Un film plus fin nécessite moins de tension.

- Ajustez correctement la pression pour éviter les ondulations surtout si vous utilisez de la chauffe.
- La durabilité des films de plastification correspond à la tenue dans le temps face aux UV.
- La durabilité extérieure d'un visuel laminé dépend également des encres utilisées.
- La durabilité des vinyles adhésifs concerne l'adhésion et non l'impression.

NEW

PROTEC CG-UV BRILLANT – 5 ANS **75 µ**

- **Film de plastification polymère haute performance avec traitement anti UV**
- Application long terme sur surfaces planes, courbes et 2D
- Compatible avec les impressions UV

INTERCOAT

Vinyle d'impression conseillée : INTERCOAT 1690 à 7,41 € HT/m² > page 11

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PROTECGUV105	1,05 x 50	346,50	6,60
PROTECGUV137	1,37 x 50	452,10	6,60
PROTECGUV160	1,60 x 50	528,00	6,60

NEW

PROTEC CM-UV MAT – 5 ANS **75 µ**

- **Film de plastification polymère haute performance avec traitement anti UV**
- Application long terme sur surfaces planes, courbes et 2D
- Compatible avec les impressions UV

INTERCOAT

Vinyle d'impression conseillée : INTERCOAT 1690 à 7,41 € HT/m² > page 11

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PROTECMUV105	1,05 x 50	359,62	6,85
PROTECMUV137	1,37 x 50	469,22	6,85
PROTECMUV160	1,60 x 50	548,00	6,85

LF9500 CG UV BRILLANT - 4 ANS **65 µ**

- Film PVC polymère calandré avec traitement anti UV
- Applications moyen et long terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 9500 à 6,23 € HT/m² >p.10

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9500CG105	1.05 x 50	337,92	6,44
LF9500CG137	1.37 x 50	440,88	6,44
LF9500CG152	1.52 x 50	490,44	6,44
LF9500CG160	1.60 x 50	515,20	6,44

LF9500 CM UV MAT - 4 ANS **65 µ**

(Ex LUV 3998)

- Film PVC polymère calandré avec traitement anti UV
- Applications moyen et long terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatible avec l'impression UV grâce à un adhésif à tack élevé

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9500 à 5,33 HT/m² >p.10

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9500CM105	1.05 x 50	337,92	6,44
LF9500CM137	1.37 x 50	440,88	6,44
LF9500CM152	1.52 x 50	490,44	6,44
LF9500CM160	1.60 x 50	515,20	6,44

FILMS DE PLASTIFICATION À FROID POLYMÈRES

LFG 3000 BRILLANT - 5 ANS **70 µ**

- Film PVC polymère stabilisé
- Applications extérieures long terme
- Pour surfaces planes ou légèrement convexes

Vinyle d'impression conseillée : VS120 à 5,75HT/m² ou VS 120 BF à 8,53 € HT/m² >p.12

DISPONIBLE DANS L'OFFRE PRIX VOLUME p.8

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LFG3000137	1.37 x 50	370,28	5,41
LFG3000160	1.60 x 50	432,68	5,41

LF9300 CS-UV SATIN - 3 ANS **80 µ**

- Film PVC polymère stabilisé
- Applications extérieures long terme
- Pour surfaces planes ou légèrement convexes

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 9300 à 5,64 € HT/m² >p.10

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9300CSUV137	1.37 x 50	385,09	5,62

LF9300 CG-UV BRILLANT - 3 ANS **80 µ**

- Film PVC polymère calandré intermédiaire avec traitement anti UV
- Applications moyen et court terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatibilité avec l'impression UV

Vinyle d'impression conseillée : Série JT 9300 à 5,64 € HT/m² >p.10

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9300CGUV105	1.05 x 50	295.14	5.62
LF9300CGUV137	1.37 x 50	385.09	5.62
LF9300CGUV152	1.52 x 50	428.38	5.62
LF9300CGUV162	1.62 x 50	455.09	5.62

LFM 3000 MAT - 5 ANS **70 µ**

(Ex LUV 3998)

- Film PVC polymère stabilisé
- Applications extérieures long terme
- Pour surfaces planes ou légèrement convexes

Vinyle d'impression conseillé : VS 120 à 5,75 HT/m² ou VS 120 BF à 8,53 HT/m² >p.12

DISPONIBLE DANS L'OFFRE PRIX VOLUME p.8

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LFM3000137	1.37 x 50	370,28	5,41

LF9300 CM-UV SATIN - 3 ANS **80 µ**

(Ex LUV 3998)

- Film PVC polymère calandré intermédiaire avec traitement anti UV
- Applications moyen et court terme sur surfaces planes et légèrement courbes
- Compatibilité avec l'impression UV

Vinyle d'impression conseillé : Série JT 9300 à 5,64 HT/m² >p.10

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LF9300CMUV105	1.05 x 50	295.14	5.62
LF9300CMUV137	1.37 x 50	385.09	5.62
LF9300CMUV152	1.52 x 50	428.38	5.62
LF9300CMUV162	1.62 x 50	455.09	5.62

COMPAREZ 5 FILMS DE PLASTIFICATIONS POLYMÈRES

	LF 9700	LF 9500	PROTEC	LFG/LFM 3000	LF 9300
Aspect	Brillant / Mat	Brillant / Mat	Brillant / Mat	Brillant / Mat	Brillant / Mat/ Satin
Epaisseur	80 µ	65 µ	75 µ	70 µ	80 µ
Compatible UV	oui	oui	oui	-	oui
Durabilité ext.	5 ans	4 ans	5 ans	5 ans	3 ans
m2 / € HT	6,87 / 7,80	6,44	6,60 / 6,85	5,41*	5,62

* Prix « Volume » page 8

5 FILMS SPÉCIAUX POUR SOL INTÉRIEUR

R9

LUV6300 FILM PVC GRAINÉ MAT **125 µ**

- Surface texturée anti-dérapante et anti reflet
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité 6 mois en intérieur au sol et 3 ans en vertical
- Testé selon la norme BS 7976-2 2002D-51130 et ASTM C 1028-2007-R9

Idéal avec les vinyles JT8500WG RG, JT8700WG RG

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LUV6300137050	1.37 x 50	809.04	11.81

FILM PVC FILM PVC GRAINÉ MAT **125 µ**

- Film PVC grainé 125 µ
- Utilisation en intérieur
- Idéal pour stand parapluie

Idéal avec les vinyles JT8500WG RG, JT8700WG RG

R9

Référence	Format en m	€	m²/CHT
FLAM1040C125	1.04 x 50	403.00	7.75
FLAM1300C125	1.30 x 50	503.75	7.75
FLAM1530C125	1.53 x 50	592.87	7.75

LUV6301 FILM PVC GRAINÉ MAT **100 µ**

- Surface texturée anti-dérapante et anti reflet
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression, même UV
- Durabilité 3 mois en intérieur au sol et 2,5 ans en vertical
- Testé selon la norme ASTM C 1028-2007 et antidérapant classe A - DIN 51130 - R9

R9

Idéal avec les vinyles JT8500WG-RG, JT8700WG-RG

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LUV6301104050	1.05 x 50	364.94	6.95
LUV6301137050	1.37 x 50	476.15	6.95
LUV6301153050	1.53 x 50	529.81	6.95

EMBO FILM PVC PERLÉ **80 µ**

Qualité photographie

R9

- Film PVC perlé 80 µ
- Traité anti-UV
- Idéal pour stand parapluie et images encadrées

Référence	Format en m	€	m²/CHT
EMB0065050N	0.65 x 50	229.69	7.07
EMB0104050N	1.04 x 50	316.57	6.09
EMB0130050N	1.30 x 50	412.75	6.35

Les sols sont évalués d'un point de vue antidérapant en utilisant la mention 'R' qui est liée à une norme allemande, la DIN 51130 qui qualifie le caractère antidérapant sur une pente:

R9 = adhérence normale allant de 3 à 10°
R10 = adhérence moyenne allant de 10 à 19°
R11 = adhérence élevée allant de 19 à 27°
R12 = forte adhérence de 27 à 35° 1
R et R13 = très forte résistance pour 2 plus de 35°

Consultez les détails de la classification sur notre site www.filmedia-distribution.com

2 FILMS SPÉCIAUX POUR SOL EXTÉRIEUR

R11

FLOORGRIP FILM PVC GRAINÉ MAT M1 **150 µ**

- Surface texturée anti dérapante
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité au sol : 3 mois en extérieur et de 1 an en intérieur
- Classé R11 selon la norme DIN 51130 (selon une échelle allant de R9 à R13)

Compatibilité parfaite avec le vinyle d'impression StreetRap

Référence	Format en m	€	m²/CHT
FLOORGRIP137	1.37 x 25	750.52	21.91

R12

STREETLAM FILM PVC GRAINÉ SATINÉ **385 µ**

- Surface texturée abrasive la plus anti-dérapante de la gamme
- Adhésif haute performance pour être compatible avec toute impression même UV
- Durabilité 6 mois en extérieur au sol et 1 an en vertical
- Classé R12 (forte adhérence) selon la norme DIN 51130e

Compatibilité parfaite avec le vinyle d'impression StreetRap

Référence	Format en m	€	m²/CHT
STREETL137	1.37 x 25	1443.08	42.13

3 FILMS ANTI-GRAFFITIS

Les films de plastification anti-graffitis MACtac sont conçus pour la protection de vos impressions contre le vandalisme et les graffitis.

Ces films peuvent être rapidement nettoyés avec notre gel biodégradable TagAway. Ces films retardent le ternissement des couleurs causé par l'exposition à la lumière (UV) et ne modifient pas le pH des produits sur lesquels ils sont appliqués.

Gel nettoyant anti-graffiti
Page 71

LUV7036 POLYESTER ULTRA BRILLANT **36 µ**

M1/F1

Spécial micro-perforé

- Film ultra transparent très lisse pour surface plane
- Tack élevé
- Classé feu M1/F1-B-S1, d0 (EN 1350-1)
- Durabilité 3 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Compatible UV

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LUV703610550	1,05 x 50	421,88	8,04
LUV703613750	1,37 x 50	550,80	8,04
LUV703615350	1,53 x 50	612,66	8,04

PG7075 POLYESTER ULTRA BRILLANT **75 µ**

- Film ultra transparent très lisse pour surface plane
- Classé feu M1
- Durabilité 3 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Compatible UV

Idéal avec les vinyles JT8500WG RG, JT8700WG RG

Référence	Format en m	€	m²/CHT
PET75152050	1,52 x 50	788,65	10,35

LAG 100 5 ANS - POLYMÈRE MODIFIÉ **60 µ**

2D+

Résistance au feu M1/f

- Film coulé satiné ultra conformable
- Adhésif transparent High Tack
- Compatible avec les impressions solvant, éco-solvant et UV
- Pour surfaces planes, courbes, ondulées, rivetées, 2D

Combinaison idéale avec Wallwrap100 (voir p15)

Référence	Format en m	€	m²/CHT
LAG100137	1,37 x 25	888,88	25,95

PAPIER PERDU

Montage sur laminateur KALA MISTRAL 1650

PAPIER PERDU **70 G**

- Contre-papier se positionnant au dos du document à plastifier dans le cas d'une plastification simple face
- Evite que le film adhésif ne colle sur le rouleau inférieur lorsqu'il est plus large que le visuel. Permet de travailler seul sans perte

Prix du papier perdu vendu avec le film

Référence	Format en m	€	m²/CHT
PAP107100	1,070 x 100	81,32	0,76
PAP140100	1,400 x 100	106,40	0,76
PAP159100	1,590 x 100	120,84	0,76

Prix du papier perdu vendu seul sans le film

Référence	Format en m	€	m²/CHT
100	1,070 x 100	112,22	1,05
PAP140100	1,400 x 100	146,83	1,05
PAP159100	1,590 x 100	166,76	1,05

2 FILMS DE PLASTIFICATION EFFAÇABLES À SEC

FILM POLYPROPYLENE BRILLANT 50 µ

- Film en polypropylène ultra transparent et ultra lisse avec une surface de type Velleda
- Liner PE transparent
- Effaçable à sec avec un marqueur approprié
- Utilisation en intérieure uniquement

Nouvelle Qualité

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PP50104100	1,04 x 100	588,64	5,66
PP50130100	1,30 x 100	735,80	5,66
PP50153100	1,53 x 100	865,98	5,66

FILM POLYESTER BRILLANT 38 µ

- Film ultra transparent et très lisse haut de gamme
- Haute efficacité - Anti-graffiti
- Utilisation intensive et traitement anti UV
- Applications intérieure et extérieur sur surfaces planes

Disponible à partir de 10 ml

Référence	Format en m	€	m²/€HT
PETR38107	1,07 x 50	721,47	13,49
PETR38127	1,27 x 50	856,33	13,49
PETR38137	1,37 x 50	923,76	13,49

2 FILMS EFFAÇABLES À SEC BLANC POUR TABLEAU

VINYLE ADHESIF BLANC BRILLANT 100 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif permanent
- Applications intérieures sur surfaces planes
- Non imprimable

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WHB23225	1,20 x 2,5	129,30	43,10
WHB23205	1,20 x 5	243,25	40,54
WHB23210	1,20 x 10	338,01	56,34
WHB23230	1,20 x 30	629,16	17,47

POLYESTER ADHESIF BLANC BRILLANT 200 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif enlevable et facilement repositionnable
- Applications intérieures sur surfaces planes
- Non imprimable

Référence	Format en m	€	m²/€HT
B150	1,20 x 10	375,14	31,26

FILM ÉPAIS SPÉCIAL POUR KIT MOTO : 300 µ

ULTRALAM 300 BRILLANT 300 µ

- Film polymère souple ultra brillant et ultra transparent
- Conçu pour la réalisation kits adhésifs dans le milieu des sports mécaniques
- Durabilité extérieure : 5 ans

Vinyle d'impression avec colle renforcée conseillé : JT9700 WG-HTT à 9,00 € HT/m² >p.14

Référence	Format en m	€	m²/€HT
ULTRALAM300	1,37 x 25	908,38	26,52

4 FILMS DOUBLE FACE POUR MONTAGE

STICKYBITS ADHÉSIF UNIVERSEL 12 µ

- Film polyester transparent 12 microns enduit de chaque côté d'un adhésif permanent polyacrylique transparent au PH neutre
- Liner papier 90 gr
- Durabilité de 2 ans en intérieur

Nouvelle Qualité

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FDFC104050	1,04 x 50	326,20	6,85
FDFC130050	1,30 x 50	445,25	6,85
FDFC153050	1,53 x 50	524,02	6,85

TWO TACK DUAL ADHÉSIF ENLEVABLE 65 µ

Repositionnable - Lavable - Réutilisable

- Film polyester semi-transparent de 65 microns- 100% sans colle
- Points de colle ventouse (Nano-Dots) sur les 2 faces avec liner polyester de chaque côté
- Idéal pour la vitrophanie ou l'adhésion sur murs lisses sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour la tenue des gabarits ou des matériaux souples sur les tables d'impression UV à plat

Référence	Format en m	€	m²/€HT
TWOTACK13750	1,37 x 50	1.008,32	14,72
TWOTACK13710	1,37 x 10	226,87	16,56

ADHÉSIF OPTIQUE ULTRA CLEAR 12 µ

- Film de montage ultra transparent - Porteur polyester 25 µ
- Adhésif acrylique solvant
- Utilisation pour montage de photos ou d'images haute qualité sur des supports en verre ou verre acrylique

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FLAM1040NOPT	1,04 x 50	535,60	10,30
FLAM1300NOPT	1,30 x 50	669,23	10,30

POLYSTICK PERMANENT/ENLEVABLE 65 µ

Spécial microperforé intérieur

- Film de montage ultra-transparent avec double liner polyester
- 1 face avec adhésif permanent pour coller sur la face imprimée du micro-perforé
- 1 face avec adhésif silicone enlevable et facile à poser pour appliquer sur la vitre

Référence	Format en m	€	m²/€HT
POLYSTICK135	1,35 x 50	505,78	12,49

NEW

Adhésifs de marquage et de décoration

Adhésifs Polymères 9800 ____ 54
Adhésifs Polymères Ultra-conformables ColourWrap ____ 55
Films adhésifs Polymères 9800 Cast / 9300 ____ 55
Adhésifs Monomères 8900 / 8300 / 8200 ____ 56
Adhésif pour bâche de camion Truck Tarp ____ 57
Adhésif Miroir Mirror Films ____ 57
Film de protection véhicules Protect Pro ____ 58
Pochoirs pour bâches et carrosserie ____ 58
Application tape pour transfert ____ 59
Adhésifs dépolis ____ 60
Adhésifs rétro-réfléchissants et fluorescents ____ 61
Adhésifs transparents et diffusants de couleur ____ 61
Films miroir sans tain ____ 62
Films solaires, anti-décoloration et de sécurité ____ 63
Flex et Flock pour le marquage textile ____ 65
Adhésifs de décoration d'intérieur Cover Styl ____ 66
Adhésif pour tableau noir ____ 68
6 solutions de surface effaçable à sec type Velleda ____ 68

FILMS TEINTÉS MASSE POLYMÈRES 2D

SÉRIE MACAL 9800 PRO

Spécialement conçu pour le marquage longue durée sur véhicules, enseignes de signalétique, vitrines, panneaux décoratifs ou tout autre application de marquage.
Polymère calandré haute performance souple pour surfaces planes et courbes 2D.

SERIE MACAL 9800 PRO — 8 / 10 ANS — 66 µ

- Adhésif permanent avec dos de la couleur
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)
- **79 couleurs brillantes et 22 mates**
- **Mise à la teinte : Nous consulter**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Blanc	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	10,90	670,35	11,71	144,03
Noir	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	10,90	670,35	11,71	144,03
Couleurs	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	12,35	759,52	13,09	161,00
Métal		1,23 x 50 ml	13,02	800,73	14,35	176,50

Disponible en laize de 152,4 cm : Noir brillant et mat et blanc brillant

SERIE MACAL 9800 PRO SL — 8 / 10 ANS — COULEURS SUPER LUMINEUSES — 66 µ

- Adhésif permanent avec dos blanc
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)
- **10 couleurs brillantes super lumineuses**
- **Mise à la teinte : Nous consulter**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Couleurs	Brillant	1,23 x 50 ml	13,19	811,18	17,90	220,17

SERIE MACAL 9800 BUBBLE FREE — 8 / 10 ANS — POSE FACILE — 66 µ

- Adhésif micro structuré repositionnable pendant la pose
- Adhésif permanent après 24h
- **25 couleurs brillantes**
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Noir / Blanc	Brillant	1,23 x 50 ml	12,04	740,46	13,88	170,72
Couleurs	Brillant	1,23 x 50 ml	13,39	823,48	14,79	181,91

SERIE MACAL 9800 HIGH TACK — 10 ANS — COLLE HIGH TACK — 66 µ

- Adhésif permanent avec colle renforcée au dos de la couleur
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Idéal pour des surfaces non lisses, poreuses comme des murs peints en mat

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Noir / Blanc	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	13,76	846,24	15,63	192,25

FILMS TEINTÉS MASSE POLYMÈRES 3D

ULTRA CONFORMABLE

SÉRIE MACAL COLOURWRAP

SERIE COLOURWRAP DURABILITÉ JUSQU'À 8 ANS 80 µ

- **58 couleurs dans 6 finitions différentes**
- **Vinyle coulé ultra conformable** sans blanchiment du film lors de l'étirement
- Adhésif transparent permanent micro structuré **Bubble Free** pour une pose facile sans bulles

Couleur	Aspect	Format de la bobine	Prix de la bobine	m²/€HT	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Bobine de 1,524 x 10 ml
Blanc	Brillant / Mat	1,524 x 25 ml	852,69	22,38	27,22	414,83
Noir	Brillant / Mat	1,524 x 25 ml	852,69	22,38	27,22	414,83
Couleurs	Brillant / Mat	1,524 x 25 ml	906,02	23,78	28,50	434,34
Métal	Brillant	1,524 x 25 ml	958,98	25,17	30,23	460,71

Films teintés masse Polymères coulé

SÉRIE MACAL 9800 CAST

SERIE MACAL 9800 CAST DURABILITÉ 5 / 7 / 10 ANS 66 µ

- **117 couleurs**
- Adhésif permanent
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Application long terme sur surfaces planes et courbes 2D

Mise à la teinte à partir de 10 bobines

Couleur	Aspect	Format de la bobine	Prix de la bobine	m²/€HT
Noir / Blanc	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	856,08	13,92
Noir / Blanc	High Tack	1,23 x 50 ml	380,68	6,19
Noir / Blanc	Bubble Free	1,23 x 50 ml	333,33	5,42
Couleurs	Brillant	1,23 x 50 ml	938,49	15,26

Films teintés masse Polymères 2D

SÉRIE MACAL 9300 PRO

SERIE MACAL 9300 PRO DURABILITÉ 7 / 8 ANS 70 µ

- **60 couleurs : 56 brillantes et 4 mates**
- Adhésif iA Tech™ permanent sans solvant
- Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)
- Application long terme sur surfaces planes et courbes 2D
- Le blanc est enduit avec un silicone coloré bleu pour faciliter l'échenillage

iA Tech™

Couleur	Aspect	Format de la bobine	Prix de la bobine	m²/€HT	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Bobine de 1,23 x 10 ml
Noir / Blanc	Brillant	1,23 x 50 ml	565,80	9,20	10,34	127,18
Noir / Blanc	Mat	1,23 x 50 ml	536,28	8,72	10,34	127,18
Couleurs	Brillant	1,23 x 50 ml	611,92	9,95	10,94	134,56
Métal	Brillant	1,23 x 50 ml	676,50	11,00	12,26	150,80

FILMS TEINTÉS MASSE MONOMÈRES

SÉRIE MACAL 8900 - 8300 - 8200 PRO

SERIE MACAL 8900 PRO — DURABILITÉ 3 / 4 ANS — 70 µ

- **Adhésif enlevable sans résidus jusqu'à 2 ans après la pose**
- **70 couleurs**
- **7 nouvelles couleurs pastel mates**
- **Classement feu B-s1,d0 (EN 13501-1)**
- **Applications moyen terme sur surface planes**
- **Mise à la teinte : Nous consulter**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Blanc	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	6,42	394,83	7,63	93,85
Noir	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	6,42	394,83	7,63	93,85
Couleurs	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	7,25	445,88	7,72	94,96
Métal	Brillant	1,23 x 50 ml	7,64	469,86	8,77	107,88

SERIE MACAL 8300 PRO — DURABILITÉ 4 / 5 ANS — 70 µ

- **Adhésif permanent**
- **59 couleurs (541 brillantes et 18 mates)**
- **Classement feu M1 B-s1,d0 (EN 13501-1)**
- **Applications moyen terme sur surfaces planes**
- **Mise à la teinte : Nous consulter**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine
Noir / Blanc	Brillant	1,23 x 50 ml	6,20	381,30
Noir / Blanc	Mat	1,23 x 50 ml	6,46	397,29
Couleurs	Brillant	1,23 x 50 ml	6,98	429,27
Métal	Brillant	1,23 x 50 ml	7,33	450,80

SERIE MACAL 8200 PRO — DURABILITÉ 4 ANS — 75 µ

- **Adhésif permanent à base aqueuse**
- **84 couleurs (42 brillantes et 42 mates)**
- **Classement feu M1 B-s2,d0 (EN 13501-1)**
- **Applications court terme sur surfaces planes**
- **Mise à la teinte : Nous consulter**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Vente au détail à partir de 10 ml Bobine de 1,23 x 10 ml
Blanc	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	4,70	289,05	5,58	68,63
Noir	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	4,70	289,05	5,58	68,63
Couleurs	Brillant / Mat	1,23 x 50 ml	5,31	326,57	5,68	69,86
Métal	Brillant	1,23 x 50 ml	5,81	357,32	6,65	81,80

FILMS TEINTÉS MASSE POLYMÈRES 2D

SPÉCIAL BÂCHES DE CAMION

SÉRIE MACAL TRUCK TARP

MACAL TRUCK TARP | DURABILITE 5 ANS | 70 µ

6 couleurs opaques mates

- Vinyle polymère coulé conformable ultra souple
- Adhésif permanent transparent pour les bâches PVC uniquement
- Excellente opacité
- Résiste aux multiples ouvertures des rideaux des véhicules
- **Pose rapide et facile**

Couleur	Aspect	Format de la bobine	m²/€HT	Prix de la bobine	Vente au détail à partir de 10 ml M2/ HT €	Bobine de 1,23 x 10 ml
TT88-00	Noir	1,23 x 25 ml	20,23	622.07	23,26	286,10
TT28-00	Blanc	1,23 x 25 ml	20,23	622.07	23,26	286,10

FILMS ADHÉSIFS À EFFET MIROIR

SÉRIE MACAL MIRROR FILMS

MACAL 1000 | 1 / 2 ANS | 25 µ

2 aspects : Miroir argenté et doré

- Film adhésif 100 % polyester pour la découpe uniquement
- Adhésif permanent transparent à base solvant
- Durabilité de 3 ans en intérieur et 1 an (Silver) et 2 ans (Gold) en extérieur
- **Superbe fini métallisé des 2 côtés**
- Classement feu C-s1, d0 (EN 13501-1)
- Idéal pour des décorations à moyen terme sur vitrines

Référence	Aspect	Format	€	m²/€HT
1069-02	Silver	1,23 x 50	634,68	10,32
1079-02	Gold	1,23 x 50	696,79	11,33

FILMS TEINTÉS MASSE MONOMÈRES

SÉRIE MACAL 8900 - 8300 - 8200 PRO

- Film polyuréthane conformable ultra brillant
- Presque invisible après l'application
- Epaisseur : 203 microns
- Adhésif acrylique permanent
- Surface auto-cicatrisante grâce à la chaleur
- Peut être appliqué par-dessus un film de covering
- **Durabilité jusqu'à 10 ans**
- Une feuille de protection recouvre le frontal du film
- Liner PET 75 microns
- Top coating anti-jaunissement
- Hydrofuge pour un nettoyage facile
- Faible tack pendant la pose pour une application plus facile et plus rapide

Référence	Format	€	m²/€HT
PROTECTPRO152	1,52 x 15	1 824,00	80,00

2 FILMS POUR POCHOIRS

MACMASK 84.817 SPÉCIAL BÂCHE 80 µ

- PVC monomère enlevable gris transparent
- Très résistant aux plastifiants
- Facile à enlever jusqu'à 4 heures après l'application
- Echenillage simple et rapide

Référence	Largeurs	Longueurs	m²/€HT
84.817	1,00-1,23-1,52	50	7,47

MACMASK 28.180 SPÉCIAL CARROSSERIE 80 µ

- PVC monomère enlevable blanc mat
- Convient pour des surfaces planes, courbes, 2D
- Facile à enlever jusqu'à 4 heures après l'application
- Echenillage simple et rapide

Référence	Largeurs	Longueurs	m²/€HT	Prix de la bobine
28.180	1,52	50	7,37	560,12

APPLICATION TAPE-ADHÉSIFS POUR TRANSFERT

2 tapes papier

APPLICATION TAPE AT 215 **85 G**

- **Papier transfert** imprégné au latex de 110µ
- Adhésif caoutchouc à tack moyen pour le transfert de petits caractères
- Idéal pour des applications mouillées
- Préconisé pour les surfaces mates et les vinyles imprimés et découpés
- La transparence du papier permet de distinguer facilement les formes et les lettrages

Tack moyen

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MT215100	1,00 x 100	253,43	2,53
MT215122	1,22 x 100	309,23	2,53

APPLICATION TAPE AT 100 **90 G**

- **Papier transfert** imprégné au latex de 110µ
- Convient pour les films imprimés en encres UV
- Egalement recommandé pour le transfert de vinyles mats ou légèrement structurés
- Une adhésion élevée est indispensable pour les petits lettrages et les fins filets

Tack élevé

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MT100122	122 x100	289,32	2,37

2 tapes plastique

APPLICATION TAPE AT 400 **80 µ**

- **Film polyéthylène transparent** de 93g/m²
- Adhésif transparent enlevable à tack faible
- La transparence du film permet de visualiser les couleurs et les formes des lettrages

Tack faible

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MT400100	1,00 x 100	241,84	2,42

APPLICATION TAPE AT 500 **120 µ**

- **Film polyéthylène transparent** de 105g/m²
- Résitant à l'humidité et à la déchirure
- Utilisation standard
- La transparence du film permet de visualiser les couleurs et les formes des lettrages

Tack moyen

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MT500100	1,000 x 100	305,00	3,05
MT500122	1,220 x 100	371,10	3,05

NEW

APPLICATION TAPE AT 152 **112 µ**

- Largeur 152 cm
- **Film polypropylène transparent**
- Convient pour tout type de vinyles grâce à sa colle renforcée
- Idéal pour des graphiques avec de nombreux détails
- Adapté à la pose humide ou à sec

Tack élevé

Référence	Format en m	m²/€HT
MT152	1,52 x 100	2,62

Coupe à la demande :

Nous coupons vos bobines pour correspondre à la hauteur du visuel ou du lettrage à transférer. Vous limitez ainsi la perte et gagnez en efficacité.

Comment choisir son application tape ?

	Film Papier		Film Plastique	
	AT 100 Tack élevé	AT 215 Tack Moyen	AT 400 Tack Faible	AT 500 Tack Moyen
Petites lettres	X	X		X
Moyennes lettres		X		X
Grandes lettres		X	X	
Petit visuel	X			
Grand visuel		X	X	X
Surf. Mate	X			
Surf. Brillante		X	X	
Surf. Rugueuse	X			
Film sérigraphie			X	
Toute saison	X	X		
Besoin de précision			X	X
Réutilisable			X	X
Pose à l'eau	X	X		

FILMS DÉPOLIS

GLASS DECOR 598-03 POLYMÈRE **75 µ**

- PVC translucide aspect mat verre dépoli givré
- Adhésif permanent très cohésif. La version Bubble Free permet une pose rapide à sec et sans bulle
- Durabilité 5 ans
- Applications intérieures et extérieures long terme sur surfaces transparentes

B-free™ **Vente au détail à partir de 10 ml**

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT
598-03	Dépoli givré	1.230 x 10 ml	146.20	11.89
598-03	Dépoli givré	1.230 x 50 ml	652.92	10.62
598-03	Dépoli givré	1.524 x 50 ml	809.24	10.62
598-03 Bubble Free	Dépoli givré	1.230 x 50 ml	746.91	12.14

GLASS DECOR 798 POLYMÈRE **80 µ**

- PVC translucide haute performance très lumineux aspect mat verre dépoli givré
- Adhésif permanent très cohésif. La version Bubble Free permet une pose rapide à sec et sans bulle
- Durabilité 5 ans
- Applications sur surfaces transparentes avec transmission optimale et homogène de la lumière
- **Classement B-S1,do**

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT
798-01	Dépoli pailleté	1.230 x 50 ml	832.55	13.54
798-01	Dépoli pailleté	1.524 x 50 ml	1031.55	13.54
798-01 Bubble Free	Dépoli pailleté	1.230 x 50 ml	964.39	15,68
798-02	Dépoli sablé	1.230 x 50 ml	832.55	13.54
798-02	Dépoli sablé	1.524 x 50 ml	1031.55	13.54

GLASS DECOR 700 POLYMÈRE - SABLÉS **80 µ**

Spécialement conçue pour la réalisation de décoration et de lettrage ou pour créer des espaces privatifs dans des endroits très variés : restaurants. espaces commerciaux. musées. salles d'exposition. banques. bureaux. habitations privées. ...

- PVC translucide haute performance très lumineux aspect mat verre dépoli sablé
- Durabilité 5 ans
- Applications sur surfaces transparentes avec transmission optimale et homogène de la lumière
- **Classement feu M1**

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT
738-00	Offshore Blue	1.230 x 50 ml	969,85	15,77
748-00	Refreshning Mint	1.230 x 50 ml	969,85	15,77
708-00	Sparkling Yellow	1.230 x 50 ml	969,85	15,77
758-00	Romantic Rose	1.230 x 50 ml	969,85	15,77
778-00	Luxurious Gold	1.230 x 50 ml	969,85	15,77

5 COULEURS

RÉTRO-RÉFLECHISSANT ET FLUORESCENT

MAClite RETRO-REFLECHISSANT RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE

Ultra-brillant pour une haute visibilité grand angle de jour comme de nuit

4700 : Monomère

- Pour surfaces planes ou légèrement courbes (Usage commercial)
- Durabilité : Jusqu'à 3 ans en extérieur
- Adhésif permanent avec dos gris
- **Le blanc est imprimable en éco-solvant, UV, Latex**

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT
MACLITE 4700	Blanc	1,22 x 45,72	836,68	15,00
MACLITE 4700	4 couleurs	1,22 x 45,72	836,68	15,00

5700 : Polymère

- Pour surfaces courbes, 2D et planes (Engineering Grade)
- Durabilité : Jusqu'à 5/7 ans en extérieur
- Adhésif permanent avec dos blanc

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT
MACLITE 5700	Blanc	1,22 x 45,72	3 140,32	56,30
MACLITE 5700	Noir	1,22 x 20,00	1 373,72	56,30
MACLITE 5700	5 couleurs	1,22 x 45,72	3 140,32	56,30

VINYLE FLUORESCENT 110 µ

MACal 8000

- PVC monomère souple fluorescent sous tout type de lumière
- Dos blanc, aspect satin
- Applications court terme sur surfaces planes

Référence	Largeur	Longueur	m²/€HT	m²/€HT Vente au détail à partir de 10 ml
5 couleurs	1,23	50 m	20,53	27,94

Vinyles transparents colorés

MACCRYSTAL 8400 PRO MONOMÈRE 80 µ

- PVC transparent pour la décoration de vitres et matériaux opalins
- Adhésif permanent
- Durabilité extérieure 3 ans
- Classement feu M1
- Coloration homogène

10 COULEURS

Référence	Couleur	Format en m	€	m²/€HT	m²/€HT Vente au détail à partir de 10 ml
8400	10 couleurs	1,23 x 25ml	339,10	11,03	14,06

Vinyles diffusants pour caissons lumineux

MACAL 9700 PRO POLYMÈRE 80 µ

- Translucide quand il est rétroéclairé et opaque lorsqu'il ne l'est pas
- Adhésif permanent - Durabilité extérieure 5-7 ans
- Classement feu M1 - Coloration homogène

Référence	Couleur	Durabilité	€	m²/€HT	m²/€HT Vente au détail à partir de 10 ml
9700	Noir/Blanc	7	952,54	15,49	18,82
9700	29 couleurs	5	1 056,37	17,18	18,34
9798-30	Blanc diffusant 30%	7	1 020,61	16,60	20,71
9798-60	Blanc diffusant 60%	7	1 020,61	16,60	20,71
9722	StoplightBlanc	7	1 252,16	20,36	20,03

Dimensions : 1.23 x 50 m

FILMS MIROIR SANS TAIN

Permet de voir sans être vu

De l'exterieur : Miroir parfait

De l'intérieur : transparence totale

Classement feu B-S1, d0 - Normes : Euroclasse

MIR 500X | ARGENT

- Polyester adhésif de 80 microns avec liner PET de 23 microns
- Garantie 5 ans intérieure
- Transmission UVA : 5 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Pose à l'intérieur - Transmission UVA : 6%

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR5001525	1,52 x 5	232,27
MIR50015210	1,52 x 10	278,96
MIR50015230	1,52 x 30	545,39

Pose à l'exterieur - Transmission UVA : 5%

- Résistance thermique de -20°C à 80°C

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR500X1525	1,52 x 5	277,59
MIR500X15210	1,52 x 10	434,15
MIR500X15230	1,52 x 30	763,75

MIR 900 | POSE INTERIEURE | ARGENT

Miroir parfait des 2 côtés et totalement opaque des 2 sens

- Polyester adhésif de 60 microns avec liner PET de 23 microns
- Résistant aux rayures
- Transmission UVA : 0 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage ou surface lisse

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIR900X1525	1,52 x 5	277,59
MIR900X15210	1,52 x 10	338,01
MIR900X15230	1,52 x 30	637,40

MDN 500 | JOUR ET NUIT | ARGENT/ NOIR

Sa teinte noire transparente à l'intérieur permet de se protéger des regards indiscrets quel que soit la luminosité ou le moment de la journée

- Polyester adhésif de 60 microns avec liner PET de 23 microns
- Laisse passer 1% de lumière visible à l'intérieur de la pièce
- Transmission UVA : 2,3 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Pose à l'intérieur

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MDN5001525	1,52 x 5	314,67
MDN50015210	1,52 x 10	457,49
MDN50015230	1,52 x 30	369,49

Pose à l'extérieur

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MDN500X1525	1,52 x 5	362,73
MDN500X15210	1,52 x 10	539,89
MDN500X15230	1,52 x 30	1 050,77

MIX 551 SECURITE | POSE INTERIEURE | ARGENT

Doté d'une épaisseur supérieure, il renforce le vitrage face aux chocs tout en retardant l'intrusion

- Polyester adhésif de 115 microns avec liner PET de 23 microns
- Laisser passer 1% de lumière visible à l'intérieur de la pièce
- Transmission UVA : 1 %
- Durabilité 12 à 15 ans
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
MIX5511525	1,52 x 5	277,59
MIX55115210	1,52 x 10	434,15
MIX55115230	1,52 x 30	763,75

Comment fonctionne un miroir sans tain ?

Un miroir sans tain est un vitrage recouvert d'un film adhésif ayant une fine pellicule métallique non occultante, contrairement à un miroir classique.

Cette métallisation forme un écran réfléchissant à la lumière du jour tout en préservant la transparence du verre côté intérieur.

Tout est une question d'éclairage :

- L'effet miroir se forme du côté où se trouve la source lumineuse grâce aux microparticules métalliques qui reflètent la lumière et transforment la vitre en écran réfléchissant.
- Lorsque le contraste entre l'intérieur et l'extérieur s'inverse, l'effet miroir s'estompe.
- L'effet miroir disparaît à la tombée de la nuit lorsque la lumière intérieure est allumée.

FILMS SOLAIRES ANTI-CHALEUR

Réduit la chaleur et diminue l'éblouissement

Classement feu B-S1, d0 - Pose humide avec nos produits FILM-ON et RIGHT-ON page 61

SOL101 POSE INTERIEURE **ARGENT**

- **Rejette 75% de l'énergie et bloque 95% des UV**
- Polyester adhésif de 70 µ dont liner Pet 23 µ
- Garantie 10 ans
- Pour vitrages clairs, double-vitrage <1,20 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1011525	1,52 x 5	230,89
SOL10115210	1,52 x 10	259,73
SOL10115230	1,52 x 30	479,47

IR 50 POSE INTERIEURE **EXTRA CLAIR**

- **Rejette 52% de l'énergie et bloque 99% des UV**
- Polyester adhésif de 80 µ dont liner Pet 23 µ
- Garantie 10 ans
- Pour tout type de vitrages

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
IR501525	1,52 x 5	277,59
IR5015210	1,52 x 10	434,15
IR5015230	1,52 x 30	846,15

SOL102 POSE EXTERIEURE **ARGENT**

- **Rejette 79% de l'énergie et bloque 99% des UV**
- Polyester adhésif de 110 µ dont liner Pet 23 µ
- Garantie 5 ans
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1021525	1,52 x 5	277,59
SOL10215210	1,52 x 10	434,15
SOL10215230	1,52 x 30	736,75

SOL112 POSE EXTERIEURE **ARGENT GRIS BLEU**

- **Rejette 83% de l'énergie et bloque 99% des UV**
- Polyester adhésif de 110 µ dont liner Pet 23 µ
- Garantie 5 ans
- Pour tout type de vitrages

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1121525	1,52 x 5	320,16
SOL11215210	1,52 x 10	493,20
SOL11215230	1,52 x 30	868,12

FILMS DE PROTECTION UV CONTRE LA DÉCOLORATION

Permettent de protéger les objets exposés en vitrine, dans les musées en luttant contre le phénomène de la décoloration

UVA 151 POSE INTERIEURE **INCOLORE**

- **Absorbe 99% des UV A responsables de la décoloration**
- Polyester adhésif de 36 µ avec liner PET de 23 µ
- Sans effet miroir, transmet la lumière
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
UVA1511525	1,52 x 5	277,59
UVA15115210	1,52 x 10	434,15
UVA15115230	1,52 x 30	763,15

UVB 460 POSE INTERIEURE **QUASIMENT INCOLORE**

- **Absorbe 99% des UV A et B responsables de la décoloration**
- Polyester adhésif de 36 µ avec liner PET de 23 µ
- Sans effet miroir, transmet la lumière
- Pour tout type de vitrage

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
UVB4601525	1,52 x 5	300,93
UVB46015210	1,52 x 10	493,20
UVB46015230	1,52 x 30	869,49

Films de sécurité : renforce le vitrage et évite au verre de voler en éclats

Classement feu B-S1, d0 - Pose humide avec nos produits FILM-ON et RIGHT-ON page 61

SEC054 POSE INTERIEURE 100 µ **INCOLORE**

- Polyester adhésif ultra clear de 100µ dont liner Pet 23µ
- Durabilité 12 à 15 ans certification sécurité 2B2 2017
- **Bloque 95% des UVA**
- Pour vitrages < 3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC0541525	1,52 x 5	224,03
SEC05415210	1,52 x 10	254,24
SEC05415230	1,52 x 30	465,73

SEC058 POSE INTERIEURE **INCOLORE**

+Épais + Résistant + Facile à poser

- Polyester adhésif ultra clear de 200µ dont liner Pet 23µ
- Certification sécurité 1B1 2018
- **Bloque+ 95% des UVA**
- Pour vitrages >3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SEC0581525	1,52 x 5	269,35
SEC05815210	1,52 x 10	434,15
SEC05815230	1,52 x 30	821,43

SEC054X POSE EXTERIEURE 100 µ **INCOLORE**

- Polyester adhésif ultra clear de 100µ dont liner Pet 23µ
- **Garantie 5 ans**, certification sécurité 2B2 2017
- Bloque 95% des UVA
- Pour vitrages < 3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1021525	1,52 x 5	230,89
SOL10215210	1,52 x 10	259,73
SOL10215230	1,52 x 30	479,47

SEC058X POSE EXTERIEURE 200 µ **INCOLORE**

+Épais + Résistant + Facile à poser

- Polyester adhésif ultra clear de 200µ dont liner Pet 23µ
- Garantie 5 ans, certification sécurité 1B1 2018
- Bloque 95% des UVA
- Pour vitrages >3 m²

Référence	Format en m	Prix du rouleau € HT
SOL1121525	1,52 x 5	277,59
SOL11215210	1,52 x 10	450,63
SOL11215230	1,52 x 30	851,63

FLEX ET FLOCK POUR LA DÉCOUPE

FLEXCUT 95 C° — 70 µ

Flex très résistant au lavage à 95°C même après 50 lavages

- Nettoyage à sec, lavage industriel
- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Répond aux normes VERITAS DIN NE 6330 et DIN EN ISO 3175-2
- T° de transfert 175°C pendant 20 secondes
- Enlever à chaud

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	30,36
Silver Métal	50 cm	5 / 10 / 25 m	30,36
4 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	30,36

METAL FLEX° — 50 µ

Effet métal brillant léger et très élastique

- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 40°C
- T° de transfert 170°C pendant 20 secondes
- Enlever le liner à froid

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
9 couleurs	49 cm	5 / 10 / 25 m	19,02

Tous les Flex sont 100% polyuréthane sans PVC.
La colle est uniquement à base d'eau sans une goutte de solvant.

Contrairement au flex d'impression, les films de découpe ne nécessitent pas de tape transfert c'est le liner qui sert de tape.

- La matière est chargée dans le plotter avec le flex vers soi.
- Découpe à l'envers en effet miroir.
- Echenillage.
- On retourne l'ensemble pour le positionner sur le textile avant de presser.

CANYON FLEX — 800 µ

Trés forte épaisseur avec un aspect 3D hyper mat et doux

- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 60°C
- T° de transfert 165°C pendant 25 secondes
- Enlever à froid

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	36,07
10 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	36,07

FLOCK VELCUT TOUCH — 300 µ

Aspect mat au touché doux micro-fibre

- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 60°C
- T° de transfert 160/170°C pendant 17 secondes
- Enlever à tiède

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	33,00
10 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	33,00

REFLEXCUT H.T. — 150 µ

Flex réfléchissant haute visibilité

- Aspects Silver1 et FR9 répondent à la norme EN ISO 20471 Classe 2
- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage à 60°C
- T° de transfert 150°C pendant 15 secondes
- Enlever à froid

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc	50 cm	5 / 10 / 25 m	83,76
Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	67,00
Gris	50 cm	5 / 10 / 25 m	44,02
6 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	67,00

FLEXCUT PHOTOLUMINESCENT — GITD — 60 µ

Se charge avec la lumière pour briller dans le noir

- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 60°C
- T° de transfert 165°C pendant 1 seconde
- Enlever le liner à chaud

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Vert	50 cm	25 m	42,11

Superposition de film transfert

Il n'est pas recommandé de transférer du Flex sur du Flock mais le contraire est tout à fait possible.

Il faut réduire de 3 ou 4 secondes le temps de pose des premières couches puis transférer la dernière couche au temps normal recommandé en utilisant du papier sulfurisé.

FLEXCUT ROYAL PUFF — 60 / 500 µ

Gonfle sous l'effet de la chaleur produisant un bel effet 3D

- Epaisseur sans tape 60µ et 500µ après le pressage
- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 40°C
- T° de transfert 145°C pendant 15 secondes
- Enlever à chaud

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	22,76
10 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	22,76

FLOCK VELCUT EVO — 500 µ

Aspect velour mat

- Application : Coton, poly/coton, polyester
- Température de lavage : 60°C
- T° de transfert 160°C pendant 10/15 secondes
- Enlever à tiède

Couleurs	Largeur	Longueurs	m²/€HT
Blanc/Noir	50 cm	5 / 10 / 25 m	29,88
32 couleurs	50 cm	5 / 10 / 25 m	29,88
6 couleurs fluo	50 cm	5 / 10 / 25 m	29,88

FLEX POUR LA DÉCOUPE

FLEX FLEXCUT 60 µ

- Flex 100% polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très fin et étirable
- **Application : coton. poly/coton. polyester**
- Température de lavage 60°C. pelage à chaud
- T° transfert 165°C /Temps 17s

Couleurs	Format en m	€	m²/€HT
Blanc/Noir	0.50 x 10	92,08	18,42
Blanc/Noir	0.50 x 25	230,21	18,42
Couleurs	0.50 x 5	51,25	20,50
Couleur	0.50 x 10	102,50	20,50
Fluo	0.50 x 5	60,76	24,31
Métal	0.50 x 5	60,76	24,31

FLEX FLEXCUT NYLON 120 µ

- Flex 100 % polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très fin et étirable
- **Application : Nylon. tissus traités**
- Pelage à chaud
- Température de lavage 40°C
- T° transfert 115°C /Temps 15s

Couleurs	Format en m	€	m²/€HT
Blanc/Noir	0.50 x 10	115,58	23,12
Blanc/Noir	0.50 x 25	288,95	23,12
Couleur	0.50 x 5	58,45	23,38
Couleur	0.50 x 10	116,91	23,38
Métal	0.50 x 5	56,09	22,44

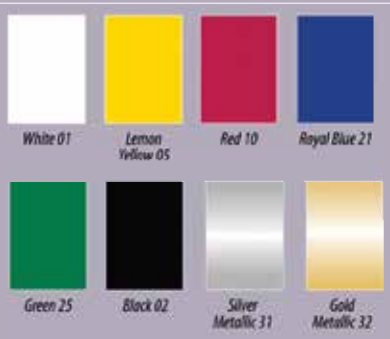

Tracé de découpe en miroir
Le liner sert de tape

FLEX FLEXCUT SUBLIBLOCK MAXIMA 120 µ

- 100 % polyuréthane sans solvant
- Aspect mat. très léger et étirable
- **Application : Tissus en polyester sublimé (type maillots de sport)**
- Une barrière bloque la migration des encres sublimées vers le flex
- T° de lavage 60°C. T°transfert 130°C /Temps 10s. pelage à chaud
- 2 coloris disponibles : Blanc et Jaune (Lemon Yellow05)

Couleurs	Format en m	€	m²/€HT
FLEXCUTSBB5	0.50 x 5	74,36	29,74
FLEXCUTSBB10	0.50 x 10	155,91	31,18
FLEXCUTSBB25	0.50 x 25	389,78	31,18

CROCHET ÉCHENILLEUR

- Pour un travail rapide et précis

Référence	Prix net € HT
WEEDER 2	13,00



FLEXCUT SUBLIBLOCK MAXIMA

Permet de bloquer la contamination du transfert par les encres du tissu.

- Évite la migration / Re-sublimation.
- Tissus concernés : Polyester et polyamide.
- Les encres du tissu coloré peuvent être réactivées par la chaleur lors du pressage.
- Ce phénomène apparaît quelques jours.
- Si vous posez sur un tissus standard comme le coton, le problème ne se posera pas.
- Si vous posez sur un tissus teint par sublimation ou par dispersion comme le « Soft Shell », le flexcut SBB Maxima est indispensable.

FLEXCUT NYLON

Pour les tissus enduits, traités et sensibles à la chaleur

- Permet une pose basse température à 115°C sur les textiles fragiles comme le nylon.
- Convient pour le marquage des textiles ayant subit un traitement hydrofuge ou déperlant qui repousse l'adhésif thermocollant.
- Un test simple avec une goutte d'eau sur le tissu permet de savoir si il est traité.

Flex pour l'impression page 29

Cover Styl

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Une large gamme de revêtements adhésifs de qualité supérieure comprenant plus de 500 choix de couleurs, textures et de motifs.
Il y a une solution idéale pour tous les styles contemporains, rustiques ou encore luxueux.
Offrez un service de rénovation haut de gamme à vos clients.
Transformez rapidement murs, vitrines, meubles ou tout autre surface.
Tous les espaces intérieurs sont à votre portée.

NEW

Hôtels

Magasins

Particuliers, objets


Foires, salons

Transports

Espaces publics


Hôpitaux, santé


Bureaux

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Juste prix **Large stock** **Large gamme**

- Vinyle adhésif polymère calandré traité UV
- Matière thermo-déformable 2D
- Application sur surfaces planes mais étirable à 15%
- Adhésif permanent avec fonction pose facile **Bfree**
- Épaisseurs : de 180 à 550 microns
- Compatible pour la découpe et l'impression UV
- Durabilité : 10 ans en intérieur
- Garantie : 10 ans
- Classement feu en cours
- Répond aux normes en vigueur
- Liner : Papier siliconé
- Pose à sec uniquement

Appliquez votre remise

Prix pour des bobines de 10 à 50 ml

Bois
À partir de 10 ml : 32,05 €HT/ml

Couleur
À partir de 10 ml : 23,07 €HT/ml

Pierre
À partir de 10 ml : 34,61 €HT/ml

Béton
À partir de 10 ml : 39,74 €HT/ml

Métal
À partir de 10 ml : 39,74 €HT/ml

Textile
À partir de 10 ml : 51,33 €HT/ml

Pailletté
À partir de 10 ml : 46,15 €HT/ml

Découvrez les collections
https://coverstyl.com/fr/collection/
https://www.pinterest.fr/coverstyl/

Contactez nous pour un devis

- Produits sur commande
- Demandez votre échantillon A5
- Commandez vos brochures et nuancier

Emportez les nuanciers sur votre portable chez vos clients

- **Bobines complètes de 1,22 x 20/30 ou 50 ml**
- **Vente au détail à partir de 2 ml**
- Bobine inférieure à 10 ml : + 6,70 € Net HT/ml
  - Sur le site pastille verte : Disponible
  - Sur le site pastille orange : Bobine en quantité limitée : + 6,70 € Net HT/ml
- **L'utilisation d'un primaire est indispensable pour optimiser la tenue du vinyle adhésif : page 72**

La température moyenne de stockage et d'installation doit être de 15 à 25°C.
Cover Styl ne peut pas être installé sur une surface humide ou froide ni à l'extérieur.

Nouvelles gammes :

- Sans PVC : 15 références à partir de 28,20 € HT / ml (garanties 5 ans)
- Extérieur : 11 références à partir de 76,92 € HT / ml garanties entre 6 et 12 ans)
- XL : 2 références noir et blanc en largeur 137 cm à partir de 28,20 € HT / ml
- Haute résistance : 12 références idéales pour les plans de travail à partir de 64,10 € HT / ml

Tableau noir

WALLCHALKER TABLEAU NOIR 70 µ

- Vinyle adhésif monomère noir texturé granulé
- Durabilité : 4 ans en extérieur et 5 ans en intérieur
- Adhésif enlevable pour applications intérieures et extérieures
- Polyvalent pour écriture à la craie traditionnelle ou au feutre-craie
- Applications : Murs. tableaux. cuisine. restaurants. chevalets extérieurs. chambre d'enfant....
- Classement au feu M1

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WALLCHALKER	1.23 x 50 ml	2.093.13	34.04
WALLCHALKER25	1.23 x 25 ml	1.151.25	37.43
WALLCHALKER15	1.23 x 15 ml	690.74	37.43
WALLCHALKER10	1.23 x 10 ml	460.49	37.43
WALLCHALKER5	1.23 x 5 ml	230.19	37.43w

6 solutions non imprimables pour tableau blanc effaçable à sec

1 VINYLE ADHÉSIF BLANC BRILLANT 140 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif permanent
- Applications intérieures sur surfaces planes

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WHB23205	1.20 x 5	251.43	41.90
WHB23210	1.20 x 10	350.00	29.60
WHB23230	1.20 x 30	652.86	18.13

3 MAGNÉTIQUE ADHÉSIF BLANC BRILLANT 590 µ

- Surface en polyester de 70µ très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 j
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 18-22g/cm². épaisseur totale : 620µ

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MAGWHIT	1.20 x 10	438.90	36,57

5 SUPPORT FERREUX ADHÉSIF BLANC BRILLANT 590 µ

- Caoutchouc métallique recouvert d'un fi lm polyester blanc très lisse de type Velleda
- Dos adhésif permanent
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans

Référence	Format en m	€	m²/€HT
FERWHITE	1.20 x 10	448.00	37,33

2 POLYESTER ADHÉSIF BLANC BRILLANT 200 µ

- Surface très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Adhésif enlevable et facilement repositionnable grâce à l'adhésif par points Nano-Dots
- Applications intérieures sur surfaces planes

Référence	Format en m	€	m²/€HT
WB150	1.20 x 10	375.14	31.26

4 MAGNÉTIQUE ADHÉSIF BLANC MAT 590 µ

Retro-projection

- Surface légèrement texturée pour la rétro-projection et effaçable à sec comme du Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 15-18g/cm². épaisseur totale : 620µ

Référence	Format en m	€	m²/€HT
MAGWHRP	1.20 x 10	438.90	36.67

6/ Vinyle adhésif + film effaçable à sec

1. Utilisez un vinyle blanc imprimable ou teinté masse
2. Laminez avec l'un de nos 2 fi lms de plastifi cation spécifi ques de la page 46

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS DE FINITION

Raclettes d'application, gants, cutters 70
Liquides de nettoyage, d'aide à la pose, chiffon 71
Primaires d'accroche CoverStyl, outillages 72
Pulvérisateur, ceintures, pistolet thermique 73
Attaches, Sandow, Velcro 74
Adhésifs techniques simple et double face, dérouleurs à tape 75
Pastilles de renfort pour bâche, fil de découpe KNIFELESS 76
Magnétique pour véhicule, stand parapluie 77

Porte-bobines pour le stockage 78
Chariots élévateurs pour bobines grand format 79

Tapis de coupe XXL sur mesure 80
Tables pour l'atelier 81

Presses à chaud SECABO 82

Sertisseuses pour œillets métalliques 84
Sertisseuses pour œillets plastiques 85

Soudeuses de bâches 86

Scie circulaire verticale pour panneaux VSIGN 87
Coupeuse manuelle verticale STEELTRAK de KEENCUT 88
Règles de coupes horizontales de KEENCUT 89
Rogneuses manuelles et électriques NEOLT 90

Appliquez votre remise

ACCESSOIRES DE POSE

Raclette d'application — Eco Rouge

- Raclette plastique économique souple
- idéale pour joindre à l'envoi de kit
- Conditionnement : les 50 pièces

Référence	Prix € HT
RACLECOR	70,04

Raclette d'application High Grade — Blanche

- Raclette plastique semi-rigide
- pour un usage quotidien en atelier
- Conditionnement : les 20 pièces

Référence	Prix € HT
RACLHGB	71,92

Raclette d'application — Feutre

- Raclette en feutrine pour un travail sans marque ni rayure
- Conditionnement : les 10 pièces

Référence	Prix € HT
RACLFEUB	53,19

Raclette d'application — Bi-matière

- Raclette plastique rigide avec une côté en feutrine
- Utilisation long terme à sec ou humide sur tout type de matière
- Conditionnement : les 10 pièces

Référence	Prix € HT
RACLBI	39,30
FEUT5	11,90

Raclette d'application PREMIUM — MARATHON

- Raclette haut de gamme avec un côté microfibre en 2 épaisseurs plus doux que le feutre
- Utilisation à sec ou humide
- Très résistante et idéale pour les surfaces sensibles comme les polyesters et les applications en vitrophanie, les dépolis, le car wrapping.
- Conditionnement : Vente au détail

NEW

Référence	Prix € HT
MARATHON10 - 10 cm	12,50
MARATHON15 - 15 cm	18,50
Lot de 5 feutrines adhésives de rechange	
FEUTMICRO12	68,69

Raclette d'application PREMIUM — MARATHON FLEX

- Mêmes caractéristiques que la MARATHON mais avec un fort degré de flexibilité, pour le covering voiture

Référence	Prix € HT
MARATHON FLEX 10cm	10,97

Cutter Heavy OLFA Lames sécables de 18 mm

- Ergonomique pour une bonne prise en main, le corps est incassable
- Idéal pour de longues coupes stables sans vaciller

Référence	Prix € HT
CUTTERHEAVY	16,30
LAMCUTHEAVY18 Lot de 10 lames	11,33

Gants professionnels

- Pour une glisse optimale sur du vinyle
- Hypoallergénique, nylon de haute qualité

Référence	Prix € HT
GANTPRO	5,30
GANTPRO L	5,30
GANTPRO XL	5,30

Cutter caréné Eco

- Pour couper les visuels laminés sans abîmer les rouleaux du laminateur
- Lame protégée (2 lames de rechange)

Référence	Prix € HT
CUTTERECO	8,40

Stylet de précision

- L'inclinaison de la lame évite de couper la carrosserie

Référence	Prix € HT
WEED-01	12,92
LAMCUTWEE Lot de 10 lames	4,95

Cutter caréné spécial vinyles — CUTTER PRO

- Le sabot anti-adhésif permet de couper seulement le vinyle ou l'ensemble avec le liner
- Livré avec 5 lames

NEW

Référence	Prix € HT
CUTTERPRO	25,50
LAMCUTPRO Lot de 10 lames	3,95

Cutter métallique OLFA 30°

- Cutter robuste en acier avec lames sécables de largeur 9 mm
- Permet une coupe précise des adhésifs

Référence	Prix € HT
CUTTER30	9,95
LAMCUT30 Lot de 10 lames	7,90

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'AIDE À LA POSE

Appliquez votre remise

Liquide de pose spécial surfaces vitrées — FILM-ON

- Evite les résidus de savon et les marques blanches lors du séchage de l'adhésif sur la vitre.
- Sa viscosité augmentée permet une bonne tenue sur la surface, ne glisse pas rapidement comme l'eau savonneuse.
- Produit concentré à diluer dans de l'eau.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
FILMON1L	1 litre	37,80

Liquide d'aide à la pose — RIGHT-ON

- Permet d'appliquer sans bulle ni pli les adhésifs en méthode humide plus rapidement qu'avec l'eau savonneuse.
- Vous disposez de 3 mn pour positionner la matière avant que l'adhésion ne commence.
- Neutre pour l'adhésif.
- En cas de température élevée mouiller l'adhésif et la surface à couvrir.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
RIGHT-ON5L	Bidon de 5 litres	58,90
RIGHT-ON1L	Spray de 1 litre	22,30

Nettoyant, dégraissant pour carrosserie — SURFACE CLEANER

- Agit rapidement pour enlever en une seule fois tout type de salissures.
- Biodégradable il sèche rapidement.
- Solution professionnelle pour tout type de surface (carrosserie, plastique, verre, bâche...).

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SURFCLEAN5L	Bidon de 5 litres	84,30
SURFCLEAN1L	Spray de 1 litre	22,30

Dissolvant de colle — RIGHT-OFF

- Enlève les résidus de colle des vinyles adhésifs en 2 mn.
- Agit aussi sur le goudron, chewing-gum, peinture, huiles.
- Son PH neutre le rend compatible pour tout type de surface. Il n'est pas classé en substance dangereuse.
- Utiliser Surface Cleaner pour terminer la préparation de la surface avant la pose de l'adhésif.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
RIGHT-OFF5L	Bidon de 5 litres	140,48
RIGHT-OFF1L	Spray de 1 litre	31,12

Gel nettoyant anti-tags — TAGAWAY

- Permet le nettoyage de toutes les surfaces couvertes de graffitis.
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur les films de protection murale LAG100, PG7036, LUV7036.
- Produit biodégradable sans risque pour l'utilisateur.
- Bidon de 1 litre.
- Action rapide en seulement 2 minutes.

Référence	Prix € HT
TAGAWAY	48,87

NEW

Vernis de scellement — MACSEALER

- Permet de renforcer l'adhérence des adhésifs.
- Totalement incolore, ne jaunit pas aux UV.
- Ne craquèle pas, ne file pas, ne coule pas.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
MACSEAL	Pot de 500 ml	102,00

Chiffon de nettoyage 3 couches - 2 rouleaux

- Largeur : 37 cm
- Papier à polir doux de qualité industrielle hautement absorbant
- Saturé d'eau, il ne se désagrège pas

Référence	Conditionnement	Prix € HT
300-040	2 rouleaux	94,66

Chiffon anti poussière

- Format : 37 cm x 36 ml
- Lingette légèrement adhésive, idéal avant lamination ou covering
- Ne laisse aucun résidu sur tout type de surface

Référence	Conditionnement	Prix € HT
TACKCL36	1 rouleau - 62 feuilles	39,75

Feutre pour vernis de scellement — SEAL-IT PEN

- Pour protéger et rendre étanche le bord des adhésifs.
- Séchage rapide. Capacité de plus de 140 ml.

Référence	Prix € HT
SEALITPEN	31,50

PRIMAIRES D'ACCROCHE

Pour assurer une adhérence forte et durable des films décoratifs.

Appliquez votre remise

Primaire base eau — PRIMER HIGH TACK BOND — Rendement maximal

- **Pour surfaces absorbantes poreuses : Bois non traité, placo, plâtre, béton, MDF**
- Doit être dilué 1:1 à l'eau sauf pour les périmètres où il peut être posé pur
- Rendement 50 m², sec en 60/120 mn
- Non destiné aux surfaces lisses telles que les portes peintes, panneaux de meubles
- S'applique sur toute la surface

Référence	Conditionnement	Prix € HT
PRIM1L	1 litre	102,60

Primaire Plus base solvant — PRIMER +

- **Pour surface lisse non poreuse** et légèrement structurée
- Meuble, verre, bois peint, portes
- S'applique sur les bords et les coins où le vinyle est étiré, sec en 15 à 20 mn

Référence	Conditionnement	Prix € HT
PRIMPLUS 1L	1 litre pour 30/40 m²	297,02
PRIMPLUS250	250 ml pour 7/10 m²	27,74

Sur commande :

600-MCS : 37,70 € HT

Mastic bi-composant pour la préparation des surfaces à base de bois et de métal.

150-CS65 : 69,40 € HT

Raclette Bois/Feutrine 65 cm pour l'application rapide et la séparation du liner du film décoratif.

Raclette d'application 15cm

- Pour la pose à l'eau des films de vitrage
- Permet d'appliquer une pression suffisante pour chasser l'humidité

Référence	Prix € HT
150-055-S	46,80

Rouleau applicateur 45mm

- Rouleau caoutchouc monté sur roulement à billes
- Idéal pour coller les adhésifs double face sur les bords des bâches

Référence	Prix € HT
ROULAP45	83,71

Crochets écheneilleurs

- Pour écheniller avec précision les vinyles adhésifs et les flex
- Évite de percer le liner

Référence		Prix € HT
WEEDER2	Manche caoutchouc rouge	16,00
CROECH	Modèle éco double crochet	9,80

Pince à écheniller — TWEEZER

- Extrémité incurvée avec pointe
- Extra fine et précise

Référence	Prix € HT
350-310	10,60

ACCESSOIRES DE FINITION

Pulvérisateur HOZELOCK — 1,25 litre

- Coque dure très résistante pour une pression forte
- Jet réglable, pompe robuste
- Idéal pour l'utilisation des liquides d'aide à la pose comme RIGHT-ON et FILM-ON
- Ne convient pas pour les produits dégraissants et dissolvants

Référence	Prix € HT
550-4075	49,20

Ceinture HEAVY — 11 compartiments de rangement

- Poche à raclette, poche magnétique
- Compartiments pour cutter, raclettes, mètre, gants
- Textile résistant de qualité industrielle
- Ceinture en option 400-017S

Référence	Prix € HT
400-016S	49,40
400-017S	9,00

Ceinture MINI — 4 compartiments de rangement

- Largeur de 13 cm
- 3 compartiments avant et 1 caché à l'arrière
- Textile résistant de qualité industrielle
- Ceinture inclus

Référence	Prix € HT
400-255	38,90

Pistolet thermique 2 200W STEINEL — Câble de 7,5m

- 3 réglages du débit d'air
- Température réglable en continu de 80 à 630°C
- Câble d'alimentation industriel en néoprène

Référence	Prix € HT
400-HG2120E	221,60

Mètre ruban — 5 mètres

- Largeur : 19 mm
- Embout magnétique
- Boîtier renforcé avec caoutchouc

Référence	Prix € HT
350-KRM5	13,70

Plot magnétique — Force 7,5 kg

- Plus de 24 kg de traction
- Diamètre : 45 mm
- Vente à l'unité

Référence	Prix € HT
SIGNPL1	11,10

Appliquez votre remise

ACCESSOIRES DE FIXATION

Attaches adhésives

- Carré métallique galvanisé avec adhésif mousse
- 3 formats disponibles

Référence	Nombre	Poids	Format	Prix € HT
ATT45	50	1 kg	45 x45 mm	104,95
ATT77	50	2 kg	70 x 70 mm	121,00
ATT1010	50	4 kg	100 x 100 mm	185,00
ATT200	25	6 kg	100 x 200 mm	192,00
PATFIX	100		Patte de fixation	30,30

Attaches triangle adhésives

- Attache sur disque plastique adhésif
- Pour supports rigides
- Attendez 2 heures après le collage avant de suspendre le panneau

Référence	Nombre	Poids	Format	Prix € HT
ATTACH 2550	50 pièces	300 g	25 mm	51,60
ATTACH 4050	50 pièces	600 g	40 mm	79,12
ATTACH 6050	10 pièces	1 kg	60 mm	37,33

Feuille de nettoyage

- Pour rouleau nettoyeur
- Lot de 50 feuilles
- Largeur : 15 cm

Référence	Prix € HT
NETROUL01	34,15
NETROUL02	66,30 (30 cm)

Rouleau nettoyeur

- Capte les particules directement sur votre support sans le rayer et sans créer de statisme
- Largeur : 15 cm

Référence	Prix € HT
ROULNET01	234,00
ROULNET02	321,00

Attache adhesive murale invisible 60 x 60 mm

- Composé d'une plaque de montage et d'un disque de fixation
- Un espaceur détachable permet de coller l'attache avec précision sans mesurer
- Possibilité d'ajuster la position du panneau après le montage
- Fournie avec chevilles, visses et butées adhésives

Référence	Conditionnement	Prix € HT
FIA6060	10	34,30

Velcro adhésif en bande

- Longueur : 25 mètres
- Largeur : 20 mm

Référence		Prix € HT
VELADHBOUCL	Le rouleau femelle	31,05
VELADHCRO	Le rouleau mâte	31,05

SPEED CLIP

- «fermoir » pour rouleau jusqu'à 50 m
- Évite le ruban adhésif
- Lot de 10

Référence	Diamètre	Prix € HT
CLIPXL	78 mm	18,27
CLIPXXL	111 mm	24,26

Sandow® Blanc

- Cordon élastique de diamètre 8mm
- Bobine de 100 ml

Référence	Prix € HT
SAND100B	141,00

Crochets plastiques pour Sandow

- Convient pour des cordons élastiques de diamètre 8 m
- Composé de 2 pièces qui se ferment facilement à la main

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SANDCRO	25	37,75

Passant avec crochet métallique

- Cordon élastique avec crochet métallique en spirale plastifié
- Longueur : 25 cm
- Couleur : Noir

Référence	Conditionnement	Prix € HT
SANDPASS	25	27,80

Appliquez votre remise

ADHÉSIFS DOUBLE FACE SPÉCIAL BÂCHE

Adhésif double face Spécial bâche

- Largeurs : 12, 25 et 50 mm
- Longueur : 50 m
- Adhésif transparent acrylique permanent
- Résistant aux plastifiants contenu

Référence	Prix € HT
ADH908812 (12 mm)	20,95
ADH908825 (25 mm)	36,10
ADH908850 (50 mm)	69,80

Adhésif double face transfert EXTREME-PLUS

- Adhésif très puissant de 400 µ d'épaisseur de colle
- Un liner plus large facilite la manipulation et évite les débordements de colle
- Excellents résultats pour les ourlets de bâche
- Largeur : 25 mm
- Longueur : 25 ml

Référence	Conditionnement	Prix € HT
ADHEXT25	le rouleau	47,00

Adhésif double face transfert transparent

- Pour la réalisation de fourreaux avec les supports Evergreen de Dickson : Jet tex, Jet 210, Jet 250, Jet up
- Adhésif acrylique à forte adhésion
- Épaisseur : 0,13 mm
- Largeur : 19 mm
- Longueur : 55 m

Référence	Conditionnement	Prix € HT
ADH96919	le rouleau	57,50

Adhésif double transparent Permanent/ Repositionnable TWO TACK

Adhésif avec une face permanente et une face repositionnable

- Facile à poser avec points de colle
- Idéal pour la pose de notre micro-perforé non adhésif ou le montage d'affiches sur vitrines
- Convient à des surfaces lisses en intérieur ou extérieur
- Rouleau de 50 mm x 10 m

Référence	Prix € HT
TWOTACK5010	16,10

ADHÉSIFS SIMPLE FACE POUR RENFORT DE BÂCHE

POWER TAPE Adhésif simple face transparent

- Permet de renforcer la tenue des Oeillets adhésifs
- Assure des bords droits
- Peut être utilisé le long des côtés verticaux pour éviter le «curl» des kakémonos
- Se pose par-dessus les Oeillets adhésifs
- Largeur : 38 mm
- Longueur : 33 mm



Référence	Conditionnement	Prix € HT
PTAPEDC	le rouleau	57,70

POWER TAPE Adhésif simple face blanc 130 µ

- La jonction de bâches et le renfort des visuels des enrouleurs
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 33 m

Référence	Conditionnement	Prix € HT
ADH471050 (50 mm)	le rouleau	96,50

ADHÉSIF MOUSSE DOUBLE FACE

3M - VHB - GPH

ADHÉSION ÉLEVÉE

Adhésif double face à porteur 3M

- Mousse spéciale montage
- Adhésif acrylique solvant
- Largeur : 19mm
- Longueur : 33 m
- Epaisseur : 1,1mm

Référence	Conditionnement	Prix € HT
VHB-GPH-110GF	le rouleau	64,00

DÉROULEURS POUR FILMS ET TAPE TRANSFERT

- Rouleau monté sur roulements à billes
- Largeur : 140 cm

Référence	Prix € HT
TAPEROL02	277,05

- Rouleau monté sur roulements à billes
- Largeur : 61 cm
- Equerres de fixation

Référence	Prix € HT
TAPEROL03	119,00

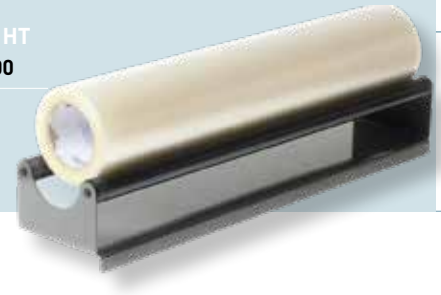

PASTILLES DE RENFORT POUR BÂCHE

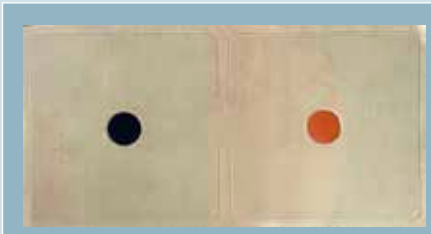

Pastille de renfort Format 47 x 47 mm — **Tansparent**

- Pastille avec adhésif renforcé pour coller sur tout type de bâche
- Se pose en recto/verso ou sur une seule face
- Permet de recevoir un Oeillet ou d'être simplement perforée à l'aide de la pince Power Punch

Référence	Prix € HT
BAN017	98,60 les 100 pastilles soit 200 pastilles 1 face

Power Tabs — **Transparent**

- Se colle dans l'angle de la bannière en R/V ou recto
- Utiliser le trou central pour les utilisations extérieures

Référence	Prix € HT
BAN01450	56,90 les 50 pièces soit 100 pastilles
BAN01450	176,00 les 200 pièces soit 400 pastilles

Banner Ups — **Blanc**

- Convient pour des grands visuels en extérieur
- Se colle dans l'angle de la bannière en R/V
- Utiliser le trou central pour les utilisations exterieures
- Utiliser la boucle pour une résistance moindre

Référence	Conditionnement	Prix € HT
BAN00150	les 50 pièces	36,90
BAN00150	les 200 pièces	116,00

Power Punch — **Pince à perforer**

- Pour perforer manuellement les Oeillets adhésifs et la bâche
- Diamètre de perforation: 8 mm

Référence	Prix € HT
PPUNCH	89,80

Oeillets sans perçage pour bâche

- Se place rapidement et facilement sans outil
- Repositionnable, réutilisable et esthétique
- Plus on tire plus la pression s'accroît
- Conditionnement: les 50 pièces

Référence	Prix € HT
OEILSP	96,15

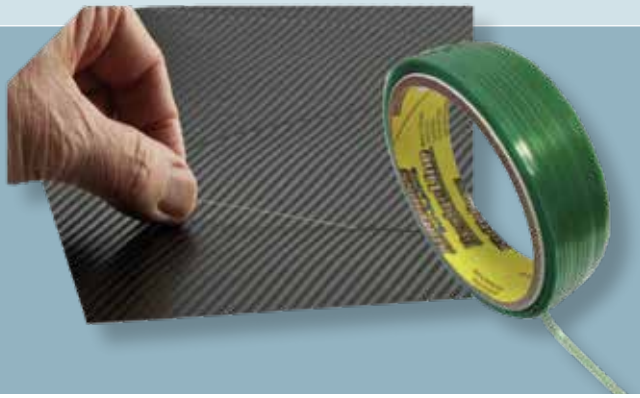

KNIFELESS - Fil de découpe pour Covering

- Permet de couper un adhésif sans utiliser de cutter afin de ne pas abimer la surface peinte
- Fil métallique intégré dans une bande adhésive de largeur 3,5 mm
- S'applique avant la pose de l'adhésif, ensuite, il suffit de tirer sur le fil pour découper l'adhésif
- Suit les contours les plus compliqués et tourne dans toutes les directions, peut s'étirer
- Meilleurs résultats obtenus avec les films coulés

Référence	Modèle	Format	Prix € HT
KNIFELESSFL	Finish Line	3,5 mm x 50 m	58,50

Convient pour de grandes lignes comme les coques de bateau ou les vinyles plastifiés fins. Fil trés résistant.

Référence	Modèle	Format	Prix € HT
KNIFELESSDL	Design Line	3,5 mm x 50 m	58,50

Le plus souple et le plus déformable. Idéal pour créer des formes tourmentées. Sécable à la main.

APPLICATIONS MAGNÉTIQUE

Magnétique spécial véhicules — 0,75 mm

NEW

- Caoutchouc magnétique blanc et brun mat microporeux spécial véhicules
- Force 56 g/cm²
- Peut être traité en impression directe ou contre-collé avec un vinyle adhésif

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
MAGN100010 blanc	1,00 x 10	364,00	36,40
MAGN062010 blanc	0,620 x 10	225,68	36,40
MAGN0100010 brun	1,015 x 10	295,68	29,50

Magnétique adhesif — BLANC BRILLANT — 590 µ

- Surface en polyester de 70µ très lisse avec traitement de surface de type Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 j
- Durabilité écriture et effacage : 5 ans
- Force 18-22 g/cm², épaisseur totale: 620 µ

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
MAGWHIT	1,20 x 10	438,90	36,57

Magnétique — BLANC MAT — 0,30 mm

Imprimable

- Caoutchouc magnétique isotropic flexible
- Epaisseur 300 microns / 60 g
- Force : 10 g/cm²
- Applications intérieures sur surfaces planes Compatible en impression éco-solvant et UV

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
TESLAMAG127	1,27 x 30	628,65	16,50
TESLAMAG12710	1,27 x 10	209,55	16,50

Magnétique adhesif — BLANC MAT — Blanc

RETRO-PROJECTION

- Surface légèrement texturée pour la rétro-projection et effaçable à sec comme du Velleda
- Excellente effaçabilité sans marque fantôme sous 15 à 30 jours
- Durabilité écriture et effaçage : 5 ans
- Force 15-18 g/cm², épaisseur totale : 620 µ

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
MAGWHRP	1,20 x 10	440,03	36,67

Base magnétique adhésive noire — 900 µ

- Application intérieure sur surfaces planes (murs, cloisons, panneaux)
- Force : 56 g/cm²
- Adhésif permanent
- Solution idéale pour rendre magnétique tout support non métallique

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
BASEMAG62	0,62 x 15	174,65	18,78
BASEMAG100	1,00 x 15	281,70	18,78

Ruban adhésif magnétique — 1,5 mm

- Force : 90 g/cm²
- Epaisseur : 1.5 mm
- Spécial stand parapluie
- Conditionnement au rouleau

Référence	Format en mm		Prix € HT
ADHMAGN127	12,7 mm x 30 m	5 pôles	48,00
ADHMAGN195	19,5 mm X 30 m	7 pôles	69,00

Support ferreux imprimable — 180 µ

- Polyester blanc mat
- Très léger, flexible, facile à poser
- Compatible impression Eco-solvant, UV, Latex
- S'utilise en duo avec la base magnétique

Référence	Format en mm	€	m² /€ HT
FERFLEX12750	1,27 x 50	776,70	12,23
FERFLEX12710	1,27 x 10	172,46	13,58

* Format 1,524 x 50 ml sur commande

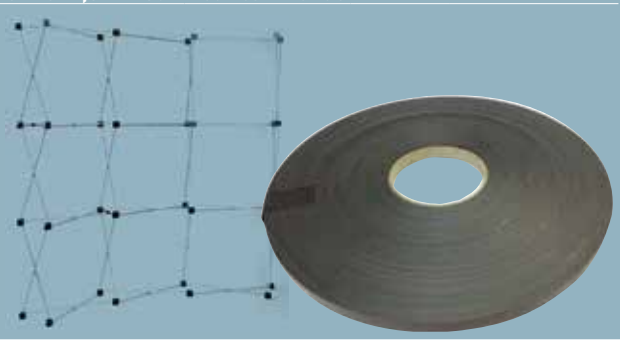

ACCESSOIRES DE STOCKAGE

Porte bobines MULTI RACK

- Capacité : 36 rouleaux de 50,8 et 76 mm
- Convient pour des bobines jusqu'à 122 cm
- Supporte : 460 kg (12,8 kg/bobine)
- Roulettes autobloquantes
- Encombrement : 85 x 102 x 184 cm

Référence	Prix € HT
MULTIRACK	786,00

Porte bobines MOBIL 12

- Capacité : 12 bobines de mandrin de 50,8 et 76 mm
- Convient pour des bobines jusqu' à 162 cm
- Supporte : 460 kg
- Encombrement : 58 x 39 x 42 cm

Référence	Prix € HT
BRTMOBILIZ	254,00

MULTIRACK

MOBIL12

Porte bobines MOBIL 16

- Capacité : 16 bobines de mandrin de 76 mm
- Convient pour des bobines de 30 à 162 cm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 60 x 62 x 42 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Référence	Prix € HT
PORTMOBIL	315,00

MOBIL16

Porte bobines BULL RACK

- Capacité : 15 bobines d'une longueur maximum de 162 cm
- Convient pour des bobines de mandrin de 50,8 et 76 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 184 x 44 x 148 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Référence	Prix € HT
PORTBULL15	673,00

Version XXL pour 8 bobines de 320 cm

Référence	Prix € HT
PORTBULLXXL	1.094,00

Porte bobines EASY RACK 16

- Capacité : 16 bobines de mandrin de 76mm
- Chaque mât est articulé avec sécurité pour un chargement et déchargement facile
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Encombrement : 190 x 42 x 101 cm
- Roulettes pour charges lourdes

Référence	Prix € HT
PORTEASY	699,00

EASY RACK 16

Porte bobines mural WALLRACK

- Capacité de 10 bobines d'une longueur de 162 cm
- Supporte des mandrins de 50,8 et 76 mm
- Supporte jusqu'à 300 kg
- Fixation murale et au sol pour une stabilité à toute épreuve

Option : Cutter sur son axe : 396,00 € HT

Référence	Prix € HT
WALLRACK	278,00

WALLRACK

CHARIOTS ÉLEVATEURS POUR BOBINES GRAND FORMAT

PERMET DE DEPLACER ET DE CHARGER SANS EFFORTS LES BOBINES SUR VOTRE IMPRIMANTE OU VOTRE LAMINATEUR.

COMPACT LIFTER — MANUEL

- Largeur des bobines : 500 cm (diamètre maxi. 26 cm)
- Capacité de chargement : 200 kg
- Hauteur d'élévation : 125 cm
- Bloquage de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 8 cm avec bloquage
- Encombrement : 70 x 61 cm (hauteur 161 cm)
- Poids : 70 kg
- Elévation hydraulique par pédale

Référence	Prix € HT
PHTICL	1.479,00

COMPACT E.LIFTER LITE — ELECTRIQUE

- Largeur des bobines : 320 cm (diamètre maxi. 40 cm)
- Capacité de chargement : 100 kg
- Hauteur d'élévation : 135 cm
- Bloquage réglable de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 12 cm avec bloquage
- Encombrement : 86 x 71 cm (hauteur 180 cm)
- Poids : 60 kg
- Capacité de la batterie : 72 cycles
- **Elévation et descente électrique**

Référence	Prix € HT
PHTICL-LITE	2.452,00

COMPACT E.LIFTER PRO — ELECTRIQUE

- Largeur des bobines : 500 cm (diamètre maxi. 30 cm)
- Capacité de chargement : 300 kg
- Hauteur d'élévation : 130 cm
- Bloquage réglable de sécurité de la bobine lors du transport
- Roulettes multi-directionnelles de 8 cm avec bloquage
- Encombrement : 81 x 61 cm (hauteur 161 cm)
- Poids : 107 kg
- Capacité de la batterie : 54 cycles
- Indicateur de charge
- **Elévation et descente électrique**

Référence	Prix € HT
PHTICL-PRO	3.697,00

TAPIS DE COUPE XXL SUR MESURE

EXCELLENTE DURABILITE
Même sous conditions extrêmes

SANS PHTALATES
100% sans phtalates

SUR MESURE
Fabrication à la demande

GRAND FORMAT
Maxi 220 cm x 20 mètres

PLUS SILENCIEUX
Moins de bruits d'impact

MOINS DE CHOCS
Moins de chocs statiques

MOINS DE REFLEXION
Frosted = sans reflets

MOINS D'ADHERENCE
Frosted = ne reste pas plaqué

Largeur en mètre	PRIX NET REMISE DEDUITE € HT / M2 - Hors frais de port Longueur maximum : 20 mètres		
	STANDARD 5 mm	ANTI STATIC 5 mm	FROSTED 5 mm
1,0	64,10	89,80	76,10
1,1	64,10	89,80	76,10
1,2	64,10	89,80	76,10
1,3	64,10	89,80	76,10
1,4	64,10	89,80	76,10
1,5	64,10	89,80	76,10
1,6	84,30	115,00	99,60
1,7	84,30	115,00	99,60
1,8	84,30	115,00	99,60
1,9	84,30	115,00	99,60
2,0	84,30	115,00	99,60
2,1	84,30	115,00	99,60
2,2	84,30	115,00	99,60

STANDARD

Une teinte bleue est ajoutée pour éviter le jaunissement. Idéal avec une feuille quadrillée en dessous.

Épaisseur 7 mm sur demande

ANTI STATIC

Matière ionisée permettant de diminuer par 10 les chocs électriques.

Les matières posées glissent plus facilement tout en diminuant l'attirance de la poussière.

FROSTED

Cet aspect présente une adhérence bien moindre, ce qui permet d'éliminer plus facilement les résidus de colle.

La surface mate anti-reflets offre un meilleur confort de travail.

TABLES DE TRAVAIL

Table de travail TABLERACK

- Dimensions : Longueur 160 x Largeur 120 x Hauteur 97 cm
- Stockage de 56 rouleaux de 60 cm sous la table
- Capacité : 460 kg
- Roulettes pour charges lourdes
- Livré sans plateau

Référence	Prix net € HT
TABLERACK	929,00

Table de travail avec hauteur ajustable

- Dimensions : 1200 x 2400 mm (plateau non fourni)
- Réglage de la hauteur de 70 à 120 cm
- Pieds solides en acier de 40 x 40 mm
- Roulettes auto bloquantes

Référence	Prix net € HT
TABLEAJUST	595,00

Poste de travail pour presse à chaud et bobines

- Permet de ranger 32 bobines (barres de 625 mm)
- Plateau en bois de 140 x 77 cm
- Hauteur : 90 cm
- Roulettes avec blocage
- Poids : 55 kg
- Poids supporté sur le plateau : 90 kg

Référence	Prix € HT
183-000-001	723,00

Tapis de coupe au format Épaisseur 3 mm

- Renfort central avec âme plastique haute résistance
- Auto-cicatrisant et utilisable des 2 côtés

Référence	Format	Prix € HT
TAPIS200	100 x 200 cm	336,00
TAPIS150	100 x 150 cm	243,00

PRESSES À CHAUD

TC2 23 x 33 cm

- Petites séries
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Manuelle après signal sonore
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Prix Net € HT : 304,00

TC5 LITE 38 x 38 cm

- Petits et moyens volumes
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température et temps
- Application Smart Transfert Bluetooth
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Glissière Slide coulissante à double plateau
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net € HT : 810,00

TC7 LITE 40 x 50 cm

- Petits et moyens volumes
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Glissière Slide coulissante à double plateau
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net € HT : 940,00

TS7 LITE 40 x 50 cm

- Travail confortable de l'unité à la série
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Ouverture latérale à pivotement automatique
- Réglage digital : Température, temps et mémorisation
- Réglage de la pression par molette

Options :

- 4 formats de plateaux interchangeables
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net € HT : 1.702,00

PRESSES À CHAUD

TPD 7 2 x 40 x 50 cm

- 2 plateaux au format 40 x 50 cm
- Descente pneumatique par bouton pressoir
- Remontée automatique en fin de cycle de chauffe
- Pression pneumatique : 350 g/cm²
- Travail confortable de l'unité à la série
- Déplacement latéral des plateaux pour un gain de place
- Réglage digital : Température, temps et mémorisations
- Plateaux interchangeables
- Compresseur non fourni

Options :
- 4 formats de plateaux interchangeables
- Base pour changement rapide des plateaux

Prix Net € HT : 2.625,00

TP 10 80 x 100 cm

- Presse à tiroir frontal du plateau inférieur
- Descente pneumatique par bouton pressoir
- Remontée automatique en fin de cycle de chauffe
- Température maximale : 225°C
- Pression pneumatique : 150 g/cm²
- Puissance : 5,1KW (3P+N+PE)
- Réglage digital : Température, temps et mémorisations
- Compresseur non fourni

Prix Net € HT : 5.504,00

TM1 Presse à mugs

- Pour le transfert en sublimation sur mugs de 75 à 90 mm de diamètre
- Hauteur maximum de la tasse : 12 cm
- Durée de vie de l'élément chauffant : environ 700 pièces
- Température maximum : 225°C
- Réglage digital : Température et temps
- Réglage de la pression par molette

Options : Eléments chauffants

Prix Net € HT : 256,00

2 autres modèles disponibles :
- TM2 : Hauteur de tasse de 21 cm : 439,00 € HT
- TM5 : 5 postes de pressage en simultané : 940,00 € HT

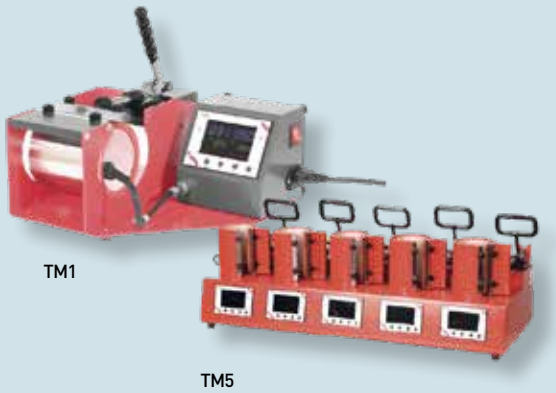

TCC SMART
Presse à Casquettes

- Format du plateau chauffant supérieur : 15 x 8 cm
- Plateau inférieur : 14,6 x 7,6 cm
- Petites séries
- Fermeture manuelle
- Ouverture : Automatique en fin de cycle
- Réglage digital : Température, temps et mémorisation
- Application Smart Transfert interface Bluetooth
- Réglage de la pression par molette

Options : 4 formats de plateaux inférieurs interchangeables

Prix Net € HT : 742,00

- Version sans Bluetooth : 580,00€ (LITE)

SERTISSEUSES POUR OEILLETS MÉTALLIQUES

Presse manuelle

- Perforation et sertissage en un seul geste sans besoin de préperçage
- Livrée sans matrice
- Machine portative, robuste et légère

Référence	Prix € HT
SERTMETAL	295,50

Presse pneumatique semi-automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Oeillet et contre-œillet sont positionnés manuellement
- Zone de sertissage sécurisée
- Nécessite un compresseur de 4 à 8 bars de pression
- Livrée sans matrice
- Dimensions réduites : L15 x H24,5 x P28 cm
- Poids : 7 kg

Référence		Prix € HT
SERTMAUTO	Sertissage par bouton pression	1.129,00
SERTMAUTOP	Sertissage par pédale	1.438,00
Matrice non incluse à choisir		
Option : plateau à roulettes		168,00
Option : Pointeur laser		122,00

Presse pneumatique automatique Easy Premium

Pour œillets métalliques ou plastiques

- Machine posée sur un plateau mobile
- Chargeur pour positionner automatiquement les œillets
- Action de pressage par pédale
- Nécessite un compresseur d'air 6 bars minimum
- Protection de la zone de sertissage
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Dimensions : 70 x 39 x 58 cm
- Poids : 48 kg

Inclus avec la livraison :

- Matrice 12 mm pour œillets plastiques + 500 œillets
- Matrice 11 mm pour œillets métalliques + 500 œillets

Référence		Prix € HT
SERTMAUTOPR		6.219,00
OEIL11EASY	500 œillets chrome 11 mm	117,50
OEIL12PR	500 œillets Plastiques 12 mm	103,30

Matrices pour presse manuelle

Référence	Diamètre des œillets correspondant	Prix € HT
JP635	Jeu de pose pour œillets 6,35 mm	110,00
JP800	Jeu de pose pour œillets 8 mm	110,00
JP950	Jeu de pose pour œillets 9,5 mm	110,00
JP1100	Jeu de pose pour œillets 11 mm	118,50
JP1480	Jeu de pose pour œillets 14,8 mm	118,50
JP1820	Jeu de pose pour œillets 18,2 mm	127,00

Matrices pour presse pneumatique semi-automatique

Référence	Diamètre des œillets correspondant	Prix € HT
JPA800	Jeu de pose pour œillets 8 mm	159,06
JPA950	Jeu de pose pour œillets 9,5 mm	103,40
JPA11	Jeu de pose pour œillets 11 mm	159,06
JPA1820	Jeu de pose pour œillets 18,2 mm	103,40

Oeillets métalliques chromés en acier inoxydable

Référence	Diamètre	Quantité	Prix € HT
OEIL635	6,35 mm	500	93,10
OEIL800	8 mm	500	93,10
OEIL950	9,5 mm	500	93,10
OEIL1100	11 mm	500	110,00
OEIL1480	14,8 mm	500	101,50
OEIL1820	18,2 mm	500	110,00

Oeillets métalliques pour anciens modèles SERT1000/2000

Référence	Composition	Diamètre	Conditionnement	Prix € HT
OEIL6	Acier zingué - Intérieur	6 mm	1000	33,92
OEIL8	Acier zingué - Intérieur	8 mm	1000	112,85
OEIL13	Acier zingué - Intérieur	13 mm	1000	137,70
OEIL15	Acier zingué - Intérieur	15 mm	1000	202,85
OEIL12AZA	Acier alu zinc -Extérieur	12 mm	1000	126,50
OEIL13AZA	Acier alu zinc -Extérieur	13 mm	1000	151,04
OEIL15AZA	Acier alu zinc -Extérieur	15 mm	1000	221,50
OEIL12	Inox - Extérieur	12 mm	200	96,77
OEIL20	Inox - Extérieur	20 mm	200	159,23

SERTISSEUSES POUR ŒILLETS PLASTIQUES

250 Oeillets et contre-Oeillets offerts

Presse manuelle HPS025

- Perforation et sertissage en un seul geste sans besoin de préperçage
- Matrice pour œillets 12 mm incluse
- Modèle robuste, léger et portable pour tourner facilement autour du visuel

Référence	Prix € HT
SERTPLAST	273,00

Presse pneumatique semi-automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Oeillet et contre-œillet sont positionnés manuellement
- Zone de sertissage sécurisée
- Nécessite un compresseur de 4,8 / 5,8 l avec 6 bars de pression
- Convient pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Poids : 10 kg
- Matrice pour œillets 12 mm incluse

Référence		Prix € HT
QUEEN	Sertissage par bouton pression	969,00
SPEED QUEEN	Sertissage par pédale	1.119,00
Option : plateau à roulettes - 2002017		129,00
Option : stand à roulettes avec plateaux rabattables pour intégrer la sertisseuse - 2002018		966,00

- Disponible avec œillets de 16 mm

Presse pneumatique avec chargeur automatique

- Perforation et sertissage en une seule opération
- Commande par pédale du mouvement
- Oeillet et contre-œillet sont positionnés automatiquement
- Pointeur laser et zone de sertissage sécurisée
- Plateau à roulettes et butée de positionnement des œillets
- Capacité de 35 œillets à la minute
- Nécessite un compresseur de 8 l avec 6 bars de pression
- Convient pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Poids : 58 kg
- Diamètre d'œillets : 12 ou 16 mm
- Matrice non incluse

Référence		Prix € HT
EVOLUTION12	Diamètre 12 mm	5.360,00
EVOLUTION16	Diamètre 16 mm	5.595,00

Option : 3 modèles de stand

Oeillets métalliques pour presse manuelle HPS025

Référence	Diamètre	Désignation	Quantité	Prix € HT
PCBR95634	9,5 mm	Oeillet laiton nickelé	500	72,50
PCBR115634	11,5 mm	Oeillet laiton nickelé	500	101,10
PG9SPM	9,5 mm	Matrice	1	64,60
PG12SPM	11,5 mm	Matrice	1	75,50

Oeillets et contre-oeillet transparents - Matrices

Référence	Diamètre	Désignation	Quantité	Prix € HT
2002012AUTO	12 mm	Matrice pour presse manuelle et semi-automatique	1	111,00
POP121000	12 mm	Oeillets pour support standard type bâche	1000	69,00
POP12P000	12 mm	Oeillets plus hauts pour matériaux épais type aquilux	1000	70,00
PAP121000	12 mm	Contre-œillet	1000	29,50
2002016	16 mm	Matrice pour presse manuelle et semi-automatique	1	146,00
POP161000	16 mm	Oeillets pour support standard type bâche	1000	88,50
PAP161000	16 mm	Contre-œillets	1000	54,50
RADIUS10		Arrondisseur d'angles	1	157,50

SOUDEUSE DE BÂCHE PAR IMPULSION THERMIQUE

- Largeur de soudure : 25 mm
- Hauteur de travail : 80 cm
- Alternative aux systèmes de soudure haute fréquence ou à ultrasons
- Economique la chaleur n'existe que pendant la soudure
- Chaque cycle de soudure est réalisé en quelques secondes
- 9 programmes mémorisables des différents matériaux
- Sécurité active par faisceau laser
- Des pistons pneumatiques maintiennent une pression uniforme sur toute la longueur
- Commande par pédale
- Aucune émanation nocive
- Option : Barre latérale d'extension de 2 x 1 m
- Nécessite un compresseur (non fourni) pour obtenir une pression de 6 barres lors de la soudure

4 modèles	FMQP 1200/2	FMQP 160/2	FMQP 2500/2	FMQP 3000/2
Longueur de soudure	1200 mm	1600 mm	2500 mm	3000 mm
Puissance	220V/50Hz/2.5KW	220V/50Hz/2.5KW	220V/50Hz/5KW	380V/50Hz/8KW
Poids	370 kg	480 kg	620 kg	750 kg
Prix € HT	9 400,00	11 000,00	13 600,00	16 900,00

SOUDEUSE À AIR CHAUD POUR BÂCHE

Pour assembler 2 bâches, réaliser un ourlet ou un fourreau.
Pour un soudage à air chaud efficace des bâches. Un rouleau de guidage maintient l'UNIPLAN E précisément en position. Affichage digital de la valeur de consigne, de la température et de la vitesse de soudage.
Le chauffage est réglé électroniquement.

- Haute vitesse de soudage
- Puissance : de 1800 à 3450 W
- Température de 100 à 620°C
- Tension : 230V
- Moteur de la soufflerie sans balai, sans entretien
- Vitesse de 1 à 16 m/mn
- Dimensions : 500 x 310 x 300 mm
- Poids : 16 kg avec 3 m de câble

Référence	Largeur de soudure	Prix NET € HT
UNIPLAN500-20	20 mm	4 485,00
UNIPLAN500-30	30 mm	4 485,00
UNIPLAN500-40	40 mm	4 485,00

Inclus :
Soudeuse automatique, guide-ourlet, guide de recouvrement, dispositif de soulèvement, 2 poids (1,25 kg), support de poids, brosse laiton, jauge de réglage de buse, caisse de transport.

SOUDEUSE À AIR CHAUD SPÉCIALE OURLETS

- 3 applications :
  - Ourlets fermés : 20 / 30 / 40 mm
  - Ourlet ouvert jusqu'à 100 mm
  - Ourlet avec bourrelets
- Se fixe simplement sur le bord de l'établi
- Vitesse de soudage jusqu'à 12 m/mn
- Réglage sans outil du guidage de l'ourlet
- Commande par pédale pour travailler avec ses deux mains
- 3 réglages simples : Température, vitesse et débit d'air
- Température réglable de 100 à 650°C
- Tension : 230 V
- Puissance : 3450W (buse 30/40 mm)
- Poids : 27 kg
- Pour un soudage à air chaud facile et efficace des bâches

Référence		Prix NET € HT
HEMTEK-ST-30/40	Soudeuse HEMTEK ST	3 630,00
155.800	Guide de recouvrement	215,00

SCIES À PANNEAUX VERTICALES

Un matériel simple et robuste pour découper presque tous les matériaux. La découpe horizontale permet de travailler sur de grandes longueurs.

V-SIGN
DÉCOUPE VOS PANNEAUX

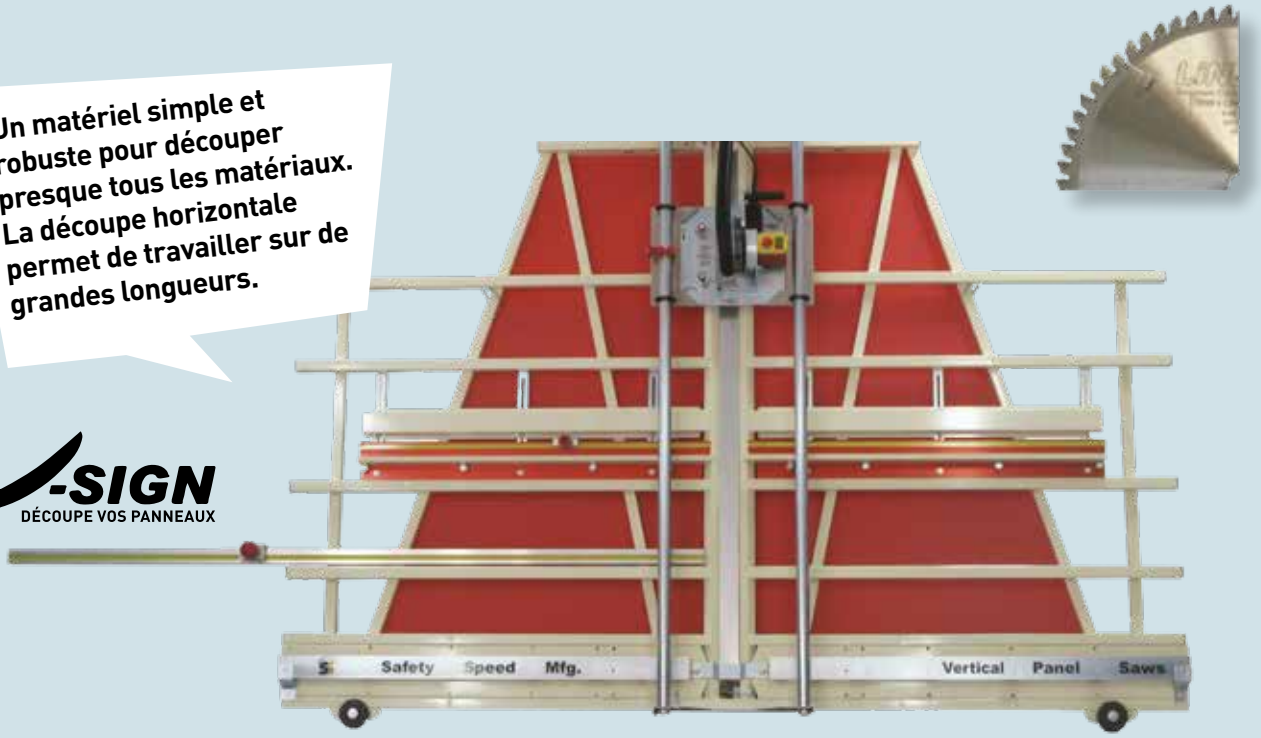

- **Modèle C5 :** Facile à transporter sur un chantier ou à positionner dans un espace réduit
- **Modèle H5-H7 :** Pour une production plus importante

Modèles	C5	H5	H7
Hauteur de coupe	1625 mm		2100 mm
Longueur de coupe	1500mm	3050 mm	
Longueur de coupe maxi. avec rallonge	2450 mm	4050 mm	
Epaisseur de coupe maxi.	45 mm		
Coupe verticale et horizontale	oui		
Diamètre de la lame	210 mm (1 lame Z60TCG à la livraison)		
Puissance moteur	1,65 kw - 230V – 5000 tpm		
Précision de coupe	0,8 mm		
Pied posé au sol sans fixation	Pied rabattable	Pied fixe	
Butée avec arrêt	1500 mm	2400 mm	
Plan de travail intermédiaire	oui		
Encombrement H x L x P	2286 x 1525 x 915 mm	2286 x 3050 x 915 mm	2720 x 3050 x 1100 mm
Prix €/H.T.	**6 533,00**	**6 772,00**	**9 366,00**
Kit d'aspiration sans aspirateur SSCH456B	530,00		
Aspirateur automatique eau et poussière WETCAT	408,00		
Jeu de 2 rallonges (2 x 50 cm) SSCH30	451,00		
Garantie	2 ans		

Références	Lames diamètre 210 mm	Prix € HT
Z60 TCG HM (715 00 9 004)	Alu/Dibond/PVC	**135,00**
Z90 ATB HM (715 00 9 000)	Alu/Dibond/PVC Coupe très fine	**198,00**
Z64 HATB HM SSCLP 64	Plexi, PVC, bois	**200,00**
Z40ATB SSCLP40M-210	Bois	**115,00**

COUPE GRAND FORMAT

Coupeuse manuelle verticale STEELTRAK

- Nouvelle tête de coupe
- Pour couper avec précision et proprement tous les matériaux rigides utilisés dans les arts graphiques

	Steeltrak	Steeltrak	Steeltrak
Hauteur de coupe	165 cm	210 cm	250 cm
Encombrement hauteur mini	226 cm	271 cm	310 cm
Encombrement largeur	213 cm	213 cm	222 cm
Encombrement Profond. + 3ème Pied	100 cm	100 cm	123 cm
Dibond 3mm	oui	oui	oui
Verre	oui	oui	oui
Rainage Plexi.	oui	oui	oui
Prix € H.T.	**3 967,00**	**4 609,00**	**5 570,00**

Référence		Prix € HT
FSK165	Pied pour ST165	267,00
FSK210	Pied pour ST210	379,00
FSK250	Pied pour ST250	696,00
STGLC	Kit coupe de verre	187,00
STSLS	3 bandes de visée transparentes	47,00
STALC	Tête de coupe pour feuille aluminium	158,00
STCOW	Jeu de lames circulaires pour tête Dibond	94,60
EMS	Règle pour faciliter la mesure des coupes	410,00

Outil de rainage à 90°

- Pour Dibond® et PVC de 3 mm
- Travail net sans débris bords ébavurés.
- Enlève exactement la quantité appropriée pour faciliter le pliage.

Référence	Prix € HT	
STVG3 (3 mm)	212,00	
STVGB	251,00	5 lames de rainurage

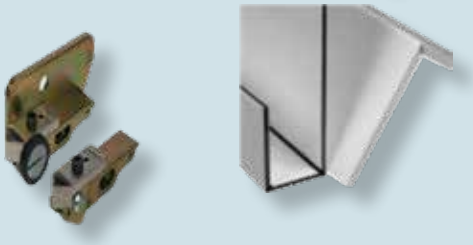

- Idéal pour table de contre-collage

Barre de coupe 90 cm

- Cutter avec rallonge pour couper facilement les grandes longueurs
- Coupe dans les 2 sens

Référence	Prix € HT
CUTXXL90	99,70
LAMECUTXXL	16,80 Les 10 lames de rechange

Règles manuelles

- Règle aluminium graduée avec prise en main. Bord de coupe arrondi anti-usure en acier inoxydable. Patins anti-dérapants.

Modèle	REGLE 100PL	REGLE 120	REGLE 150 PL	REGLE 200 PL
Longueur de coupe	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Prix € H.T.	91,00	109,00	126,00	131,25

Lames de rechange KEENCUT

PRIX NETS REMISE DÉDUITE

Référence	Prix € HT	Quantités		Modèle
CA50-032	65,10	100	Lame Graphik	Javelin2/Sabre2/Intégra/Evolution 2/3
CR80 CA50-010	60,10	100	Qualité Supérieure	Javelin/Integra/Evolution/Sabre/Steeltrack
CA50-019	31,60	100	Charge moyenne	Javelin2/Integra/Evolution/Sabre/Steeltrack
CIR45	129,00	10	Textile	Pour tête de coupe VABHC (lame circulaire)

RÈGLES DE COUPE HORIZONTALES HAUTE PRÉCISION

Précision sans égale à 0,2 mm sur la longueur de la règle.
Têtes interchangeables sur rail avec roulements en acier.

Garantie de 5 ans

FREEHAND — 5 Modèles

- Se pose sur la table de travail
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- **Pour une utilisation ponctuelle**

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm
Prix € HT.	**824,00**	**912,00**	**997,00**	**1 098,00**	**1 224,00**

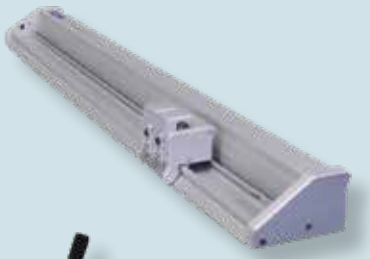

BENCHTOP — 6 Modèles

- Se pose ou se fixe sur la table de travail ou l'établi BENCH
- Règle fixée sur un plateau aluminium avec gorge de coupe
- Système d'élévation Lift-Holder
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- **Pour une utilisation régulière**

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm	360 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm	397,9 cm
Prix € HT.	**1 191,00**	**1 322,00**	**1 471,00**	**1 738,00**	**1 959,00**	**2 365,00**
Etabli BENCH	1 015	1 127	1 254	1 481	1 670	2 016

SMARTFOLD — 6 Modèles

- Se fixe sur la table de travail ou sur l'établi BENCH
- Règle fixée à un système pivotant pour dégager l'espace de travail
- Le plateau intègre plusieurs positions de coupe, gorge ou bande martyre
- Système d'élévation Lift-Holder
- 1 double tête de coupe pour lames Graphik
- 1 boîte de 100 lames Graphik inclus
- Pour une utilisation intensive et polyvalente souple et rigide

Longueur de coupe	110 cm	160 cm	210 cm	260 cm	310 cm	360 cm
Encombrement	147,9 cm	197,9 cm	247,9 cm	297,9 cm	347,9 cm	397,9 cm
Prix € HT.	**1 432,00**	**1 571,00**	**1 740,00**	**2 053,00**	**2 324,00**	**2 819,00**
Établi BENCH	1 214	1 332	1 476	1 741	1 970	2 390

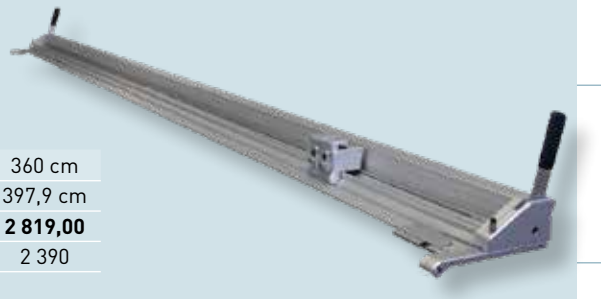

Établi aluminium livré sans plateau avec profondeur de 163 cm et Hauteur de 90 cm

TÊTES DE COUPE

	Double lame Graphik 2 lames pour couper dans les 2 sens	Lame Rotative Lame sur ressort pour une pression uniforme	Outil de rainage Livré avec 3 roulettes à pression ajustable
Prix net € HT	**inclus**	**272 € HT**	**211 € HT**
Vinyles adhésifs	•	•	
Cartons mousse 13 mm	•		
PVC extrudé 13 mm	•		
Bâches	•		
Cartons	•		
Papiers fins		•	
Films polyester		•	
Tissus		•	
Rainage du carton			•

Lame Graphic (boîte de 100 lames) CA50-032 : 64 € HT

Double lame Graphik

Lame rotative

Outil de rainage

ROGNEUSES ÉLECTRIQUES ET MANUELLES

AXE À SECTION RONDE

Rogneuse manuelle - TRIM

- Pour couper les médias d'épaisseur moyenne, principalement le papier
- Axe à section ronde et Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe manuelle dans les 2 sens
- Éclairage du plan de coupe

5 modèles	100	130	150	200	250
Épaisseur de coupe maximum en mm	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Longueur utile de coupe en cm	100	130	150	200	250
Prix € HT.	**729**	**833**	**908**	**1.092**	**1.451**
Frais de port €HT	Inclus				

AXE À SECTION RONDE

Rogneuse électrique - ELECTRO TRIM

- Pour couper les médias d'épaisseur moyenne
- Axe à section ronde
- Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe dans les 2 sens déclenchée manuellement sur le plan de travail ou par pédale
- Eclairage du plan de coupe

5 modèles	100	130	150	200	250
Épaisseur de coupe maximum en mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Longueur utile de coupe en cm	100	130	150	200	250
Vitesse de coupe	2 m/s				
Prix € HT.	**2.570**	**2.732**	**3.013**	**3.272**	**3.622**
Collecteur de résidus de coupe	•	•	•	Inclus	Inclus
Galet de coupe avec son axe Réf. 1GLA0102707VX	74,50	74,50	74,50		
Réf. 1GLA0102707VY				84,50	84,50
Frais de port €HT	Inclus				

AXE À SECTION CARRÉE

Rogneuse électrique - ELECTRO POWER TRIM PLUS

- Pour couper tous les médias avec ou sans plastification
- **Axe à section carré** - Galet de coupe auto-affûtant
- Coupe dans les 2 sens déclenchée manuellement sur le plan de travail ou par pédale
- Éclairage du plan de coup - Collecteur des résidus de coupe

6 modèles	145	165	210	250	300	360
Épaisseur de coupe maximum en mm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Longueur utile de coupe en cm	145	165	210	250	300	360
Vitesse de coupe	1 m/s					
Prix € HT.	**3.622**	**3.955**	**4.475**	**5.085**	**5.818**	**6.550**
Option : Porte-rouleau	173	173	175	•	•	•
Galet de coupe avec son axe Réf. 0GLA0015949VW	119	119	119	119	119	119
Frais de port €HT	Inclus				Nous consulter	

Établi aluminium livré sans plateau avec profondeur de 163 cm et Hauteur de 90 cm

Coupeuse manuelle - SABRE SÉRIE 2

- Règle avec bras articulé sur un plateau aluminium
- Lame rotative inclus pour tissus et papiers fins
- Tête de coupe avec lame
- Profondeur de coupe de 13 mm - Précision de 0,1 mm sur la longueur

Longueur de coupe en cm	150	200	250	300
Prix €HT Sabre seul	1 124,00	1 289,00	1 450,00	1 616,00
Prix €HT stand *	1 016,00	1 142,00	1 271,00	1 386,00

Lames compatibles : CA 50-032 et CA 50-19 page 88
*Inclus réceptacle à déchets et barre d'alimentation

SABRE SÉRIE 2



LES IMPRIMANTES

Latex - Eco-solvant - UV - DTF - Presse numérique

- CONSEILS,
- INSTALLATION
- FORMATION
- APRÈS-VENTE

Logiciels et services associés ROLAND 92
Imprimante Latex ROLAND AP-640 93
Imprimantes Eco-solvant avec découpe ROLAND série TrueVIS SG3 94
Imprimantes Eco-solvant avec découpe ROLAND série TrueVIS VG3 95
Imprimantes Eco-solvant avec découpe ROLAND série VersaSTUDIO BN2 et BN2-20A 96
Imprimante Eco-solvant Print only ROLAND modèle TrueVIS XP-640 97
Imprimantes UV-LED à plat ROLAND série VersaOBJECT CO-300i et CO-640i 98
Imprimante UV-LED à plat ROLAND modèle VersaOBJECT EU-1000 MF 99
Imprimante UV-LED à plat compact ROLAND modèle VersaOBJECT BD-8 100
Imprimante UV-LED à plat haute production ROLAND modèle VersaOBJECT MO-240 101
Imprimantes UV-LED avec découpe ROLAND série TrueVIS MG-300 et MG-640 102
Imprimantes UV-LED avec découpe ROLAND série TrueVIS LG-300, LG-540 et LG-640 103
Imprimante DTF pour textile ROLAND modèle VersaSTUDIO BY-20 104
Unité de poudrage et de séchage pour impressions DTF 105
Imprimante DTF pour textile ROLAND modèle VERSASTUDIO TY-300 106
Imprimante DTF pour textile PRINT EQUIPEMENT MOD7LE XP-600 107
Presses numériques RICOH Gamme Pro C5300 et C 7500 108
Presses numériques RICOH Gamme Pro C5300 et C 7500 109

LOGICIELS ET SERVICES ASSOCIÉS ROLAND

Logiciel RIP VERSAWORKS 6

Toutes les imprimantes ROLAND sont livrées gratuitement avec cette solution.

- Interface en français.
- Mise à jour automatiques et gratuites
- Pilotez jusqu'à 4 périphériques de la marque ROLAND.
- Fonctionne seulement sous environnement PC Windows 11 (64bit)
- La solution la plus simple pour produire immédiatement après l'installation de votre solution Roland DG.
- Compatible avec les formats de fichiers les plus courants comme PDF, EPS, PS, TIFF.
- Une liste de profils d'impression déjà intégrée.
- Fonctions de découpe avancées : Imprimez et découpez à partir d'un seul logiciel.
- Calcul avec précision de la quantité d'encre et de matière nécessaire pour chaque job.
- Toutes les fonctionnalités d'un RIP puissant (fils d'attentes, multi-lés, paramètres de découpe, données variables, bibliothèques de couleurs, téléchargements de profils,...)

Roland DG Connect

C'est une application gratuite de contrôle à distance de votre imprimante qui vous offre une vue détaillée de l'ensemble de vos opérations d'impression.

Téléchargez l'application sur votre ordinateur, téléphone ou tablette.

- Recevez les alertes en cas de disfonctionnement
- Contrôle de la consommation et historique du volume d'impression
- Tableau de bord des statistiques globales
- Calcul du coût et des bénéfices des travaux pour l'encre et le support
- Définition des prix de vente appropriés
- Contrôlez le temps de travail restant la consommation d'encre et de média
- Surveillez votre production en temps réel
- Affichez les fréquences d'entretien, la durée de vie des wipers et le niveau du flacon de vidange
- Recevez les notifications de mises à jour
- Téléchargez les profils
- Affichez l'état de la garantie
- Les versions Professionnal et Premium payantes pour les utilisateurs avec plusieurs opérateurs et plusieurs sites sont également disponibles.

Roland Profil Center

C'est un service en ligne gratuit qui vous permet de télécharger très facilement des profils médias adaptés.

Il suffit de vous inscrire en quelques minutes.

Vous imprimez la juste quantité d'encre tout en réalisant des économies.

Vous diminuez le temps de séchage nécessaire avant la lamination.

Roland DG Academy

En achetant une machine neuve à un revendeur agréé Roland DG vous bénéficiez d'une formation complémentaire gratuite d'une journée et demi dans les locaux de Roland France (77).

Optimiser vos compétences imprimante et logiciel, connaître de nouvelles applications, rencontrer d'autres utilisateurs.

Hébergement et repas sont pris en charge pour une personne, vous investissez seulement dans votre déplacement.

Inscrivez-vous et soyez alerté des prochaines dates.

Recyclage de vos cartouches d'encre Roland

- Une filière de recyclage est disponible.
- C'est un service gratuit.
- Contactez-nous pour recevoir la procédure.

Roland

IMPRIMANTE ENCRE LATEX TrueVIS AP-640

IMPRESSION EN POINTS VARIABLES

ENCRE À SÉCHAGE INSTANTANÉ

R Tous les avantages de l'encre résine, avec la qualité TrueVIS

- Les têtes d'impression piézoélectriques sont décalées, une tête gère l'optimisateur et l'autre le CMJN pour un point plus fin, garantissant ainsi un rendu couleurs précis et des images de qualité.
- Redéfinissant l'impression à base de résine avec une saturation des couleurs élevée sur une large gamme de supports couchés et non couchés, y compris les supports non-PVC, les vinyles, les papiers, les films, ...
- L'encre résine TrueVIS certifiée GREEN-GUARD Gold répond aux normes les plus strictes en matière d'émissions de COV en intérieur.

EF Des améliorations spécialement pensées pour vous

- L'écran tactile couleur 7 pouces offre des options d'impression faciles avec des réglages et des fonctions intuitifs.
- L'encre résine TrueVIS à base d'eau fournit des résultats sûrs, résistants aux rayures et à séchage rapide sur une large gamme de supports.

Résultats des couleurs et d'images en très haute qualité.

- Équipé de têtes d'impression qui permettent une impression en points variable pour des résultats plus précis en termes de couleurs et de détails.
- L'encre de résine TrueVIS offre saturation de couleur supérieure sur les supports sans PVC par rapport aux autres imprimantes à résine et à encre classiques.
- La nouvelle encre de résine à base d'eau et le périphérique innovant True Rich Color 3 s'associent pour offrir des couleurs éclatantes et une qualité d'impression naturelle.

POINTS FORTS

- Encres Résine à base d'eau inodore
- Séchage intégral et immédiat du support
- Têtes piezo permanentes
- Durabilité de l'encre : 3 ans en extérieur
- Certifications écologiques de l'encre : GREENGUARD Gold de, Ecologo, A+ Air Quality, AGBB

Largeur d'impression	1615 mm
Encre	Encre Résine
Couleurs	Cyan Magenta Jaune Noir et 2 optimiseurs
Contenance	Poches de 700 ml (149,00 € HT)
Têtes d'impression	2 têtes piezo décalées avec 3 tailles de gouttes à point variable
Résolution	1200 dpi
Système de séchage de l'encre	Chauffage de l'impression : De 25 à 45°C Séchage du média imprimé : De 70 à 110°C
Vitesse d'impression	24,2 m²/h en mode rapide 14,7 m²/h en mode standard
Panneau de commande	Écran tactile 7 pouces
RIP	Versaworks 6 en français avec mises à jour gratuites
Roland DG Connect	Application d'accès à distance des données de l'imprimante
Poids du rouleau	45 kg pour un diamètre ext. de 25 cm
Consommation	400 W sous tension – 65 W en veille
Alimentation	Impression : 200/240V 50/60 Hz 3 A Sécheur 1 : 200/240V 50/60 Hz 10 A Sécheur 2 : 200/240V 50/60 Hz 10 A
Poids	266 kg
Encombrement	2886 x 836 x 1550 mm
Prix Public	18.900,00 € HT
Ré-enrouleur et sécheur	inclus

IMPRIMANTES ÉCO-SOLVANT AVEC DÉCOUPE INTÉGRÉE

TrueVIS SG3

SÉRIE TRUEVIS SG3

	SG3-300	SG3-540
Largeur d'impression	736 mm (Bobine : 762 mm)	1346 mm (Bobine : 1371 mm)
Encre	Nouvelles encres TrueVIS 2 certifiées **Greenguard Gold*** en poches de 500 ml Eco-solvant à séchage rapide	
4 couleurs	Cyan Magenta Jaune Noir	
Nombre de têtes d'impression	2 nouvelles têtes d'impression FlexFire avec 3 tailles de gouttes	
Résolution	Maxi 1200 dpi	
Tête de découpe	Vitesse de 10 à 300 mm/s et Force de 30 à 500 gf	
RIP Versaworks 6	Inclus et n français avec mises à jour gratuites	
Quelques-unes des nouvelles fonctions	Interface sur écran tactile 7'' Étalonnage automatique pour la calibration et l'avance du support Pinch-rollers centraux plus larges avec relèvement auto à la découpe	
Roland DGConnect	Application gratuite de contrôle à distance de votre imprimante qui vous offre une vue détaillée de l'ensemble de vos opérations d'impression.	
Vitesses d'impression sur vinyle	**Standard : 5,7 m2/h** 900x600dpi- 10p **Haute vitesse : 6,8m2/h** 600x600dpi-7p	**Standard : 7,2 m2/h** 900x900dpi- 10p **Haute vitesse : 8,4 m2/h** 600x600dpi-7p
Garantie	1 an sur site avec 1 visite de maintenance préventive	
Poids	150 kg	183 kg
Dimensions	L.2022 x P.748 x H.1320 mm	L.2632 x P.748 x H.1320 mm
Prix public € HT	10.490,00 €	13.690,00 €
Enrouleur	inclus	inclus

IMPRIMANTE ÉCO-SOLVANT AVEC DÉCOUPE INTEGRÉE

SÉRIE TRUEVIS VG3

	VG3-540	VG3-640
Largeur d'impression	1346 mm (Bobine : 1371 mm)	1600 mm (Bobine : 1625 mm)
Encre	Nouvelles encres TrueVIS 2 certifiées **Greenguard Gold*** en poches de 500 ml Eco-solvant à séchage rapide	
8 couleurs	Cyan Magenta Jaune Noir Light Cyan Light Magenta Light Noir Orange et Vert	
6 configurations d'encrage au choix	▪ Cyan / Magenta / Jaune / Noir + Cyan / Magenta / Jaune / Noir ▪ C M Y K + Light Cyan / Light / Magenta / Light Noir + Orange ▪ C M Y K + Light Cyan / Light / Magenta / Light Noir + Blanc ▪ C M Y K + Light Noir + Orange + Vert + Blanc ▪ C M Y K + Light Noir + Orange + Vert ▪ C M Y K + Light Cyan / Light / Magenta + Orange + Vert	
Nombre de têtes d'impression	4 nouvelles têtes d'impression FlexFire avec 3 tailles de gouttes	
Résolution	Maxi 1200 dpi	
Tête de découpe	Vitesse de 10 à 300 mm/s et Force de 30 à 500 gf	
RIP Versaworks 6	Inclus et n français avec mises à jour gratuites	
Quelques-unes des nouvelles fonctions	Interface sur écran tactile 7'' **Étalonnage automatique pour la calibration et l'avance du support** Pinch-rollers centraux plus larges avec relèvement auto à la découpe	
Roland DGConnect	**Application gratuite de contrôle à distance de votre imprimante qui vous offre une vue détaillée de l'ensemble de vos opérations d'impression.**	
Vitesses d'impression 4 couleurs sur vinyle	**Standard : 12 m2/h** 900x600dpi- 6p **Haute vitesse : 14,7m2/h** 600x600dpi-4p	**Standard : 12,8 m2/h** 900x600dpi- 6p **Haute vitesse : 15,5m2/h** 600x600dpi-4p
Vitesses d'impression 4 couleurs sur bâche	**Standard : 12 m2/h** 900x600dpi- 6p **Billboard : 28,7 m2/h** 600x600dpi-2p	**Standard : 12,8 m2/h** 900x600dpi- 6p **Billboard : 30,4 m2/h** 600x600dpi-2p
Garantie	1 an sur site avec 1 visite de maintenance préventive	
Poids	189 kg	203 kg
Dimensions	L.2632 x P.748 x H.1320 mm	L.2886 x P.748 x H.1320 mm
Prix public € HT	17.900,00 €	19.500,00 €
Enrouleur	inclus	inclus
Option sécheur	2.550,00 €	2.750,00 €

IMPRIMANTES ÉCOL-SOLVANT AVEC DÉCOUPE INTEGRÉE

VersaSTUDIO

BN2-20

BN2-20A

ETU Polyvalence et facilité d'utilisation

- Imprimez et découpez des images pour une large gamme d'applications avec une seule machine compacte et abordable.
- Facile à utiliser, même pour les personnes qui n'ont que peu ou pas d'expérience en matière d'impression.
- Logiciel de conception et de sortie facile à utiliser inclus, pour permettre la conception et l'Impression dès la sortie de l'emballage.

Qualité d'impression élevée

- Produisez des impressions haute résolution stupéfiantes avec des couleurs vives et des détails sublimes.
- Encres Eco-Sol MAX2 et Eco-Sol MAX3 spécialement formulées en configuration 4 couleurs (BN2-20A) ou 5 couleurs (BN2-20).
- Les impressions offrent une excellente résistance à l'extérieur pour des images durables.

PE Productivité et efficacité

- Vitesse d'Impression quatre fois supérieure à celle de la BN-20 d'origine (en mode standard) pour une productivité accrue.
- Le chargement frontal de l'encre et du support, la découpe automatique des feuilles et d'autres fonctionnalités optimisent la commodité et l'efficacité.
- Sa taille compact s'adapte facilement à la plupart des bureaux, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises à domicile et les petits espaces de travail.

		BN2-20	BN2-20A
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique	
Support	Largeur	150 à 515 mm	
	Épaisseur	Max 1,0 mm avec dorsale, pour impression Max 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe	
	Diamètre exterieur du rouleau	Max 150 mm	
	Poids du rouleau	Max 6kg	
	Diamètre intérieur du rouleau	76,2 mm ou 50,8 mm	
Largeur d'impression / de découpe		Max 480 mm	
Encre	Type	Cartouche 220 ml	
	Couleurs	Cyan, magenta, jaune, noir	Cyan, magenta, jaune, noir et blanc
Résolution		Max. 1 440 dpi	
Vitesse de découpe		10 à 150 mm/s	
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, communication automatique)	
Dimensions		1 069 x 617 x 622 mm	
Poids		62 kg	
Alimentation électrique nominale		100-240V 50/60 Hz 2,1 A	
Prix public		5.900,00 € HT + 490 €	6.900,00 € HT + 490 €

Roland

IMPRIMANTE ÉCO-SOLVANT

MODÈLE TRUEVIS XP-640

New

- Haute productivité
- Qualité d'impression exceptionnelle
- Facilité d'utilisation
- Nouvelle couleur rouge

	XP-640
Largeur d'impression	1600 mm (Bobine : 1625 mm)
Encre	Nouvelles encres TH-Ink certifiées **Greenguard Gold*** **Cartouches « Plastic Less » de 500 ml** **Eco-solvant à séchage rapide**
9 couleurs	Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Noir léger, Orange, Vert et Rouge
Configurations d'encrage	▪ **4 couleurs : 2 Cyan / 2 Magenta / 2 Jaune / 2 Noir** ▪ **8 couleurs : C M Y K + Light Noir + Orange +Vert +Rouge**
Nombre de têtes d'impression	2 nouvelles têtes d'impression décalées Taille de point variable
Résolution	Maxi 1200 dpi x 2400 dpi
RIP Versaworks 6	Inclus et en français avec mises à jour gratuites
Quelques-unes des nouvelles fonctions	Interface sur écran tactile 7'' Etalonnage automatique pour la calibration et l'avance du support Gamut couleur inégalée
Roland DGConnect	Application gratuite de contrôle à distance de votre imprimante qui vous offre une vue détaillée de l'ensemble de vos opérations d'impression.
Vitesses d'impression BILLBOARD - Bâche	4 couleurs : 76.1m2/h 600x1200 dpi 2 passes 8 couleurs : 38.1m2/h 600X1200 dpi 2 passes
Vitesses d'impression STANDARD -Vinyle	4 couleurs : 22.5m2/h 900x1200 dpi 8 passes 8 couleurs : 15.2m2/h 900x1200 dpi 6 passes
Garantie	1 an sur site avec 1 visite de maintenance préventive
Poids	189 kg
Dimensions	L. 2886 x P. 748 x H. 1415 mm
Prix public € HT	19.990,00 € HT
Enrouleur	inclus
Option sécheur	2.750,00 € HT

IMPRIMANTES UV-LED À PLAT GRAND FORMAT

- *Panneau de commande integré à la table*
- *Mode distant*
- *Lampes UV LED basse température*

VersaOBJECT CO-640i CO-300i

Plus de flexibilité, plus d'opportunités

UNE CAPACITÉ D'IMPRESSION IMPRESSIONNANTE

Imprimez sur une gamme pratiquement illimitée de supports et d'objets souples ou rigides.

GAIN DE TEMPS

Offrez des délais d'exécution rapides, les impressions étant instantanément prêtes pour la finition et l'installation.

UNE EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION

Exaucez les souhaits de vos clients en leur proposant des impressions avec une excellente reproduction des couleurs grâce à l'encre ECO-UV EUV5.

MODE DISTANCE

Imprimez directement sur des objets irréguliers ou incurvés avec un haut degré de précision.

	CO-300 i		CO-640i		
Modèle	**F2A**	**F2**	**F2**	**F3**	**F4**
Largeur d'impression	749 mm		1612 mm		
Longueur d'impression	1500 mm		1500 mm	2500 mm	3050 mm
Hauteur d'impression	242 mm				
Poids supporté sur le plateau	100 kg/ m2				
Type d'encre	ECO-UV EUV5 en cartouches de 500 ml (blanc 220 ml)				
Couleurs	Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Rouge, Orange, Blanc, Vernis et Primaire				
7 configurations d'encrage	C M Y K + C M Y K • C M Y K + Vernis Vernis Blanc Blanc • C M Y K + Primaire Vernis Blanc Blanc • C M Y K + Rouge Blanc Primaire Vernis • C M Y K + Blanc Blanc Rouge Orange				
Résolution d'impression	1440 dpi maximum avec lampes UV LED basse consommation				
Vitesse d'impression	Standard : 7,4 m2/h		Standard 9,3 m2/h - High speed 11,3 m2/h		
Zones d'aspiration	Non	1	1	2	2
Barre anti-statique	Inclus en standard				
Alimentation	Monophasé 230V 16A 2P+E				
Panneau de contrôle	Intégré à la table				
Encombrement	L 1928 x P 2384 x H 1469 mm	L 1928 x P 2384 x H 1469 mm	L 2815 x P 2384 x H 1469 mm	L 2815 x P 3399 x H 1469 mm	L 2815 x P 3999 x H 1469 mm
Accessoires inclus	Logiciel RIP Versaworks 6, câble d'alimentation, kit de nettoyage, flacon de vidange, manuel				
Prix public € HT	**44.900,00**	**49.900,00**	**58.900,00**	**64.900,00**	**68.900,00**

IMPRIMANTE UV-LED À PLAT GRAND FORMAT

VersaOBJECT EU-1000MF

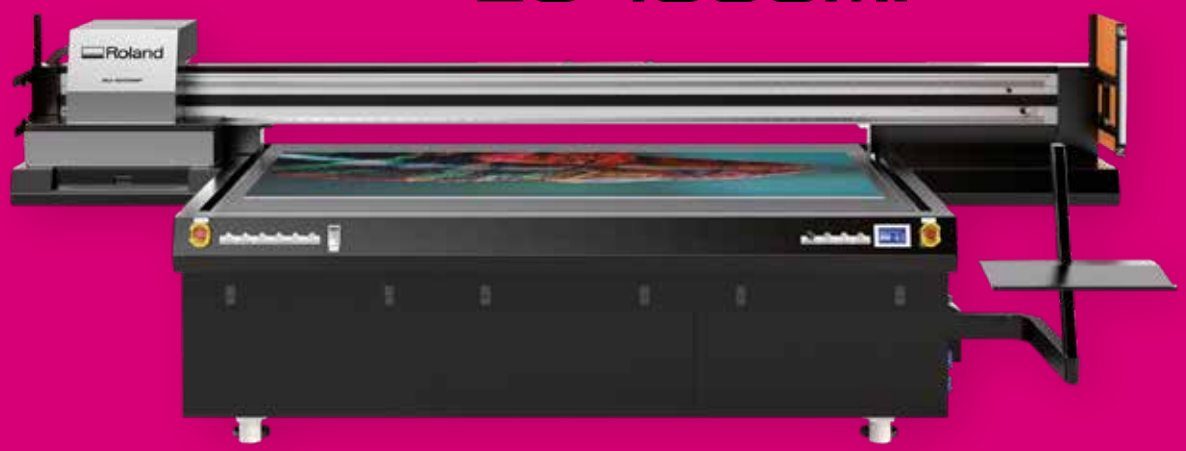

HQ Productivité élevée, qualité élevée

- Imprimez jusqu'à neuf panneaux 1,2 m x 2,4 m par heure en CMJN, ou quatre panneaux de 1,2 m x 2,4 m par heure en CMJN+Wh en mode standard.
- La technologie d'impression à points variables et le préréglage True Rich Color associent des gouttelettes de précision à des couleurs vives et naturelles pour vous offrir le meilleur résultat d'impression.

Impression directe sur objet

UF Fonctions orientées sur utilisateur

- Imprimez directement sur des panneaux complets de 1,2 m x 2,4 m pour les grandes enseignes, les présentoirs et autres applications professionnelles.
- Imprimez sur l'acrylique, le bois, le PVC, le PETG, le carton plume, les plaques d'aluminium, etc.
- Les encres certifiées Greenguard Gold sont à faible teneur en COV et peuvent être utilisées en intérieur.

Logiciel RIP ROLAND Versaworks pris en charge

	EU-1000MF
Surface d'impression	**Largeur 2440 mm x Longueur 1220 mm**
Epaisseur du support	95 mm pour un poids maxi de 45 kg/m²
Type d'encre	ROLAND E-US certifiée GREENGUARD Gold
2 configurations d'encre possibles	6 couleurs : Cyan Magenta Jaune Noir Blanc Vernis 4 couleurs : Cyan Magenta Jaune Noir
Têtes d'impression	4 ou 6 têtes Ricoh Gen5 selon la configuration
Résolution d'impression	Max. 720 x 1200 dpi
Capacité des réservoirs	2,5 litres
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27,6 m²/h en 4 couleurs
Séchage	3 lampes UV LED à refroidissement liquide
Zones d'aspiration	4 zones
Statisme	Ionisateur intégré
RIP inclus	SAI FlexiPRINT Plus Roland DG Edition 2.0 - Versaworks
Alimentation	230V 50/60Hz Current: 32A
Encombrement	4556 x 2100 x 1470 mm (1300 kg)
Prix public € HT	EU-1000MF-4C : 64.900,00 € HT - EU-1000MF-6C : 69.900,00 € HT

IMPRIMANTE UV POUR LES OBJETS

VersaSTUDIO BD-8

- Personnalisation d'objets 3D : épaisseur maximale 101 mm.
- Grande variété de matériaux : plastiques, papier, cuir, bois, verre et le métal grâce à l'encre primaire intégrée.
- Ultilisation simple.
- Résultats époustouflants grâce à la technologie UV avancée.
- Encres ECO-UV 5 certifiées GREENGUARD Gold

		BD-8
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique
Dimensions		768 mm × 586 mm × 580 mm
Poids		61 kg
Nombre maximal d'objets à imprimer	Largeur	Max. 240 mm
	Longueur	Max. 178 mm
	Épaisseur	Max. 102 mm
	Poids	Max. 3 kg
Largeur/longueur d'impression maximale		Max. 210 mm × 148 mm
Encres	Type	Cartouches ECO-UV (EUV5) 220 ml
	Couleurs	Cinq couleurs (cyan, magenta, jaune, noir et blanc) et primaire
Unité de séchage d'encre		Lampe UV-LED intégrée
Résolution d'impression (dpi)		Max. 1 440 dpi
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique
Fonction d'économie d'énergie		Fonction de veille automatique
Alimentation électrique nominale		100-240 V CA 50/60 Hz 1,1 A
Consommation électrique	Sous tension	Environ 90 W
	Mode veille	Environ 30 W
Niveau de bruit acoustique	Sous tension	59 dB (A) ou moins
	En veille	52 dB (A) ou moins
Environnement	Sous tension	Température : 20 °C à 32 °C (22 °C ou plus recommandé) Humidité : 35 % à 80 % HR (sans condensation)
	En veille	Température : 5 °C à 40 °C Humidité : 20 % à 80 % HR (sans condensation)
Éléments inclus		Cordon d'alimentation, liquide de nettoyage, manuel d'utilisation, logiciel (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect), etc.
Prix Public		8 995,00 € HT

IMPRIMANTE UV POUR LES OBJETS

- Taille de plateau supérieure, lampes puissantes, têtes d'impresseion décalées.
- Vitesse d'impression 1,2 fois supérieure à celle des modèles comparables d'autres marques.
- 2 fois plus rapide que les modèles pécédents lors de l'impression avec encre blanche ou en encre brillante.
- Reproduction facile de petites lettres, des textures fines, des dégradés.
- Grande variété des suports et d'objets. Surfaces incurvées ou irrégulières imprimables.
- Unité d'impression rotative en option pour la personnalisation d'objets cylindriques.

VersaOBJECT MO-240

		MO-240
Dimensions		1 601 mm × 1 267 mm × 760 mm
Objets fixables à imprimer	Largeur	Max. 640 mm
	Longueur	Max. 488 mm
	Épaisseur	Max. 204 mm
	Poids	Max. 8 kg (En cas d'utilisation d'une table d'aspiration : max. 4 kg)
Largeur/longueur d'impression (largeur x longueur)		Max. 610 mm × 458 mm
Encres	Encres	Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, orange, rouge, blanc et vernis) et primaire
	Type	Poche ECO-UV (EUV5P) de 750 ml
	Configurations	CMJNGlWhReOr CMJNWhReOrPr CMJNGlWhRePr CMJNWhWhReOr CMJNGlWhWhPr CMJNGlGlWhWh
Panneau de commande		Écran tactile 7 pouces
Résolution		Max. 1 200 dpi
RIP (inclus)		VersaWorks
Prix Public		30 495,00 € HT

2 IMPRIMANTES UV AVEC DÉCOUPE

SÉRIE TRUEVIS MG-640 ET MG-300

GREENGUARD
GOLD

UV-LED | SORTIE HAUTE DÉFINITION | EFFETS SPÉCIAUX

TR La génération TrueVIS la plus avancée

U Des fonctionnalités conviviales pensées pour vous

- Les encres ECO-UV et la technologie d'impression UV haut de gamme font de la MG la solution idéale pour la division en impression et découpe UV professionnelles.
- Des composants de haute qualité, des fonctionnalités RIP permettant de gagner du temps et une manipulation simple des supports font de la MG un outil parfait pour l'impression de tirages courts et longs, l'impression-découpe, et bien plus encore.
- L'accessoire de barre de tension en option permet d'imprimer sur des films minces.
- La table d'extension en option permet aux utilisateurs d'imprimer sur du carton semi-rigide.

	MG-640	MG-300
Largeur d'impression	**1625 mm**	**762 mm**
Encre	Eco-UV 5 Cartouche de 500 ml	
8 configurations des encres	C M Y K Orange Rouge Blanc Gloss C M Y K Orange Rouge Blanc Blanc C M Y K Orange Rouge Blanc Primaire C M Y K Rouge Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Gloss Gloss Décal C M Y K Blanc Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Blanc Gloss Gloss C M Y K C M Y K	
Résolution	1 400 dpi	
Vitesses d'impression	Standard 11,3m² /h 2 x CMYK	
Panneau de commande	Clavier standard	
Nombre de têtes d'impression	1 tête d'impression / 2 lampes UV LED	
Epaisseur du média	1 mm	
Poids de la bobine	40 kg	25 kg
Coupe	Pression 500 Gf Vitesse 300 mm/s	
RIP	Versaworks 6	
Roland DG Connect	Application d'accés à distance des données de l'imprimante	
Etalonnage des supports	Manuel	
Encombrement	L 2819 mm	L 1945 mm
Prix public €HT	17 900,00€ HT	14 900,00 € HT
Option enrouleur	**1 240,00 € HT**	**1 185,00 € HT**
Option table	**990,00 € HT**	**460,00 € HT**
Option filtration	**2 390,00 € HT**	**2 390,00 € HT**

Roland

3 IMPRIMANTES UV AVEC DÉCOUPE

SÉRIE TRUEVIS LG-640 / 540 / 300

UV-LED | SORTIE HAUTE DÉFINITION | EFFETS SPÉCIAUX

TR La génération TrueVIS la plus avancée

U Des fonctionnalités conviviales pensées pour vous

- Les têtes d'impression décalées, les encres ECO-UV et la gestion de couleur True Rich Color associées à des fonctionnalités conviviales font de la LG l'outil professionnel ultime en matière d'impression et découpe UV professionnelles.
- Grâce à son design repensé, à son électronique de pointe et aux nombreuses améliorations apportées à la gestion des supports, la LG est parfaite pour la production de petites et grandes séries d'autocollants, de tâches d'impression/découpe et bien plus encore.
- Panneau de commande à écran tactile LCD 7» avec prise en main facile et intuitive.
- L'étalonnage automatique des supports permet de gagner du temps et d'économiser des matériaux.

	LG-640	LG-540	LG-300
Largeur d'impression	**1625 mm**	**1371 mm**	**762 mm**
Encre	Eco-UV-5 P Poches de 750 ml		
Configurations des encres	C M Y K Orange Rouge Blanc Gloss C M Y K Orange Rouge Blanc C M Y K Orange Rouge Blanc Primaire C M Y K Rouge Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Gloss C M Y K Blanc Gloss Primaire C M Y K Blanc Blanc Gloss Gloss C M Y K C M Y K		
Résolution	1 200 dpi		
Vitesses d'impression	16,2 m2/h en qualité standard 2 x CMYK modèle LG-640		
Panneau de commande	Écran tactile 7 pouces		
Nombre de têtes d'impression	2 têtes d'impression en décalé 2 lampes UV LED		
Epaisseur du média	1 mm		
Poids de la bobine	45 kg	35 kg	30 kg
Coupe	Pression 500 Gf Vitesse 300 mm/s		
RIP	Versaworks 6		
Roland DG Conn	Application d'accés à distance des données de l'imprimante		
Etalonnage des supports	Automatique		
Encombrement	L 2902 mm	L 2648 mm	L 2038 mm
Prix public €HT	25 500 € HT	23 500 € HT	18 500 € HT
Option enrouleur	**Inclus**		
Option filtration	**2 390,00 € HT**		

IMPRIMANTE DTF

- Personnalisation de vêtements et d'accessoires sans échenillage requis. La BY-20 est dotée d'une découpeuse de contours intégrée.
- Simplicité d'utilisation et résultas de qualité professionnelle.
- 4 étapes : Impression sur film, application de la poudre, fusion de la poudre et pressage à chaud.
- Logiciel intuitif fourni qui permet la configuration de l'imprimante, la maintenance et la découpe des feuilles.

VersaSTUDIO
BY-20

		VersaSTUDIO BY-20
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique
Dimensions		1 069 x 617 x 622 mm
Poids		62 kg
Support	Largeur	150 à 515 mm
	Épaisseur	Max. 1,0 mm avec dorsale, pour impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe
	Diamètre extérieur du rouleau	Max. 150 mm
	Poids du rouleau	Max. 6 kg
	Diamètre intérieur du rouleau	76,2 mm ou 50,8 mm
Largeur d'impression/de découpe		Max. 480 mm
Encres	Type	Encres S-PG en cartouches de 220 ml
	Couleurs	Cyan, magenta, jaune, noir et blanc
Résolution		Max. 1 440 dpi
Vitesse de découpe		10 à 150 mm/s
Connectivité		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)
Fonction d'économie d'énergie		Fonction de veille automatique
Alimentation électrique nominale		100-240 V CA 50/60 Hz 2,1 A
Consommation électrique	Sous tension	Environ 185 W
	Mode veille	Environ 27 W
Niveau de bruit acoustique	Sous tension	62 dB (A) ou moins
	En veille	60 dB (A) ou moins
Éléments inclus		Cordon d'alimentation, enrouleur, porte-rouleau, lame de remplacement pour couteau de séparation, manuel de l'utilisateur, logiciel (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect), etc.
Prix € HT		7 990,00 € HT

SOLUTIONS DE POUDRAGE ET DE SÉCHAGE POUR IMPRIMANTE DTF

UNITÉ DE POUDRAGE ET FOUR RDTF 800 POUR IMPRIMANTE ROLAND TY-300

Largeur du film accepté	800 mm
Vitesse maximum	30 m2/h
Capacité du ré-enrouleur	100 kg pour un diamètre de 200 mm
Environnement de travail recommandé	T° 24°C -Humidité 50%
Sécurité	Bouton stop et détecteur d'ouverture
Traitement des fumées	Filtre à fumées à changer tous les 6 mois Filtre HEPA à changer tous les 6 à 12 mois
Consommation électrique	4000 W
Encombrement	1930 x 1160 1010 mm
Poids	382 kg
Prix € HT	**6.500,00 € HT**

BAC À POUDRE ET FOUR MANUEL POUR IMPRIMANTE ROLAND BY-20

- Saupoudreuse + Bac + Four A3 – 318 x 430 mm
  890,00 € HT
  (Chauffe par le dessus)
- Saupoudreuse + Bac + Four A2 – 420 x 594 mm
  990,00 € HT
  (Chauffe par le dessous plus rapide sur une surface plus grande)

UNITÉ DE POUDRAGE ET FOUR SH 130 POUR IMPRIMANTE ROLAND BY-20

Largeur du film accepté	600 mm
Vitesse maximum	20 m2/h
Contrôle numérique	Vitesse, T°, agitation
Agitateur de poudre	Permet d'enlever le surplus
Ré-enrouleur avec ventilateur	Oui
Environnement de travail recommandé	T° 24°C -Humidité 50%
Traitement des fumées	En option
Consommation électrique	1 à 2,5 KW
Encombrement	1210 x 1000 1080 mm
Poids	140 kg
Prix € HT	**4.900,00**

Roland

IMPRIMANTE DTF

SÉRIE TRUEVIS TY-300

- Haute productivité
- Qualité d'impression exceptionnelle
- Facilité d'utilisation
- Stabilité
- Entretien limité
- Service Roland DG CARE

2 FONCTIONS :

- Imprimante
- Plotter de découpe

	TY-300
Largeur d'impression	736 mm (Bobine : 762 mm)
Encre	Nouvelles encres SPG -2 Certifiées OEKO-TEX en cartouches « Plastic Less » de 500 ml
5 couleurs	Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc
1 configurations d'encrage	Cyan / Magenta / Jaune / Noir + Blanc
Nombre de têtes d'impression	2 nouvelles têtes d'impression décalées – taille de point variable
Résolution	Maxi 1200 dpi
RIP Versaworks 6	Inclus et en français avec mises à jour gratuites
Quelques-unes des nouvelles fonctions	Interface sur écran tactile 7'' Etalonnage automatique pour la calibration et l'avance du support
Roland DGConnect	Application gratuite de contrôle à distance de votre imprimante qui vous offre une vue détaillée de l'ensemble de vos opérations d'impression.
Vitesses d'impression CMYK + Blanc	**Haute qualité : Bidirectionnel 8.26m2/h & 4.9m2/h** **Production : Bidirectionnel 12.3m2/h & 10.9m2/h** **Vitesse maximum : Bidirectionnel 22.9m2/h**
Garantie	1 an sur site avec 1 visite de maintenance préventive
Poids	135 kg
Enrouleur	Inclus
Dimensions	L.2032 X P.748 x H.1415 mm
Prix public € HT	16.500,00
Option : Poudrage et four en ligne Shaker&Four : RDTFS800	6.500 € HT

DTF

- Fonctions : DTF, découpe, / impression de transfert et impression sur supports traités compatibles avec les encres pigmentaires à base d'eau
- Impression CMYK + Wh en un seul passage
- Découpe et perforation de feuilles
- Utilisation facile grâce à l'écran LCD
- RDG Connect disponible
- Nouvelles encres pigmentaires à base d'eau SPG2
- Encres certifiées OkeoTex EXO PASSPORT
- Coonnectivit& Ethernet

IMPRIMANTES DIRECTES SUR FILM : DTF XP600

IMPRESSION - APPLICATION DE LA COLLE - SÉCHAGE - TRANSFERT

	DTF XP600-45	DTF XP600-45 DTF XP600-60
Technologie de la tête d'impression	2 x Epson I3200-A1	2 x Epson I3200-A1
Distance entre les têtes d'impression	1,5 - 3,5 mm	1,5 - 3,5 mm
Chargement des couleurs / canaux	1ère tête : C, M, Y, K / 2ème tête : 4 x W	1ère tête : C, M, Y, K / 2ème tête : 4 x W
Taille max. largeur du support	450 mm	600 mm
Largeur d'impression max.	jusqu'à 585 mm	jusqu'à 585 mm
Résolution d'impression max.	2400 dpi	2400 dpi
Capactité d'impression max.	15 m2 / Std. (mode brouillon)	15 m2 / Std. (mode brouillon)
Capacité d'impression max. (en production)	environ 6 m2	environ 6 m2
Alimentation en encre	système de réservoir d'encre avec détecteur de niveau	système de réservoir d'encre avec détecteur de niveau
Système de circulation	oui couleur blanche	oui couleur blanche
Alimentation électrique	220 V AC	220 V AC
Puissance absorbée	1500 Watts	1500 Watts
Système d'exploitation requis	Windows 7, 8, 10, 11	Windows 7, 8, 10, 11
Interface	LAN	LAN
Dimensions (L x B x H)	Traceur : 525 x 1.330 x 435 mm (avec le pied : 750 x 1330 x 1.415 mm)	Traceur : 525 x 1.330 x 435 mm (avec le pied : 750 x 1330 x 1.415 mm)
Poids	150 kg	150 kg
Plage de fonctionnement nécessaire	20-25°C, 40-60% d'humidité relative, sans condensation	20-25°C, 40-60% d'humidité relative, sans condensation
Logiciel RIP Print Suite DTF Edition	Inclus	Inclus
Prix € HT	14 885,00 € HT	17 885,00 € HT

RICOH
imagine. change.

PRESSE DE PRODUCTION NUMÉRIQUE COULEUR

- Nouvelle palette d'effets spéciaux.
- Qualité comparable aux impressions offset.
- Impression recto-verso fiable avec calage recto-verso précis.
- Coûts énergétiques réduits et palette des supports possibles élargit grâce au toner à faible point de fusion.
- Rationnalisation du flux grâce aux contrôleurs Fiery.
- Rationnalisation de la production grâce à une gamme de solutions de finition en ligne : pliage multiple, perforatrice-raineuse, empileurs haute capacité et large gamme pour la création de livrets.

- Les presses de production RICOH Pro C5310, conçues comme solution à la taille idéale, unissent impressions couleur d'excellente qualité, polyvalence des supoports, performances impressionnantes et large gamme d'options de finition.
- Leur vitesse d'impression élevée et leur disponibilité maximale en font une solution complète pour les professionnels. Et le tout, avec un design compact.

Gamme Pro C 5300

▶ INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ

- Haute qualité d'impression
- Large variété d'applications
- Gestion des suports papier optimisée
- Disponibilité maximale
- Respect de l'environnement

	PRO C5300
Technologie d'impression	Sans huile de fusion et toners polymérisés Technologie VCSEL
Résolution	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi
Vitesse d'impression	65 ppm / 80 ppm en couleur et N B
Formats papier	du A5 au 330,2 x 487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm
Grammages papier	De 52,3 à 360 g / m2 en R et RV

RICOH
imagine. change.

PRESSE DE PRODUCTION NUMÉRIQUE COULEUR

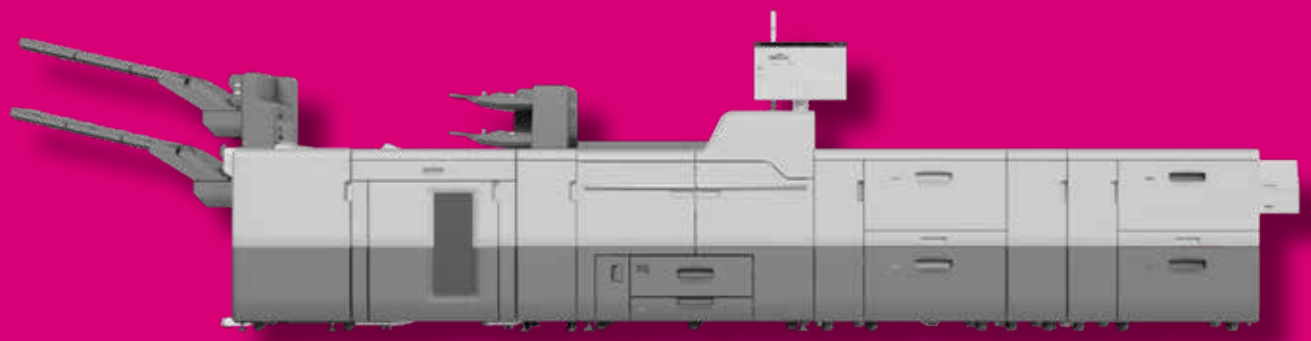

- Nouvelle palette d'effets spéciaux.
- Qualité comparable aux impressions offset.
- Impression recto-verso fiable avec calage recto-verso précis.
- Coûts énergétiques réduits et palette des supports possibles élargit grâce au toner à faible point de fusion.
- Rationnalisation du flux grâce aux contrôleurs Fiery.
- Rationnalisation de la production grâce à une gamme de solutions de finition en ligne : pliage multiple, perforatrice-raineuse, empileurs haute capacité et large gamme pour la création de livrets.

- Les presses de production RICOH Pro C7500, conçues comme solution à la taille idéale, unissent impressions couleur d'excellente qualité, polyvalence des supoports, performances impressionnantes et large gamme d'options de finition.
- Leur vitesse d'impression élevée et leur disponibilité maximale en font une solution complète pour les professionnels. Et le tout, avec un design compact.

Gamme Pro C 7500

▶ VALEUR AJOUTÉE

- Jusqu'à 7 couleurs spéciales dont l'or et l'argent
- Vitesse considérable : 85ppm
- Résolution impressionnante : 2400 x 4800 dpi
- Large gamme de supports
- Écran tactile de grande taille avec système d'exploitation intuitif
- Capacités de production augmentées

	PRO C7500
Technologie d'impression	Système de transfert électrostatique à 4 tambours (stand) ou 5 tambours avec courroie de transfert interne sans huile de fusion avec courroie de fusion
Résolution	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi
Vitesse d'impression	85 ppm (standard) / 95 ppm (avec upgrade productivité)
Formats papier	Du A5 au 330,2 x 487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm
Grammages papier	De 40 à470 g/m2 / 600 µm (selon l'option)

RICOH
imagine. change.

PRESSE DE PRODUCTION NUMÉRIQUE COULEUR

La nouvelle presse numérique feuille à feuille de Ricoh offre d'avantages d'opportunités qu'il s'agisse d'imprimer des supports marketing dynamiques, des documents commerciaux ou des applications de packaging.

- Vitesse d'impression impressionnante quel que soit le grammage.
- Qualité comparable aux impressions offset.
- Registration précise en recto/verso.
- Coûts énergétiques réduits et palette des supports possibles élargit grâce au toner à faible point de fusion.
- Contrôle et maintien de l'homogénéité des couleurs sur les longs tirages.
- Détection des imperfections et des fluctuations aussi petites 0,3 mm.
- Interruption automatique de la production en cas d'écart de qualité.
- Rationnalisation du flux grâce aux contrôleurs Fiery.
- Nouvelle interface utilisateur de Ricoh permettant de gérer les applications Ricoh et Fiery à l'aide d'1 seul et même centre de commande unifié.
- Utilitaire de navigation à distance permettant de superviser plusieurs appareils.
- Les solutions de finition en ligne : pliage multiple, perforatrice-raineuse, inserteur de grande capacité, empileurs haute capacité et large gamme pour la création de livrets.

Gamme Pro C 9500

▶ Performance et Flexibilité

- Jusqu'à 9000 impressions A4/heure (en imprimant recto/verso sur du A3)
- Nouvelle fonction contrôle brillance pour livres photos
- Vitesse considérable avec l'option up-grade : 115 à 135 ppm
- Résolution impressionnante : 2400 x 4800 dpi
- Large gamme de supports
- Capacités de production augmentées

	PRO C9500
Technologie d'impresion	Système de transfert électrostatique à 4 tambours (stand) ou 5 tambours avec courroie de transfert interne sans huile de fusion avec courroie de fusion
Résolution	VCSEL 2 400 X 4 800 dpi
Vitesse d'impression	115 ppm (standard) / 135 ppm (avec upgrade productivité)
Formats papier	Du A5 au 330,2x487,7 mm Mode bannière jusqu'à 1260 mm
Grammages papier	De 40 à470 g/m2 / 600 µm (selon l'option)

La Découpe

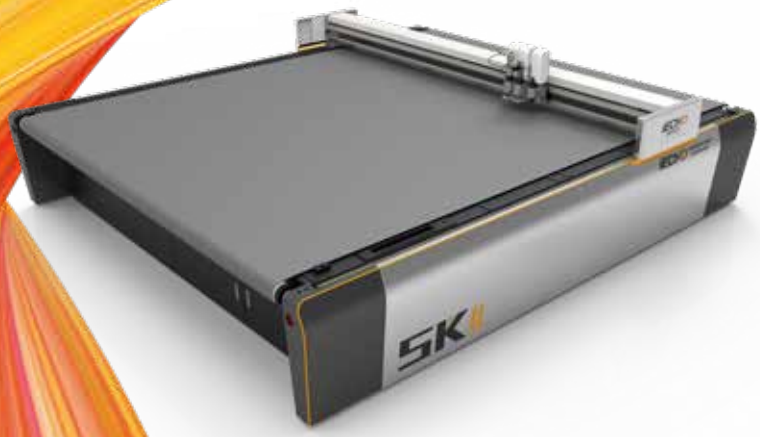

Tables de découpe numérique IECHO ____ 111
Tables de fraisage WIDCNC ____ 116
Tables de découpe à plat RDM ____ 120
Coupeuses X Y KALA ____ 124
Traceurs de découpe GRAPHTEC ____ 125
Accessoires des traceurs de découpe GRAPHTEC ____ 126
Tables de découpe à plat GRAPHTEC ____ 127
Traceurs de découpe ROLAND ____ 130

TABLE DE DÉCOUPE NUMÉRIQUE HAUTE VITESSE

Tête de coupe

- Système de découpe haute précision pour réaliser des découpes pleine chair ou mi chair sur vinyle, du fraisage, des découpes en biseau, du rainage ou du marquage à grande vitesse.
- Il est possible d'ajouter un système de chargement et de déchargement automatique afin d'augmenter la productivité.
- Avec une vitesse de coupe max de 1,5 m/s, la BK3 et 4 à 6 fois plus rapide qu'une coupeuse classique. Ceci augmentera considérablement votre rendement.
- Permet de découper ou de fraiser tout type de matériaux souples ou rigides : Vinyle, film réfléchissant,
- PVC expansé, polypro, cuir, tissu, carton, aluminium, acrylique, composite, MDF, mousse.

	BK3 1713	BK3 2513	BK3 2517
Surface de coupe	1700 x 1300 mm	2500 x 1300 mm	2500 x 1700 mm
Dimensions de la machine	2500 x 2100 mm	3200 x 2100 mm	3200 x 2400 mm
Vitesse de coupe maxi	1500 mm/s		
Précision de la coupe	0,1 mm		
Épaisseur de coupe maxi	50 mm		
Format des données	DXF, HPGL, PDF		
Interface	Port série		
Maintien du média	Pompe d'aspiration		
Puissance de la pompe	5.5 kW	7.5 kW	9 kW
Alimentation	220V/50 Hz, 380V/50 Hz		
Logiciel I Bright Cut	Permet de définir les paramètres des outils et de modifier les tâches de coupe		

TABLE DE DÉCOUPE NUMÉRIQUE GRAND FORMAT

TK4S

Table de haute précision modulable à l'infini grâce à de nombreux outils et équipement optionnels ou de série.

Utilisez jusqu'à 3 têtes de coupe simultanément.

Il est possible d'ajouter un système d'alimentation et de réception automatique et automatique afin d'augmenter la productivité.

OPTION :
FRAISE 1,8 KW AVEC CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE 9 OUTILS

De nombreux outils pour découper tout type de matériaux			
IECHO EOT **Oscillant** Carton, nid d'abeille, PVC expansé, cuir	**IECHO UCT** **Coupe universelle** Vinyle adhésif, Polypro, PVC, ABS Épaisseur: Jusqu'à 5 mm	**IECHO KCT** **Coupe mi-chair** Vinyle adhésif, film réfléchissant	**IECHO RZ** **Fraisage et Gravage** Jusqu'à 20 mm d'épaisseur Acrylique, aluminium, alu composite, MDF
IECHO PRT **Lame rotative** Matériaux: Textile	**IECHO V CUT** **Coupe en biseau** Réglable: 0°, 15°, 30°, 45° Mousse dense, carton ondulé, nid d'abeille	**IECHO CTT** **Rainage** Carton, carton ondulé	**IECHO POT** **Oscillant pneumatique** Jusqu'à 110 mm d'épaisseur Mousse, caoutchouc, carton
1 modèles TK4S			
Surface de coupe	2516 1600 x2500 mm	3516 1600 x3500 mm	5516 1600 x 5500 mm
	2521 2100 x 2500 mm	521 2100 x3500 mm	5521 2100 x5500 mm
	2532 3200 x2500 mm	3532 3200 x3500 mm	5532 3200 x5500 mm
	1516 1600 x 1500mm	25265 2650 x 2500 mm	Fabrication sur mesure à la demande
Vitesse de coupe maxi	1500 mm/s		
Précision de la coupe	0,1 mm		
Épaisseur de coupe maxi	50 mm		
Découpe en continu	Tapis convoyeur		
Interface	Port série		
Logiciels	Logiciel de contrôle CUTTER SERVER Logiciel de commande IBRIGHT CUT		
Puissance de la pompe	1-2 unités 7.5 kw	2-3 unites 7.5 kw	3-4 unités 75, kw
Alimentation	Monophasé 220V / 50 Hz Triphase 220V/380V / 50 Hz/60Hz		
Logiciel I Bright Cut	Permet de définir les paramètres des outils et de modifier les tâches de coupe		

TABLE DE DÉCOUPE NUMÉRIQUE HAUTE VITESSE

SKII

2000 mm/s **Vitesse maximum**

2g **Accélération moteur linéaire**

Positionnement magnétique

HIGHSPEED

Le dernier module de contrôle de mouvement « IECHOMC »,
permet à la machine de fonctionner plus intelligemment et de passer à différents modes de mouvement pour répondre aux besoins de traitement de différents produits et de différentes industries à grande vitesse.

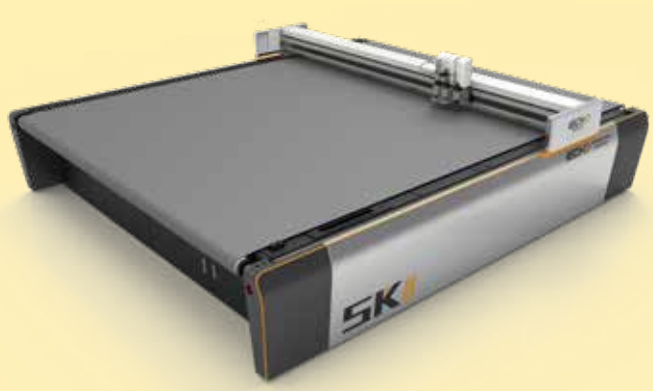

POSITIONNEMENT DE L'ÉCHELLE MAGNÉTIQUE

Grâce au positionnement à l'échelle magnétique, à la détection en temps réel de la position réelle des pièces mobiles, à la correction en temps réel par le système de contrôle de mouvement, la précision du mouvement mécanique de l'ensemble de la table est réellement obtenue à ± 0,025 mm et la précision de la répétabilité mécanique est de 0,015 mm.

PRÉCISION

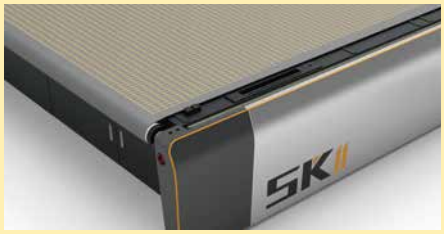

Initialisation automatique du couteau optique

Précision d'initialisation automatique du couteau <0,2 mm

L'efficacité de l'initialisation automatique des couteaux a augmenté de 30 %

Cadre en acier modulaire unique

Le cadre du fuselage est en acier de construction au carbone de haute qualité, qui est formé en une seule fois par une grande fraiseuse à portique à cinq axes pour garantir la précision de l'équipement.
L'utilisation d'un traitement de recuit anti-stress, combiné à une technologie de détection de défauts ultérieure, garantit que l'équipement conserve toujours une précision stable après le transport, un fonctionnement à grande vitesse et une utilisation à long terme, et améliore la durée de vie de l'équipement.

Module d'édition de données

Compatible avec les fichiers DXF, HPGL, PDF, CALDERA, ONYX

Entraînement par moteur linéaire “ Zero ” transmission

IECHO SKII adopte la technologie d'entraînement par moteur linéaire, qui remplace les structures de transmission traditionnelles telles que la courroie synchrone, la crémaillère et le réducteur par un mouvement d'entraînement électrique sur les connecteurs et le portique. La réponse rapide de la transmission « Zéro » réduit considérablement l'accélération et la décélération, ce qui améliore considérablement les performances globales de la machine.

Précision **0.05** mm

Vitesse **2000** mm/s

Bruit **65** dB

Amélioration de la précision

Le système de transmission linéaire réduit l'erreur de transmission provoquée par le mécanisme mécanique, améliorant ainsi considérablement la précision de coupe de l'équipement.

Acceleration

La réponse à grande vitesse de l'entraînement direct raccourcit le processus d'accélération et de décélération, augmentant ainsi la vitesse de coupe globale, et la vitesse peut atteindre 2 m/s.

Réduction de bruit

Le rail de guidage utilise un patin magnétique pour suspendre le rail de guidage (sans contact mécanique), ce qui réduit considérablement le bruit de l'équipement lors de son déplacement.

Amélioration de l'efficacité

Il n'y a aucun autre maillon dans le processus de transmission, ce qui réduit la perte d'énergie due au frottement mécanique.

Réponse à grande vitesse

Le nouveau mode de conduite améliore considérablement les performances de réponse dynamique de tous les systèmes de contrôle en boucle fermée, et la vitesse de réponse est extrêmement rapide et sensible.

Paramètres

Modèle	SK II -3532	SK II -3516	SK II -2516
Dimension（mm）	4400X3900X830	4400X2300X830	3400X2300X830
Surface utilisable（mm）	3500X3200	3500X1600	2500X1600
Poids net	1550kg	1300kg	1050kg
Vitesse de coupe maximum	2000mm/s		
Epaisseur de coupe maximum	30mm		
Précision	0.05mm		
Nombre de porte outils	3 Max		
Alimentation	380V/50HZ		
Interface	Serial port		
Environment	Temperature 0℃-40℃, Humidité 20%-80%RH		
Outils	UCT, V-CUT, CTT, KCT, EOT, POT, PRT, 1.8KW Fraisage pen, etc.		

*Les paramètres et fonctions du produit mentionnés sur cette page sont sujets à changement sans préavis.

TABLES DE FRAISAGE WIDCNC SÉRIE R

R60

R120

R120 PRO

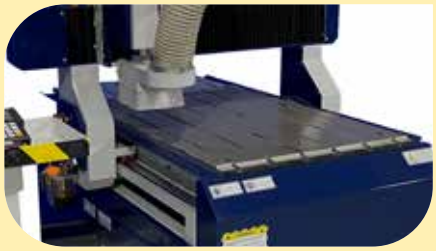

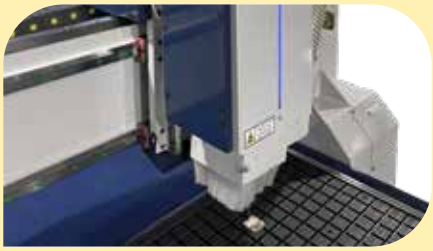

	R60	R120	R120 PRO
Surface de travail maxi (mm)	600 x 900	1200 x 1200	1200 x 1200
Epaisseur maxi (mm)	100	200	200
Vitesse maxi (M/min)	15	25	25
Motorisation des axes X/Y	Vis haute précision	Pignon et crémaillère hélicoïdale de haute précision	
Motorisation de l'axe Z	Vis haute précision		
Guide linéaire	20 mm	25 mm	25 mm
Refroidissement industriel	OUI à eau, 1,5 kW	OUI à eau, 2,2 kW	OUI à air, 4,5 kW
Aspiration	2,2 kW avec sac de récupération		
Zone d'aspiration	1	4	4
Pompe à vide à canal latéral avec filtre et soupape de sécurité	-	2,2 kW	7,5 kW
Moteur	Pas à pas	Pas à pas	-
Servomoteurs hybrides	-	-	OUI, avec réducteur de planéité
Contrôleur avec commandes	DSP RichAuto	DSP RichAuto	-
Refroidissement Mist Cooling (air et liquide de refroidissement)	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Système de lubrification automatique des guides linéaires	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Capteur d'outil	OUI, automatique	OUI, automatique	OUI, automatique
Chargeur automatique d'outil	-	-	-
PC	-	-	INCLUS
Logiciel	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO
Connexion	USB	USB	USB
Dimension du matériel (mm) L xP x H	1500 x 1450 x 1950	1900 x 2450 x 2350	1900 x 2650 x 2350
Poids (kg)	400	1000	1200
Alimentation	AC 240V 50/60Hz	AC 240V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz

WIDCNC

R120 PRO ATC

R130

R130 ATC

	R120 PRO ATC	R130	R130 ATC
Surface de travail maxi (mm)	1200 x 1200	1300 x 2500	1300 x 2500
Epaisseur maxi (mm)	300	200	300
Vitesse maxi (M/min)	25	25	25
Motorisation des axes X/Y	Pignon et crémaillère hélicoïdale de haute précision		
Motorisation de l'axe Z	Vis haute précision		
Guide linéaire	25 mm	25 mm	25 mm
Refroidissement industriel	OUI à air, 7,5 kW	OUI à air, 4,5 kW	OUI à air, 4,5 kW
Aspiration	2,2 kW avec sac de récupération		
Zone d'aspiration	4	6	6
Pompe à vide à canal latéral avec filtre et soupape de sécurité	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Moteur	-	Pas à pas	-
Servomoteurs hybrides	OUI, avec réducteur de planéité	-	OUI, avec réducteur de planéité
Contrôleur avec commandes	-	DSP RichAuto	-
Refroidissement Mist Cooling (air et liquide de refroidissement)	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Système de lubrification automatique des guides linéaires	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Capteur d'outil	OUI, automatique	OUI, automatique	OUI, automatique
Chargeur automatique d'outil	OUI, 4 outils	-	OUI, 4 outils
PC	INCLUS	-	INCLUS
Logiciel	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO
Connexion	Réseau et USB	USB	USB
Dimension du matériel (mm) L xP x H	1900 x 2650 x 2350	2750 x 3450 x 2350	2750 x 3450 x 2350
Poids (kg)	1200	1300	1400
Alimentation	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz

WIDCNC

TABLES DE FRAISAGE CNC SÉRIE R

R150E

R200E

R150E ATC

R200E ATC

	R150e	R150e ATC	R200e	R200e ATC
Surface de travail maxi (mm)	1550 x 3050	1550 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050
Epaisseur maxi (mm)	300	300	200	300
Vitesse maxi (M/min)	25	25	25	25
Motorisation des axes X/Y	Pignon et crémaillère hélicoïdale de haute précision			
Motorisation de l'axe Z	Vis haute précision			
Guide linéaire	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Refroidissement industriel	OUI à air, 4,5 kW	OUI à air, 6 kW	OUI à air, 4,5 kW	OUI à air, 6 kW
Aspiration	2,2 kW avec sac de récupération			
Zone d'aspiration	8	8	8	8
Pompe à vide à canal latéral avec filtre et soupape de sécurité	7,5 kW	7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW
Moteur	Pas à pas	-	Pas à pas	-
Servomoteurs hybrides	-	OUI, avec réducteur de planéité	-	OUI, avec réducteur de planéité
Contrôleur avec commandes	DSP RichAuto	-	DSP RichAuto	-
Refroidissement Mist Cooling (air et liquide de refroidissement)	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Système de lubrification automatique des guides linéaires	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Capteur d'outil	OUI, automatique	OUI, automatique	OUI, automatique	OUI, automatique
Chargeur automatique d'outil	-	OUI, 4 outils	-	OUI, 4 outils
PC	-	INCLUS	-	INCLUS
Logiciel	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO
Connexion	Reseau et USB	Reseau et USB	Reseau et USB	Reseau et USB
Dimension du matériel (mm) L xP x H	2450 x 4110 x 2400	2450 x 4110 x 2400	2750 x 3800 x 2350	2750 x 3800 x 2350
Poids (kg)	1300	1300	1500	1500
Alimentation	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz

TABLES DE FRAISAGE WIDCNC SÉRIE P

P3000 ATC

	P3000	P3000 ATC	P3000K	P3000K ATC
Surface de travail maxi (mm)	2050 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050	2050 x 3050
Epaisseur maxi (mm)	200	200	200	200
Vitesse maxi (M/min)	50	50	50	50
Motorisation des axes X/Y	Pignon et crémaillère hélicoïdale de haute précision			
Motorisation de l'axe Z	Vis haute précision	Vis haute précision	Vis haute précision	Vis haute précision
Guide linéaire	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Refroidissement industriel	OUI à air, 6 kW	OUI à air, 7,5 kW	OUI à air, 7 kW	OUI à air, 9,5 kW
Aspiration	2,2 kW avec sac de récupération			
Zone d'aspiration	8	8	8	8
Pompe à vide à canal latéral avec filtre et soupape de sécurité	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW
Servomoteurs hybrides	OUI, avec réducteur de planéité			
Refroidissement Mist Cooling (air et liquide de refroidissement)	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Système de lubrification automatique des guides linéaires	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Capteur d'outil	OUI, automatique			
Chargeur automatique d'outil	-	OUI, 8 outils	-	OUI, 8 outils
Outil oscillant	-	-	OUI, 24000 rpm	OUI, 24000 rpm
outil de rainage	-	-	OPTION	OPTION
Caméra CCD	OPTION	OPTION	OUI	OUI
PC	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Logiciel	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO	Vectric Vcarve PRO
Connexion	Reseau et USB	Reseau et USB	Reseau et USB	Reseau et USB
Dimension du matériel (mm) L xP x H	2750 x 3750 x 2300	2750 x 3750 x 2300	2750 x 3750 x 2300	2750 x 3750 x 2300
Poids (kg)	1650	1650	1750	1750
Alimentation	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz	AC 380V 50/60Hz

TABLE DE DÉCOUPE À PLAT

RDM 4060-5375 +

- Découpe d'étiquettes de toute forme
- Découpe et rainage de tout type de carton

- Outil de découpe oscillant jusqu'à 6 mm d'épaisseur selon le matériau
- Combinez les fonctions de découpe et rainurage
- Système de positionnement automatique par caméra haute définition
- Lecteur de codes-barres en option
- Système d'alimentation automatique avec tapis de convoyage
- Bac de réception
- Porte-outil double tête pour la coupe mi-chair et pleine chaire

	RDM 4060	RDM 5375	RDM 4060 PLUS	RDM 5375 PLUS
Surface de coupe utile	600 x 400 mm	750 x 530 mm	600 x 400 mm	750 x 530 mm
Epaisseur de coupe maxi	2 mm		6 mm	
Outils de coupe	Universel, mi-chair, roulette de rainurage		Outil oscillant, Universel, mi-chair, roulette de rainurage	
Matériaux	Vinyle adhésif, papier PP, papier cartonné, matériaux réfléchissants		Planche KT, feuille plastique, magnétique, Vinyle adhésif, papier, papier cartonné, matériaux réfléchissants, carton ondulé/gris, plaque ABS, plastique ondulé	
Précision de la coupe	0,1 mm			
Vitesse	1000 mm/s			
Margeur	Automatique avec tapis de convoyage			
Maintien du média	Système d'aspiration			
Contrôle	Caméra CCD de positionnement			
Format de fichiers	PLT,DXF (conseillé), HPGL, PDF, EPS			
Alimentation	(220V+10%) 50Hz Puissance 5 Kw			
Encombrement	(235x90x115) cm	(260x100x115) cm	(235x90x115) cm	(260x100x115) cm
Poids	415 kg	500 kg	415 kg	500 kg
Prix Public	**20.990,00 €**	**23.990,00 €**	**26.490,00 €**	**28.390,00 €**
Options	PC avec pupitre, Lecteur de QR code, Alimentation en rouleaux, Outils de microperforation et de coupe biseautée			

TABLE DE DÉCOUPE À PLAT

RDM-4 70100 +

- Découpe d'étiquettes de toute forme
- Découpe et rainage de tout type de carton

- Possibilité de couper jusqu'à 16 mm d'épaisseur (ex. carton) avec le porte-outils universel
- Chargez simultanément jusqu'à 4 outils
- 1 porte-outils universel permettant de mettre aussi bien un outil de coupe classique ou mi-chair, qu'un outil oscillant
- Augmentez vos capacités en utilisant simultanément 2 outils différents pour des coupes plus ou moins ciselées ou épaisses
- Vitesse accrue : 1,2 m / sec
- 2 zones d'aspiration

Modèle	RDM-4 70100 +
Zone de coupe (Lxl)	1000 mm x 707 mm
Format maxi de la feuille avec margeur	A1 / A2 / A3 / A4, B1 /B2 /B3 / B4
Dimensions au sol (mm)	L 2890 x l 1400 x H 1200 (margeur et guide de sortie inclus) L 2150 x l 1400 x H 1200
Conditionnement (mm)	2280 x 1620 x 1570
Poids de la table de chargement / hauteur maxi	260 kg / 400 mm
Options	Alimentation par bobine
Média	Aspiration
Configuration des outils	4 portes outils (outils de coupe mi-chair / pleine chair, rainage, outil oscillant EOT1), CCD, 1 porte outils universel (outils de coupe mi-chair / pleine chair, outil oscillant EOT2, etc...)
Vitesse de coupe maxi	1,2 m / s
Épaisseur de coupe maxi	16 mm
Précision	± 0,1 mm
Format des données	DXF
Port	USB
Pression de l'air	0,6 MPa
Poids Net	700 kg
Puissance de la pompe	2 zones, 2 pompes
Alimentation	1 phase 220 V / 50HZ 3 phases 220 V / 50 HZ (optionnel)
Environnement	Température : 0°C-40°C Humidité : 20%-80% RH
Prix HT (livraison, installation, formation incluses)	**30.790,00 €**

PLOTTER DE DECOUPE À PLAT

RDM 90120 +

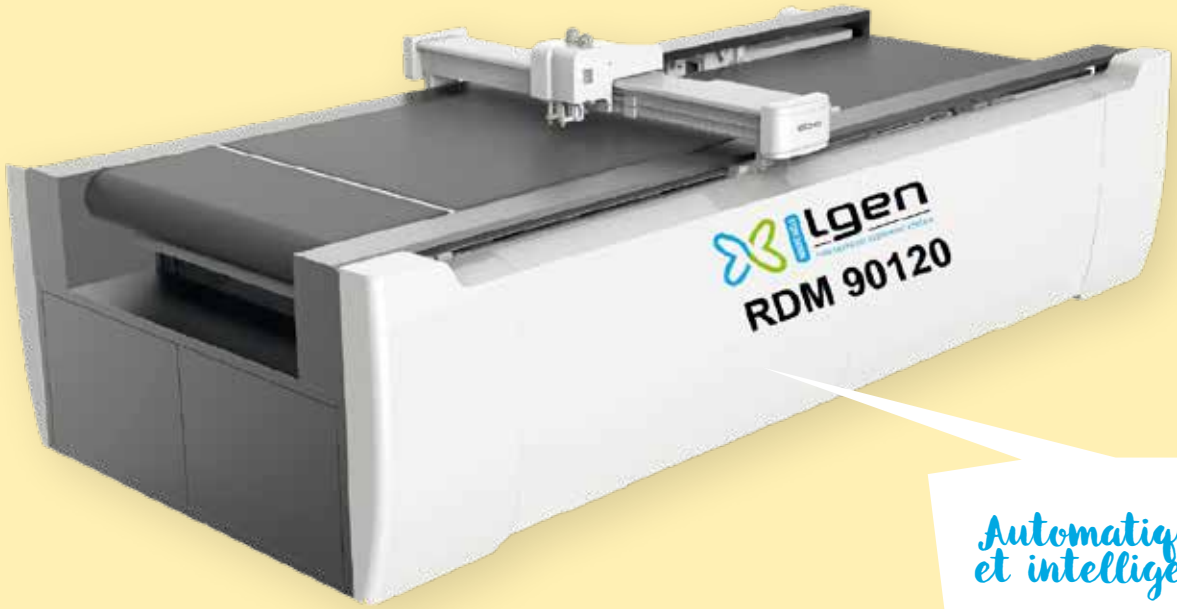

Automatique et intelligent

- Outil de découpe oscillant jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Combinez les fonctions de découpe et rainurage
- Système de positionnement automatique par caméra haute définition
- Lecteur de codes-barres en option
- Système d'alimentation automatique avec tapis de convoyage
- Bac de réception
- Porte-outil double tête pour la coupe mi-chair et pleine chaire

► Découpe d'étiquettes de toute forme
► Découpe et pliage de tout type de carton

Modèle	RDM 90120 +
Zone de coupe (Lxl)	1200 X 900 mm
Epaisseur de coupe maxi	10 mm
Outils de coupe	Outil oscillant, Universel, mi-chair, molette de rainurage
Matériaux	Vinyle adhésif, papier PP, papier cartonné, matériaux réfléchissants Planche KT, feuille plastique, magnétique Vinyle adhésif, papier PP, papier cartonné, matériaux réfléchissants, carton ondulé/gris, plaque ABS, plastique ondulé
Précision de la coupe	0,1 mm
Vitesse	1000 mm /s
Margeur	Automatique avec tapis de convoyage
Maintien du média	Système d'aspiration
Contrôle	Caméra CCD de positionnement
Format de fichiers	PLT,DXF, HPGL, PDF, EPS
Alimentation	220V + 10% 50Hz - Puissance 7 Kw
Encombrement	320 x 150 x 115 cm
Poids	988 kg
Prix Public € HT	**35.990,00 €**
Options	PC avec pupitre Lecteur de QR code Alimentation en rouleaux Outils de microperforation et de coupe biseautée

TABLE DE DÉCOUPE À PLAT

RDM-4 90120 +

- Découpe d'étiquettes de toute forme
- Découpe et rainage de tout type de carton

- Possibilité de couper jusqu'à 16 mm d'épaisseur (ex. carton) avec le porte-outils universel
- Chargez simultanément jusqu'à 4 outils
- 1 porte-outils universel permettant de mettre aussi bien un outil de coupe classique ou mi-chair, qu'un outil oscillant
- Augmentez vos capacités en utilisant simultanément 2 outils différents pour des coupes plus ou moins ciselées ou épaisses
- Vitesse accrue : 1,2 m / sec
- 3 zones d'aspiration

Modèle	RDM-4 90120 +
Zone de coupe (Lxl)	900 mm x 1200 mm
Format maxi de la feuille avec margeur	A0 / A1 / A2 / A3 / A4, B1 /B2 /B3 / B4
Dimensions au sol (mm)	L 2850 x l 1900 x H 1200 (margeur et guide de sortie inclus) L 2350 x l 1900 x H 1200
Conditionnement (mm)	2250 x 2150 x 1570
Poids de la table de chargement / hauteur maxi	360 kg / 400 mm
Options	Alimentation par bobine
Média	Aspiration
Configuration des outils	4 portes outils (outils de coupe mi-chair / pleine chair, rainage, outil oscillant EOT1), CCD, 1 porte outils universel (outils de coupe mi-chair / pleine chair, outil oscillant EOT2, etc...)
Vitesse de coupe maxi	1,2 m / s
Épaisseur de coupe maxi	16 mm
Précision	± 0,1 mm
Format des données	DXF
Port	USB
Pression de l'air	0,6 MPa
Poids Net	920 kg
Puissance de la pompe	3 zones, 3 pompes
Alimentation	1 phase 220 V / 50HZ 3 phases 220 V / 50 HZ (optionnel)
Environnement	Température : 0°C-40°C Humidité : 20%-80% RH
Prix HT (livraison, installation, formation incluses)	**33.700,00 €**

COUPEUSES AUTOMATIQUES XY

ADAPTÉE POUR DE NOMBREUX SUPPORTS : PAPIER, PAPIER PEINT, TOILE CANVAS, VINYLE, MÉDIA LAMINÉ, BACHE FINE, FILM POLYESTER...

ROGNEUSE AUTOMATIQUE | **KALAXY 2 PRO**

Correction de l'alimentation bobine afin d'avoir le bord média toujours au même endroit en amont de la coupe assurant 0,05 mm de précision à l'alimentation et pouvant compenser des bobines enroulées avec + ou - 20 mm de précision.

- Précision de coupe ±1 mm
- Vitesse de coupe transversale : 1.4 m/seconde
- Panneau de commande à écran tactile
- Dimensions : L 252 x P 79 x H 110 cm
- Poids : 160 kg (châssis mono-bloc)
- Stockage axe 1650
- Les lames Y (longueur) sont indexées et réglables ensembles, plus de reprises de chacune à réaliser.

Disponible en 3 modèles :

KALAXY I	KALAXY PLUS	KALAXY PRO
Réglages manuels	Réglage électrique en cours de travail des lames Ypar l'opérateur.	Correction automatique de l'alimentation de la bobine

- Pilotage intuitif sur panneau de commande en français
- Lame X auto-affûtante
- Lames Y se positionnent manuellement
- Détection des repères de coupe imprimés
- Ajustement manuel de l'équerrage de la coupe
- Impression des repères générés automatiquement dans le RIP de l'imprimante

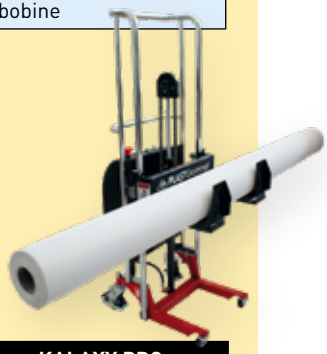

	KALAXY II	KALAXY PLUS	KALAXY PRO
Largeur maxi. de travail	1650 mm		
Epaisseur maxi du média	1 mm		
Vitesse réglable	50 kg		
Précision de coupe	Jusqu'à 18 m / mn		
Réglage électrique des blocs de lame Y(largeur]		●	●
Ajustement automatique du bord du média			●
Puissance Voltage Ampérage	110V/200W - 230V/600W - 50-60Hz		
Dimensions Lx WxH	262 x73 x120 cm		262 x83 x120 cm
Poids	254 kg	284 kg	334 kg
	1 an		
Prix Public	**19.490,00 €**	**21.650,00 €**	**27.990,00 €**
Inclus	2 lames simples gauche et droite (coupe verticale Y) 1 lame double centrale (coupe verticale Y)		
Bloc de lame central double coupe Y - XYDB	1.250,00 €		
Bloc de lame simple coupe Y - XYSBD/BG	1.170,00 €		
Table de collecte en sortie	3.200,00 €		
Jeu de rouleaux de guidahe	475,00 €		
Ré-enrouleur	Simple : 3.390,00 € - Double : 4.690,00 €		

GAMME FC 9000

4 modèles haut de gamme équipés de fonctions avancées pour une productivité maximale.

- Gestion de code-barres
- Découpe en continu
- Enrouleur automatique
- Découpe pleine et mi-chair
- Mode de découpe Tangentiel (Emulation)

Garantie 3 ans

	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Largeur maxi de la bobine	920 m	1224 mm	1529 mm	1850 mm
Largeur utile de découpe	762 mm	1067 mm	1372 mm	1626 mm
Vitesse de découpe maxi	1485 mm/s à 45°			
Force de découpe maxi	5,88 N- 600gf			
Système de repérage	ARMS version 8.01 Repères et compensation de la déformation sur les 2axes Xet Y			
Connectivité	USB 2.0 et Ethernet			
Galets presseur	2	3	4	4
Logiciels et Plug-in inclus	Plug-in Cuting Master 4pour Adobe et Illustrator Logiciel de création: Graphtec Pro Studio pour PC ou Mac			
Accessoiresenstandard	Porte lame PHP33, 1lame CB09-UB, porte-stylo feutre PHP31-FIBER, feutre noir KF700, câble USB, 1 loupe, piètement et panier			
Prix Public	**5.190,00 €**	**6.190,00 €**	**7.290,00 €**	**8.390,00 €**
Ré-enrouleur de matière	-	-	2 190,00 €	2 490,00 €
Galet presseur SUPP	-	-	180,00€ HT (OPH-A47)	
Bande martyre (x2)	PM-CR-005	PM-CR-006	PM-CR-007	PM-CR-008
Jeu de 2flasques		190,00€ HT (OPH-A21)		

► Lames et accessoires page 120

GAMME CE 8000

New

3 modèles au meilleur prix

- Ecran tactile
- Connection wfii
- Gestion de codes barre
- Découpe mi-chair et pleine chair
- Aspiration d'aide au chargement



Garantie 2 ans

	CE8000-40	CE8000-60	CE8000-130
Largeur maxi de la bobine chargeable	484 mm (mini 50 mm)	712 mm (mini 50 mm)	1372 mm (mini 85 mm)
Largeur utile de découpe maximale	375 mm	603 mm	1270 mm
Vitesse de découpe maxi	900 mm/s		1000 mm/s
Force de découpe maxi	4,41 N - 450gf		
Taille minimun	Caractère environ 5 mm selon la police et le support		
Système de repérage	Lecteur optique numérique ARMS pour une détection précise et fiable		
Connection	Wifi 2,4 Ghz et USB 2.0		
Galets presseurs	2		3
Type de stylo	Pointe feutre à base d'eau, pointe bille à base d'huile		
Type de film	Epaisseur maxi 0,25 mm, PVC, adhésifs de marquage sauf réfléchissants		
Logiciels et Plug-in inclus	Cutting Master 5 – Logiciel de conception Graphtec Studio 2 PC et Mac		
Accessoires en standard	Câble d'alimentation, porte-lame PHP33-09N-HS, Lame CB09UB, module réseau wifi		
Stand	Modèle de table	Inclus avec support de bobine arrière	
Porte rouleau	inclus	-	-
Dimensions Longueur	677 mm	903 mm	1644 mm
Poids	11 kg	21 kg	40 kg
Prix public € HT	**1.395,00 €**	**1.895,00 €**	**3.995,00 €**
Panier	-	300,00 € PG0111	360,00 € PG0112
Bras support de feuille	76,00 € OPH-A45		-
Support de rouleau	80,00 € OPH-A57	-	-
Câble USB	9,00 € USB-CE 3 mètres		

► Lames et accessoires page 120

CHARGEUR AUTOMATIQUE A3 PLUS

POUR PLOTTER CE 8000-40
MODÈLE ASFL-30

Le meilleur choix pour les petites productions d'étiquettes !

Création ⇒ Impression ⇒ Chargement ... Découpe !

Créer vos designs

Imprimer sur votre imprimante laser

Placer vos impressions dans le chargeur

* Vendu séparement

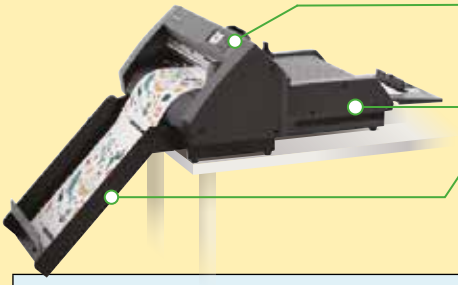

Unité de découpe (CE8000-40)*	Lorsque l'ASF1-30 est connecté, ses fonctions dédiées apparaissent automatiquement sur l' écran tactile du CE8000-40.	
Chargeur automatique (ASF1-30)	Chargeur	Charge automatiquement les médias à découper sur le CE8000-40.
	Bac de récupération	Les médias seront éjectés dans le bac de récupération après découpe.

Formats compatibles	Lettre (215,9 x 279,4 mm), A4, A3, SRA3 A3 Plus 330 x 483 mm
Capacité de chargement	100 feuilles épaisses ou 150 feuilles fines
Supports compatibles	Papier adhésif (laser) de 0,15 à 0,23 mm d'épaisseur
Composition	1 chargeur automatique 1 bac de récupération
Prix public € HT	**1.200,00 €**
Garantie	1 an

ACCESSOIRES TRACEURS DE DECOUPE

Lames

	Référence	Diamètre	Application	Prix NET € HT La boîte de 5	Prix NET € HT La lame
	CB09U-D	0,9 mm	Vinyle, flex, masque de sablage fin, film inactinique	142,00	31,00
	CB09U-B	0,9 mm	En plus : Haute résistance pour films polyester fins	180,00	-
	CB15U-D	1,5 mm	Matière épaisse, vinyle, flex, masque de sablage fin, film inactinique, cartonette, synthétique souple	142,00	40,00
	CB15U-G	1,5 mm	En plus : Haute résistance pour films polyester fins	197,00	-

Porte-outils

	Référence	Diamètre	Matière	Prix NET € HT
	PHP33-CB09	0,9 mm	En matière plastique	156,00
	PHP35-CB09	0,9 mm	En matière métallique	245,00
	PHP33-CB15N	1,5 mm	En matière plastique	156,00
	PHP35-CB15	1,5 mm	En matière métallique	245,00

Bandes martyres

	Modèle	Référence	Largeur	Prix unitaire Net € HT
	FC 9000	PM-CR-005	FC9000-75	28,00
		PM-CR-006	FC9000-100	30,00
		PM-CR-007	140	35,00
		PM-CR-008	160	40,00
	CE 7000	PM-CR-009	40	20,00
		PM-CR-010	60	25,00
		PM-CR-011	130	35,00
		PM-CR-01	160	45,00
	F C8000 4 mm	MT5WH4 x 1	60/75/100	17,50 - 1ml
		MT5WH4 x 2	130/160	35,00 - 2ml
	FC 8600 4 mm	MT5WH4 x 1	60/75/100	17,50 - 1ml
		MT5WH4 x 2	130/160	35,00 - 2ml
	FC 7000 4 mm	MT5WH4 x 1	75/100	17,50 - 1ml
		MT5WH4 x 2	130/160	35,00 - 2ml
	CE 6000 10 mm	CM-CE60-40	40	18,00
		CM-CE60-60	60	22,00
		CM-CE60-120	120	27,00
	CE 5000 19 mm	CM-CE50-40	40	18,00
		CM-CE50-60	60	22,00
		CM-CE50-120	120	27,00

Porte stylo et Stylos

	Référence	Désignaion	Prix NET € HT
	KF700-BK	5 feutres noirs encre aqueuse	29,00
	KF700-F-BK	5 feutres noirs encre à base d'huile	36,00
	KB700-BK	5 stylos noirs	36,00
	PHP31-FIBER	Porte-stylo + outil de calage	84,00
	PHP34-BALL	Porte-stylo pur mine KB700	84,00

Accessoires

	Référence	Désignation	Prix NET € HT
	CT01-H	Massicot de coupe FC7000/8000/8600	38,00
	PM-CC-002	Massicot de coupe FC 9000	39,00
	PM-CT-001	Loupe de réglage de lame	122,00
	USB-CE	Cordon USB 2.0 3 mètres	9,00
	621352000	Galet presseur pour FC8600/CE6000	31,50

SÉRIE FCX-2000

MODÈLES A1-A0-2A0 - FIXATION PAR ASPIRATION

Fiabilité et précision
Solution pour le prototypage et la fabrication de petites séries en matière rigide.
De multiples applications

- Vitesse de découpe : 400 mm/s
- Force de découpe : jusqu'à 9,8 N (1 kgf)
- Connections Ethernet et USB
- Système ARM 6.0 pour un détourage plus précis
- Travail hors connexion et gestion de codes barres
- Plug-in Cutting Master 4 pour Illustrator et CorelDRAW
- Logiciel de création Graphtec Studio
- 2 types de lames livrées en standard
- Outil de rainage et de marquage
- Largeur de fi lm : 950 mm sur l'axe Y, poids 5kg

FIXATION PAR ASPIRATION

Emballage Carton	Packaging/PopUp Carton plat	Stickers Feuilles magnétiques	Masque de sablage Films épais
Habillement / gabarit Papier pour gabarit et patron	Panneaux de signalisation Film réfléchissant et haute densité	Produits industriels Film de protection	Vitrine Adhésifs de vitrophanie

3 formats	FCX2000-60VC	FCX2000-120VC	FCX2000-180VC
Surface de découpe maxi	610 mm x 920 mm	1200 mm x 920 mm	1800 mm x 920 mm
Prix public HT €	**17 490,00**	**22 990,00**	**27 990,00**

SÉRIE FCX-4000

MODÈLES A2 - A1 - FIXATION ÉLECTROSTATIQUE

Fiabilité et précision
Solution pour le prototypage et la fabrication de petites séries en matière rigide.
De multiples applications

- Vitesse maxi. : 750mm /s
- Tête de découpe avec 2 outils pour rainer et découper en une seule opération
- Force de découpe : Outils 1 et 2 : 600gf maxi
- Raine et découpe des médias imprimés
- Le modèle 60-ES accepte 4 formats A3
- Écran LCD
- Lecture de code-barres et de repères imprimés
- Logiciel de pilotage inclus pour Windows et Mac OS
- Plug-in Cutting Master 4
- Interface : USB 2.0, Ethernet, RS-232C
- Médias compatibles : Films adhésifs, cartonnette, films de sablage, films à base de polycarbonate, micro cannelure, films de signalisation routière.

2 formats	FCX 4000-50-ES	FCX 4000-60-ES
Surface de découpe maxi.	660 x 488 mm	976 x 660 mm
Encombrement	L 1089 x P 897 x H204 mm	L 1405 x P 1069 xH 204 mm
Prix public € HT	**6.990,00**	**10.490,00**
Stand sur roulettes	-	790,00
Garantie	2 ans	2 ans

Roland

MODÈLES CAMM-1 GR2-640 / GR2-540

Licence
1 AN
Logiciel FLEXI GR2
Edition OFFERTE

- Vitesse de découpe : 1430 mm / s à 45°
- Force de découpe jusqu'à 600 gf
- Détection optique des repères de découpe
- 3 modes de découpe : Standard / Emulation tangentiel et Overcut
- Position réglable des galets d'entraînement
- Connection Ethernet et USB
- Plug-in pour Illustrator et Corel DRAW
- Logiciel FLEXI GR2 Edition inclus pendant 1 an
- Compatible avec le RIP Versaworks 6 et CutStudio

Lames page 40

	GR2-640	GR2-540
Largeur de découpe utile	1627 mm	
Largeur de bobine acceptée	1782 mm (24kg)	1594 mm (20kg)
Encombrement	L 1982 x P 756 x H 1127 mm	L 1711 x P 651 x H 1111 mm
Poids	69 kg	60 kg
Prix public € HT	**4.945,00**	**4.175,00**
Garantie	1 an	1 an
Inclus avec la machine	Stand et porte-rouleau, panier de récupération, lame ZEC-U5032, porte-outil en métal XD-CH4, câble USB et Ethernet, cutter de sécurité, bande martyr de rechange, 2 flasques,	

MODÈLES VERSASTUDIO GS2-24

- Vitesse de découpe : jusqu'à 850 mm/s
- Force de découpe jusqu'à 350 gf
- Détection optique des repères de découpe
- Mode de découpe standard et Overcut
- Connection Ethernet et USB
- Plug-in pour Illustrator et Corel DRAW
- Compatible avec le RIP Versaworks 6 inclus
- Logiciel de création graphique Roland CutStudio inclus
- LED pour indiquer le statut de la machine

Lames page 40

	GS2-24
Largeur de découpe utile	584 mm
Largeur de bobine acceptée	700 mm (24kg)
Encombrement	L 860 x P 319 x H 235 mm
Poids	14 kg
Prix public € HT	**1.490,00**
Garantie	2 ans
Stand PNS-24	299,00 € HT
Stand renforcé avec porte-rouleau GXS-24	371,00 € HTY

Installation facile par l'utilisateur !

Inclus avec la machine : Lame ZEC-U5032, porte-outil en résine XD-CH3, câble USB, Porte-rouleau, pack d'installation à télécharger

LAMINATEURS ET TABLES DE CONTRECOLLAGE

Laminateurs à foid KALA 132
Laminateurs à froid Vivid 134
Laminateurs à chaud et à froid KALA 135
Laminateurs à chaud et à froid Vivid 136
Tables de contrecollage Bubble-Free 137

LAMINATEURS MISTRAL 1650 ET 2100

AVEC ROULEAU SUPÉRIEUR CHAUFFANT

GARANTIE 2 ANS

- **La chauffe de la lamination permet d'accélérer la polymérisation de la colle pour améliorer la transparence du film et estomper les micro-bulles**
- Fonction roll to roll pour laminer des grandes longueurs sans dévier
- Dérouleur et ré-enrouleur inclus
- Possibilité de stockage de 4 bobines
- Plateau d'alimentation articulé avec équerre de positionnement

Fabriqué en France

Les fonctions :

- Plastification simple face avec ou sans papier perdu (contre-papier)
- Plastification simple face et adhésivage (Pose du double face au dos du papier en un seul passage)
- Plastification recto et verso simultanément
- Pose d'application tape
- Pose de fond de couleur
- Contre-collage sur tout type de panneau rigide jusqu'à 50 mm d'épaisseur

	MISTRAL 1650	MISTRAL 2100
Largeur de travail maxi.	171 cm	216 cm
Ecartement maxi. des rouleaux	50 mm	
Chauffe du rouleau supérieur	Réglable de 30 à 60°C	
Vitesse de lamination	Réglable de 0,3 à 6,2 m/mn	
Nombre d'axes autobloquants	5 + 1 barre de défilement	
Contrôle de la descente du plateau d'alimentation	Assisté par vérin à gaz	
Puissance	1800 W	
Encombrement	L 206 x P 82 x H 153 cm	L 250 x P 82 x 153 CM
Poids	210 kg	260 kg
Prix public € HT	**10.290,00**	**14.690,00**
Version avec double alimentation pour les films et les impressions	12.090,00	-

Option : Eclairage LED du plateau d'alimentation	295,00	315,00
Option : Coupe en ligne avec 2 lames en sortie	420,00	
Cordon antistatique aimanté	87,00	
Télécommande	Avance : 180,00 - Avance et élévation : 325,00	
Axe autobloquant supplémentaire	180,00	210,00
Kit de remplacement des rondelles de frein	55,00	
Kit de remplacement des systèmes d'entraînement	105,00	

KALA

LAMINATEUR ARKANE 1650

AVEC ROULEAU SUPÉRIEUR CHAUFFANT JUSQU'À 140°C

GARANTIE 2 ANS

▶ *Pression supérieure pour la lamination des impressions UV*

- **La chauffe de la lamination permet d'accélérer la polymérisation de la colle pour améliorer la transparence du film et estomper les micro-bulles**
- Fonction roll to roll pour laminer des grandes longueurs sans dévier.
- Dérouleur et ré-enrouleur inclus
- Possibilité de stockage de 4 bobines
- Plateau d'alimentation articulé avec équerre de positionnement

Fabriqué en France

Les fonctions :

- Plastification simple face avec ou sans papier perdu (contre-papier)
- Plastification simple face et adhésivage (Pose du double face au dos du papier en un seul passage)
- Plastification recto et verso simultanément
- Pose d'application tape
- Pose de fond de couleur
- Contre-collage sur tout type de panneau rigide jusqu'à 50 mm d'épaisseur

	ARKANE 1650
Largeur de travail maxi.	171 cm
Ecartement maxi. des rouleaux	50 mm
Chauffe du rouleau supérieur	Réglable de 30 à 140°C
Vitesse de lamination	Réglable de 0,3 à 6,2 m/mn
Nombre d'axes autobloquants	5 + 1 barre de défilement
Contrôle de la descente du plateau d'alimentation	Assisté par vérin à gaz
Puissance	1800 W
Encombrement	L 206 x P 82 x H 153 cm
Poids	210 kg
Prix public € HT	**11.290,00**
Version avec double alimentation pour les films et les impressions	**12.990,00**

Option : Eclairage LED du plateau d'alimentation	295,00
Option : Coupe en ligne avec 2 lames en sortie	420,00
Cordon antistatique aimanté	87,00
Télécommande	Avance : 180,00 - Avance et élévation : 325,00
Axe autobloquant supplémentaire	180,00
Gomme de nettoyage des rouleaux	14,00
Kit de remplacement des rondelles de frein	55,00
Kit de remplacement des systèmes d'entraînement	105,00

vivid.

LAMINATEURS À FROID AVEC OU SANS ROULEAU CHAUFFANT

EASYMOUNT SIGN

GARANTIE 2 ANS

EASYMOUNT SIGN
- Enrouleur média integré
- Mandrins de serrage automatique

EASY MOUNT	AVEC OU SANS ROULEAU CHAUFFANT					
Référence	EMS-1400C	EMS-1600C	EMS-1400H	EMS-1600H	EMS-650	EMS-880
Largeur de travail	1420 mm	1620 mm	1420 mm	1620 mm	650 mm	880 mm
Vistesse	Jusqu'à 5m/mn					3,5 m/mn
Épaisseur de montage	25 mm				15 mm	15 mm
Diamètre des rouleaux	130 mm				65 mm	70 mm
Réglage de la température	à froid	à froid	45°C ou à froid		à froid	à froid
Réglage de la pression	Manuel					
Alimentation	220/240 50/60Hz					
Encombrement en mm	1846 x 550 x 1365	2046 x 550 x 1365	1846 x 550 x 1365	2046 x 550 x 1365	850 x 300 x 470	1200 x 630 x 1295
Poids	161 kg	186 kg	161 kg	186 kg	33 kg	75 kg
Prix	**4.190,00 € HT**	**4.490,00 € HT**	**4.690,00 € HT**	**4.990,00 € HT**	**1.190,00 € HT**	**2.190,00 € HT**

EASYMOUNT SIGN AIR

EASYMOUNT SIGN AIR
- Pression pneumatique
- Plus facile à régler

EASYMOUNT SIGN AIR	Avec PRESSION PNEUMATIQUE			
Caracteristiques identiques à la page 112				
Référence	EMS-SA1400C	EMS-SA1600C	EMS-SA1400H	EMS-SA1600H
Largeur de travail	-	-	45°C ou à froid	
Vistesse	Pneumatique			
Prix	**5 690,00 € HT**	**5 990,00 € HT**	**5 990,00 € HT**	**6 390,00 € HT**

ATLANTIC 1650

CHAUFFE JUSQU'À 140°C

GARANTIE 2 ANS

Laminateur polyvalent à chaud et à froid
Largeur maximum de travail 165 cm
Ecartement des rouleaux réglable jusqu'à 50 mm

- Vitesse de plastification jusqu'à 3 m/mn à chaud
- Dérouleur et ré-enrouleur de série
- Réglage et affichage indépendant de la température des rouleaux
- Plastification à chaud jusqu'à 2 x 250 microns
- Puissance de chauffe : 2 x 1700 w
- Plateau d'introduction pivotant
- Axes autobloquants
- Poids : 300 kg
- Vérin à gaz pour ralentir la descente de la table

	ATLANTIC 1650
Prix public	16.490,00 € HT
Ré-enrouleur	intégré
KIT LED	295,00 € HT
Coupe en sortie	420,00€ HT

Contrôle digital des différents réglages

ATLANTIC 1080

Laminateur polyvalent à chaud et à froid
Largeur de travail : 1080 mm
Machine plus productive que le modèle SIROCCO 1080

- Accepte des films jusqu'à 250 microns d'épaisseur
- Option : Ré-enrouleur électrique

	ATLANTIC 1080
Prix public	9.990,00 € HT
Option : Ré-enrouleur	870,00 € HT

Fabriqué en France

SIROCCO 1080

Laminateur polyvalent à chaud et à froid pour usage semi-intensif

- Largeur maximum de travail 1080 mm
- Vitesse de plastification jusqu'à 3m/mn
- Ecartement des rouleaux réglable jusqu'à 25mm
- Plastification à chaud jusqu'à 2 x 125 microns
- Puissance de chauffe : 2 x 1700 W
- Plateau avant et mandrins gradués
- Axes autobloquants
- Stand sur roulettes avec possibilité de stockage de 4 bobines
- Poids : 160 kg

	SIROCCO 1080
Prix public	7.590,00 € HT
Option : Ré-enrouleur	870,00 € HT

LINEA DH 360

Ce laminateur est capable de traiter de longs tirages continus, mais il est également très polyvalent et permet de plastifier des supports de différentes tailles, tels que de longues bannières ou des pièces de formes irrégulières.

Données techniques	DH-360	DH-460	DH-650	DH-1100
Vitesse maximale d'encapsulation (m/min)	1,4	1,4	1,4	1,6
Largeur maximale du film d'encapsulation	340 mm	460 mm	650 mm	1080 mm
Temps de préchauffage	10	10	10	15
Plage de températures	0-140°C	0-140°C	0-140°C	0-140°C
Alimentation électrique (V)	220/240/110	220/240/110	220/240/110	220/240/110
Alimentation électrique nécessaire (Amps)	13	13	13	13
Consommation électrique (W)	700	940	1600	2700
Dimensions globales (mm)	640 x 420 x 310	760 x 420 x 310	940 x 420 x 310	1370 x 420 x 310
Poids brut de la machine	30 kg	45 kg	85 kg	200 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an
Prix € HT	**1 490 €**	**1 990 € + stand 195 €**	**2 295 € + stand 310 €**	**6 100 €**

TABLES DE CONTRECOLLAGE

BUBBLE-FREE PRO

BUBBLE-FREE PRO	PRESSION PNEUMATIQUE	15 MODÈLES

- Table robuste avec châssis mécano-soudé
- Machine livrée montée avec rampe de déchargement pour certains formats
- Contrôle de la pression pneumatique réglable
- Hauteur de travail : 85 cm avec ajustement de 15cm
- Epaisseur maxi. du support : 60 mm
- Diamètre du rouleau silicone : 110 et 132 mm
- Table sur roulettes avec patins de blocage

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Étagère de stockage
- Gouttières latérales
- Réglage électrique de la hauteur de travail
- Hauteur de contre-collage jusqu'à 130 mm
- Pont supplémentaire
- Mandrin en bout de table
- Coupeuse en bout de table

UTILISATION INTENSIVE

GARANTIE 5 ANS

VIDÉOS

Tapis de découpe page 68

15 MODÈLES	Plateau en verre (Tapis de coupe PVC 5 mm inclus)			Plateau en MDF	
Format utile (cm)	Avec éclairage LED Prix € HT	Gouttières latérales (x2)	Prix € HT	Gouttières latérales (x2)	Tapis de coupe 5 mm
145 x 245	11 050,00	126,00	9 790,00	126,00	450,00
145 x 305	11 760,00	140,00	10 200,00	140,00	550,00
145 x 365	12 500,00	182,00	10 900,00	180,00	650,00
145 x 505	13 990,00	252,00	11 290,00	252,00	870,00
164 x 245	11 790,00	126,00	10 450,00	126,00	510,00
164 x 305	13 720,00	140,00	10 850,00	140,00	532,00
164 x 365	14 750,00	182,00	11 290,00	182,00	730,00
164 x 410	15 200,00	224,00	11 390,00	224,00	840,00
164 x 505	15 650,00	252,00	11 690,00	252,00	990,00
164 x 565	16 650,00	280,00	sur demande		
164 x 665	18 600,00	315,00	sur demande		
214 x 320	sur demande		14 700,00	168,00	850,00
214 x 360	18 250,00	182,00	15 150,00	182,00	950,00
214 x 500	19 890,00	252,00	15 790,00	252,00	1 280,00
214 x 560	20 890,00	280,00	sur demande		
214 x 660	22 850,00	315,00	sur demande		

TABLES DE CONTRECOLLAGE

BUBBLE-FREE PRO HOT

BUBBLE-FREE PRO HOT	ROULEAU CHAUFFANT	20 MODÈLES

- Rouleau chauffant jusqu'à 60°C
- Pression pneumatique réglable
- Diamètre du rouleau : 120 mm
- Hauteur de travail : 850 mm
- Épaisseur maxi. du support : 60 mm
- Garantie 5 ans

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Pont motorisé
- Tapis PVC auto-cicatrisant
- Gouttières latérales
- Réglage de la hauteur de travail
- Hauteur de contre-collage jusqu'à 130 mm
- Mandrin en bout de table
- Coupeuse en bout de table

Avec éclairage LED, plateau en verre, tapis PVC 3 mm		Sans éclairage LED - Plateau en MDF	
Formats utiles (cm)	Prix € HT	Formats utiles (cm)	Prix € HT
145 x 245	14 250,00	144 x 235	12 990,00
145 x 305	15 000,00	144 x 295	13 395,00
145 x 365	15 690,00	144 x 355	13 820,00
145 x 505	17 200,00	144 x 495	14 450,00
164 x 245	14 950,00	164 x 235	13 610,00
164 x 305	16 890,00	164 x 295	14 050,00
164 x 365	16 890,00	164 x 355	14 450,00
164 x 410	18 400,00	164 x 400	14 590,00
164 x 505	18 850,00	164 x 495	14 890,00
164 x 565	19 890,00	-	-
164 x 665	21 800,00	-	-

BUBBLE-FREE PRO MOUSE

BUBBLE-FREE PRO MOUSE	ROULEAU CHAUFFANT	20 MODÈLES

▸ Petits Formats ▸ Passages étroits

- Pression pneumatique réglable
- Diamètre du rouleau : 100 mm
- Hauteur de travail : 850 mm
- Épaisseur maxi. du support : 60 mm
- Garantie 5 ans

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

- Compresseur silencieux
- Roulettes avec frein
- Tapis PVC autocicatrisant
- Gouttières latérales
- Mandrin en bout de table

Formats utiles (cm)	Avec éclairage LED, Plateau en verre, tapis PVC 3 mm Prix € HT	Sans éclairage LED - Plateau en MDF Prix € HT
96 x 170	5.570,00	4.890,00
96 x 220	5.950,00	5.200,00
96 x 250	6.250,00	5.500,00
96 x 270	6.490,00	5.750,00
126 x 170	6.300,00	5.400,00
126 x 220	6.670,00	5.800,00
126 x 250	6.970,00	6100,00
126 x 270	7.240,00	6300,00

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

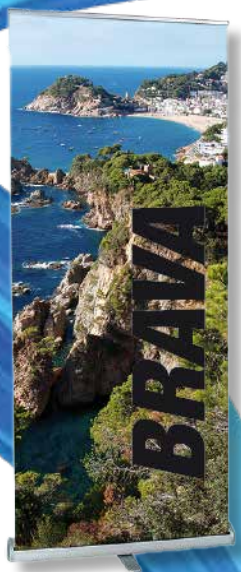

Les enrouleurs 140
Barres porte-affiche 143
Stands parapluie 143
Systèmes extérieurs 144
Comptoirs 146
Cadres Canvas réalisés en deux minutes 146
Profilés d'encadrement sur Dibond 147
Carton mousse 147
Nouveaux systèmes extérieurs 148

SYSTÈMES À ENROULEUR

BRAVA - 2 formats

- Fabrication robuste pour un usage régulier
- Pied unique de stabilisation
- Visuel pincé en haut (+1cm) et collé en bas (+19cm)
- Sac de transport rembourré

Réf. QRIN400 - 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	48,00
à partir de 6	45,50
à partir de 12	41,50

Réf. QRIN401 - 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	69,00
à partir de 6	65,00
à partir de 12	60,00

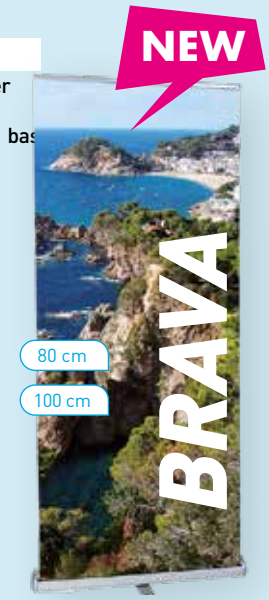

GLENAN 2

- Stand à enrouleur élégant à la ligne compacte
- 2 pieds de stabilisation avec renfort à la base du mât
- Visuel pincé en haut (+ 1 cm) et collé en bas (+ 19 cm)
- La face avant plane est personnalisable
- Sac de transport matelassé inclus
- Poids: 2,5 kg

Réf. DESIGN2085 - 85 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	27,00
à partir de 12	24,00

Réf. DESIGN2100 - 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	36,00
à partir de 10	33,00



FLORES

- Fabrication robuste milieu de gamme pour un usage intensif
- Pieds réglable pour ajuster au sol
- Visuel pincé en haut (+1cm)et collé en bas (+19cm)
- Embouts de finition magnétiques
- Sac de transport matelassé

Réf. QRIN500 - 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	85,00
à partir de 6	80,00
à partir de 12	75,00

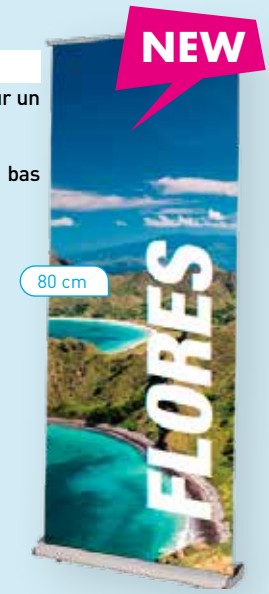

MARQUISE

- Stand à enrouleur haut de gamme couleur aluminium anodisé
- Hauteur ajustable avec 1 mât télescopique de 160 à 220 cm
- Le mât est stocké dans le socle
- Visuel pincé en haut (+1cm) et en bas (+19cm)
- Visuel renouvelable par l'utilisateur
- Sac de transport matelassé
- Poids: 5 kg
- Molette de tension du visuel

Réf. PRE85220 - 85 x 220 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	99,00
à partir de 6	90,00
à partir de 12	82,00

Réf. PRE100220 - 100 x 220 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	117,00
à partir de 6	107,00
à partir de 12	98,00

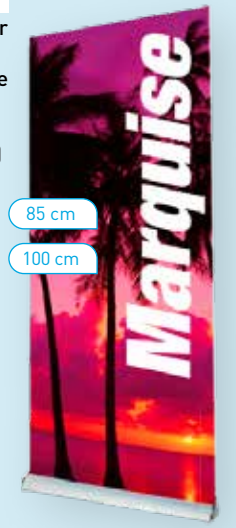

Modèle Premium

LES SUPPORTS D'IMPRESSION À UTILISER

Réf.	Désignation	Prix €/M²	Page
BLOCK500	Bâche 440g	6,40	19
JETUP	Toile polyester 280g - M1	11,94	28
JETUPBC	Toile polyester 330g-M1 Dos gris	13,94	28
POLYPRO	Banner polypro 190µ	4,80	19
POLYSOL	Polyester 180µ - Dos gris	10,67	19
POLYBANNER	Bâche polyester - Dos gris	5,73	19

SYSTÈMES À ENROULEUR

PRIX NETS

MADÈRE - 5 formats

- Stand à enrouleur économique
- 2 pieds de stabilisation
- Visuel pincé en haut et collé en bas
- Sac de transport inclus

Réf. QRE060 - 60 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	28,00
à partir de 12	26,00

Réf. QRM080 - 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	21,00
à partir de 24	16,50

Réf. QRM085 - 85 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	21,00
à partir de 24	16,50

Réf. QRIN100 - 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	32,00
à partir de 6	30,00
à partir de 12	28,00

Réf. QR150 - 150 x 199,2 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	75,00
à partir de 6	70,00
à partir de 12	68,00

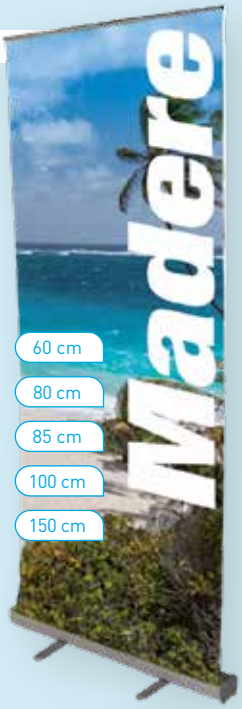

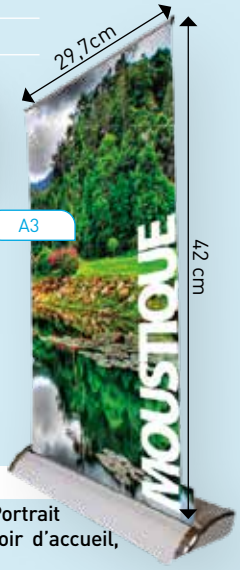

MOUSTIQUE

- Stand à enrouleur miniature A3 Portrait
- Idéal pour présentoir de comptoir d'accueil, notice
- Visuel collé en haut et en bas

Réf. QRA3 - 42 x 29,7 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	15,00
A partir de 12	12,00

BELLE-ÎLE

- Stand à enrouleur grande largeur
- Couleur aluminium anodisé
- 2 pieds de stabilisation pivotants
- 2 mâts
- Visuel pincé en haut (+1cm) et collé en (+6cm)
- Sac de transport rembourré
- Poids: 4,2 kg

Réf. PRE120200 - 120 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	61,00
A partir de 6	56,00
A partir de 12	52,00



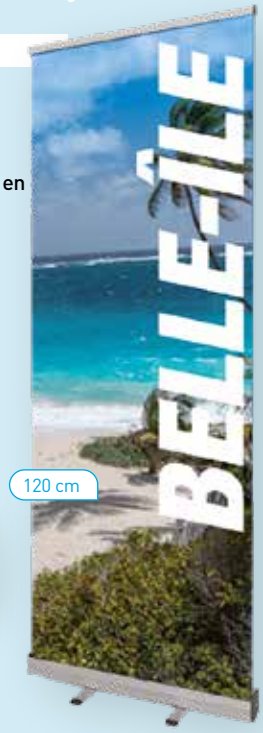

GRENADE - 2 formats

- Stand à enrouleur double face robuste et économique
- Visuel pincé en haut + (1cm) et collé en bas + (9cm)
- Sac de transport inclus

Réf. QRV85200 - 85 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	76,00
A partir de 6	70,00
A partir de 12	64,80

Réf. QRV100200 - 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	84,00
A partir de 6	78,00
A partir de 12	73,00

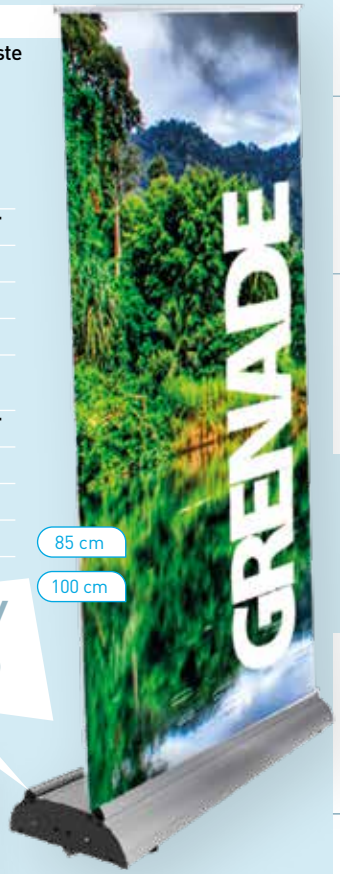

RECTO/VERSO

MURS D'IMAGES

ROLL'XXL

Largeur 200 X Hauteur 300 cm

- Stand à enrouleur XXL offrant jusqu'à 6 m² d'impact
- Couleur aluminium anodisé
- Visuel ajustable en hauteur (158 à 300 cm)
- 2 pieds de stabilisation pivotants
- 2 mâts télescopiques
- Visuel pincé en haut (+1cm) avec vis de maintien et collé en bas (+19cm)
- Sac de transport rembourré
- Poids: 14,7 kg

Réf. PRE200300

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	188,00

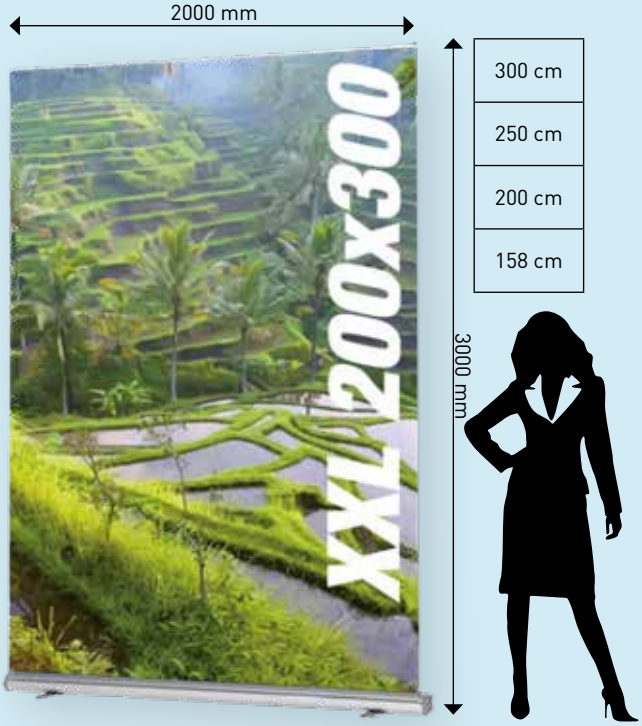

ADHÉSIF DE RENFORT p. 75

VISUAL BANNER — PHOTOCALL

- Portique pour visuel suspendu en aluminium anodisé
- Mâts et traverses télescopiques pour un visuel ajustable en hauteur et en largeur
- Format maximal du visuel : hauteur 2300 x largeur 2300 mm
- Format minimal du visuel : hauteur 900 x largeur 1300 mm
- Diamètre de traverses horizontales: 19 mm
- Sac de transport inclus
- Idéal avec Bâche légère, 1 toile Evergreen,..

Réf. QRIN241 - Format 230 x 230 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	127,00
à partir de 6	120,00

Matière conseillée: JETUP/JETUPBC p.28

VERSION PREMIUM RENFORCÉE — PHOTOCALL

- Disponible sur commande
- Hauteur 1000/2400 x largeur 1750/300 cm
- Diamètre de traverse : 37 mm

Réf. QRIN241P - Format 240 x 300 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	171,00
à partir de 6	163,00

BARRES PORTE-AFFICHE PROFIL ALUMINIUM ANODISÉ

Peuvent être utilisées avec plusieurs types de visuels tels que le papier, le carton, le PVC ou encore le tissu. Une solution pratique qui ne nécessite aucun outil.

- Support économique et réutilisable
- Disponible par ensemble de 2 barres avec 2 capuchons et 2 crochets de suspension gris
- Très bonne tenue du visuel une fois fermé
- Épaisseur du support de 150 à 300µ

Réf.	Description	Quantité	Prix € HT
BAR60	Longueur 60 cm	2 barres	25.20
BAR80	Longueur 80 cm	2 barres	30.30
BAR100	Longueur 100 cm	2 barres	37.50
BAR120	Longueur 120 cm	2 barres	44.00
BAR150	Longueur 150 cm	2 barres	53.40
BAR200	Longueur 200 cm	2 barres	76.80

Pour réaliser de grandes longueurs, il suffit d'intervertir les profilés avant et arrières avec des barres de taille différente.

STANDS PARAPLUIE

- Système pop up en aluminium robuste et léger.
- Assemblage rapide grâce au verrouillage magnétique.

Support d'impression solvant : p17

LE KIT COMPREND :

- Structure en aluminium
- Barres, suspentes et plinthes magnétiques
- Bande magnétique adhésive

Modèle	3x3 Courbe	3x4 Courbe	3x3 Droit	3x4 Droit
Référence	**QR78005**	**QR79005**	**QR78005**	**QR79005**
Encombrement	L.2540 x H.2240 x P.690mm	L.3365 x H.2240 x P.950 mm	L.2710 x H.2240 x P.310mm	L.3435 x H.2240 x P.310mm
Nombre de lés	5 x 673 mm	6 x 673 mm	2 x 673 + 3 x 733 mm	2 x 673 + 4 x 733 mm
Hauteur des lés	2225 mm		2240 mm	
Kit de suspentes de rechange	Réf. INS 184746 à 76,00 € HT		Réf. INS 184842 à 61,00 € HT	
Prix Net € H.T.	**353,00**	**434,00**	**353,00**	**434,00**
Code	INE185712	INE185961	INE185955	INE185967

Container de transport et comptoir
Prix Net € H.T. 135,00
Réf : INE183181

Tablette bois pliable
Prix Net € H.T. 68,50
Réf : IND173167

2 spots à led
Prix Net € H.T. 126,00
Réf : INE184030

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

TOBAGO L BANNER

- Porte-affiche en aluminium stable et léger
- Facile et rapide à assembler
- Visuel pincé en haut et en bas
- Sac de transport pour la structure et le visuel

Réf. PR3301IN - Format 60 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	22,00
à partir de 5	20,00
à partir de 10	19,00

Réf. PR331IN - Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	30,00
à partir de 5	28,00
à partir de 10	26,00

Réf. PR332IN - Format 100 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	40,00
à partir de 5	38,00

60 cm
80 cm
100 cm

VISUAL LIGHT

- Structure autoportante en X
- Matière : fibre de carbone Noir
- Sac de transport inclus
- Fixation du visuel par œillets de 9,5 mm

Réf. QR722 - Format 80 x 180 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	13,00
à partir de 10	10,00

Réf. QR721 - Format 60 x 160 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	12,00

60 cm
80 cm

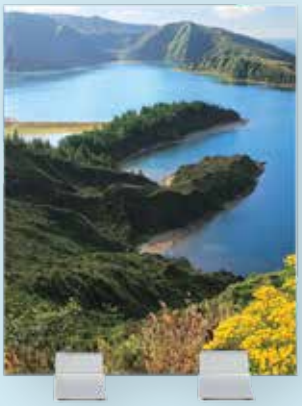

PORTE PANNEAU ALUMINIUM

- Permet de maintenir des panneaux d'environ 150 cm de hauteur
- Esthétique, stable, se fixe sans outil

2 pieds	1 pied
Hauteur de pince : 5 cm	
Epaisseur maxi. du panneau : 20 mm	
Largeur :2 x 8,5 cm	Largeur : 40 cm
Profondeur : 29,5 cm	
Référence. PRE85295	**Référence. 3411**
Prix Net : 45,00 € HT	Prix Net : 82,00 € HT

VISUAL EXPO

- Structure la plus robuste du marché
- Fixation du visuel par œillet de diamètre 15mm
- Support bâche conseillé

Réf. PR80200 - Format 80 x 200 cm
Réf. PR80190 - Format 80 x 190 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	51,00
Sac de transport	
SACXALU	16,00

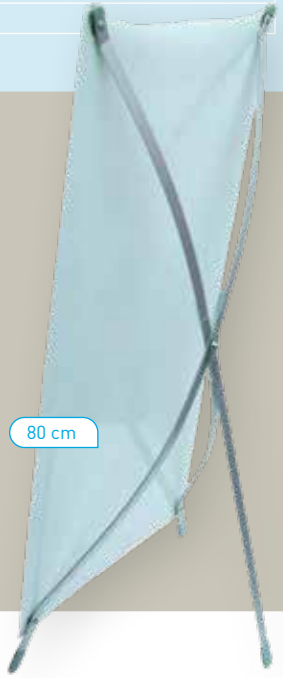

80 cm

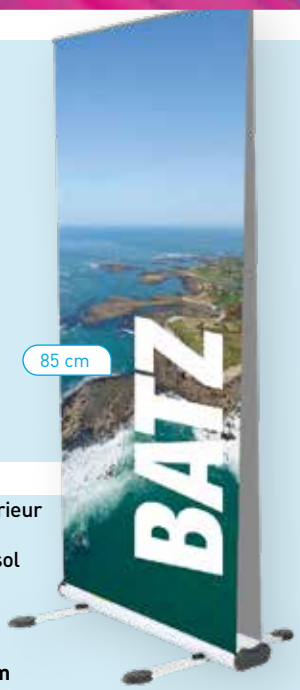

BATZ

- Enrouleur renforcé double face extérieur
- Mât avec tendeur renforcé
- 2 pieds avec large empattement au sol
- 4 sardines de fixation au sol
- Visuel pincé en haut et collé en bas
- Sac de transport matelassé inclus

Réf. PREXT80200 - Format 850 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	239,00

PLOT DE LESTAGE

- Permet de maintenir tout type de support rigide jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Profondeur : 9,5 cm
- Hauteur maxi du visuel : 150 cm en intérieur et 100 cm en extérieur
- Lestage avec de l'eau ou du sable (11 kg

Réf. PLOTBK

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	29,00

STOP TROTTOIR RECTO VERSO

- Chevalet composé de 2 cadres aluminium articulés et clipants
- Protection anti-reflets incassable
- Structure grand format pliable
- Sac de transport inclus

Réf. PR70 - Format 70 x 100 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	116,00

VISUAL EXT RECTO VERSO

- Porte-affiche extérieur
- Fixation du visuel par œillets (12 mm)
- Socle avec réservoir lest de 21 litres
- Mât télescopique réglable
- Hauteur et largeur ajustable de 60 x 150 à 80 x 200 cm

Réf. QREXT80200 - Format 80 x 200 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	116,00

RECTO/ VERSO

VISUAL PUB

- Cadre clippant recto-verso pour l'extérieur
- Socle-réservoir de 25l avec roulettes
- Cadre monté sur silent-block pour les mouvements d'oscillation du vent

Réf. VPUBAO - Format 81,5 x 116,5 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	268,00

Réf. VPUBA1 - Format 85 x 60 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	163,00

Réf. VPUCA1 - Format 70 x 100 cm

Quantité	Prix Net € HT
à l'unité	218,00

COMPTOIRS

Comptoir courbe 120 cm

Stable et solide - Réalisation et montage facile

- 1 plateau bois pour la base + 1 plateau bois noir pour la tablette supérieure
- 1 face avant PVC à recouvrir d'un vinyle adhésif standard (avec ou sans film de plastification)
- Sac de transport à roulettes
- Encombrement : Longueur 120 x Hauteur 93 x Profondeur 50 cm
- Format du visuel à imprimer : 90 x 213,5 cm
- Poids : 17 kg

Réf. PRE120

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	289,00
A partir de 5	261,00

Option : Etagère intérieure : 28,00 (réf. PRE120ET)

Comptoir courbe 90 cm

Stable et solide - Réalisation et montage facile

- 1 plateau bois pour la base + 1 plateau bois noir pour la tablette supérieure
- 1 face avant PVC à recouvrir d'un vinyle adhésif standard (avec ou sans film de plastification)
- Étagère intérieure incluse + sac de transport + tube pour le visuel
- Encombrement : Longueur 91 x Hauteur 93 x Profondeur 47 cm
- Format du visuel à imprimer : 90 x 186 cm
- Poids : 11 kg
- 2 sacs de transport

Réf. PRE090

Quantité	Prix Net € HT
A l'unité	215,00
A partir de 2	202,00

SYSTÈMES D'ENCADREMENT POUR TOILE CANVAS

QUICK PRO CANVAS

ÉPAISSEUR 36 MM

- Facile et rapide à monter avec une présentation Premium
- Temps de montage moyen d'environ 2 minutes !
- La finition des angles présente un pliage parfait haut de gamme
- Complétez avec un dos noir perforé pour l'accroche
- 2 outils nécessaires : 1 paire de ciseau et une agrafeuse

MONTAGE RAPIDE 2MN

Remise à déduire

- **Les différents formats : Face + Dos noir pour la finition et l'accroche**
- **Vente par 12 faces + 12 dos noir de la même référence**

Référence	Format	Conditionnement	Prix € HT les 12	Prix € HT à l'unité
QPC88	20 x 20 cm	12	136,00	**11,33**
QPC812	20 X 30 cm	12	168,00	**14,00**
QPC1212	30 x 30 cm	12	178,00	**14.83**
QPC1216	30 x 40 cm	12	187,60	**15,63**
QPC1620	40 x 50 cm	12	253,30	**21,10**
QPC2030	50 x 76 cm	12	273,00	**22,75**
QPMSR	Agrafeuse longue	1	-	**43,00**

Support d'impression compatible : TOILE CANVAS P.27

PANNEAUX DILITE POUR ENCADREMENT

- Un noyau polyéthylène noir entre 2 feuilles d'aluminium de 2 mm blanches mattes
- Solide, léger, indéformable, inoxydable, et classé feu M1
- Commande minimum par 10 plaques et par format.

Épaisseur	Format	Prix Net € HT Remise déduite	
		Adhésif 1 face	Non adhésif
2 mm	13 x 18	1.33	0.96
2 mm	20 x 30	2.95	2.50
2 mm	30 x 40	5.90	4.90
2 mm	30 x 45	6.65	5.50
2 mm	30 x 60	8.90	7.35
2 mm	40 x 50	9.80	8.20
2 mm	40 x 60	11.80	9.80
2 mm	40 x 80	15.70	13.05
2 mm	50 x 75	18.40	15.30
2 mm	60 x 60	17.70	14.70
2 mm	60 x 80	23.60	19.55
2 mm	70 x 70	24.00	19.95
2 mm	100 x 100	49.00	40.70

Épaisseur	Format	Prix Net € HT Remise déduite	
		Adhésif 1 face	Non adhésif
3 mm	13 x 18	1.35	1.15
3 mm	20 x 30	3.40	2.90
3 mm	30 x 40	6.80	5.80
3 mm	30 x 45	7.70	6.50
3 mm	30 x 60	10.20	8.60
3 mm	40 x 50	11.35	9.60
3 mm	40 x 60	13.60	11.50
3 mm	40 x 80	18.20	15.30
3 mm	50 x 75	21.30	18.95
3 mm	60 x 60	20.40	17.30
3 mm	60 x 80	27.20	22.95
3 mm	70 x 70	27.80	23.50
3 mm	100 x 100	56.60	47.80

- Frais d'envoi et d'emballage en supplément

PROFILÉS ALUMINIUM ADHÉSIF POUR CHÂSSIS D'ENCADREMENT

- La solution « invisible » pour présenter vos images sur Support.
- Chaque paire est livrée avec 2 angles à visser.
- Quantité minimum de 10 paires à la commande.

Profilés de largeur 15mm x Hauteur 18 mm permettant un déport de 20 mm du mur

Longueur en cm	Prix Net € HT	Longueur en cm	Prix Net € HT
2 x 20	5,26	2 x 80	11,36
2 x 30	5,94	2 x 90	12,21
2 x 40	6,64	2 x 100	13,40
2 x 50	7,34	2 x 110	14,04
2 x 60	8,04	2 x 120	15,11
2 x 70	9,76		

Profilés de largeur 15mm x Hauteur 22 mm permettant un déport de 24 mm du mur

Longueur en cm	Prix Net € HT	Longueur en cm	Prix Net € HT
2 x 20	7,87	2 x 80	17,04
2 x 30	8,93	2 x 90	18,33
2 x 40	9,97	2 x 100	20,10
2 x 50	11,01	2 x 110	21,06
2 x 60	12,06	2 x 120	22,65
2 x 70	14,63		

Pack de 100 accroches

Référence	Prix HT
ACCM	26,00

Pack de 100 angles de protection en PVC

Référence	Prix HT
ANGLE10	33,30
ANGLE20	49,90

CARTON MOUSSE

Carton mousse 10 mm — **Boîte de 12 plaques**

- Complexe extrêmement léger avec une âme polystyrène blanche ne jaunissant pas grâce à son traitement anti UV.
- Recouvert sur les 2 faces d'une carte blanche teintée dans la masse
- Sans CFC

Référence	Format en cm	€	M²/€ HT
CPP1050	50 x 65	76,05	19,50
CPP1070	70 x 100	131,88	15,70
CPP10100	100 x 140	333,72	19,86

Carton mousse 10 mm Adhésif — **Boîte de 12 plaques**

- Parfaitement plan et très lisse
- 2 faces aluminium laqué blanc
- Pas de déformation à l'humidité
- Haute résistance à la compression et à la flexion

RIGIDITÉ PARFAITE

Référence	Format en cm	€	M²/€ HT
EXPFOAM10100AD	100 x 140	532,56	31,70

Crochet mousse 5 mm

- Attache de suspension destinée au carton mousse
- Se fixe par simple pression du doigt.
- Conditionnement : les 50 pièces

Référence	Prix € HT
CPAT50	49,80

Carton mousse 5 mm — **Boîte de 25 plaques**

- Complexe extrêmement léger avec une âme polystyrène blanche ne jaunissant pas grâce à son traitement anti UV.
- Recouvert sur les 2 faces d'une carte blanche teintée dans la masse

Référence	Format en cm	€ HT	M²/ € HT
CPP550	50 x 65	111,31	13,70
CPP570	70 x 100	225,75	12,90
CPP5100	100 x 140	451,50	12,90

LES NOUVEAUX SYSTÈMES

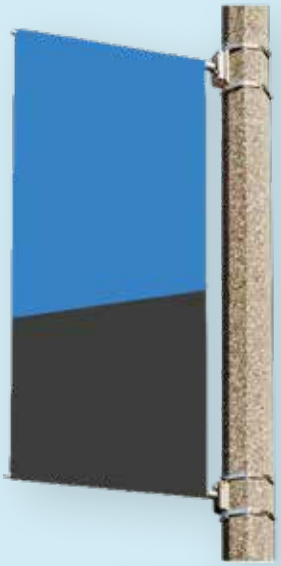

BANNIÈRE DE LAMPADAIRE

Kit simple face

EXTÉRIEUR

Permet de suspendre 1 visuel simple ou double face

- Largeur maximum de la bannière : 730 mm (Norme EN40)
- 2 mâts en acier inoxydable de 765 mm avec embase (diamètre 20 mm)
- 2 colliers de serrage 140 mm x 57 mm

Réf. INP176600	Sur commande
Quantité	**Prix Net € HT**
à l'unité	117,00
à partir de 10	99,90

VOYAGER

Cadre magnétique Recto / Verso

INTÉRIEUR

- Encombrement : Largeur 40 cm X Hauteur 160 cm X Base 25 cm
- Dimensions du visuel : 397 X 1597 mm
- Profilé en aluminium robuste et facile à monter
- Fixation du visuel à l'aide d'une bande magnétique non incluse
- Supports d'impression conseillé : ROLL UP FILM page 19

Réf. INE185754	Sur commande
Quantité	**Prix Net € HT**
à l'unité	114,00
à partir de 10	98,00

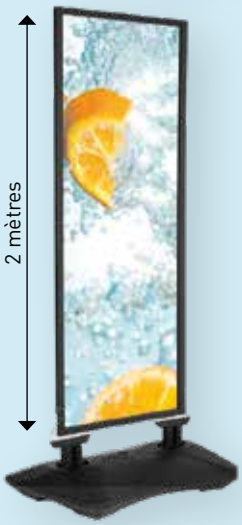

VISUAL CONSUL

Hauteur du visuel : 2 mètres

EXTÉRIEUR

- Format du cadre : Largeur 559 X Hauteur 1524 mm
- Affichage Recto / Verso
- Écran monté sur ressorts pour atténuer l'effet du vent
- Base de lestage sur roulettes

Réf. INE186177	Sur commande
Quantité	**Prix Net € HT**
à l'unité	222,00

FAÇONNAGE

Banderoleuse :

SUNPACK-WK02-30 - WK05-30 / ATS - MS420 / ATS - US 2000 LD1 150

Emballage :

Cloche SL45 / SL55 151

Filmeuse :

Filmeuse FP 560 A /Filmeuse HS500 E 152

Massicot :

CLEMENTZ The 56 153
IDEAL 5255 154
IDEAL 6660/7260 154
HPM-H 155
HPM-L 156
HPM-I 158
HPM-S19-S22 160
SYSTÈME DE COUPE QZ1450K - WZ1050K 162
RETOURNEUR DE PILES HPM 163
CHARGEUR DE PILES HPM 164
DECHARGEUR DE PILES HPM 165
ÉLEVATEUR DE PILES HPM 166

Pelliculeuse

Matrix DUO MD-460 167
MD-650 Matrix MX-370 P / MX-530 167
D&K Neptune 168
D&K Europa 168
D&K Triton 169

Raineuse / Plieuse / Perfo

MULTIGRAF Touchline CP-375 DUO 170
TCF-375 170

Thermorelieur

FALDO FO-88311 / FALDO FO-88411 171

Perforation profesionnelle et semi industrielle

RENZ DTP 340M / Punch 500 ES 172

Sertissage professionnel et semi industriel

RENZ ECL 360 / ECL 500 / ECL 700 - MOBI 500 173

Perforation et sertissage industriels

RENZ AP360 / 120 - INLINE 500 174

Perfo / Relieuse

JBI DocupunchPLUS / JBI PunchBind3300P 175

Relieuse

JBI Wob5000 / JBI Wob3000 176

BANDEROLEUSES

SUNPACK® – WK02-30

- 60 secondes de préchauffage
- Thermoscellage
- Applicable pour les bandes de papier et les films OPP
- Peut être connectée à un distributeur de rouleaux jumbo pour charger des rouleaux de 500 mètres.
- Matériaux applicables : Ruban kraft
- Données techniques des matériaux : 29-29,3 mm (largeur) ; 150 ou 500 mètres
- (longueur) ; 40 mm (noyau)
- Taille de l'arc : 470 (l) x 208 (H) mm
- Vitesse de banderolage : 23 bandes / minute

SUNPACK® – WK05-30

- Pas de temps de préchauffage
- Soudage à froid par ultrasons
- Pas de fumée (respectueux de l'environnement)
- Peut-être utilisé dans un environnement humide
- Protège le produit des dommages à la surface
- Matériaux applicables : films OPP
- Données techniques des matériaux : 29,2-29,6 mm (largeur); 120 mic, 500 mètres (longueur), 76 mm (noyau)
- Taille de l'arc : 470 x 200 mm
- Vitesse de banderolage : 24 bandes / minute

ATS® Unique Banding – MS 420

Banderoleuses Heat-Seal - compactes et mobiles

CARACTERISTIQUES :

- Cette banderoleuse pour produits fragiles peut banderoler des produits allant jusqu'au format A3 (420mm).
- Petite tablette avant pour les petits formats
- Module Heat-Seal pour les banderoles de papier et de film
- Disponible en 3 largeurs de bande : 30, 40 ou 50 mm

ATS-MS Dérouleur Jumbo
Le dérouleur Jumbo en option permet de changer moins fréquemment de bobine et offre des conditions de travail agréables grâce au réglage en hauteur.

- Économie sur les coûts des consommables

ATS® Unique Banding –US 2000 LD1

Banderoleuses Heat-Seal - compactes et mobiles

CARACTERISTIQUES :

- La machine Loop à arche ouverte, permet le banderolage de produits de différentes tailles.
- Ce modèle, très apprécié, utilise la technique Ultra-Sonic inodore.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- Pas de préchauffage, prête à fonctionner dès la mise en marche
- Moins d'entretien : ni dépôts de fi lm calciné, ni remplacement d'éléments chauffants

EMBALLEUSE
CLOCHE SL45/SL55

La série SL de machines de conditionnement en L à cloche comprend deux modèles pour une production horaire jusqu'à 300 paquets.

Fonctionnalités :

- Lame soudante avec couverture en PTFE.
- Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne.
- Plateau porte-produit et support de la bobine réglables selon la dimension du paquet.
- Electro-aimant de retenue cloche/réouverture automatique de la cloche.
- Refroidissement à air du châssis de la machine.
- Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec trois programmes de travail mémorisables et une carte à micro-processeur à 16 bits, permettant un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes comme :
  - Nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique
  - Réglage de la température de soudure
  - Réglage du temps de rétraction
  - Réglage de la température de la chambre de rétraction
  - Réglage du retard de rétraction
  - Réglage du retard d'ouverture de la cloche

Consommation énergétique réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SL 45

- Barre de soudure : 440x300 mm
- Hauteur maximum du paquet : 210 mm
- Production moyenne jusqu'à : 300 paquets/heure*
- Dimension maximum de la bobine film : 450 - 250 mm
- Alimentation: 220 - 240 V - 50-60Hz - 2400W
- Dimensions avec supports: 1070 x 665 h 1015 mm
- Poids net machine / supports /chariot : 60/11/15 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SL 55

- Barre de soudure : 560x430 mm
- Hauteur maximum du paquet : 260 mm
- Production moyenne jusqu'à : 300 paquets/heure*
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - 250 mm
- Alimentation: 220 - 240 V - 50-60Hz - 2400W
- Dimensions avec supports : 1260 x 805 h 1100 mm
- Poids net machine / supports /chariot : 77/11/18 kg

FILMEUSES

FILMEUSE FP560 A

MACHINE DE CONDITIONNEMENT EN L SEMI-AUTOMATIQUE

Ce système permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes (état de la machine, nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique, production en temps réel, réglage de la température de soudure, vitesse de sortie du paquet, fermeture et réouverture automatique de la cloche, motorisée et gérée par inverter, retard d'ouverture du bras de soudure, dispositif de sécurité barre de soudure, possibilité de mémoriser jusqu'à 10 cycles de travail différents: par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié, possible mauvais fonctionnement. Consommation énergétique réduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barre de soudure : 560 x 430 mm
- Hauteur maximum du paquet: 230 mm
- Production moyenne jusqu'à : 1 500 paquets/heure **
- Dimension maximum de la bobine film: 600 - o 300 mm
- Alimentation : 220 - 240 v - 50-60 Hz - 2400 W

FILMEUSE HS500 E

CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE EN CONTINU AVEC CYCLE INTERMITTENT

FONCTIONNALITÉS :

- Conditionneuse en continu FULL ELECTRIC 4.0 avec 2 tapis
- Barre transversale équipée d'une lame de soudure traitée PTFE contrôlée par Inverter et Encoder
- Système de soudure latérale par friction à lame chaude
- Système de contrôle FLXMOD® pourvu de :
- Interface opérateur moyennant Panneau PC et moniteur à écran tactile en couleurs 7» pouces wide avec PLC user-friendly
- Section de puissance et de contrôle se composant de :
  - Modules de commande IN/OUT (entrée/sortie)
  - à 16 entrées/sorties digitales
  - Modules de commande entrées analogiques
  - Réglage de la hauteur de la barre transversale
  - Double réglage de la température de soudure, aussi bien sur le soudeur longitudinal que sur le transversal
  - Réglage du temps de soudage
  - Possibilité de conditionner des paquets simples ou des groupes de produits
  - Vitesse des tapis de transport réglable électroniquement
  - Dispositif d'approche des tapis motorisé contrôlé par inverter optionnel
  - Système motorisé de centrage de la soudure
  - 50 programmes à mémoriser
  - Convoyeur d'entrée dégagé des équerres pour faciliter l'insertion du film
  - Systèmes pour le guidage et la diminution de la tension du film placés avant la barre transversale et le système de soudure longitudinale
  - Consommation d'énergie réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Barre de soudure : 500 mm
- Hauteur maximum du paquet : 200 mm
- Production moyenne jusqu'à : 4 200 paquets/heure **
- Dimension maximum de la bobine film : 600 - o 350 mm
- Alimentation : 220 - 240 v - 50-60 Hz - 2400 W
- Dimensions: 2010(L) x 790 (1) x 1050 (H) mm

MASSICOT

CLEMENTZ-THE 56

Massicot de nouvelle génération pour une efficacité et une productivité accrues en toute intelligence. Avec barrage immatériel par cellules et presse hydraulique.

Les fonctions principales restent toujours visibles et ccessibles via des icônes en haut et à gauche de l'écran état du barrage immatériel par cellules, réglage de la pression de serrage, réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière, réglage de la luminosité de l'écran et des boutons d'activation de coupe, réglage de l'éclairage de la table avant et de la ligne de coupe, réglage du volume du haut-parleur de l cran, arborescence des fichiers, programmation de coupe, paramètres généraux (réglage du mode économie d'énergie, langue des menus, etc.), journal des erreurs, heure...

DATA MANAGER : Créez, enregistrez, nommez et organisez (fonction « Favoris ») vos programmes de coupes très facilement grâce à un gestionnaire de fichiers fonctionnel (données sauvegardées sur une clé USB de 4 Go incluse).

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

CUT CONTROL :

création intuitive de programmes de coupe avec guidage de l'utilisateur et pression de serrage programmable; guidage de l'utilisateur pour la manipulation du matériau à couper pendant l'éxécution du programme.
Commande électronique de la butée arrière : l'écran intelligemment divisé en deux présente à gauche les différentes étapes du programme de coupe et à droite le clavier numérique pour la saisie de dimensions (affichage des mesures commutable à tout moment en cm, mm et pouces) ; les étapes du programme en cours défilent à l'écran lors son éxécution; des milliers de programmes avec un nombre illimité d'étapes mémorisables (jusqu'à 99 coupes répétitives au sein d'un programme); éxécution automatique du programme ; calculatrice intégrée (quatre opérations arithmétiques de base); fonction SET pour la mesure de référence; fonction EJECT pour éjecter le papier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de coupe : 80 / 771 mm d'épaisseur
- Longueur de coupe : 560 mm
- Coupe minimale: < 15 / 60 mm
- Profondeur de table: 560 mm
- Alimentation électrique: 230V / 50 Hz
- Poids : env. 303 / 315 kg
- Dimensions: H 1523 x L 979 / 1779 x P 1211 mm

MASSICOT

IDEAL 5255

MASSICOT électrique à pression automatique, équipé d'un écran de commande tactile et adapté à la coupe des imprimés jusqu'à 520 mm de longueur.

EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.
Commande électronique programmable Garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 520 mm
- Capacité de coupe : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur
- Coupe minimale : 35 mm
- Profondeur de table : 520 mm
- Puissance moteur : 1,1 kW (lame) / 320 W (presse) / 100 W (butée)
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Dimensions : H 1293 x L 860/1436* x P 1120 mm
- Poids : 252/261* kg

IDEAL 6660 - 7260

MASSICOT électrique à pression hydraulique, équipé d'un écran de commande tactile, d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques et adapté à la coupe des grands formats.

SCS - Système de Coupe Sécurisée :
Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant.
EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.

COMMANDE ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE :

- Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue.
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.
- Garantie 2 ans
- Dimensions : H 1293 x L 860/1436* x P 1120 mm
- Poids : 252/261* kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 650 mm / 720 mm
- Capacité de coupe : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur
- Coupe minimale : 20/90* mm
- Profondeur de table : 530/720 mm
- Puissance moteur : 1,9 kW (lame/presse) / 100 W (butée)
- Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz
- Dimensions : H 1335 x L 1305/2100** x P 1510/1600** mm
- Poids : 312/321* kg / 588/628** kg

MASSICOT

LA SOLUTION POUR LE PAPIER GRAND FORMAT

137/168/188 S22

SYSTÈME DE COUPE **HPM-H**

Haut niveau d'automatisation

- Système de coupe CIP4 standardisé et valve proportionnelle importée pour la coupe de cartes de visite et de divers types de produits papier avec une grande efficacité ;
- Notre machine automatisée est très efficace, elle peut découper toutes sortes de papiers imprimés ;
- Le chargeur et le déchargeur de piles adoptent un système de levage hydraulique qui est peu bruyant, sans entretien et durable ;
- Chargeur / Déchargeur ;
- Découpe grande vitesse.

MASSICOT

LA SOLUTION POUR LES HAUTEURS DE COUPE 210

137G S22

SYSTÈME DE COUPE HPM-L

Haut niveau d'automatisation

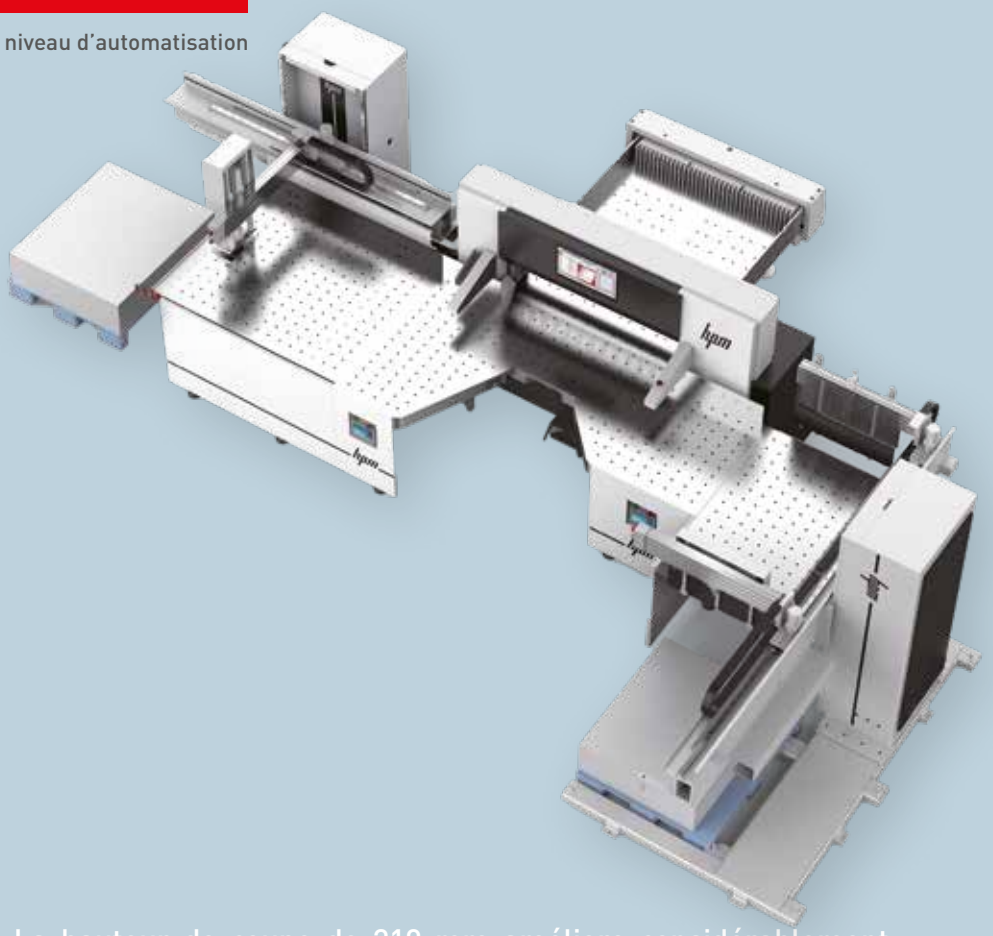

- La hauteur de coupe de 210 mm améliore considérablement l'efficacité de la coupe des cartes de visite et de divers types de produits en papier ;
- Notre machine automatisée est très efficace, elle peut découper toutes sortes de papiers imprimés ;
- Le chargeur et le déchargeur de piles adoptent un système d'élévation hydraulique qui est peu bruyant, ne nécessite pas d'entretien et a une longue durée de vie.

MASSICOT

LA SOLUTION POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ

115/137/168/188 S19

SYSTÈME DE COUPE HPM-L

Haut niveau d'automatisation

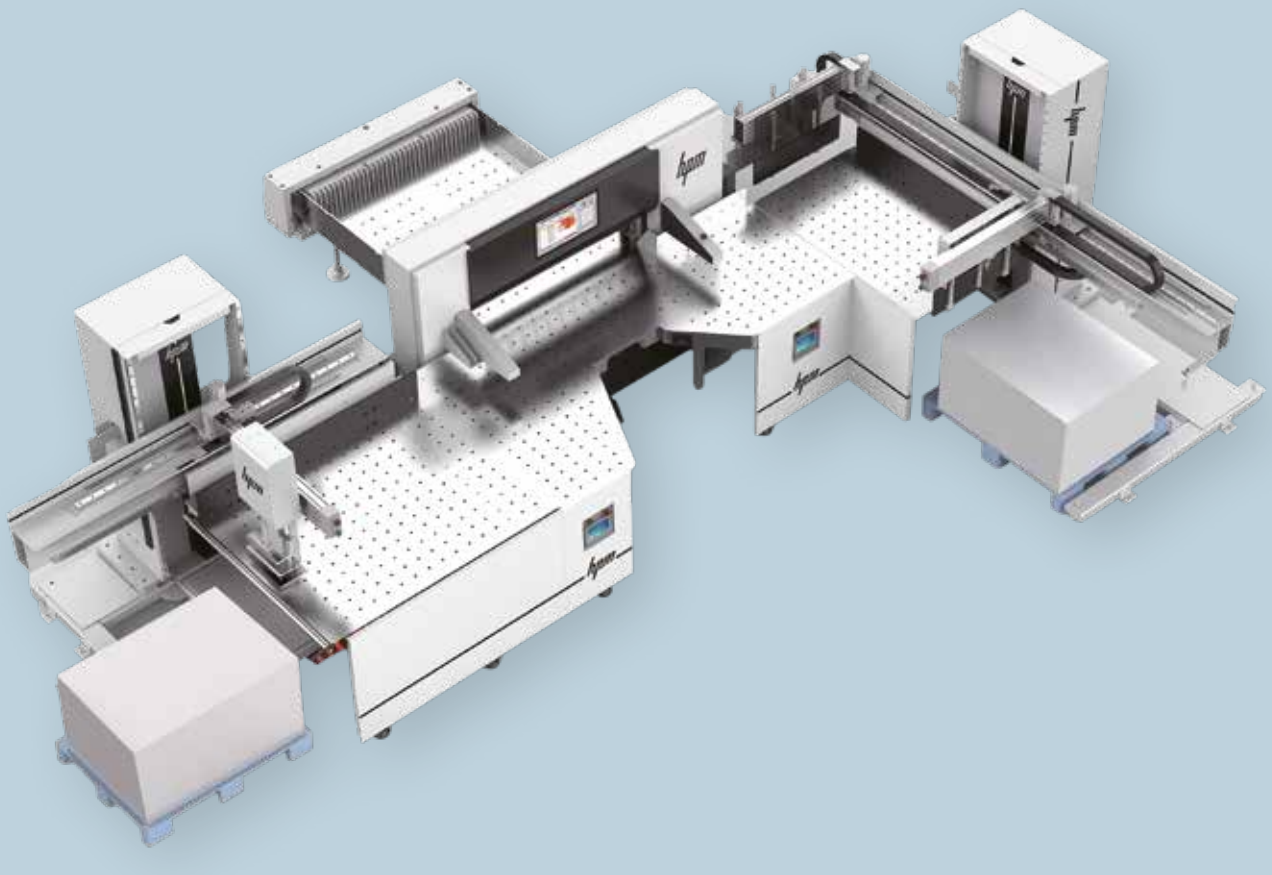

- Les solutions HPM-L, HPM-I et HPM-U pour répondre aux divers besoins ;
- Vanne régulatrice en option, plus flexible pour différents types de produits papetiers ;
- La production d'un massicot automatisé passe de 1 tonne de papier par heure à 4 tonnes de papier par heure.

MASSICOT

LA SOLUTION POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ

115/137/168/188 S16

SYSTÈME DE COUPE HPM-I

Haut niveau d'automatisation

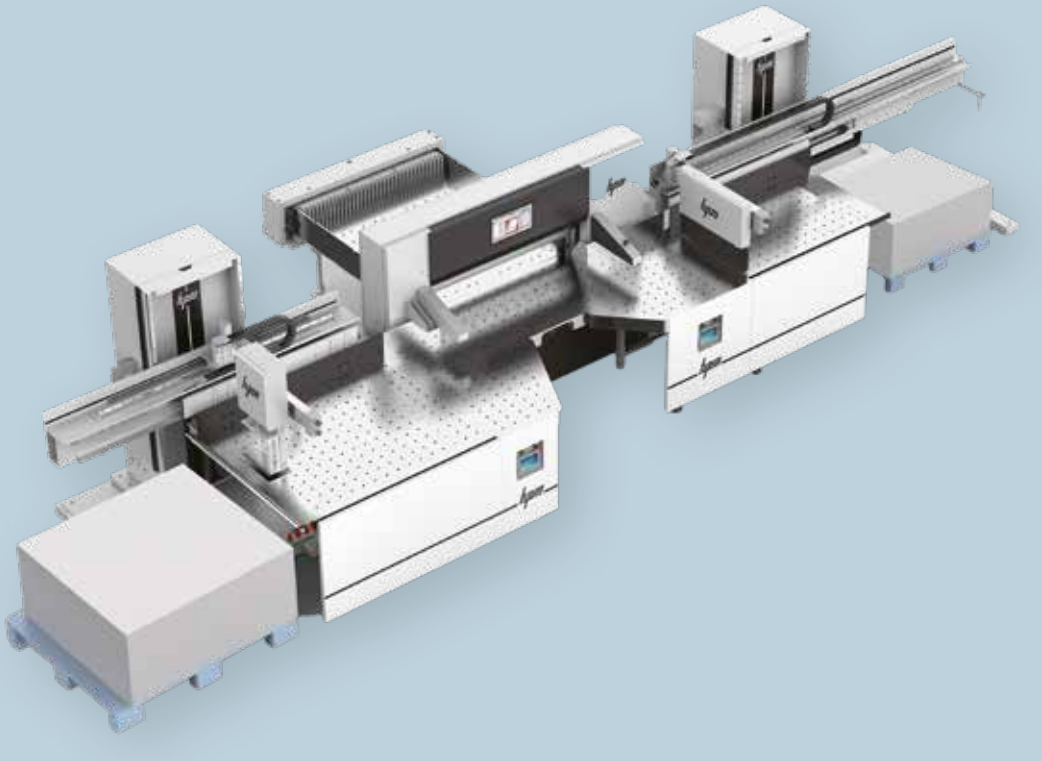

- Les solutions HPM-L, HPM-I et HPM-U pour répondre aux divers besoins ;
- Diverses solutions vous aident à améliorer l'efficacité de la production.

MASSICOT

CONSTRUIRE DES MASSICOTS PLUS SÛRS

Dispositif de sécurité électronique pour le verrouillage des lames.

Système hydraulique

Pompe à huile

Valve régulatrice USA ou Italie (en option)

Système de contrôle à distance (en option)

Dispositif de protection photoélectrique

Servo-moteur Inovance

HPM PLC

MASSICOT

SQZK S16 HPM S19 S22

92 115 130 137 168 188

S16 - Ecran tactile Complet
16 pouces (en option)

S19 - Ecran tactile Complet
19 pouces (en option)

S22 - Ecran tactile Complet
22 pouces (en option)

- Écran tactile industriel intégral, système d'exploitation industriel de haute stabilité ;
- La carte mère adopte des puces industrielles importées d'Italie, avec un écran tactile de haute sensibilité qui réagit en temps réel ;
- Équipé d'une fonction d'amplification du signal et d'une excellente protection contre les interférences afin d'éviter les erreurs de dimension dues au vieillissement du pilote ;
- Faisceau de coupe lumineux avec côte de coupe affichée à l'écran ;
- Capacité de stockage de 200 programmes, chaque programme pouvant stocker 500 dimensions de coupe ;
- Calcul de côte mode calculatrice ;
- Précision de position de la butée arrière de 0,01 mm, contrôle en boucle fermée, erreur de positionnement inférieur à 0,01 mm ; il n'est pas nécessaire d'ajuster l'erreur de positionnement. Vitesse maximale de la butée arrière : 20m/min pour S16, 32m/min pour S19, 38m/min pour S22 ;
- L'équipement dispose d'une fonction d'ajustement relatif par rapport à la position actuelle ;
- Avec une compensation minimale, il peut rapidement corriger les erreurs de programme dues aux distorsions du papier ;
- Affichage du nombre de coupe par programe ;
- Souffleur programmable par coupe ;
- Les vitesses haute et basse peuvent être commutées manuellement et rapidement ;
- Éjection automatique du papier ;
- La coupe automatique peut être effectuée selon la programmation demandée ;
- La précision de l'affichage est de 0,01 mm ;
- Plusieurs langues sont disponibles pour la gestion des commandes ;
- Les opérations manuelles et automatiques peuvent être rapidement commutées pour optimiser l'efficacité ;
- Des messages permettent aux utilisateurs de juger correctement de l'état de l'équipement ;

MASSICOT

GAIN DE TEMPS

35% Augmente l'efficacité de 35%

SÉRIE 137G S22

Se connecter à l'avenir - l'ère de l'intellectualisation

- JDF Système de coupe par imposition.

- Analyse des fichiers au format PDF, JDF et divers fichiers d'imposition irrégulière.

- L'interface de commande est simple et claire. Un programme visuel de découpe et un guide d'animation peuvent être créés automatiquement. Cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le processus de découpe.

- Le réseau Wifi et le réseau filaire sont tous deux disponibles. Il peut lire et analyser des fichiers directement à partir de l'ordinateur d'imposition. Une prise réseau est réservée à la transmission des données.

- Le fichier de découpe créé par imposition est compatible avec divers appareils intelligents.

HPM137G -S22

- Hauteur de coupe jusqu'à 210 mm pour la coupe Business Edition.
- Système de coupe haute résistance G-SERIES.
- PDF intelligent standard. JDF System, Standard Integrated Imported Proportional Valve..

MASSICOT

SYSTÈME DE COUPE QZ1450K - XZ1050K

- Le mouvement de montée et de descente adopte un système servo, avec une vitesse de réponse dynamique rapide pour l'accélération et la décélération, et un positionnement précis grâce à un réducteur de haute précision ;
- Détection photoélectrique de la position, détection automatique de la hauteur du papier ;
- L'établi est équipé de dispositifs de sécurité pour éviter les chocs accidentels pendant le déplacement de la machine et garantir la sécurité ;
- L'établi chromé est doté d'une structure de soufflage d'air pour réduire la friction au bas du papier, ce qui facilite la poussée et le déchargement du papier ;
- Cadre intégré, base en acier carré soudée, cadre général solide, assurant un fonctionnement stable à long terme de l'ensemble de la machine.

Caractéristiques du chargeur servo :

- Le rouleau de prise de papier servo peut rapidement séparer et saisir le papier en fonction de la hauteur définie sur l'établi ;
- L'utilisation d'une interface de réglage paramétrée garantit une récupération en douceur du papier pour différents types de papier, tels que le papier épais, le papier fin et le papier glissant ;
- La fonction de serrage du papier adopte un dispositif pneumatique, et la force de serrage peut être réglée pour différents types de papier.

Caractéristiques du déchargeur servo :

- Le déchargeur est doté de fonctions de déchargement automatique au centre, à gauche et à droite, ce qui permet d'empiler proprement les produits finis ;
- Réduit l'intensité du travail des opérateurs tout en améliorant l'efficacité.

Modèle		QZ1450K
Chargement		Avant
Plateau	mm	1300x1600
Chargement Max.	mm	1100x1280
Chargement Min.	mm	450x560
Hauteur Max.	mm	165
Empilage Max. (avec palette)	mm	1600
Chargement Max.	kg	350
Air demandé	MPa	0.6
Puissance	kw	4.6
Temps de chargement	sec	25-40
Consommation d'Air	L/min	3
Grammage papier (min)	g	50
Poids Net	kg	1850
Poids Brut	kg	1950
Dimensions (L×L×H)	mm	2773x2323x2060
Dimensions caisse (L×L×H)	mm	2700x2280x2210

Modèle	QZ1050K	
Déchargement		Double Plaque
Plateau	mm	940x1340
Dimensions Max. papier	mm	900x1300
Dimensions Min. papier	mm	300x400
Hauteur de prise Max.	mm	165
Hauteur de prise Max.(avec palette)	mm	1600
Chargement Max.	kg	350
Air demandé	MPa	0.6
Puissance	kw	3.9
Temps de déchargement	sec	20-35
Consommation d'Air	L/min	3
Grammage papier (min)	g	50
Poids Net	kg	1650
Poids Brut	kg	1750
Dimensions (L×L×H)	mm	3164x1782x2060
Dimensions caisse (L×L×H)	mm	3300x1900x2210

MASSICOT

RETOURNEUR DE PILES

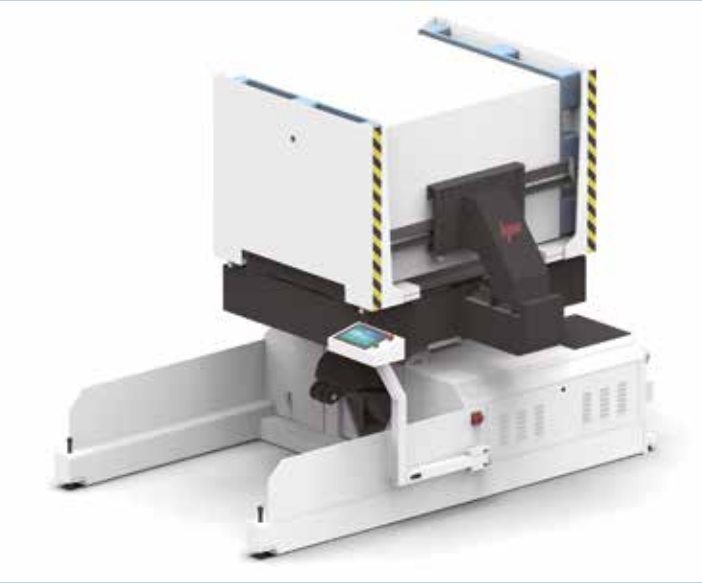

SFZ1300LAR
SFZ1300LA
SFZ1650LA
SFZ1800LA

- Alignement : lorsque la pile de papier est inclinée, la pile de papier peut être alignée rapidement en soufflant avec un grand volume d'air et des vibrations à haute efficacité ;
- Dépoussiérage : élimine les déchets de papier et autres impuretés, améliore la qualité de la surface du papier à imprimer ;
- Efficacité : grâce à l'amélioration de la qualité de la surface du papier, la vitesse de la machine à imprimer peut être augmentée de 3 à 5 % ;
- Long terme : réduction considérable de la laine de papier, des déchets de papier et autres impuretés dans la machine d'impression, prolongation de la durée de vie de la machine d'impression ;
- Produits : le taux de déchets et de produits défectueux diminue en raison de l'élimiation des impuretés telles que la laine de papier et les déchets de papier qui peut augmenter le rendement de 2 à 3 % ;
- Séchage : éliminer la poudre anti-maculante, réduire rapidement l'odeur de solvant de l'encre d'imprimerie, empêcher le maculage.

Modèle		SFZ1300LAR	SFZ1300LA	SFZ1650LA	SFZ1800LA
Caractéristiques		Retourneur, Rotation, Air, Taqueuse, Élimination de l'électricité statique	Retourneur, Rotation, Air, Taqueuse	Retourneur, Rotation, Air, Taqueuse	Retourneur, Rotation, Air, Taqueuse
Plateau	mm	1300	1300	1650	1800
Taille Max. papier	mm	1150x850	1150x900	1500x1100	1650x1100
Taille Min. papier	mm	500x400	500x400	600x500	600x500
Hauteur prise Max. (avec deux palettes)	mm	1600	1600	1600	1600
Hauteur prise Min. (avec deux palettes)	mm	700	700	800	850
Chargement Max.	kg	2000	2000	2500	3000
Puissance Brut	kw	12	12	31	
Poids Net	kg	3400	3400	5100	5300
Poids Brut	kg	3600	3600	5500	5700
Dimensions (L×L×H)	mm	2920x2020x2130	2920x2020x2220	3450x2410x2430	3650x2560x2630
Dimensions caisse (L×L×H)	mm	3100x2200x2100	3100x2200x2100	3460x2500x2100	3660x2650x2100

MASSICOT

CHARGEUR DE PILES

QZ1450F
QZ1650F
QZH1450F
QZH1650F
QZH1850F

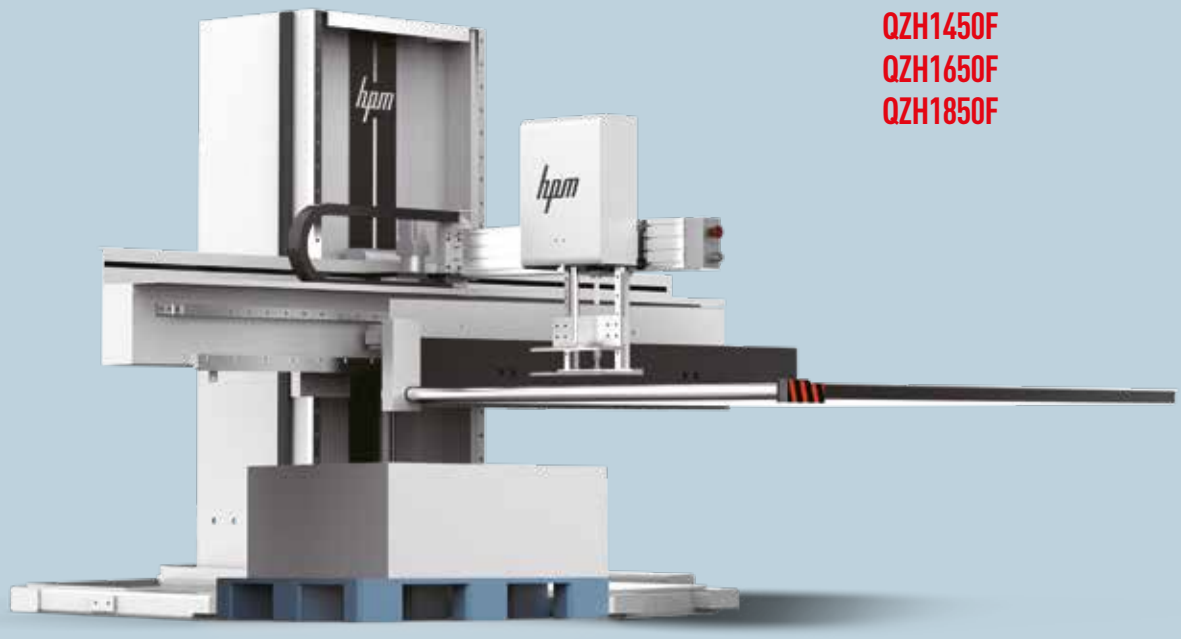

- Le chargeur de piles adopte un système servo, avec une grande précision de positionnement ;
- Les feuilles de papier sont transférées automatiquement de la pile de papier à la table de travail par un rouleau, en fonction de la hauteur définie ;
- Le dispositif de levage hydraulique nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie ;
- La base brevetée assure la stabilité de l'ensemble de la machine.

Modèle		QZ1450F	QZ1650F	QZH1450F	QZH1650F	QZH1850F
Chargement		Avant	Avant	Arrière	Arrière	Arrière
Plateau	mm	1300x1600	1600x2000	1300x1600	1600x2000	1700x2150
Chargement Max.	mm	1100x1280	1300x1700	1020x1300	1320x1680 1320x1800	1320x1900
Chargement Min.	mm	450x560	520x620	450x560	520x620	450x560
Hauteur Max.	mm	165	165	165	165	165
Empilage Max. (avec palette)	mm	1600	1600	1600	1600	1600
Chargement Max.	kg	350	450	350	450	450
Air demandé	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Puissance Brut	kw	5	5.8	5.7	6.5	6.5
Temps de chargement	sec	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40
Consommation d'air	L/min	3	3	3	3	3
Grammage papier (min)	g	50	50	50	50	50
Poids net	kg	1850	2350	1900	2400	2650
Poids brut	kg	1950	2500	2000	2550	2850
Dimensions (L×L×H)	mm	2773x2323x2060	3150x2630x2060	2900x2310x2060	3150x2700x2060	3750x2800x2060
Dimensions caisse (LxLxH)	mm	2700x2280x2210	3120x2580x2210	2880x2300x2210	3120x2260x2210	3850x2900x2210

MASSICOT

DÉCHARGEUR DE PILES

XZ1050F
XZ1050S
XZ1650F-2
XZ1850F-2

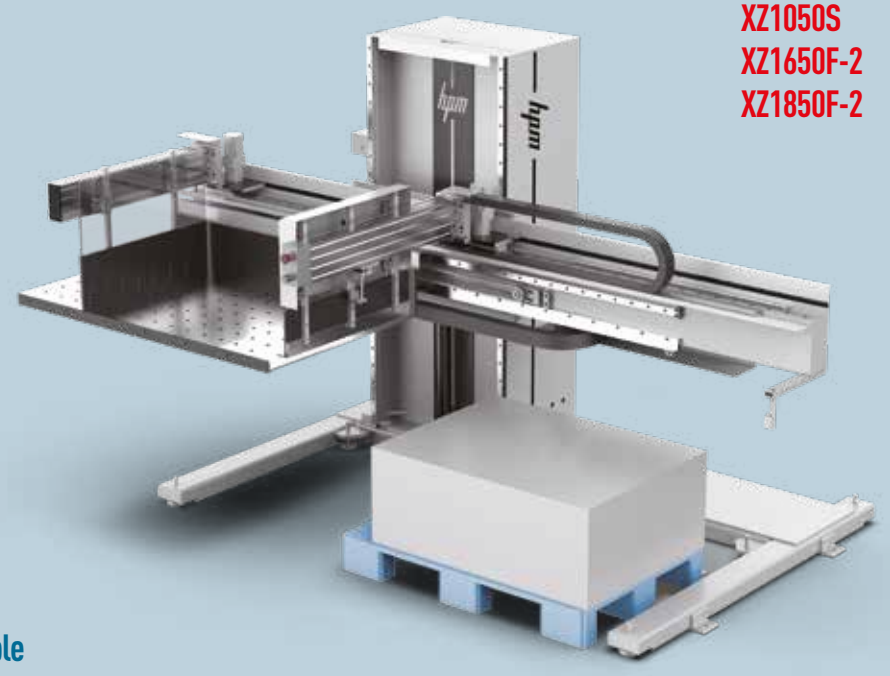

Plateau simple
Plateau double

- Le déchargeur adopte un système servo, avec une grande précision de positionnement ;
- Il est doté d'une fonction de déchargement central automatique ;
- Il permet d'empiler proprement le papier ;
- Le dispositif de levage hydraulique nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie ;
- La base brevetée assure la stabilité de l'ensemble de la machine.

Modèle		XZ1050F	XZ1050S	XZ1650F-2	XZ1850F-2
Déchargement		Plateau Simple	Plateau Double	Plateau Double	Plateau Double
Plateau	mm	940x1500	940x1340	1300x2040	1350x2040
Taille max. papier	mm	900x1300	900×1300	1270x1650	1310x1890
Taille min. papier	mm	300x400	300x400	300x400	300x400
Hauteur prise Max.	mm	165	165	165	165
Hauteur prise Max. (avec plateau)	mm	1600	1600	1600	1600
Poids prise Max.	kg	350	350	450	450
Air demandé	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Puissance brut	kw	4.2	4.3	5.8	5.8
Temps de déchargement	sec	20-35	20-35	25-35	25-35
Air demandé	L/min	3	3	5	5
Poids Net	kg	1700	1650	2400	2600
Poids Brut	kg	1800	1750	2550	2800
Dimensions (L×LxH)	mm	3350x2240x2060	3076x1782×2060	4330x2350x2060	4600x2400x2060
Dimensions caisse (L×LxH)	mm	3400x2060x2210	3180x2060×2210	4300x2380×2210	4500x2550x2210

MASSICOT

ÉLÉVATEUR DE PILES

SJ1000
SJ1500

Modèle		SJ1000	SJ1500
Longueur max. Palette(L)	mm	1355	1690
	pouce	53.3	64.5
Largeur max. Palette (L)	mm	997	1220
	pouce	39.3	46
Hauteur max. déplacement Palette	mm	900	900
	pouce	35.4	35.4
Chargement Max.	kg	1500	2000
Puissance brut	kw	1.5	1.5
Poids Net	kg	710	810
Poids Brut	kg	870	970
Dimensions caisse (L×L×H)	mm	1970x1670×1750	2220x1920x1750

- Équipement de soutien pour le système de coupe et l'imprimante, pour faire monter et descendre la pile de papier ;
- Deux modes de fonctionnement (manuel et automatique) contrôlent la montée et la descente des palettes ;
- Hauteur maximale de déplacement des palettes : 900 mm.

La solution pour le papier grand format


Type L


Type I

Massicot	Chargeur	Déchargeur	LxL (Type L)	LxL (Type I)	
HPM137	QZH1450F	XZ1050F	–	8275x3595	mm
HPM137	QZH1450F	XZ1050S	6773x5372	8108x3595	mm
HPM168	QZH1650F	XZ1650F-2	7506x7073	10159x4020	mm
HPM188	QZH1650F	XZ1650F-2	7703x7136	10357x4080	mm
HPM188	QZH1850F	XZ1850F-2	8592x7410	10786x4220	mm

La solution pour améliorer l'efficacité


Type L


Type I

Massicot	Chargeur	Déchargeur	LxL (Type L)	LxL (Type I)	
HPM137	QZ1450F	XZ1050F	–	8471x3481	mm
HPM137	QZ1450F	XZ1050S	7003x5202	8339x3481	mm
HPM168	QZ1650F	XZ1650F-2	8308x6793	10942x4058	mm

La solution pour le papier à hauteur de coupe 210


Type L


Type I

Massicot	Chargeur	Déchargeur	LxL (Type L)	LxL (Type I)	
HPM137G	QZ1450GF	XZ1050GF	–	9188x3465	mm
HPM137G	QZ1450GF	XZ1050GS	7720x5232	9056x3495	mm
HPM137G	QZH1450GF	XZ1050GF	–	8972x3745	mm
HPM137G	QZH1450GF	XZ1050GS	7280x5372	8588x3745	mm

PELLICULEUSE

MATRIX DUO MD-460 ET MD-650

SYSTÈME DE PELLICULAGE DOUBLE FACE

Matrix Duo® est un système polyvalent à alimentation simple/double face, idéal pour le pelliculage et l'encapsulage.

DESIGN & PERFORMANCE

La Matrix Duo® est un système de pelliculage innovant, conçu pour le pelliculage et l'encapsulage. Ce modèle est disponible en 460 mm et 650 mm de large.

CARACTÉRISTIQUES :

Pelliculage à la demande

- Barre anti-enroulement réglable
- 1.4m par minute
- Mandrin 77 mm & 25 mm
- Barre anti-enroulement
- Pelliculage simple
- Encapsulage
- Pelliculage double face

SPÉCIFICATIONS	MD-460	MD-650
Épaisseur mini de papier (gsm)	70gsm	70gsm
Alimentation électrique (V)	220/240/110	220/240/110

MATRIX MX-370 P ET MX-530

PELLICULEUSE PNEUMATIQUE

Matrix Pneumatic offre une production encore plus rapide que les systèmes standards.

SPÉCIFICITÉS :

- Panneau pneumatique
- Panneau de commande intuitif
- Système de détuilage
- Alimentation semi-automatique
- Séparateur automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de pelliculage (m/min) : jusqu'à 10 m
- Largeur max du lm (mm) : 340mm / 510mm
- Epaisseur min du papier (gsm) : 135gsm
- Largeur max de la feuille (mm) : 420mm/550mm
- Temps de chauffage (en minutes) : 10
- Température (°C) : 0-140°C
- Alimentation électrique (V) : 220/240
- Dimension : 800x1800x1400mm/900x2050x1400mm

PELLICULEUSES

DK NEPTUNE

La pelliculeuse automatique Neptune est une machine polyvalente, capable de gérer le numérique comme le traditionnel et ce jusqu'au format B3.

Le mandrin est équipé d'un support basculant qui facilite le changement de la bobine de film.

Un dispositif de détuilage, réglable en fonctionnement, garantit un résultat plat en sortie.

Le perforateur de film est facile à ajuster, son positionnement permet d'éviter les ruptures du film.

Les feuilles (jusqu'au format B3) sont automatiquement séparées (via une commande électronique) avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique Neptune : 3 phases + neutre, 3,8 kW ou monophasé, 230 V sur commande
- Alimentation pneumatique: 8.0 m3/h
- Grammage maxi : 400g/m2
- Grammage mini : 115 g/m2
- Dimension maxi: 370 mm x 540 mm jusqu'à 660, 740 ou 880 en option
- Dimension mini : 210 mm x 220 mm
- Vitesse : jusqu'. 15 m/minute

DK EUROPA

La pelliculeuse automatique Europa est une machine polyvalente, capable de gérer le numérique comme le traditionnel et ce jusqu'au format B2.

Le mandrin est équipé d'un support basculant qui facilite le changement de bobine. Un ajustement latéral du film est possible en fonctionnement.

Un dispositif de détuilage, ajustable en fonctionnement garantit un résultat plat en sortie.

Le positionnement du perforateur de film est simple à ajuster.

Les feuilles (jusqu'au format B2) sont automatiquement séparées avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air ajustable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique Europa : 400V + Neutre
- Alimentation électrique Europa FK / EL/PB : 3 phase, 400 v, 12.0 kw, + neutre
- Alimentation pneumatique :
- 10 CFM / 100 PSI / 16m3/h
- Grammage maxi : 600g/m2
- Grammage mini : 115 g/m2
- Dimension maxi : 540 mm x 740 mm - (en option pour des longueurs 880 mm, 950 mm et 1050 mm)
- Vitesse : jusqu'à 20 m/minute

PELLICULEUSE

Le modèle Triton B1+ est disponible en simple ou double face ainsi qu'en largeur 760mm ou 1050mm.

Contrôlée via un écran tactile, ses caractéristiques lui permettent de gérer à la fois les sorties numériques et traditionnelles.

Le margeur à ventouses offre une capacité importante d'alimentation et s'adapte facilement aux différents tailles formats papier.

Un rouleau d'alimentation à commande pneumatique assure le transfert des feuilles de faible grammage et des sorties numériques tandis qu'une cellule de contrôle permet d'éviter les incidents.

Le panneau de commandes tactiles est simple d'utilisation.

Le mandrin pivote vers l'extérieur et est équipé d'un manche pour faciliter le changement de bobines.

L'ajustement latéral du film permet de réduire les pertes (papier et temps).

Le dispositif de détuilage réglable en fonctionnement garantit un résultat plat en sortie.

Le déclenchement du perforateur de film est géré automatiquement.

Les feuilles (jusqu'au format B1) sont automatiquement séparées avant d'être transportées sur le plateau de réception grâce à un flux d'air.

Le plateau de réception est entièrement réglable en hauteur et pour accueillir différents formats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions format Portrait :
- Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
- Largeur 1710 mm - Hauteur 1480 mm
- Dimensions format Paysage :
  Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
  Largeur 2010 mm - Hauteur 1480 mm
- Poids Portrait : 1600 kg
- Poids Paysage : 1800 kg
- Alimentation électrique Portrait : 3 phases + neutre 14.4 kW - 400 V
- Alimentation électrique Paysage : 3 phases + neutre 19.2 kW - 400 V
- Alimentation pneumatique : 25 m3/h - 7 bars
- Grammage maxi : 600 gr/m²
- Grammage mini : 115 g/m2
- Dimension maxi Portrait : 760 mm x 1050 mm
- Dimension maxi Paysage : 1050 mm x 1050 mm
- Dimension mini : 210 mm x 220 mm
- Vitesse : jusqu'à 40 m/mn
- Mandrin : 75 mm
- Type de chauffe : 6 bandes électriques
- Stacker de sortie : En option
- Margeur à palettes : En option
- Pression lamination : 26,0 Kn

Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

RAINEUSE / PERFO

TOUCHLINE CP-375 DUO

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PERFORATION, DU RAINAGE ET DU PLIAGE

Écran tactile couleur : Commande simple avec menu.

Tous les paramétrages importants sont effectués directement et de manière centralisée via l'écran tactile

couleur.

Contrôle de double feuille : Une sécurité de fonctionnement élevée en production est garantie par le contrôle professionnel de doubles feuilles par ultrasons.

Dispositif de perforation : Un dispositif de perforation est disponible pour la sortie inférieure. Touchline offre plus de flexibilité grâce aux opérations supplémentaires online.

Système de changement d'outils breveté : Il suffit à l'opérateur de faire glisser l'outil hors de la machine et de le remplacer : le nouvel outil est immédiatement

détecté par une cellule photoélectrique et la pression correspondante se règle automatiquement. Perforation séquentielle longitudinale. Pour la perforation séquentielle longitudinale, la CP375 MONO peut être équipée en option d'un maximum de quatre têtes de perforation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de marge : margeur à aspiration / air soufflé
- Capacité du margeur 180 mm / 660 mm
- Grammage en perforation 80-300 g/m² ou jusqu'à max. 0.3 mm
- Grammage en rainage 80-400 g/m² ou jusqu'à max. 0.4 mm
- Vitesse en fonction de l'application jusqu'à 6'000 f./h
- Alimentation électrique 100-240 VAC, 50/60 Hz

ACCESSOIRES & FOURNITURES

- Outil de perforation transversale 2/1
- Outil de perforation transversale 3/1
- Outil de perforation transversale 4/1
- Outil de micro-perforation transversale

TCF-375

Module de pli TCF 375
pour plieuse-raineuse série CP

MODULE PLIABLE QUI PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC LES MODÈLES DE LA LIGNE TOUCHLINE.
Unité de pliage avec deux couteaux pour une connexion en ligne avec toutes les machines à rainer de la gamme Touchline : C-375 Plus, CP-375 Mono et CP-375 Duo.
La feuille est ensuite transporté e vers l'unité de pliage par un convoyeur à aspiration, qui est également équipé d'un registre d'équerrage.
Vitesse jusqu'à 5 000 copies/heure A4 (2 plis). La distance minimale entre les deux plis est de 30 mm et la longueur minimale du papier est de 148 mm.
Aucune restriction sur le type de pliage grâ ce aux 4 rouleaux qui assurent une prise en charge permanente de la feuille.
Pliage du papier, de 100 à 400 gr, garanti par la pression automatique des rouleaux et par le Multigraf Pro-Knife Sys.

THERMORELIEUR

Haut de gamme à serrage unique, doté de trois rouleaux d'encollage et d'un collage latéral actif distinct.
Les trois systèmes de rouleaux d'encollage et un collage latéral distinct assurent une reliure parfaite et solide.
Le Faldo FO-88311 est un thermorelleur semi-automatique avec une longueur de reliure de 460 mm et une épaisseur de reliure maxi de 60 mm.
Un écran tactile couleur avec de nombreux réglages de paramètres dans un menu clair, permet de contrôler et de faire fonctionner facilement la machine.
Des moteurs puissants et un rail de guidage fiable assurent un fonctionnement régulier et stable.
Système à vide pour retirer la poussière de papier de la puissante fraiseuse. Un moteur à haut régime avec une fraise soleil et une petite fraise permettent un grecquage parfait de la tranche pour une reliure de livre irréprochable.
Production : jusqu'à 250 livres par heure. Son système de blocage garantit des reliures carrées ou arrondies homogènes.
Le système de contrôle de chaleur « intelligent » assure une température stable de la colle.

Spécificités

- Monté sur une armoire de rangement robuste
- Plieuse en option
- Trois rouleaux de collage
- Bride de fixation du capot réglable
- Opération facile

Caractéristiques Techniques

- Longueur de reliure max. : 460 mm
- Épaisseur de reliure max. : 60 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure
- Préhension du livre : automatique
- Couvercle de serrage : automatique
- Collage latéral actif : oui
- Puissance : 2,4 Kw
- Tension : 220V/50Hz

FALDO FO-88311

Caractéristiques Techniques

- Longueur de reliure max. : 460 mm
- Épaisseur de reliure max. : 60 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure*
- Préhension du livre : automatique
- Couvercle de serrage : automatique
- Collage latéral actif : oui
- Puissance : 2,4 Kw
- Tension : 220V/50Hz

FALDO FO-88411

Caractéristiques Techniques

- Longueur de reliure max. : 320 mm
- Épaisseur max. de la reliure : 50 mm
- Vitesse de reliure : 200-250 livres/heure
- Serrage du livre : automatique
- Serrage de couverture : automatique
- Pince de couverture : ajustable
- Rouleau de colle : 1
- Colle latérale active : oui
- Programmation : facile
- Puissance : 220V/50Hz, 2,2 Kw

RENZ Premium Quality

PERFOREUSES

DTP 340 M

PERFOREUSE DE BUREAU FIABLE ET ROBUSTE.

La conception modulaire de la machine vous permet de réaliser tous types de blocs et calendriers avec une remarquable souplesse.

- Outils de perforation prévoyant tous types de spirales, peignes plastiques, spirales métalliques et calendriers.
- Perforation dans un large éventail de formats.
- Changement rapide des outils.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents formats : A5, A4 et A3.
- Alimentation verticale du papier pour une perforation précise.
- Machine d'allure sobre et compacte permettant à elle seule de perforer et de relier tous types de documents en recourant aux modules de reliure MBS de Renz.

Maximum :

- Largeur : 340 mm
- Perforation jusqu'à 3,5 mm (suivant le type d'outil utilisé).

Cadence :

- Cycles d'actionnement mécanique/h : 1 200
- Nb max. de feuilles perforées/h : 20 000
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un papier dont l'épaisseur varie entre 2.0 et 2.5 mm.

PUNCH 500 ES

PERFOREUSE PROFESSIONNELLE POUR UN USAGE INTENSIF.

Machine à la polyvalence remarquable pour réaliser tous types de perforations sur blocs et calendriers.

- Outils de perforation prévoyant tous types de spirales métalliques, peignes plastiques, baguettes spirales et calendriers.
- Nous élaborons à la demande des outils sur mesure de qualité professionnelle pour les modèles Punch 500 et Punch 500 HD.
- Changement rapide des outils.
- Outil en deux éléments indépendants (proposés en option) pour la réalisation de blocs et calendriers.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) permettant de travailler tout en souplesse avec différents formats.
- Perforation dans un large éventail de formats.
- Chargement horizontal du papier.

Maximum :

- Largeur : 500 mm
- Perforation jusqu'à : 4.0 mm (suivant le type d'outil utilisé).

Cadence :

- Cycles d'actionnement mécanique/h : 3 000
- Nb max. de feuilles perforées/h : 36 000
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.

RELIEUSES

ECL 360 / ECL 500 / ECL 700

RELIEUSES ÉLECTRIQUES RENZ RING WIRE® AUTOMATISÉES

Une solution ergonomique pour relier tous vos produits rapidement et en toute simplicité. Disponible en largeur de travail 360 mm ou 500 mm ou 700 mm suivant le modèle.

- Réglage rapide du diamètre de la baguette par spirale métal.
- Dispositif permettant de maintenir la baguette de reliure afin de faciliter l'opération.
- Jusqu'à 340 feuilles reliées ensemble.
- La succession des opérations de reliure est rapide et toujours sans faille, du premier document jusqu'au dernier.
- Reliure suivant le plus grand diamètre de spirale RENZ RING WIRE® : 38 mm.
- Déclenchement automatique du mode de protection.
- Réglage du parallélisme pour réaliser des reliures parfaites en toutes circonstances..

Maximum :

- Largeur : 360 mm (pour le modèle ECL 360, les autres modèles ont des largeurs de 500mm et 700mm)
- Permet de relier jusqu'à 34 mm.

Cadence :

- Nb max. de blocs reliés/h : 400
- Nb max. de calendriers reliés/h : 250
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.

MOBI 500

PERFORELIEUSE SEMI-AUTOMATIQUE RENZ RING WIRE®

Conjuguant souplesse et ergonomie pour la réalisation de calendriers et documents avec reliure à plusieurs éléments.

- Perforelieuse semi-automatique à bobines pour la réalisation de blocs, calendriers et documents à reliure plusieurs éléments.
- Différents formats de papier pris en charge pour une souplesse remarquable.
- Capacité de relier des documents aux dimensions supérieures à la moyenne.
- Configuration via un écran tactile.
- Configuration rapide et sans outils.
- Jusqu'à 260 feuilles reliées ensemble.
- Chargement très simple du produit : on l'accroche au système de maintien de la baguette de reliure.
- Prise en main simple et rapide.
- Roulettes facilitant le déplacement de la machine.
- Autre option :
  - Convoyeur en sortie de machine.
  - Distributeur automatique de crochets pré-formés pour la réalisation de calendriers.

Maximum :

- Largeur : 500 mm
- Permet de relier jusqu'à 26 mm

Cadence :

- Nb de produits reliés/h : 800
- Les cadences indiquées ont été obtenues en utilisant du papier de 80 g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.

PERFORATION ET SERTISSAGE

AP 360-120 DIGI BL-BL

PERFOREUSE AUTOMATIQUE PROFESSIONNELLE À PIÈTEMENT.

Destinée aux travaux industriels à cadence élevée, cette machine est idéale pour la production de blocs et de calendriers. Elle intègre une unité de récupération pour regrouper les documents perforés.

- Séparation rapide en liasses : Permet une perforation complète des blocs.
- Outils de perforation polyvalents : Compatible avec tous les types d'anneaux, de reliures plastique, de spirales et de calendriers. Possibilité d'outils sur mesure.
- Prise des feuilles par pince articulée : Traite des piles de différents types.
- Changement rapide des outils.
- Outil en deux éléments indépendants (en option) : Pour la réalisation de blocs et calendriers.
- Réception haute pile sur chariot à roulette : Hauteur 750 mm.
- Interface utilisateur : Écran tactile avec mise en mémoire des travaux.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) : Permet de travailler avec différents supports (selon l'outil utilisé).
- Alimentation horizontale du papier : Facilite le chargement.
- Autres options :
  - Deuxième unité de perforation pour effectuer des trous oblongs, l'arrondissement des coins ou des lignes prédécoupées de coins de page.

Maximum :
- Largeur : 360 mm
- Perforation jusqu'à : 2,4 mm

Cadence :
- Cycles d'actionnement mécanique/h : 7 200
- Nombre max. de feuilles perforées/h : 130 000
- Les cadences sont obtenues avec du papier 80 g/m² et peuvent varier selon le format, l'environnement et l'opérateur

IN LINE 500

Ligne de production reliure métal tout automatique haute vitesse RENZ RING WIRE® dotée d'une cadence de production élevée pour la réalisation de blocs, calendriers et documents avec reliures à plusieurs éléments.

- Outils de perforation : Pour tous types de reliures anneaux, reliures à plusieurs éléments et calendriers.
- Gamme de perforelieuses polyvalentes : Pour calendriers, avec un large éventail de formats.
- Configuration : Simple et rapide via une interface graphique et un écran tactile.
- Technologie QSA (Quick Size Adjustment) : Permet de travailler avec différents supports.
- Dispositif de retournement de la première couverture.
- Autre option :
  - Mise en mémoire des travaux (jusqu'à 50).
  - Distributeur automatique de crochets pré-formés pour les calendriers.

Maximum :
- Largeur : 500 mm
- Perforation jusqu'à : 4,5 mm
- Reliure jusqu'à : 15 mm.

Cadence :
- Nombre de produits reliés/h : 2 000

Les cadences sont obtenues avec du papier 80 g/m² et peuvent varier selon le format, l'environnement et l'opérateur, ainsi que la configuration de la machine.g/m², les valeurs étant susceptibles de varier suivant le type de format utilisé, la nature de l'environnement de travail et le rendement de l'opérateur.

PERFOREUSE

JBI DOCUPUNCH PLUS

LA DOCUPUNCH® PLUS EST LA SOLUTION AUTOMATIQUE IDÉALE POUR LA PERFORATION À LA DEMANDE.

Capable de perforer jusqu'à 45 000 feuilles par heure, elle est simple à utiliser.

Charger le papier, démarrer en utilisant l'écran tactile et laisser la travailler seule. Sa conception ergonomique libère l'opérateur des travaux de perforation d'ouvrages préassemblés (livres, rapports, présentations) d'une largeur perforée maximum de 330mm. Équipée de roulettes blocables, elle peut être installée n'importe où en quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format feuille : Min. CP 138x138 mm / Max. CP 330x300 mm
- Feuilles par heure : Jusqu'à 45 000
- Grammage papier : Min : 70 gr / Max : 250 gr
- Alimentation électrique : 220/240 V, 50Hz, 1ph / 110/120 V, 60Hz, 1ph
- Modèles d'outils : Large choix d'outils interchangeables *CP = Côté Perforé

PERFOREUSE - RELIEUSE

JBI PUNCHBIND 3300

LA SOLUTION PROFESSIONNELLE COMPACTE ET IDÉALE POUR LA REPROGRAPHIE ET LA BUREAUTIQUE

La Perforeuse/Relieuse électrique PUNCH-BIND 3300 est une machine professionnelle fiable, robuste, ergonomique et d'une grande facilité d'utilisation.
Destinée principalement à la finition de documents A4/A5 jusqu'à 210 feuilles, elle permet également de réaliser une grande variété de perforations.
La commande par pédale électrique des cycles de perforation et de fermeture libère totalement l'utilisateur pour la réalisation de travaux de perforation et de reliure, ce qui garantit une qualité constante de la finition des documents et une plus grande rapidité d'exécution des travaux.

FONCTIONNALITÉS

- Convivialité et efficacité.
- Déclenchement des cycles de perforation et de fermeture par pédale électrique. Dispositif de crochets pour un meilleur maintien de la reliure Wire-O® et une plus grande facilité d'insertion des feuilles perforées.
- Table et mâchoires de fermeture inclinées assurant un positionnement optimum de l'ouvrage à relier. Une jauge d'épaisseur est intégrée pour déterminer le diamètre du Wire-O® à utiliser. Réglage rapide des différents diamètres de Wire-O®.
- Sécurité
- Arrêt instantané des cycles de perforation et de fermeture par cellule photo-électrique anti-pincement. Inversion de cycle pour dégager les feuilles en cas de bourrage.
- Outils interchangeables
- Changement et blocage des outils en moins d'une minute. Outils Wire-O® équipés de tirettes pour les formats standards. Rangement intégré pour un deuxième outil : les outils sont toujours disponibles et protégés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format des feuilles Longueur maxi : 330 mm
- Capacité de perforation 25 feuilles maximum (Format A4 80g avec outil de perforation 3 : 1» trous ronds)
- Capacité de fermeture Du n° 3 au n° 20
- Voltage 220-240v-1ph-50 Hz / 110v-1ph-60 Hz

RELIEUSES

JBI WIRE-O-BIND 5000

MACHINE À RELIER SEMI-AUTOMATIQUE.

Destinée aux travaux industriels à cadence élevée, cette machine est idéale pour la production de blocs et de calendriers. Elle intègre une unité de récupération pour regrouper les documents perforés.

La Wob5000 est plus spécialement destinée aux imprimeurs et reprographes numériques qui doivent relier en Wire-O® une grande variété de documents incluant des calendriers muraux grâce à son module optionnel distributeur automatique de crochets préformés. Elle est simple à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique. Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d'utilisation maximum. Avec une productivité de 920 documents par heure, la Wob5000 est rapide, très facile à régler avec tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile

CAPACITÉ DE PRODUCTION :

- Jusqu'à 920 documents par heure
- Distributeur de crochets optionnel
- Tapis de réception motorisé optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format à relier :
  - Min 65 mm
  - Max 500 mm
  - Épaisseur d'ouvrage : jusqu'à 28 mm

JBI WOB 3000

LA WOB 3000 EST UN CONCEPT NOVATEUR DESTINÉ AUX IMPRIMEURS ET REPROGRAPHES NUMÉRIQUES.

Elle est spécialement conçue pour leur permettre d'automatiser leurs productions de documents reliés en Wire-O®.

Destinée pour les petites et moyennes séries nécessitant des changements de format fréquents, la Wob 3000 est simple à régler et à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique.

Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d'utilisation maximum.

C'est le complément idéal de la nouvelle perforeuse automatique EasyPunch
Tapis de réception motorisé optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format à relier :
  - Max : 300mm
  - Min : 38mm avec bobines
  - Min : 71mm avec longueurs coupées
  - Épaisseur d'ouvrage : jusqu'à 28 mm

GRAVEUSES LASER

Graveuses laser CO_2 série C_____178
Graveuses laser CO_2 série S_____180
Graveuses laser CO_2 série T_____182
Graveuses laser fibre série F_____183
Matériaux compatibles laser_____184

widlaser

GRAVEUSES LASER SÉRIE C

- La plus grande surface de travail avec l'emprise au sol la plus réduite possible
- Des fonctionnalités adaptées aux nouvelles applications et aux besoins réels du marché
- Performance, régularité et qualité accrues
- Besoin de maintenance réduits
- Polyvalence maximale
- Retour sur investissement rapide (ROI)
- Coût de revient réduit (TCO)
- Une gamme complète de produits proposés
- Systéme automatique de refroidissement
- Extraction des fumées
- Contrôle double flux d'air et de pression
- Pointeur de position auxiliaire.

Disponible en laser à tube ou laser RF

C500

C700

	C500	C700
Type de laser	CO_2 à tube	CO^2 à tube
Surface de travail (mm)	700 x 500	1000 x 700
Epaisseur maxi (mm)	150	200
Puissance du laser (W)	60 à 70 W	90 W à 100 W
Refroidissement automatique	INCLUS	INCLUS
Extracteur de fumée	INCLUS	INCLUS
Pointeur auxiliaire de positionnement	INCLUS	INCLUS
Mise au point automatique (Autofocus)	OUI	OUI
Hauteur ajustable	Jusqu'à 150 mm	Jusqu'à 200 mm
Table en nid d'abeille	INCLUS	INCLUS
Table à lattes	INCLUS	INCLUS
Tiroir collecteur	OUI	OUI
Dimension de police mini (mm)	1X1	2x2
Vitesse maxi	1,2 M/sec	1 M/sec
Logiciel	RDWORK V8	RDWORK V8
Compatibilité avec LIGHTBURN	OUI	OUI
Types de fichiers	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...
Connections	Reseau et USB	Reseau et USB
Dimension du matériel (mm) Lx P x H	1200 x 1000 x 1120	1590 x 1320 x 1120
Poids (kg)	280	420
Puissance	AC 240v 50/60Hz	AC 240v 50/60Hz

Options	C500	C700
Modèles	Laser CO_2 RF de 30 W ou 60 W	Laser CO_2 à tube de 100 à 130 W Laser CO_2 RF de 30 W ou 60 W
Lentille	1,5"	2" et 4"
Adaptateur pour objets cylindriques (Rotary)	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Purificateur d'air (BOFA)	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Caméra CCD	-	DISPONIBLE

widlaser

GRAVEUSES LASER SÉRIE C

Disponible en laser à tube ou laser RF

C900

C1000

	C900	C1000
Type de laser	CO_2 à tube	CO_2 à tube
Surface de travail (mm)	1300 x 900	1600 x 1000
Epaisseur maxi (mm)	200	200
Puissance du laser (W)	100 W à 130 W	100 W à 130 W
Refroidissement automatique	INCLUS	INCLUS
Extracteur de fumée	INCLUS	INCLUS
Pointeur auxiliaire de positionnement	INCLUS	INCLUS
Mise au point automatique (Autofocus)	OUI	OUI
Hauteur ajustable	Jusqu'à 200 mm	Jusqu'à 200 mm
Table en nid d'abeille	INCLUS	INCLUS
Table à lattes	INCLUS	INCLUS
Tiroir collecteur	OUI	OUI
Dimension de police mini (mm)	2x2	2x2
Vitesse maxi	1 M/sec	1 M/sec
Logiciel	RDWORK V8	RDWORK V8
Compatibilité avec LIGHTBURN	OUI	OUI
Types de fichiers	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...
Connections	Reseau et USB	Reseau et USB
Dimension du matériel (mm) Lx P x H	1990 x 1550 x 1140	2190 x 1620 x 1120
Poids (kg)	500	620
Puissance	AC 240v 50/60Hz	AC 240v 50/60Hz

Options	C900	C1000
Modèles	Laser CO_2 à tube de 130 W à 150 W	Laser CO_2 à tube de 130 W à 150 W
	Laser CO_2 RF de 30 W, 60 W, 80 W, 100 W, et 150 W	Laser CO_2 RF de 150 W à 180 W
Lentille	2" et 4"	2" et 4"
Adaptateur pour objets cylindriques (Rotary)	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Purificateur d'air (BOFA)	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Caméra CCD	DISPONIBLE	DISPONIBLE

widlaser

WIDLASER SÉRIE S

La série S est une évolution de la série C.
Les principales différences entre les séries C et S sont :

- La série S utilise des moteurs hybrides.
  - De meilleurs résultats en termes de qualité de gravure et de découpe.
  - Plus rapide
  - Meilleure productivité
- Controle d'air double
- Double plateau
  - Avec mesure de la zone de coupe
- Porte avec capteur de sécurité
- Mise au point automatique dans la buse de la tête laser
- Performance, stabilité et qualité accrues
- Entretien limité
- Système d'extraction plus efficace
- Capteur de température sensor / Capteur de pression

	S600	S900	S1000
Type de laser	CO_2 RF	CO_2 à tube	CO_2 à tube
Surface de travail maxi (mm)	813 x 508	1300 x 900	1600 x 1000
Epaisseur maxi (mm)	150	230	230
Puissance	30 W	100 à 130 W	130 à 150 W
Refroidissement laser	Automatique	Automatique	Automatique
Capteur de température	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Extracteur de fumée	Avec activation automatique	Avec activation automatique	Avec activation automatique
Pointeur auxiliaire de positionnement	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Mise au point automatique (Autofocus)	OUI	OUI	OUI
Hauteur ajustable	Jusqu'à 150 mm	Jusqu'à 230 mm	Jusqu'à 230 mm
Table en nid d'abeille	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Table à lattes	-	INCLUS	INCLUS
Tiroir collecteur	OUI	OUI, double tiroir	OUI, double tiroir
Capteur de verrouillage des portes	OUI	OUI	OUI
Vitesse maxi	2 M/sec	1,2 M/sec	1,2 M/sec
Logiciel	RDWORK V8	RDWORK V8	RDWORK V8
Dimension de police mini (mm)	-	2 x 2	2 x 2
Résolution	1000 DPI	-	-
Compatibilité avec LIGHTBURN	OUI	OUI	OUI
Types de fichiers	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...
Connections	Reseau et USB	Reseau et USB	Reseau et USB
Dimension du matériel (mm) Lx P x H	1360 x 1050 x 1070	1450 x 1960 x 1100	2240 x 1540 x 1040
Poids (kg)	167	445	485
Puissance	AC 240V 50/60Hz	AC 240v 50/60Hz	AC 240v 50/60Hz

Options	S600	S900	S1000
Modèles	Laser CO_2 RF 60 W	Laser CO_2 à tube de 130 W à 150 W	Laser CO_2 à tube de 130 W à 150 W
		Laser CO_2 RF de 80 W, 100 W, ou 120 W	Laser CO_2 à tube de 150 W à 180 W
			Laser CO_2 RF de 80 W, 100 W, ou 120 W
Lentille	-	2" et 4"	2" et 4"
Adaptateur pour objets cylindriques (Rotary)	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Purificateur d'air (BOFA)	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Caméra CCD	-	DISPONIBLE	DISPONIBLE
Table d'aspiration	DISPONIBLE	-	-

widlaser

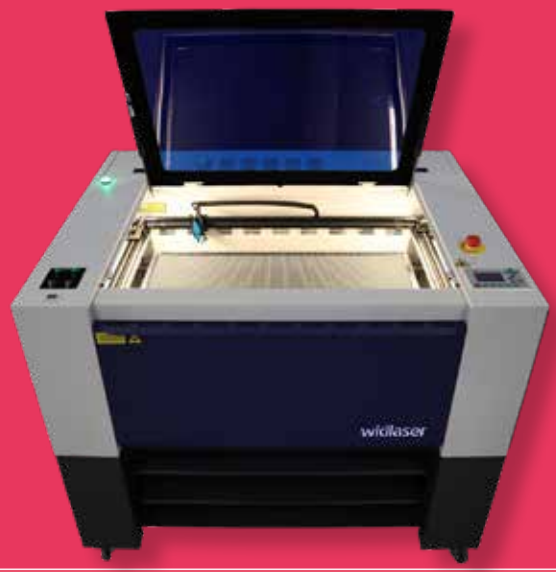

S600

- Laser CO_2 30W,avec refroidissement à air automatique
- Capteur de température
- Extraction automatique des fumée avec gestion d'économie d'énergie
- Système indépendant de double pression d'air avec activation et désactivation automatiques



S900

Disponible en laser à tube ou laser RF

- Laser CO_2 de 100W à 130W
- Système automatique de refroidissement
- Capteur de température
- Extraction automatique des fumée avec gestion d'économie d'énergie

S1000

Disponible en laser à tube ou laser RF

- Laser CO_2 de de130W à 150W
- Système automatique de refroidissement
- Capteur de température
- Extraction automatique des fumée avec gestion d'économie d'énergie

widlaser

WIDLASER T1500

- Zone de travail : 1800 x 1500 m
- Système d'acquisition d'images DSLR de table jusqu'à 1800 x 1350 mm
- 2 axes X et 2 têtes lasers indépendantes
- 2 Lasers CO2 de 130W à 150W
- Double refroidissement industriel

	T1500
Type de laser	CO_2 à tube
Surface de travail maxi (mm)	1800 x 1500
Aquisition d'image DSLR	OUI
Puissance	2 lasers CO_2 de 130 à 150 W
Tapis de convoyage métalique	INCLUS
2 têtes lasers indépendantes en X	INCLUS
Convoyage avec chargeur automatique	OUI (Bobines)
Réenrouleur automatique	OUI
Double système de refroidissement	INCLUS
Double extracteur de fumée	OUI
Vitesse maxi	500 mm/sec
Logiciel	LaserCAD pour la découpe Univision pour la découpe avec caméra
Dimension de police mini (mm)	-
Types de fichiers	Al, Dst, Plt, BMP, Dxf,...
Connections	Reseau (matériel) et USB (Caméra)
Dimension du matériel (mm) Lx P x H	2430 x 2100 x 2300
Dimension du dérouleur (mm)	2140 x 550 x 600
Poids (kg)	1200
Puissance	3200 W
Alimentation	AC 240V 50/60Hz

Options	T1500
Modèle	Laser CO_2 à tube 90W à 100W
PC	DISPONIBLE
Meuble pour PC	DISPONIBLE
Rallonge de table pour la collecte frontale incorporée dans le système de convoyeur d'alimentation	DISPONIBLE

widlaser

WIDLASER F150

- Zone de travail : Jusqu'à 150 x150mm x 135 mm
- Laser à fibrede longueur d'onde 1064nm
- Lasers fibre de 20w à 50w
- Extraction des fumée avec purificateur d'air
- Réglage motorisé de la distance focale

	F150
Type de laser	Laser à Fibre
Surface de travail (mm)	150 X 150
Épaisseur maxi (mm)	135
Puissance du laser (W)	20
Fréquence	Laser à fibre pulsé avec une longueur d'onde de 1064 nm
Finesse (mm)	0,1
Extracteur de fumée	INCLUS
Focus motorisé manuel	OUI
Autofocus	-
Fenêtre de contrôle avec protection	OUI
Hauteur ajustable	Jusqu'à 135 mm
Résolution	2000 DPI
Vitesse maxi	4 M/sec
Verrouillage de sécurité des portes	OUI
PC	-
Connection	USB
Logiciel	EzCad 2
Compatibilité avec LIGHTBURN	OUI
Types de fichiers	AI, Dst, Plt, BMP, Dxf Jpeg, PNG, TIFF, Gif,...
Dimension du matériel (mm) L x P x H	615 x 600 x 750
Poids (kg)	80
Puissance	AC 240v 50/60Hz

Options	F150
Modèle	Laser à Fibre 30w et 50 w
Lentille	de 100 x100
Autofocus	DISPONIBLE
Adaptateur pour objets cylindrique (Rotary)	DISPONIBLE
Support pour PC	DISPONIBLE

MATÉRIAUX COMPATIBLES LASER

MATÉRIAUX	GRAVURE CO_2	DÉCOUPE CO_2	MARQUAGE CO_2	MARQUAGE FIBRE	MARQUAGE UV
Bois	•	•	•	•*1	•
Pierre	•		•	•*2	•
Acrylique	•	•	•	•*2	*3
MDF	•	•	•	•*1	•
Textile	•	•	•	•*2	•
Verre	•		•	•*1	•
Métal peint	•		•	•	•
Céramique	•		•	•	•
Mousse	•	•	•	•	•
POM (Delrin)	•	•	•	•	•
Tissus	•	•	•	•*2	•
Cuir	•	•	•	•*2	•
Marbre	•		•	•*2	•
Carton mousse / plume	•	•	•	•*2	•
Papier	•	•	•	•*2	•
Caoutchouc	•	•	•	•	•
Placage bois	•	•	•	•*1	•
Fibre de verre	•	•	•	•	•
Carrelage	•		•	•	•
Plastiques (PI, PP, PE, PETG, PA, PES, POM, PMMA)	•	•	•	•	•
Polystyrène	•	•	•	•	•
Liège	•	•	•	*1	•
Corian	•	•	•	*2	•
Aluminium anodisé	•		•	•	•
Acier inoxydable	*		*	•	•
Métal brut	*		*	•	•

*** - Possible**
***1 - Cela dépend si le matériau est peint ou verni**
***2 - Cela dépend de la couleur du matériau**
***3 - s'il y a des pigments, de la couleur**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont tenues à la disposition de nos clients et communiquées dans les conditions prévues par la loi.

En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à nos conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues et qui n'ont qu'une valeur indicative.

Aucune condition particulière ne peut, sauf indication formelle et écrite de notre part, prévaloir contre nos conditions générales de vente.

Toute condition contraire posée par l'acheteur nous sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable quel que soit le moment où elle aura pu être portée à notre connaissance.

PRIX

Article 1 - Nulle commande ne peut être annulée pour quelque motif que ce soit sans l'assentiment de la société.

Le prix de la facturation des machines ou fournitures commandées est celui du tarif en vigueur le jour de réception de la commande. Les prix de notre tarif s'entendent HT départ entrepôts, emballage gratuit (sauf maritime).

Le transporteur n'est pas tenu de déballer et d'installer la marchandise.

COMMANDES

- Départ de nos entrepôts
- Pour les commandes relatives à des machines, un acompte de 30% à la commande sera demandé.
- Pour les produits consommables : Franco à partir de 400€
- Pour toute commande inférieure à un certain seuil (non précisé), une participation est demandée.

PAIEMENT

Article 2 - Délai de paiement selon accord avec la société.

Tout retard de paiement entraînera une pénalité, égale au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculé au prorata temporis sur les sommes restantes dues (art L441-6 Code de Commerce). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum fixé à 40€ par facture (art. L441-6 et art 0.441-5 du Code de Commerce).

En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10% avec un minimum de 38 € sans préjudice des intérêts de retard prévus précédemment.

Les fournitures de pièces détachées de rechange sont payables comptant, net et sans escompte.

Les contrats d'entretien et les travaux de réparation sont également payables comptant, net et sans escompte. À défaut de paiement aux échéances prévues, l'intérêt légal sera dû sans avertissement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Article 3 - Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au complet paiement du prix (loi 80.335 du 12.05.80). Les risques sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

DÉLAI DE LIVRAISON

Article 4 - Nos délais de livraison sont indicatifs et sans engagement. En aucun cas, nous ne pourrions subir des indemnités de retard. Une annulation de commande pour retard ne serait acceptée qu'après un délai de 6 semaines après mise en demeure de livrer par lettre recommandée.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

Article 5 - Nos marchandises et fournitures voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, qui devra vérifier les envois et faire les réserves d'usage auprès du transporteur lors de la réception.

RÉCLAMATION - RETOUR

Article 6

Toute réclamation, pour être valable, doit être faite au plus tard dans les 3 jours suivant la réception des marchandises. Aucun retour ne sera accepté sans notre accord et devra nous parvenir à l'état neuf, franco de port dans l'emballage d'origine. Le client doit obtenir au préalable un numéro d'autorisation de retour. Ce numéro devra être repris de façon visible sur les emballages.

Un montant de 15 % de la valeur sera retenu pour couvrir les frais de manutention et de reconditionnement.

Étant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continuel de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. La société ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. Toutes les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans notification préalable.

GARANTIE

Nos machines sont garanties 1 an à compter de la date d'achat de l'utilisateur final.

L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à paiement d'indemnités. Elle consiste au remplacement pur et simple des pièces présentant un vice de fabrication non apparent ou de matière après expertise par le fabricant. Les pièces sujettes à usure normale, tels que les lampes, tubes, lames, pièces en caoutchouc ne sont pas couvertes par la garantie. Les pièces défectueuses sont remplacées gratuitement pendant la durée de la garantie. Les frais d'expédition, de réexpédition ou de déplacement sont à la charge de Filmédia pendant la période de garantie.

L'échange, la réparation ou la modification d'une pièce pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger ladite garantie.

Le non-respect des modes d'emploi, le défaut d'entretien et l'utilisation des machines pour des travaux autres que ceux permis et la modification des machines entraînent l'annulation pure et simple de la garantie.

J'ai utilisé des titres en gras pour les sections principales et des sous-titres pour les articles, ainsi que des puces pour les listes. J'espère que cette mise en page est plus claire et plus facile à lire.

Groupe miclo

GROUPE MICLO miclo DIFFUSION

Route de Lunéville
54370 EINVILLE-AU-JARD
Tél : 03 83 72 06 06
contact@miclo-diffusion.fr
miclo-diffusion.fr

GROUPE MICLO lgen
LYON GRAPHIQUE ÉQUIPEMENT NUMÉRIC

30, rue de la Feyssine
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 94 95 01

Route de Lunéville
54370 EINVILLE-AU-JARD
Tél : 03 83 72 06 06
contact@lgen.fr
lgen.fr

GROUPE MICLO Filmédia
DISTRIBUTION GRAND FORMAT

ZAC de Bellevue IV
8 rue Antoine de Saint Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD
Tél : 02 99 55 17 19
www.filmedia-distribution.eu

www.groupemiclo.fr